



ВЕДОМОСТИ Шарьи

**№ 34
(710)**

**29 июня
2022 года**

ДОКУМЕНТЫ □ НОВОСТИ □ КОММЕНТАРИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Мариной Сергеевной, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, адрес электронной почты: tms030784@yandex.ru, контактный телефон 8(49449) 5-02-71, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32161, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, городской округ город Шарья, ГСК 12 (р-н Юбилейная), з/у 130 номер кадастрового квартала 44:31:020203.

Заказчиком кадастровых работ является: Краснюк Евгений Васильевич, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья, ул. Орджоникидзе квартал 5, д.9, кв.25 телефон: +7 9159092088.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт» 1 августа 2022 года в 9 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2022 г. по 1 августа 2022 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2022 г. по 1 августа 2022 года, по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:

44:31:020203:299, адрес: Костромская область, р-н Шарьинский, г. Шарья, гск 12 (р-н Юбилейной), бокс 131;

44:31:020203:208, адрес: Костромская область, р-н Шарьинский, г. Шарья, гск 12 (р-н Юбилейной), бокс 129/6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Мариной Сергеевной, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, адрес электронной почты: tms030784@yandex.ru, контактный телефон 8(49449) 5-02-71, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32161, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, городской округ город Шарья, ГСК 12 (р-н Юбилейная), з/у 131 номер кадастрового квартала 44:31:020203.

Заказчиком кадастровых работ является: Краснюк Евгений Васильевич, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья, ул. Орджоникидзе квартал 5, д.9, кв.25 телефон: +7 9159092088.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт» 1 августа 2022 года в 9 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2022 г. по 1 августа 2022 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с

проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2022 г. по 1 августа 2022 года, по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:

44:31:020203:786, адрес: Костромская обл, р-н Шарьинский, г. Шарья, ул. Юбилейная, ГСК 12, бокс 132;

44:31:020203:232, адрес: обл. Костромская, р-н Шарьинский, г. Шарья, ГСК-12 бокс 130/35;

44:31:020203:297, адрес: Костромская область, р-н Шарьинский, г. Шарья, гск 12 (р-н Юбилейной), бокс 128.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Мариной Сергеевной, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, адрес электронной почты: tms030784@yandex.ru, контактный телефон 8(49449) 5-02-71, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32161, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, р-н Шарьинский, г. Шарья, п. Ветлужский, гск 13 (ул. Чайковского), бокс 21 номер кадастрового квартала 44:31:010302.

Заказчиком кадастровых работ является: Овчинников Павел Валерьевич, почтовый адрес: Костромская область, г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, д.5, кв.50 телефон: +7 9536537777.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт» 1 августа 2022 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1, МУП «Горизонт».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2022 г. по 1 августа 2022 года. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 июня 2022 г. по 1 августа 2022 года, по адресу: Костромская область, г. Шарья, квартал Коммуны, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:

44:31:010302:60, адрес: Костромская область, р-н Шарьинский, г. Шарья, п. Ветлужский, гск 13 (ул. Чайковского), бокс 20;

44:31:010302:35, адрес: Костромская область, р-н Шарьинский, г. Шарья, п. Ветлужский, гск 13 (ул. Чайковского), бокс 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Завьяловой Тамарой Сергеевной, почтовый адрес: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, адрес электронной почты: zempred@mail.ru, контактный телефон: 8 (49449) 5-34-02, 89109510941, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17756, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:24:130206:44, расположенного по

адресу: Костромская область, Шарьинский р-н, г. Шарья, д. Алешунино, ул. Моисеева, д. 7, номер кадастрового квартала 44:24:130206.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Елена Витальевна, её почтовый адрес: Костромская область, Шарьинский р-н, г. Шарья, д. Алешунино, ул. Моисеева, д. 7, контактный телефон 8-915-915-02-98.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12 «01» августа 2022г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, со дня опубликования извещения.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» июня 2022г. по «31» июля 2022г., в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются после ознакомления с проектом межевого плана с «30» июня 2022г. по «31» июля 2022г., по адресу: Костромская область, г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 12, электронная почта: zempred@mail.ru

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ:

- кадастровый номер 44:24:130206:13, Костромская область, Шарьинский р-н, г. Шарья, д. Алешунино, ул. Моисеева, д. 5;

- кадастровый квартал 44:24:130206, Костромская область, Шарьинский р-н, г. Шарья, д. Алешунино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СПИСОК

политических партий, региональных и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах в органы местного самоуправления городского округа город Шарья Костромской области, назначенных на 11.09.2022. (по состоянию на 23.06.2022)

Политические партии, региональные и иные структурные подразделения отделений политических партий

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»;

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;

Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);

Политическая партия «Демократическая партия России»;

Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;

Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»;

Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»;

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Политическая партия «Гражданская Платформа»;

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;

Политическая партия «Партия Возрождения России»;

Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического выбора)»;

Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;

Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»;

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;

Политическая партия «Партия прямой демократии»;

Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;

Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

Костромское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

Костромское региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Костромской области;

Костромское региональное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

Региональное отделение в Костромской области Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Костромской области;

Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Костромской области;

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Костромской области;

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Костромской области;

Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Костромской области;

Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Костромской области;

Региональное отделение в Костромской области Политической партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического выбора)»;

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Костромской области;

Региональное отделение в Костромской области Политической партии «Партия прямой демократии»;

Региональное отделение в Костромской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

Региональное отделение в Костромской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые».

Местные отделения политических партий

Шарьинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Местное отделение ПП ЛДПР города Шарья;

Местное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Шарье и Шарьинском районе Костромской области;

Шарьинское городское и районное отделение КПРФ.

Иные общественные объединения

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»;

Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России»;

Общероссийская общественная организация «Общество по организации здравоохранения и общественного здоровья»;

Общероссийская общественная организация «Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных альпинистов»;

Общероссийская общественная организация «Российское общество скорой медицинской помощи»;

Общероссийская общественная организация «ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕННЫЕ 3000»;

Общероссийская общественная организация «Общественный

Комитет народного контроля;	социалистической ориентации»;	
Общероссийская общественная организация инвалидов «Интеграция»;	Общероссийская общественная организация «Союз нефтегазопромышленников России»;	
Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг»;	Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;	
Общероссийская общественная организация «Казачество России»;	Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса»;	
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;	Общероссийская общественная организация радиоспорта «Союз радиолюбителей России»;	
Общероссийская общественная организация «Российская Христианско-Демократическая перспектива»;	Общероссийская общественная организация инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»;	
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии» «ВРОСЭРПИ»;	Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации»;	
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»;	Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) «Ветеран-геологоразведчик»;	
Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и тоталитарных режимов;	Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России»;	
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;	Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»;	
Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Репродукции Человека»;	Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России»;	
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;	Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-архивистов»;	
Общероссийская общественная организация инвалидов «Образование для инвалидов»;	Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России»;	
Общероссийская общественная организация «Шахматные надежды России»;	Общероссийская общественная организация «Федерация гандбола России»;	
Общественная организация «Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики»;	Общероссийская общественная организация «Российское кардиологическое общество»;	
Общероссийская общественная организация «Российский творческий Союз работников культуры»;	Общественная организация «Гильдия кинорежиссеров России»;	
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»;	Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны природы»;	
Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России»;	Общероссийская общественная организация писателей «Литературное сообщество писателей России»;	
Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»;	Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;	
Общероссийская общественная организация «Федерация судомодельного спорта России»;	Общероссийская общественная организация «Совет родителей военнослужащих России»;	
Общероссийская общественная организация «Спортивная Федерация армейского рукопашного боя России»;	Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России»;	
Общероссийская общественная организация «Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской Федерации»;	Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество спасания на водах»;	
Общероссийская общественная организация «Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до»;	Общероссийская общественная организация «Российский Союз Правообладателей»;	
Общероссийская общественная организация «Народно-Патриотическое Объединение «РОДИНА»;	Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России»;	
Общероссийская общественная организация «Российская академия юридических наук»;	Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов;	
Общероссийская общественная организация «Барменская ассоциация России»;	Общероссийская общественная организация «Российская академия естественных наук»;	
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»;	Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов»;	
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»;	Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд «КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»;	
Общероссийская общественная организация «Российский объединенный союз юристов, экономистов и финансистов»;	Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления»;	
Общероссийская общественная организация «Молодежный союз экономистов и финансистов»;	Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;	
Общероссийская общественная организация «Национальный совет защиты экологии»;	Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственной премии «Трудовая доблесть России»;	
Общественная организация «Российское медицинское общество»;	Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия»;	
Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса «Российская конфедерация предпринимателей»;	Общероссийская общественная организация «ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ»;	
Общероссийская общественная организация «Ассоциация нейрохирургов России»;	Общероссийская общественная организация «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ»;	
Общероссийская общественная организация «Ассоциация Частных Инвесторов»;	Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»;	
Общероссийская общественная организация «Союз лесопромышленников и лесозэкспортеров России»;	Общероссийская общественная организация «Российское научное медицинское общество терапевтов»;	
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России»;	Общероссийская общественная организация «Российское общественное объединение экономистов-аграрников»;	
Общественная организация «Всероссийский центр социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн»;	Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России «Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев»;	
Общероссийская молодежная общественная организация «Азербайджанское молодежное объединение России»;	Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы»;	
Общероссийская общественная организация «Федеральный союз адвокатов России»;	Всероссийская общественная организация морских пехотинцев	
Общероссийская общественная организация «Российские ученые		

- «Тайфун»;
- Общероссийская общественная Спортивная организация «Федерация Кунг-фу России»;
- Общероссийская общественная организация «Народно-патриотическая организация России»;
- Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры;
- Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых»;
- Общероссийская общественная организация «Общество Врачей России»;
- Общероссийская общественная организация трансплантологов «Российское трансплантологическое общество»;
- Общероссийская общественная организация ветеранов войск правопорядка;
- Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи»;
- Общероссийская общественная организация «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;
- Общероссийская общественная организация «Всероссийская Федерация Панкратиона»;
- Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Всероссийская федерация школьного спорта»;
- Общероссийская Общественная организация «Ассоциация искусствоведов»;
- Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация восточных единоборств глухих»;
- Общероссийская общественная организация «Общероссийская физкультурно-спортивная организация «Союз чир спорта и черлидинга России»;
- Общероссийская общественная организация собаководов «Российский союз любителей немецкой овчарки»;
- Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОМУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»;
- Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»;
- Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды»;
- Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига»;
- Общероссийская общественная организация «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
- Общероссийская общественная организация «РОДИНА-Конгресс Русских Общин»;
- Общероссийская общественная организация «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана»;
- Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России»;
- Общероссийская общественная патриотическая организация «Военно-спортивный союз М.Т. Калашникова»;
- Общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России»;
- Общероссийская общественная организация «Российский союз инженеров»;
- Общероссийская общественная организация «Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта в системе Российской кинологической федерации»;
- Общероссийская общественная организация «Российский клуб финансовых директоров»;
- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация нокдаун каратэ России»;
- Общероссийская общественная организация содействия защите прав граждан и безопасности общества «Безопасное Отечество»;
- Общероссийская общественная организация «Российское общество симуляционного обучения в медицине»;
- Общероссийская общественная организация «Дети войны»;
- Общероссийская общественная организация «Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан»;
- Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей «Союз Украинцев России»;
- Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья «Национальная Академия Здоровья»;
- Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»;
- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация функционального многоборья»;
- Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОССИИ»;
- Общероссийская общественная организация «Федерация сноуборда России»;
- ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК «РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ»;
- Общероссийская общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов России»;
- Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»;
- Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз Казачков Воинов России и Зарубежья»;
- Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую Федерацию «Инвестиционная Россия»;
- Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодежи «ВОСПИТАННИКИ КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО»;
- Общероссийская общественная организация по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации»;
- Всероссийская общественная организация «Общество герниологов»;
- ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУТА РОССИИ»;
- Общероссийская общественная организация инвалидов «Федерация гандбола глухих России»;
- Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации»;
- Общероссийская общественная организация «Объединение мотоциклистов России Мото-Справедливость»;
- Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения «Общество трезвенников»;
- ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ»;
- Общероссийская общественная организация «Экологическая палата России»;
- Общероссийская общественная организация «Ассоциация антропологов и этнологов России»;
- Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России»;
- Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан «Во славу Отечества»;
- Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»;
- Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»;
- Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией»;
- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Брейк-данса»;
- Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация бодибилдинга России»;
- Общероссийская общественная организация «Содружество ветеранов спорта России»;
- Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-патриотическому развитию детей и молодежи «Российский Союз Православных Единоборцев»;
- Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России»;
- Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество интеграции и адаптации инвалидов»;
- Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы»;
- ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Всероссийская Федерация гонок с препятствиями»;

Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы»;

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки инвалидов»;

Общероссийская общественная организация «Российское гидрометеорологическое общество»;

Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение поддержки молодежи в регионах «Прогресс 2030»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация КЮШО России»;

Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных инициатив «Комиссия по борьбе с коррупцией»;

Общероссийская общественная организация инвалидов «Российское общество социально-трудовой адаптации и реабилитации»;

Общероссийская общественная организация военных инвалидов «ВоИн»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация автомобильного спорта России»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Российская Федерация петанка»;

Общероссийская общественная организация содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Шорт хоккея России»;

Общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация развития спорта шашки «Содружество шашкистов России»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация армреслинга (спорт глухих)»;

Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация по развитию высокоточной винтовочной стрельбы «Федерация Ф-класса России»;

Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация Хапкидо России»;

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество социальной поддержки детей инвалидов»;

Общероссийская общественная организация ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация Косики каратэ»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация шахбокса» России»;

Общероссийская общественная организация содействия развитию фелинологии «Российское Фелинологическое общество»;

Общероссийская общественная организация кинологов «Кинологический центр «Элита»;

Общероссийская общественная организация инвалидов боевых действий и военной службы;

Общероссийская Общественная Организация по Развитию Спорта, Политики и Культуры Российской Федерации «ЗВЕЗДА РОССИИ»;

Общероссийская общественная организация содействия развитию и поддержке сферы занятости и управления персоналом «Кадровый работник»;

Общероссийская общественная организация содействия развитию культуры и искусства «Объединение дизайнеров России»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по развитию азиатских боевых искусств «Федерация НОМАД ММА России»;

Общероссийская общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация мыльного футбола России»;

Общероссийская общественная организация политического просвещения и инициатив «Молодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация джампинг фитнеса»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Всероссийская федерация абсолютно реального боя»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация хоккея 4х4 России»;

Общероссийская общественная организация «Российское

Содружество специалистов, преподавателей и студентов колледжей»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов «Всероссийская Федерация компьютерного спорта глухих»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация инвалидов «Федерация флорбола глухих России»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Каратэ-До Шотокан России»;

Общероссийская общественная организация врачей, психологов, медицинских и социальных работников «Российское Балинтовское Общество»;

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «ФЕДЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПИЛОННОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Общероссийская общественная организация поддержки детей и женщин, подвергшихся домашнему насилию, сексуальному домогательству и иному сексуальному преследованию «Абсолют» (Совершенный)»;

Общероссийская общественная организация развития автомобильной транспортной отрасли «Водители России»;

Общероссийская детская физкультурно-спортивная общественная организация «Клуб юных футболистов "Кожаный мяч»;

Общероссийская общественная организация инвалидов «Российский центр социальной защиты инвалидов»;

Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»;

Общероссийское общественное движение «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»;

Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства «РОССИЯ»;

Общероссийское общественное движение Зеленых «Родина»;

Общероссийское общественное движение «Российское объединение избирателей»;

Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие»;

Общероссийское общественное движение сельских женщин России»;

Общероссийское общественное движение «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»;

Общероссийское общественное движение «Российская коммунистическая рабочая перспектива»;

Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе духовных и исторических традиций России «Россия Православная»;

Общероссийское Общественное Движение «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум);

Общероссийское общественное движение «Национальное Артийское Движение России»;

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»;

Общероссийское общественное движение «В защиту Детства»;

Общероссийское общественное движение «Выбор России»;

Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России «КЕДР»;

Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа»;

Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»;

Общероссийское общественное движение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»;

Общероссийское общественное движение «Путь России»;

Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»;

Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз женщин России»;

Всероссийское общественное движение «Матери России»;

Общероссийское общественное движение «Корпус «За чистые выборы»;

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;

Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;

Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России "Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»;

Общероссийское общественное движение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ»;

Всероссийское общественное движение «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ»;

Всероссийское общественное движение «СТОПНАРКОТИК»;
Общероссийское общественное движение «За социально-ответственное государство «НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО РОССИИ»;
Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»;

Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи «Волонтерская Рота Боевого Братства»;

Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России»;

Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России»;

Всероссийское общественное движение экологических инициатив «Волонтеры-Экологи»;

Общероссийская общественная организация «Ассоциация ландшафтных архитекторов России»;

Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи»;

Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников»;

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»;

Общероссийский профсоюз спортсменов России;

Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук;

Общероссийский профсоюз авиационных работников;

Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России»;

Общественная организация «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности»;

Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации;

Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности;

Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности;

Российский профсоюз работников промышленности;

Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ);

Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»;

Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ);

Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих;

Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации;

Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности;

Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг;

Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и предпринимательства;

Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности;

Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации»;

Конгресс российских профсоюзов;

Профессиональный союз лётного состава России;

Российский профсоюз докеров;

Общественная общероссийская организация «Российский профессиональный союз работников судостроения»;

Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России;

Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР);

Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации;

Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и малых предприятий;

Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации;

Общероссийский профессиональный союз работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации;

Общественная организация «Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения»;

Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации;

Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства;

Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса;

Общественная организация Профсоюз работников связи России;

Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»;

Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации;

Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации;

Общероссийский профессиональный союз работников культуры;

Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской Федерации;

Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций;

Общероссийский профессиональный союз отечественных сельскохозяйственных производителей и переработчиков сельскохозяйственного сырья «РОССЕЛПРОФ»;

Российский профсоюз строителей и работников смежных профессий;

Общероссийский профессиональный союз работников промышленной и экологической безопасности;

Общероссийский профессиональный союз спортсменов и работников спортивных организаций;

Общероссийская общественная организация «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РОССИИ»;

Общероссийский Профсоюз работников малого и среднего предпринимательства «Единение»;

Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и рабочего персонала «СОДРУЖЕСТВО»;

Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности.

Иные общественные объединения, имеющие право принимать участие в выборах местного самоуправления в качестве избирательных объединений

Костромская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Костромское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Костромское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;

Костромская областная организация общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»;

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»;

Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

Костромская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Костромское региональное отделение Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи»;

Костромская областная общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей;

Костромская областная общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов;

Общественная организация Костромской областной Союз женщин;

Региональная Общественная Организация «Федерация Айкидо Костромской области»;

Региональная общественная организация «Федерация шахмат Костромской области»;

Костромская областная общественная организация «Федерация танцевального спорта Костромской области»;

Областная общественная организация «Костромской

гарнизонный клуб охотников и рыболовов»;

Костромская областная общественная организация «Совет солдатских матерей»;

Костромская областная общественная организация «Союз «Чернобыль»;

Костромская региональная общественная организация военнослужащих «Защита»;

Костромская региональная общественная организация по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних «Детство без наркотиков»;

Костромская региональная общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость»;

Региональная общественная организация «Ассоциация врачей Костромской области»;

Региональная общественная организация «Федерация регби Костромской области»;

КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА «АРТ-ГРУППА ВЗАИМОПОМОЩИ «ДРУГИЕ МЫ»;

Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;

Костромская региональная общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы;

Региональная общественная организация «Ассоциация ветеранов войн и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников боевых действий Костромской области»;

Региональная общественная организация «Региональная общественная организация стоматологов Костромской области»;

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»;

Областная общественная организация «Костромская ассоциация медицинских сестер»;

Общественная организация «Костромская областная организация Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса»;

Костромская областная общественная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»;

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;

Костромская региональная общественная организация «Федерация дзюдо»;

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Костромское областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»;

Костромское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»;

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры;

Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Российское объединение избирателей»;

Костромское региональное отделение Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»;

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Костромской области;

Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Костромской области;

Костромская областная организация Российского профсоюза работников промышленности;

Костромская областная организация общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;

Костромская областная территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации;

Костромская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;

Костромская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;

Костромская областная организация профсоюза работников

жизнеобеспечения;

Костромская областная организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;

Костромская областная организация Независимого профессионального союза работников охранных и детективных служб;

Костромское региональное отделение Общероссийской общественной организации - Российское физкультурно - спортивное общество «Спартак»;

Костромская региональная общественная организация «Союз офицеров»;

Костромское областное общественное экологическое движение «Во имя жизни»;

Общественная организация «Костромское областное общество охотников и рыболовов»;

Региональная общественная организация "Костромской охотничий клуб «Медведь»;

Костромская областная общественная организация - Общество защиты прав потребителей «Наше право»;

Костромская областная общественная организация «Костромское объединение цыган»;

Костромская региональная общественная организация «Лига многодетных матерей»;

Общественная организация военно-патриотический спортивный клуб «Воин»;

Костромская региональная общественная организация социальной поддержки граждан «ВОЛОНТЕРЫ ДОБРА»;

Региональная общественная организация «Федерация прыжков на батуте Костромской области»;

Костромская областная профсоюзная организация Общественной организации Профсоюза работников связи России;

Костромской областной союз СОЦПРОФ - территориальное объединение профсоюзных организаций;

Костромская областная организация Общероссийского профессионального союза работников культуры;

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Костромская областная федерация тайского бокса-муайтай»;

Костромская региональная общественная организация по гармонизации межнациональных отношений «Костромской дом национальностей»;

Костромская региональная общественная организация «Федерация поддержки мигрантов»;

Костромская региональная общественная организация по адаптации и интеграции соотечественников «Среднеазиатская диаспора»;

Первичная организация профсоюза Шарьинской окружной больницы;

Шарьинская городская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «23» июня 2022 г. № 156-р

О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Шарья

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 23.06.2022 № 328-р «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с прогнозируемым комплексом погодных условий с высоким температурным режимом воздуха, грозами и усилением ветра:

1. Незамедлительно ввести на территории городского округа город Шарья режим повышенной готовности для органов управления и сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 09.00 04.07.2022 года.

2. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, организовать мониторинг ситуации на подведомственных объектах, обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности, а также своевременное реагирование сил на возможные нарушения нормальной жизнедеятельности. Проверить исправность источников противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа город Шарья

Э.Г. Неганов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» июня 2022 г. № 85

О внесении изменений в постановление главы городского округа город Шарья от 25.06.2021 г. № 85 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город Шарья Костромской области»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа город Шарья, в соответствии со ст. 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 09.02.2007 года № 115-4-ЗКО «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки», решением Думы городского округа город Шарья Костромской области от 29 ноября 2018 года № 47-ДН «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Шарья Костромской области», руководствуясь статьями 30, 38, 44 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа город Шарья от 25.06.2021 г. № 85 «Об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город Шарья Костромской области» (далее – постановление), изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа город Шарья

Э. Г. Неганов

Приложение
к постановлению главы
городского округа город Шарья
« 23 » 06 2022 г. № 85

Состав

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа город Шарья Костромской области

Соколов Сергей Александрович – первый заместитель главы администрации городского округа город Шарья, председатель комиссии;

Зайцева Елена Александровна - заведующий отделом архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья, заместитель председателя комиссии;

Исакова Татьяна Владимировна – инспектор по основной деятельности отдела архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации городского округа город Шарья, секретарь комиссии;

Подольский Андрей Владимирович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья;

Косарева Елена Витальевна - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области;

Пащенко Александр Анатольевич – начальник отдела экологии и санитарно-технического контроля управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области;

Цапаева Елена Владимировна – заведующий юридическим отделом администрации городского округа город Шарья Костромской области;

Лебедева Оксана Николаевна – заведующий отделом общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления;

Казарин Алексей Александрович – председатель Совета территориального общественного самоуправления «Юбилейный» (по согласованию);

Подобина Марина Юрьевна – представитель Думы городского округа город Шарья Костромской области (по согласованию);

Представитель от комитета архитектуры и градостроительства Костромской области (по согласованию).

Территориальная избирательная комиссия
города Шарья Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2022 года

№ 131

О графике работы территориальной избирательной комиссии города Шарья Костромской области по приему документов в период избирательной кампании по выборам главы городского округа город Шарья Костромской области, дополнительным выборам депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 44.1 Избирательного кодекса Костромской области, руководствуясь пунктами 2.3, 2.3.1 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 235/1486-6, на основании постановления избирательной комиссии Костромской области от 20 мая 2022 года № 128 «О возложении исполнения полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территориальную избирательную комиссию города Шарья Костромской области», территориальная избирательная комиссия города Шарья Костромской области (далее – избирательная комиссия) **постановляет:**

1. Определить график работы избирательной комиссии по приему документов в период избирательной кампании по выборам главы городского округа город Шарья Костромской области, дополнительным выборам депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости Шарья». Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Костромской области, а так же в разделе «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации городского округа город Шарья Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на председателя избирательной комиссии Е.А.

Гнилицкую.

Председатель
избирательной комиссии

Е.А. Гнилицкая

Секретарь
избирательной комиссии

С.А. Затулякина

Приложение
к постановлению территориальной избирательной
комиссии города Шарья Костромской области
от 28 июня 2022 года № 131

График работы территориальной избирательной комиссии города Шарья Костромской области по приему документов в период избирательной кампании по выборам главы городского округа город Шарья Костромской области, дополнительным выборам депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2

С 07 июля 2022 года по 01 августа 2022 года	Время работы территориальной избирательной комиссии по приему документов
Рабочие дни	с 08.00 до 17.00
В выходные дни	с 10.00 до 14.00
В день истечения сроков приема документов на выдвижение: 31 июля 2022 года	с 08.00 до 18.00
В день истечения сроков приема документов для регистрации: 01 августа 2022 года	с 08.00 до 18.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июня 2022 г. № 700

О Комплексном плане мероприятий по подготовке к проведению на территории городского округа город Шарья Костромской области дополнительных выборов депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, главы городского округа город Шарья Костромской области 11 сентября 2022 года

В целях оказания содействия территориальной избирательной комиссии города Шарья Костромской области по подготовке и проведению на территории городского округа город Шарья Костромской области дополнительных выборов депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, главы городского округа город Шарья Костромской области 11 сентября 2022 года, на основании Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 12 Избирательного кодекса Костромской области, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, администрация городского округа город Шарья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке к проведению на территории городского округа город Шарья Костромской области дополнительных выборов депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, главы городского округа город Шарья Костромской области 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Предложить Шарьинской межрайонной прокуратуре, Шарьинскому районному отделению УФСБ по Костромской области, Межмуниципальному отделу МВД России «Шарьинский» принять участие в пределах своей компетенции в работе по подготовке к проведению на территории городского округа город Шарья Костромской области дополнительных выборов депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, главы городского округа город Шарья Костромской области 11 сентября 2022 года (далее – выборы).

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Шарьинский», военному комиссариату города Шарья, Шарьинскому и Поназыревскому районам Костромской области, Шарьинскому районному суду, отделу ЗАГС по городскому округу город Шарья и Шарьинскому муниципальному району управления ЗАГС Костромской области принять необходимые меры по своевременному предоставлению сведений об избирателях в соответствии с требованиями законодательства для ведения учёта граждан, обладающих избирательным правом, для составления списков избирателей.

4. Предложить отделению УФСБ России по Костромской области в городе Шарье, Межмуниципальному отделу МВД России «Шарьинский» в период подготовки и проведения выборов организовать работу по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, недопущению экстремистской деятельности в ходе подготовки и проведения выборов.

5. Предложить руководителям организаций телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Шарья, принять необходимые меры по информационному обеспечению выборов.

6. Предложить руководителю филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» разработать и осуществить меры, связанные с предоставлением услуг связи избирательным комиссиям, в том числе бесперебойного функционирования технических средств КСА ГАС «Выборы».

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, предоставляющих помещения для размещения участковых избирательных комиссий и для проведения голосования, принять необходимые меры по обеспечению безопасности работы членов избирательных комиссий.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа город Шарья

Э.Г. Неганов

Приложение
к постановлению администрации городского
округа город Шарья Костромской области
от 21.06.2022 года № 700

Комплексный план
мероприятий по подготовке к проведению на территории городского округа город Шарья Костромской области дополнительных выборов депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, главы городского округа город Шарья Костромской области 11 сентября 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
Организационное обеспечение			
1.	Создание при администрации городского округа город Шарья (далее - администрация) Рабочей группы по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии города Шарья Костромской области (далее - ТК) по подготовке и проведению на территории городского округа город Шарья выборов депутата Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2, главы городского округа город Шарья Костромской области 11 сентября 2022 года (далее - Рабочая группа)	июнь 2022 г.	Первый заместитель главы администрации, управляющий делами администрации; отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления администрации

2.	Организация рассмотрения на заседаниях Рабочей группы вопросов о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных данным планом	июнь-сентябрь 2022 г.	Первый заместитель главы администрации, отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления администрации
3.	Проведение работы на территории городского округа город Шарья по подготовке и готовности помещений для участковых избирательных комиссий (далее – УИК), помещений для голосований	август 2022 г.	Администрация, ТИК
II. Информационное обеспечение			
1.	Разъяснения среди избирателей: - основных положений федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», «О Государственной автоматизированной системе «Выборы», Избирательного кодекса Костромской области, Закона Костромской области «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Костромской области и порядке избрания глав муниципальных образований Костромской области»	июнь-сентябрь 2022 г.	ТИК, руководитель аппарата Думы городского округа город Шарья (по согласованию); управление образования администрации, Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации, первый заместитель главы администрации совместно с органами внутренних дел, прокуратуры, территориальными органами социальной защиты населения (по согласованию)
2.	Участие в организации и проведении разъяснительной работы по порядку участия в выборах среди: - избирателей, голосующих впервые; - избирателей, обучающихся по очной форме обучения и находящихся по месту нахождения образовательного учреждения; - избирателей, находящихся в день голосования в местах временного пребывания, в том числе граждан, находящихся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; - избирателей, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены); - граждан с ограниченными физическими возможностями	июнь-сентябрь 2022 г. по отдельному плану	ТИК, Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации; отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления администрации, совместно с территориальным органом социальной защиты населения, пенсионного фонда, руководителями медицинских учреждений, санаториев, образовательных учреждений профессионального образования, иных учреждений временного пребывания граждан, органами внутренних дел, территориальное подразделение по вопросам миграции, отделением общественных организаций инвалидов (по согласованию)
3.	Проведение консультаций, деловых встреч с представителями местных отделений политических партий, иных общественных объединений	июнь-сентябрь 2022 г., по отдельному плану	ТИК
4.	Проведение обучения организаторов, других участников выборов по вопросам избирательного права, в том числе: - членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий; - работников, ответственных за оказание содействия избирателям и участковым избирательным комиссиям, в организациях, в которых избиратели временно пребывают	август -сентябрь 2022 г. по отдельному плану	ТИК
5.	Организация работы по повышению правовой культуры и информационному обеспечению избирателей через средства массовой информации в городском округе город Шарья, в том числе: - проведение деловых встреч с представителями СМИ по вопросам участия СМИ в избирательном процессе; - обеспечение опубликования разъяснительных материалов ИККО, окружной избирательной комиссии (далее – ОИК), ТИК	июнь-сентябрь 2022 г.	ТИК совместно со средствами массовой информации городского округа
6.	Оказание содействия библиотекам городского округа город Шарья в проведении информационно-разъяснительной работы по правовому просвещению избирателей, в том числе: - в оформлении книжных выставок; - в проведении часов информации	июнь – сентябрь 2022 г.	Заместитель главы администрации городского округа по социально-культурной сфере, Комитет культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации, ТИК
7.	Оказание содействия молодежным объединениям, действующим на территории городского округа город Шарья, в проведении работы по повышению правовой культуры молодых избирателей	июнь – сентябрь 2022 г.	Комитет культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации, ТИК
8.	Проведение массовых мероприятий с избирателями различных категорий в учреждениях культуры городского округа город Шарья, связанных с разъяснением положений избирательного законодательства	июнь – сентябрь 2022 г.	Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации, ТИК
9.	Оформление и обновление информационных стендов по избирательной тематике («Уголок избирателя») в помещениях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений культуры, библиотек, территориального органа социальной защиты населения, территориального подразделения по вопросам миграции, органов внутренних дел	июнь – сентябрь 2022 г..	Комитет культуры, туризма и молодежной политики администрации, управление образования администрации, руководители библиотек органы внутренних дел, территориальное подразделение по вопросам миграции, ТИК

10.	Принятие мер по обеспечению равных условий для проведения кандидатами, избирательными объединениями предвыборной агитации, в том числе: - оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты Думы городского округа город Шарья, кандидатов на должность главы городского округа город Шарья; - определение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, безвозмездно предоставляемых собственником, владельцем помещения на время, установленное соответствующей избирательной комиссией зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательных объединений для встреч с избирателями; - обеспечение уведомления в письменной форме соответствующей избирательной комиссии собственником, владельцем помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, а равно помещения, находящегося в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, государственную и (или) муниципальную долю (вклад) в своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов (далее – помещения для встреч), о предоставлении помещения для встреч зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, а также о том, когда это помещение для встреч может быть представлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям; - обеспечение рассмотрения заявок на выделение помещений для встреч в соответствии с законодательством о выборах; - обеспечение рассмотрения уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий	не позднее 11 августа 2022 года в период проведения предвыборной агитации в течение 3 дней со дня подачи указанных заявок в период проведения предвыборной агитации	Первый заместитель главы администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации, ТИК Первый заместитель главы администрации, управляющий делами администрации Собственники, владельцы соответствующих помещений Собственники, владельцы соответствующих помещений Первый заместитель главы администрации, отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления администрации Первый заместитель главы администрации, правоохранительные органы
11.	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий	Не позднее 26 июня 2022 года	Первый заместитель главы администрации, управляющий делами администрации;
III.	Обеспечение учета избирателей		
1.	Представление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей	Сразу после назначения дня голосования	Глава городского округа город Шарья Костромской области
2.	Проведение анализа состояния учета избирателей, участников референдума, разработка и осуществление мер по совершенствованию организации учета избирателей, участников референдума на территории городского округа город Шарья Костромской области	июнь-сентябрь 2022 г	Первый заместитель главы администрации, управляющий делами администрации, отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления администрации, ТИК
3.	Осуществление контроля за актуализацией сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в территориальном фрагменте Регистра избирателей, участников референдума	постоянно	Первый заместитель главы администрации, управляющий делами администрации, отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления администрации, ТИК, системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы»
4.	Разработка и осуществление мер, направленных на обеспечение качественного проведения регистрации избирателей, участников референдума, проживающих на территории городского округа город Шарья, по состоянию на 1 июля 2022 года	июнь 2022 г.	Первый заместитель главы администрации, управляющий делами администрации, отдел общественной безопасности, внутренней политики и местного самоуправления администрации, ТИК
5.	Организация работы по уточнению сведений о гражданах, являющихся инвалидами	июнь-сентябрь 2022 г.	ТИК, территориальный орган социальной защиты населения, пенсионного фонда
6.	Оказание содействия ТИК, участковым избирательным комиссиям (далее - УИК) в организации сверки данных об избирателях, внесенных в Регистр избирателей, участников референдума, списки избирателей	август - сентябрь 2022 г.	Первый заместитель главы администрации совместно с УФНС России по Костромской области, территориальным подразделением по вопросам миграции, военкоматом
IV.	Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на выборах		
1.	Осуществление мероприятий по обеспечению на территории городского округа общественной безопасности в ходе избирательной кампании	июль-сентябрь 2022г., по специальному плану	Первый заместитель главы администрации совместно с органами внутренних дел и прокуратуры

2.	Осуществление мероприятий по обеспечению охраны помещений избирательных комиссий, а также сохранности избирательных документов при их перевозке и хранении	август–сентябрь 2022 г., по специальному плану	Первый заместитель главы администрации, избирательные комиссии совместно с органами внутренних дел
3.	Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в зданиях, где размещаются избирательная комиссия, комплекс средств автоматизации Государственной автоматизированной системы «Выборы» (далее - КСА ГАС «Выборы»), участковые избирательные комиссии, помещения для голосования, в том числе: - установка противопожарной сигнализации (при необходимости); - обеспечение избирательных участков средствами пожаротушения; - проведение проверок на соответствие требований к соблюдению правил пожарной безопасности в помещениях, предполагаемых для размещения избирательных участков, с целью своевременного выявления недостатков, подлежащих обязательному устранению	июнь-август 2022 г.,	Первый заместитель главы администрации совместно с ТОНД и ПР Шарьинского и Поназыревского районов Костромской области
4.	Проведение семинаров-совещаний должностных лиц, членов избирательных комиссий, сотрудников органов внутренних дел по вопросам, связанным с обеспечением законности при проведении выборов, порядком привлечения к ответственности за нарушения избирательного законодательства	июнь-август 2022 г.	ТИК совместно с совместно с органами внутренних дел, прокуратуры
5.	Принятие мер по обеспечению информационной безопасности и сохранности программно-технических средств КСА ГАС «Выборы»	июнь-сентябрь 2022 г.	Первый заместитель главы администрации, ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы»
6.	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о порядке информирования избирательных комиссий, органов внутренних дел о нарушениях избирательного законодательства, противоправных действиях	июнь-сентябрь 2022 г.	ТИК совместно с органами внутренних дел и прокуратуры
7.	Организация работы телефонных пунктов «Горячая линия связи с избирателями» для проведения разъяснительной работы среди избирателей, сбора информации и оперативного реагирования на обращения граждан	июнь - август, 1-12 сентября 2022 г.	ТИК совместно с органами внутренних дел и прокуратуры
8.	Подготовка разъяснительных материалов об юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства для опубликования в средствах массовой информации, участие в радио-телепередачах по вопросам, связанным с профилактикой правонарушений на выборах	июнь - август 2022 г.	ТИК совместно с органами внутренних дел и прокуратуры, редакцией газеты «Ветлужский край»
V.	Обеспечение условий для свободного волеизъявления граждан на выборах		
1.	Работа по совершенствованию схемы образования избирательных участков: - проведение работы по уточнению списка избирательных участков и их границ (при необходимости); - подготовка предложений по выделению помещений для размещения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования с учетом создания более удобных для избирателей условий и соблюдения мер безопасности; - обеспечение необходимых условий для голосования граждан с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, слабовидящих избирателей (дополнительное освещение улиц, оборудование избирательных участков пандусами, перилами, настилами, кнопками вызова для инвалидов); - разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением оптимальной системы связи с местами размещения УИК, помещений для голосования; - разработка и осуществление мер, связанных с обеспечением бесперебойного электроснабжения помещений, где располагаются ТИК, КСА ГАС «Выборы», УИК, помещения для голосования; - опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий	не позднее 10 июля 2022 г. июнь 2022 г. июнь – август 2022 г., по отдельному плану июнь - август 2022г. июнь - август 2022 г. не позднее 1 августа 2022 года	Управляющий делами администрации, ТИК Первый заместитель главы администрации, управляющий делами администрации, ТИК Первый заместитель главы администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации, управление ЖКХ и строительства администрации, отдел архитектуры, градостроительства и территориального планирования администрации, ТИК Первый заместитель главы администрации, ТИК совместно с филиалом в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Первый заместитель главы администрации совместно с подразделениями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» Управляющий делами администрации, ТИК

2.	Организация работы по обеспечению антитеррористической защищенности помещений избирательных комиссий и помещений для голосования избирательных участков, в том числе: - установка на избирательных участках кнопок экстренного вызова полиции; - образование и оборудование резервных избирательных участков для голосования, передвижных пунктов для голосования	август-сентябрь 2022 г.	Первый заместитель главы администрации, правоохранительные органы, ТИК
3.	Выработка предложений по оптимизации организации голосования: - граждан, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования; - лиц, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения); - граждан с инвалидностью	июль-август 2022 г.	ТИК совместно с органом внутренних дел, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, органом социальной защиты населения, отделением общественной организации инвалидов
VI.	Материально-техническое обеспечение деятельности избирательных комиссий		
1.	Осуществление мер по улучшению материально-технического обеспечения ТИК, участковых избирательных комиссий, в том числе: - обеспечение необходимых условий деятельности комиссий, - хранения избирательной документации, технологического оборудования, - ремонт и оборудование помещений (при необходимости)	июнь-сентябрь 2022г.	Первый заместитель главы администрации, МКУ «Служба Заказчика», ТИК
2.	Перечисление денежных средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Шарья на подготовку и проведение выборов, в полном объеме на расчетный счет ТИК	не позднее 1 июля 2022 г.	Финансовое управление администрации
3.	Разработка и осуществление мер по транспортному обеспечению УИК до дня голосования и в день голосования	Август -сентябрь 2022 г.	Первый заместитель главы администрации, МКУ «Служба Заказчика», ТИК
4.	Организация дополнительных маршрутов для избирателей, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от помещений для голосования (при необходимости)	11 сентября 2022 г.	Первый заместитель главы администрации, МБУ «Служба Заказчика»
5.	Принятие мер по созданию условий функционирования КСА ГАС «Выборы», в том числе: - оборудование помещения для размещения КСА ГАС «Выборы» охранными средствами; - обеспечение функционирования бесперебойной связи; - обеспечение зданий, в которых расположен КСА ГАС «Выборы», бесперебойным электропитанием, в том числе средствами резервного электропитания	июнь - июль 2022 г. постоянно постоянно	Первый заместитель главы администрации, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации, финансовое управление администрации, МКУ «Служба Заказчика»
6.	Проведение анализа обеспеченности УИК избирательным оборудованием, его соответствия нормативам, утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации	июнь 2022 г.	ТИК
7.	Оформление «паспорта избирательного участка» (внесение изменений) по избирательным участкам городского округа город Шарья	июнь-сентябрь 2022г.	ТИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» июня 2022 г. № 695

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шарья от 12.04.2016 года № 301 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Шарья на 2013-2027 годы»

В связи с актуализацией схемы теплоснабжения городского округа город Шарья, на основании пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,

заключением по результатам публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа город Шарья, руководствуясь статьями 33, 38, 44 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, администрация городского округа город Шарья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Шарья от 12.04.2016 года №301 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Шарья на 2013-2027 годы» (далее - постановление) следующие изменения:
приложение к постановлению «Схема теплоснабжения городского округа город Шарья Костромской области на период с 2013 года по 2027 год» изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа город Шарья

Э.Г. Неганов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Шарья
от 20 июня 2022 г. № 695

Схема теплоснабжения
городского округа город Шарья Костромской области
на период с 2013 года по 2027 год
(актуализация на 2023 год)

Книга 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Контракт от 17.01.2022 года №05/2022

Организация разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Директор Ю.Л. Хохлов

2022 год

Содержание

	Введение	4
1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа	6
1.1	Функциональная структура теплоснабжения.	6
1.2	Источники теплоснабжения	7
1.3	Тепловые сети и системы теплоснабжения	15
1.4	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	24
1.5	Существующие тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Плотность тепловых нагрузок	25
1.6	Перспективные тепловые нагрузки	26
2	Существующий и перспективный балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	29
2.1	Зоны действия источников теплоснабжения	29
2.2	Существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	30
2.3	Радиус эффективного теплоснабжения	34
3	Существующий и перспективный балансы теплоносителя	36
4	Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа	41
4.1	Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей	41
4.2	Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа	42
4.3	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	47
5	Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	57
5.1	Решения по строительству и реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	57
5.2	Решения по строительству и реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	57
5.3	Решения по выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	58
5.4	Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии	61
6	Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей	62
6.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	62
6.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города	62
6.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии	62

6.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	63
6.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения	65
6.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	66
6.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	67
6.8	Строительство и реконструкция насосных станций	67
6.9	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа	67
7	Решение по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	67
8	Перспективные топливные балансы	68
8.1	Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии	68
8.2	Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	69
8.3	Нормативные запасы топлива	72
9	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	74
10	Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	75
11	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	76
12	Решение по бесхозяйным тепловым сетям	76
13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	77
14	Индикаторы развития системы теплоснабжения городского округа Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	77
15	Ценовые (тарифные) последствия	82
16	Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение	87
17	Установка приборов учета тепловой энергии	88
18	Условия вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей	89
19	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа	90
19.1	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии	90
19.2	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	91
19.3	Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа	95
	Перечень использованных федеральных законов и нормативно-правовых актов	96

Введение

Утверждаемая часть схемы теплоснабжения городского округа город Шарья разработана на основе обосновывающих материалов (см. книгу 2). Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год осуществлялась согласно контракту от 17.01.2022 года №5/2022 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья (Заказчик) и ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Исполнитель).

При разработке схемы теплоснабжения Подрядчик

руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889.

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

На основании представленной теплоснабжающими организациями информации Исполнитель внес необходимые изменения в схему тепловых сетей. При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

Для актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

- о городском округе и перспективах его развития;
- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;
- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;
- об изменениях в составе потребителей тепловой энергии и изменении тепловых нагрузок на теплоисточники;
- об основных положениях проекта газификации городского округа;
- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2020 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

Необходимость актуализации схемы теплоснабжения возникла в связи с изменениями в составе оборудования теплоисточников теплоснабжающих организаций, а также в связи с предстоящей газификацией городского округа.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для города Шарья вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку основные производственные предприятия: ООО «Свисс Крон» и объекты железнодорожной станции осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;
- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;
- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;
- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения закрытые.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

В схеме теплоснабжения использованы следующие обозначения:

ГО – городской округ;

п.г.т. – поселок городского типа;

д – деревня;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

УТМ – установленная тепловая мощность;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

НТП – норматив технологических потерь;

СН – собственные нужды теплоисточника;

ЗВ – загрязняющие вещества;

ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГРП – газорегуляторный пункт;

МСП – меры социальной поддержки населения;

ФОТ – фонд оплаты труда;

ЕСН – отчисления в социальные фонды (бывший единый социальный налог).

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по ходу текста.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись службой развития энергетики ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ – Хохлов Ю.Л.

1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Городской округ город Шарья Костромской области имеет численность населения 35653 чел., из них проживает в домах с централизованным отоплением 20,8 тыс. чел., в домах с индивидуальным отоплением - 14,9 тыс. чел.

В состав городского округа входят 5 населённых пунктов. Централизованное теплоснабжение имеется в городе Шарье, п. Ветлужский и в д. Алешунино. В других населённых пунктах городского округа теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплоисточников.

Таблица 1.1.1. Численность населения ГО г. Шарья

№	Населённый пункт	Тип населённого пункта	Население, чел.
1	Алешунино	деревня	503
2	Ветлужский	п.г.т.	11671
3	Корегино	деревня	196
4	Михалкино	деревня	61
5	Шарья	город, административный центр	23222
	итого		35653

Площадь территории городского округа – 44,3 кв. км, площадь г. Шарья 25,3 кв. км.

Теплоснабжающими организациями города Шарья являются МУП «Шарьинская ТЭЦ» и Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»). Теплоснабжение отдельных предприятий и организаций осуществляется собственными источниками.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» эксплуатирует на территории городского округа непосредственно производственно-технологический комплекс Шарьинская ТЭЦ и отходящие от нее тепловые сети, 10 твердотопливных котельных (уголь) с их локальными тепловыми сетями и 5 электродкотельных. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в составе котельных. Котельные №3 и №11 переведены на электродкотлы, что снизило затраты на содержание персонала.

Шарьинская ТЭЦ осуществляет теплоснабжение в следующих районах (зонах) города:

- пгт «Ветлужский» - 2 вывода тепломагистралей с ТЭЦ: на центральную часть поселка и на лесопристань, и одна угольная котельная №9, расположенная по ул. Пролетарской, 99/1;

- на основную часть города – 2 вывода, с тепломагистралью которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников;
- поселок Новый;
- деревню Алешунино;
- микрорайон «Больничный городок»;
- ул. Ленина, ул. Адмирала Виноградова, микрорайон №2 и центр города;
- ул. Юбилейную;
- ул. 50 лет Советской Власти и микрорайон №1;

Муниципальные котельные географически распределены по всей территории города.

ОАО «РЖД» в г. Шарье сохранило в собственности и эксплуатирует 1 котельную локомотивного депо, работающую на мазуте. Котельная обеспечивает теплоснабжение собственных объектов, жилых домов, расположенных в Привокзальном

микрорайоне, а также осуществляет пароснабжение собственного производства.

Собственные теплоисточники средней мощности имеет предприятие по производству древесных плит ООО "Свисс Крона". Отдельные мелкие предприятия и организации для отопления собственных объектов, расположенных на их территории, имеют отопительные котлы малой мощности (не более 0,63 МВт), потребляющие незначительное в масштабах города количество топлива. По этой причине роль мелких теплоисточников в схеме теплоснабжения города не учитывается.

В связи с отсутствием в г. Шарье природного газа центральное отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов осуществляется, в основном, от ТЭЦ и котельных. Количество жилых домов с центральным теплоснабжением составляет 1389 шт., в том числе, 1315 жилых домов получают тепловую энергию от ТЭЦ и 74 дома отапливаются от муниципальных котельных. Индивидуальное отопление применяется в многоквартирных и малоэтажных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт).

1.2 Источники теплоснабжения

Сведения об источниках теплоснабжения города Шарьи приведены в таблице 1.2.2.

Сведения об источниках теплоснабжения города Шарьи приведены в таблице 1.2.2.

МУП "Шарьинская ТЭЦ" на территории города эксплуатирует теплоэлектроцентраль, 10 угольных котельных, резервным топливом на которых являются дрова, и 5 электродкотельных. Всего на этих котельных установлено 34 котла суммарной тепловой мощностью 9,718 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 2,662 Гкал/ч. Вся тепловая нагрузка приходится на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение (далее ГВС) от котельных не производится. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 27%. Техническое состояние котлов на отдельных котельных неудовлетворительное, и они не в состоянии обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. 17 котлов из числа установленных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. В 2021 году еще 2 котельные переведены на электродкотлы. Эффективность теплоснабжения от котельных этого предприятия низкая: усредненный годовой удельный расход топлива по угольным котельным составляет 315,5 кг у.т./Гкал.

ОАО «РЖД» в г. Шарье эксплуатирует мазутную котельную локомотивного депо. На котельной установлено 5 паровых котлов. Котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Производство тепловой энергии в 2021 г. составило 17021 Гкал, большая часть которой используется на производственные нужды железной дороги. Установленная тепловая мощность котлов составляет 11,28 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка 8,7 Гкал/ч, в том числе тепловая нагрузка собственного производства 6,19 Гкал/ч, нагрузка сторонних потребителей 2,5 Гкал/ч. Таким образом, данная теплоснабжающая организация располагает значительным работоспособным резервом тепловой мощности. ОАО «РЖД» в г. Шарье, кроме собственных объектов, отапливает в городе 31 жилой дом, детский сад и 6 прочих потребителей, что для железной дороги является непрофильной деятельностью.

Шарьинская ТЭЦ имеет 8 котлов, из них три котла выведены из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. № 2). Суммарная тепловая мощность оставшихся 5 котлов составляет 169,1 Гкал/ч, в том числе отборов турбин 161 Гкал/ч. Станция работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Четыре котла являются паровыми и подают перегретый пар с давлением до 39 атм на противодавленческие турбины.

К основному оборудованию ТЭЦ, находящемуся в эксплуатации, относятся:

- паровые котлы ТП-35У - 3 шт., Т-35-40 - 1 шт.,
- водогрейный котел КВГМ-100-150 - 1 шт.,
- паровые турбины ПР-6-35(5)1,2 - 1 шт., ПР-6-35(5)5 - 1 шт., ПР-12-35/5 - 1 шт.

Установленная электрическая мощность станции после перемаркировки турбоагрегата ПР-6-35(5)1,2, ст. №1, с 6 МВт до 3 МВт составляет 21 МВт.

К вспомогательному оборудованию станции относятся сетевые подогреватели ПСВ-200-7-15 – 4 шт., сетевые насосы СЭ-1250 – 4шт., а также оборудование химцеха и топливно-транспортного цеха.

Суммарная расчетная подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2022 г. составляет 101,198 Гкал/ч и ежегодно растет, что обеспечивается работой паровых котлов в течение большей части отопительного периода. Потребление топлива на производство тепловой и электрической энергии в 2021 г. составило: мазута – 6,87 тыс. т, каменного угля – 78,726 тыс. т, что значительно превысило плановые значения. В дальнейшем потребление торфа не планируется. Шарьинская ТЭЦ полностью перешла на сжигание каменного угля с августа 2020 года.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в топливном балансе ТЭЦ. Потребление мазута возросло в 1,7 раза, потребление каменного угля возросло в 1,22 раза, что объясняется, прежде всего, значительным физическим износом котлов.

Котлы на ТЭЦ давно отработали свой нормативный ресурс. Для продления срока эксплуатации требуется каждые 2-4 года их техническое освидетельствование, что требует финансовых затрат на их ремонт и еще более повышает себестоимость продукции. В 2021 году затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции составили 21,9 млн. руб. Год последнего освидетельствования котлов при допуске в эксплуатацию после ремонтов и год продления ресурса приведены в таблице 1.2.1. Шарьинская ТЭЦ является субъектом розничного рынка электроэнергии.

Таблица 1.2.1. Характеристика основного оборудования Шарьинская ТЭЦ

Марка оборудования	Ст. №	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Год последнего освидетельствования	Год продления ресурса	Примечание
ТП-35У	1	22,7	09.2020	08.2024	В работе
ТП-35У	2	22,7	09.2019	09.2023	В работе
ТП-35У	3	22,7	09.2021	09.2025	В работе
Т-35-40	4	22,7	08.2019	08.2023	В работе
БКЗ-75-39ГМА	5	48,65			Выведен из эксплуат.
БКЗ-75-39ГМА	6	48,65			Выведен из эксплуат.
КВГМ-100-150	1	78,3	09.2020	08.2014	В работе
КВГМ-100-150	2	80,7			Выведен из эксплуат.
ПСВ-200-7-15 – 4 шт.		128,0	10.2015	08.2023	В работе

Выдача тепловой мощности станции производится с помощью пароводяных сетевых подогревателей ПСВ-200-7-15, куда подается пар из отборов турбин. При этом обеспечивается практически полный возврат конденсата.

Циркуляция теплоносителя через сетевые подогреватели, тепловые сети и системы теплопотребления осуществляется с помощью сетевых насосов СЭ-1250.

В 2021 году произведен ремонт всех котлов ТЭЦ и вспомогательного оборудования.

Регулирование отпуска тепловой энергии со станции производится в соответствии с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком тепловой сети 110/70°C путем изменения подачи пара в пароводяные подогреватели, что в свою очередь достигается изменением подачи топлива в котлы. При существующей тепловой нагрузке этот температурный график обеспечивает требуемую поставку тепловой энергии подключенным потребителям.

Годовой отпуск тепловой энергии с ТЭЦ в 2021 году составил 263,9 тыс. Гкал, что более 80% всего тепла, производимого в городе для его теплоснабжения. При работе станции только в отопительный период (224 сут.) ее средняя загрузка составляет: 49 Гкал/ч.

Учет отпуска тепловой энергии со станции организован по каждому из 3-х ее выводов. Для определения отпускаемой тепловой энергии на выводах установлены ультразвуковые расходомеры, датчики температуры, датчики давления и тепловычислители.

Достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие на станции полного технологического цикла водоподготовки, которая обеспечивает питание котлов, заполнение и подпитку тепловой сети, умягченной и деаэрированной водой. Это продляет срок службы тепловых сетей и систем теплопотребления. Другим достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие собственной электроэнергии на обеспечение всех нужд станции, что в свою очередь повышает надежность теплоснабжения.

Таблица 1.2.2. Источники теплоснабжения городского округа город Шарья

Наименование ТСО, теплоисточника	Адрес теплоисточника	Вид топлива, размерность	Расход топлива	Производство о тепловой энергии, Гкал/год	Сведения по основному оборудованию			
					Марки котлов, топок	Колич. шт.	Установленная мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МУП "Шарьинская ТЭЦ"								
Котельная №2	г. Шарья ул. Школьная, 32а детсад №11	уголь, т	130,5	211,8	Универсал-3	1	0,242	1965
					Универсал-5	1	0,294	1965
					итого	2	0,536	
Котельная №3	г. Шарья, ул. Трудовая, 84- 1, детсад №14	э/энергия, тыс. квт*ч		109,4	ВИН-40	1	0,055	2021
					ВИН-60	1	0,103	2021
					итого	2	0,158	
Котельная №4	г. Шарья ул. Жукова, 6а, детсад №7	уголь, т	126,7	241,3	Универсал-6	1	0,182	1969
					Универсал-3	1	0,152	1968
					итого	2	0,334	
Котельная №6	г. Шарья ул. Куйбышева, 43-1, школа №2	уголь, т	261,7	578,2	КВ -0,3К	1	0,25	2007
					КВ - 0,63	1	0,54	2013
					итого	2	0,79	
Котельная №7	г. Шарья, ул. Громова, 44/1, школа №4	уголь, т	149,1	311,3	Универсал-6	1	0,339	1976
					КВ-0,3К	1	0,25	2006
					итого	2	0,589	
Котельная №9	г. Шарья пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1	уголь, т	209,1	553,4	Универсал-6	2	0,774	1981
					КВ-0,3К	1	0,25	2006
					итого	3	1,024	
Котельная №10	г. Шарья, ул. Пристанционная, 15а	уголь, т	350	1279	Универсал-6	4	1,36	1974
Котельная №11	г. Шарья, ул. Пристанционная, 16а	э/энергия, тыс. квт*ч		86,9	ВИН-50	2	0,102	2021
Котельная №12	г. Шарья ул. Громова, 18	уголь, т	151,5	337,1	Универсал-6	2	0,581	1972
Котельная №13	г. Шарья ул. Громова, 93а,	э/энергия, тыс. квт*ч	154,659	126,4	ВИН-40	1	0,055	2020
ВИН-60					1	0,075	2020	
итого					2	0,13		
Котельная №14	г. Шарья, ул. Пушкина, 4	уголь, т	382,6	565,4	Универсал-5	1	0,264	1976
					Универсал- 6	1	0,264	1976
					КВ-0,63К	1	1,08	2021
					итого	3	1,608	
Котельная №15	г. Шарья, ул. Свердлова, 58а, ОАО «Ростелеком»	уголь, т	263,2	447,4	Универсал-6	1	0,266	1976
					КВР -0,63	1	0,54	2020
					итого	2	0,806	
Котельная №16	г. Шарья, ул. Авиационная, 21а	уголь, т	643,9	1172,9	Универсал-6	1	0,363	1995
					КВ-0,63	1	0,54	2012
					КВ-0,63	1	0,54	2021
					итого	3	1,443	
Котельная №17	г. Шарья, ул. Привокзальная, 8а	э/энергия, тыс. квт*ч	197,24 4	161,1	электрокотлы ВИН-60	2	0,206	2019
					итого	2	0,206	
Котельная №20	г. Шарья ул. Пристанционная, 4а	э/энергия, тыс. квт*ч	140,68 0	114,9	электрокотел ВИН-50	1	0,051	2019
					итого	1	0,051	
Итого по котельным		уголь, т				36	9,718	
		эл. энергия тыс. кВт*ч						
Шарьинская ТЭЦ	г. Шарья п. Ветлужский ул. Центральная, 1	мазут, т		259941	ТП-35У	3	68,1	1964-1966
		уголь, т			Т-35-40	1	22,7	1975
					КВГМ-100-150	1	78,3	1988
					итого	5	169,1	
Всего по ТЭЦ и котельным		мазут, т	3 698	266237,5		41	178,818	
		уголь, т	61371,0					
		эл. энергия тыс. кВт*ч	492,583					
ОАО «Российские железные дороги»								
Локомотивное депо станции Шарья	г. Шарья, ул. Вокзальная, 19	мазут, т	2190,6	18312	Турботерм 2000	2	3,42	2002
					Е 1-9М	2	1,28	2020
					КВ-8	1	6,58	2003
					итого	5	11,28	
Итого		мазут, т	2190,6	18312				
Итого по городу						46	189,118	
Теплоисточники промышленных предприятий								

ООО "Свисс Крона"	г. Шарья пгт Ветлужский ул. Центральная, 4	древесные отходы произведе тва, м ³	79968	94787	Теплоустановка ГЕКА КОНУС №1	1	18,0	
			141623	196535	Теплоустановка ГЕКА КОНУС №2	1	32,0	
		мазут, т	637	5071	теплоустановка THZ 180 №1	1	18,0	
		мазут, т	940	7421	теплоустановка THZ 180 №2	1	18,0	
		мазут, т	771	6086	теплоустановка THZ 180 №3	1	18,0	
		пыль м ³ /мазут, т	16918/1205	70388	топка сушилки ДСП-150	1	11,0	
		пыль м ³ /мазут, т	29125/1194	113779	топка сушилки ДСП-300	1	15,0	
		пыль м ³ /мазут,т	40303/2576	165230	топка сушилки МДФ	1	22,0	
Итого по ООО "Свисс Крона"				659297		8	152,0	

1.3 Тепловые сети и системы теплоснабжения

Тепловые сети теплоснабжающих организаций состоят из 3 групп: магистральные (выводы с ТЭЦ), квартальные (отводы от магистральных) и локальные от отдельных котельных. Основным типом прокладки тепловых сетей в г. Шарье является надземная на низких и высоких опорах (около 90% по материаловой характеристике). Практически все тепловые сети спроектированы по нормам 1959 г. и проложены до 1990 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху значительно уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Тепловые сети от котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шарьинская ТЭЦ», в пределах города имеют суммарную протяженность 3,941 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 65 мм. Котельная № 20, (ул. Пристанционная, 4а) расположена в подвале отапливаемого здания, и тепловых сетей не имеет. Температурный график тепловых сетей составляет 75/50°C поскольку котельные не в состоянии нагреть сетевую воду до более высокой температуры (95°C). В нижней части график имеет спрямление на 45°C. Норматив тепловых потерь установлен в размере 993 Гкал или 3,7 Гкал на 1м² материаловой характеристики тепловых сетей. Расчетное значение тепловых потерь составляет 1163,4 Гкал/год или 2,27 Гкал на 1м² материаловой характеристики. Горячее водоснабжение от котельных не осуществляется.

Тепловые сети от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД» в г. Шарье имеют суммарную протяженность 3,73 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 101 мм. Температурный график тепловых сетей котельной локомотивного депо составляет 95/70°C с нижним спрямлением на 61,5 °C для обеспечения ГВС потребителей.

Тепловые сети от Шарьинской ТЭЦ имеют суммарную протяженность в 2-х трубном исчислении 114,4 км при среднем наружном диаметре 124 мм. Из них, 108,8 км находится в муниципальной собственности, остальные являются бесхозными и принадлежат различным юридическим лицам. Основная часть тепловых сетей ТЭЦ, за исключением отдельных переходов через дороги, имеет надземную прокладку, построена и эксплуатируется с года ввода станции в эксплуатацию, т.е. с 1965 г. До 2004 года тепловые сети принадлежали городу и находились в эксплуатационной ответственности муниципальных теплоснабжающих предприятий, затем были переданы ОАО «ТГК-2». В 2015 году решением арбитражного суда апелляционной инстанции от 12.02.2015 произошла окончательная передача имущественного комплекса Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей в собственность администрации города Шарья.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» занимается контролем технического состояния трубопроводов тепловых сетей, их освидетельствованием и последующим ремонтом с целью продлению срока службы трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. Работы проводятся по графикам, согласованным с администрацией городского округа.

Головные и магистральные участки тепловых сетей поддерживаются в удовлетворительном техническом состоянии. Их ремонт производится с использованием современной эффективной тепловой изоляции – полуцилиндров из пенополиуретана (скорлуп ППУ) с покрывным слоем из оцинкованной жести. В 2021 году

произведен ремонт 645 м сетей, переложено 1840 м, ремонт тепловой изоляции около 13 тыс. п.м., устранен 91 дефект на тепловых сетях. Состояние бесхозных сетей, в основном, неудовлетворительное. На отдельных их участках подающий и обратный трубопроводы проложены в общей теплоизоляционной оболочке.

Вся запорная арматура, в том числе и секционирующая, установлена непосредственно на надземных трубопроводах. Тепловые камеры не требуются, павильоны не установлены. На тепловых сетях имеется одно сооружение – здание бывшей насосной станции. Однако насосы там давно демонтированы за ненадобностью. При проведении работ по развитию сетей это помещение может быть использовано для устройства узла переключений тепловых магистралей. Основная часть запорной арматуры – чугунные задвижки с ручным приводом. Запорная арматура установлена на всех отводах от магистралей и на вводах потребителей. Имеются приборы защиты тепловых сетей от повышенного давления в обратном трубопроводе.

Тепловые сети ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику 110/70°C (см. рисунок 1.3.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70°C для обеспечения горячего водоснабжения потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в переходные дни отопительного периода. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей и произведена их наладка

При актуализации схемы теплоснабжения на основании гидравлического расчета, построены пьезометрические графики по выводам сетей со станции. Наладка гидравлических режимов тепловых сетей производится путем установки на вводах потребителей шайб и сопел соответствующих тепловой нагрузке диаметров.

Контроль за техническим состоянием тепловых сетей, соблюдением их теплогидравлических режимов, техническое обслуживание, оперативное устранение отказов производит служба по эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ. Возникающие по причине отказов и инцидентов длительности перерывов в теплоснабжении незначительны. В 2021 году перерасчетов за недопоставленную тепловую энергию по причине отказов на тепловых сетях не было. Плановые ремонты тепловых сетей с частичной заменой тепловой изоляции проводятся в соответствии с технологическим регламентом в неотапливаемый период, по окончании которых проводятся испытания на плотность (опрессовки) и максимальную температуру. Выявленные дефекты оперативно устраняются.

Нормативы технологических потерь тепловой энергии включены в расчет тарифа на тепловую энергию на 2022 г. в размере 65220 Гкал или 4,56 Гкал на 1м² материаловой характеристики тепловых сетей. По отчетным данным за 2021 год отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 263904 Гкал, полезный отпуск – 161665,4 Гкал, а сетевые и коммерческие потери – 64880 Гкал, что составляет 24,6%. Расчетные тепловые потери составляют 62836 Гкал, что практически совпадает с принятыми в расчет тарифа.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется с помощью центральных и индивидуальных тепловых пунктов. На балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеется 9 ЦТП. Индивидуальные тепловые пункты переданы

в эксплуатационную ответственность организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. В 2020 г. приобретен и установлен в ЦТП №9 пластинчатый подогреватель типа РИДАН. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №10 к домам №20 по ул. Садовая, №3 и №6 по ул. Дружбы с установкой циркуляционного насоса. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №5 к домам №33,35 по ул. 50 лет Советской Власти. В 2021 году произведен ремонт тепломеханического оборудования на 3 ЦТП. Обеспечение горячего водоснабжения в летний период требует функционирования всех магистральных и значительной части квартальных сетей при относительно небольшом объеме реализации теплоты. Это обстоятельство делает горячее водоснабжение потребителей в неотапительный период крайне неэкономичным.

Предприятие планирует проведение работы по оптимизации схемы тепловых сетей. В планах предприятия развести по отдельным линиям теплоснабжение микрорайона Юбилейный - ул. Орджоникидзе и центральной части города, а также завершение перекладки на больший диаметр отдельных участков теплотрассы по ул. 50 лет Советской власти и теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник СевДТБу-2

А.Н. Галкин

" " 2021 г.

Температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке от котельной ст. Шарья локомотивного депо

Температура наружного воздуха, °C $T_{нв}$	Температура воды в подающем трубопроводе T_1 , °C	Температура воды в обратном трубопроводе T_2 , °C
10	61,5	49,5
9	61,5	49,5
8	61,5	49,5
7	61,5	49,5
6	61,5	49,5
5	61,5	49,5
4	61,5	49,5
3	61,5	49,5
2	61,5	49,5
1	61,5	49,5
0	61,5	49,5
-1	61,5	49,5
-2	61,5	49,5
-3	61,5	49,5
-4	61,5	49,5
-5	61,5	49,5
-6	62,1	49,6
-7	63,5	50,5
-8	64,8	51,4
-9	66,1	52,2
-10	67,5	53,0
-11	68,8	53,9
-12	70,1	54,7
-13	71,4	55,5
-14	72,7	56,3
-15	73,9	57,1
-16	75,2	57,9
-17	76,5	58,7
-18	77,8	59,5
-19	79,0	60,3
-20	80,3	61,1
-21	81,5	61,8
-22	82,8	62,6
-23	84,0	63,3
-24	85,3	64,1
-25	86,5	64,9
-26	87,7	65,6
-27	88,9	66,3
-28	90,2	67,1
-29	91,4	67,8
-30	92,6	68,6
-31	93,8	69,3
-32	95,0	70,0

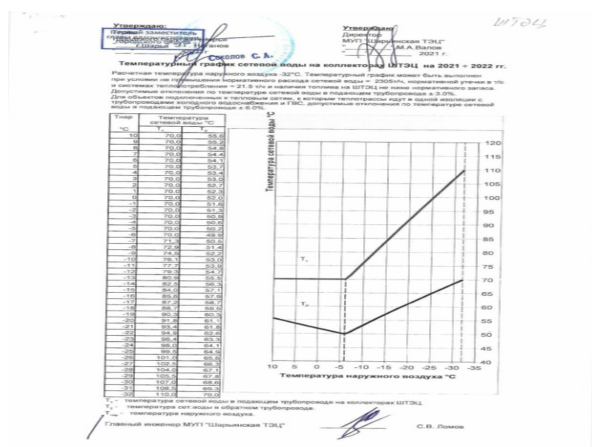


Рисунок 1.3.1 – Температурный график тепловой сети Шарьинской ТЭЦ

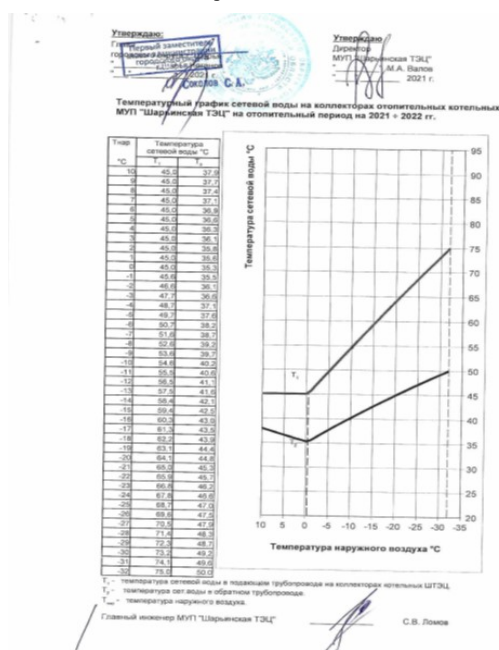


Рисунок 1.3.2 – Температурный график тепловых сетей от муниципальных котельных

Начальник котельной (мастер, бригадир) _____ А.В. Соловьев

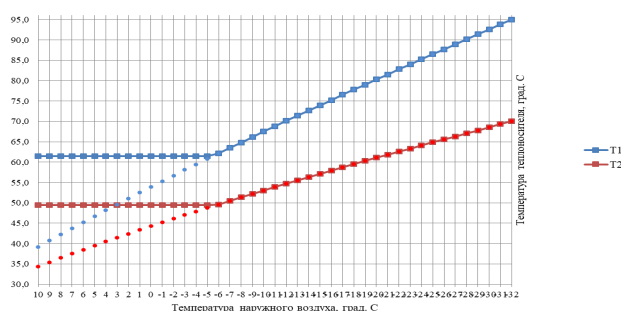


Рисунок 1.3.3 – Температурный график тепловых сетей от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД»

Таблица 1.3.2. Характеристика тепловых сетей

Наименование теплоснабжающей организации, котельной, начало – конец участка сетей	Наружный диаметр, м	Протяженность в 2-х трубном исчисл. м	Тип прокладк и	Период работы, ч/год	Объем воды, м³	Потери воды, м³/год	Потери с утечкам и, Гкал/год	Потери через изоляцию Гкал/год	Потери и всего, Гкал	Часовые потери, ккал/ч	Матер. характеристика, м²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Котельные МУП "Шарьинская ТЭЦ"											
Котельная №2 детсад №11											
Котельная – ТК1	0,089	41	подземная	5376	0,43	5,84	0,23	14,97	15,20	2827,4	7,30
ТК1 - подсобное здание детсада	0,057	50	подземная	5376	0,20	2,69	0,11	14,79	14,90	2770,7	5,70
ТК1 - здание детсада	0,045	26	подземная	5376	0,07	0,91	0,04	7,04	7,08	1316,4	2,34
итого	0,066	117			0,70	9,44	0,37	36,80	37,17	6914,4	15,34
Котельная №3 детсад №14											
Котельная - Т14	0,076	5	надземная	5376	0,05	0,71	0,03	0,92	0,95	177,2	0,76
Т14 - корпус детсада	0,076	18	подземная	5376	0,29	3,87	0,15	6,12	6,28	1167,3	2,74
Т14 - пищеблок	0,057	25	надземная	5376	0,10	1,34	0,05	3,97	4,02	747,9	2,85
итого	0,066	48			0,44	5,93	0,23	11,01	11,25	2092,4	6,35
Котельная №4 детсад №7											
котельная-здание детсада	0,057	25,8	подземная	5376	0,10	1,39	0,05	7,63	7,69	1429,7	2,94
котельная – ж/д №39	0,045	25	надземная	5376	0,07	0,87	0,03	3,32	3,36	624,4	2,25
итого	0,51	50,8			0,17	2,26	0,09	10,95	11,04	2054,1	5,19
Котельная №6 школа №2											
Котельная - т.1 – здание школы	0,057	10,7	надземная	5376	0,04	0,58	0,02	2,97	3,00	557,4	1,22
Т2 - подсобное здание школы	0,045	18,8	надземная	5376	0,05	0,66	0,03	4,50	4,52	841,4	1,69
Т1 - здание начальной школы	0,057	60	подземная	5376	0,24	3,23	0,13	17,75	17,87	3324,8	6,84
здание школы - Т2 (ул. Куйбышева)	0,045	8	подземная	5376	0,02	0,28	0,01	2,17	2,18	405,0	0,72
итого	0,054	97,5			0,35	4,74	0,19	27,38	27,57	5128,6	10,47
Котельная №7 школа №4											
котельная – ТК1 ул. С. Громова	0,089	30,5	надземная	5376	0,32	4,35	0,17	11,25	11,43	2125,6	5,43
ТК1 - здание школы	0,057	23,7	надземная	5376	0,09	1,27	0,05	6,59	6,64	1234,6	2,70
итого	0,075	54,2			0,42	5,62	0,22	17,84	18,06	3360,1	8,13
Котельная №9 бывшая школа №8											
котельная –здание бывшей школы	0,108	21,5	надземная	5376	0,34	4,62	0,18	8,80	8,98	1670,8	4,64
котельная - подсобн. здание школы	0,076	75,8	надземная	5376	0,59	7,95	0,31	25,04	25,35	4715,7	11,52
Т! - здание мастерской	0,045	23	подземная	5376	0,06	0,80	0,03	6,23	6,26	1164,5	2,07
итого	0,076	120,3			1,00	13,37	0,53	40,06	40,59	7551,0	18,24
Котельная №10 экипировки											
котельная – гараж	0,076	50	надземная	5376	0,39	5,24	0,21	16,52	16,72	3110,6	7,60
котельная – ул. Пристанционная, 15	0,076	50	надземная	5376	0,39	5,24	0,21	16,52	16,72	3110,6	7,60
котельная – ж/д ул. Советская, 1	0,076	80	надземная	5376	0,62	8,39	0,33	26,42	26,76	4977,0	12,16
отвод на ж/д ул. Пристанционная, 2а	0,076	30	надземная	5376	0,23	3,14	0,12	9,91	10,03	1866,4	4,56
итого	0,076	210			1,64	22,01	0,87	69,36	70,24	13064,7	31,92
Котельная №11 Пристанционная											
котельная – Пристанционная 16а	0,057	10	подземная	5376	0,04	0,54	0,02	2,96	2,98	554,1	1,14
Котельная №12 «Военкомат»											
котельная – гараж военкомата	0,057	31,5	надземная	5376	0,13	1,69	0,07	8,75	8,82	1640,9	3,59
Котельная №13 «Автотранс»											
котельная - ж/д ул. С. Громова, 86а	0,057	5	подземная	5376	0,02	0,27	0,01	0,79	0,80	148,4	0,57
Котельная №14 ул. Пушкина, 4											
котельная – Т1	0,108	5	надземная	5376	0,08	1,08	0,04	2,05	2,09	388,6	1,08
Т1 - Т2 - Т3 ул. Пионерская	0,076	29	надземная	5376	0,23	3,04	0,12	9,58	9,70	1804,2	4,41
Т3 –контора ул. Пионерская, 1/4	0,057	13,2	надземная	5376	0,05	0,71	0,03	3,67	3,70	687,6	1,50
Т1 - Т4 ул. Пионерская	0,057	34	надземная	5376	0,14	1,83	0,07	9,45	9,52	1771,1	3,88
Т4 - ж/д ул. Пионерская, 5	0,057	36	надземная	5376	0,14	1,94	0,08	10,01	10,08	1875,3	4,10
Т4 - Т5 – библи. ул. Лермонтова, 16	0,057	46,5	надземная	5376	0,19	2,50	0,10	12,92	13,02	2422,3	5,30
Т4 - ж/д ул. Пионерская, 7	0,057	55	надземная	5376	0,22	2,96	0,12	15,29	15,40	2865,1	6,27
котельная – Т6	0,108	44,5	надземная	5376	0,71	9,57	0,38	18,21	18,59	3458,3	9,61

Т6 - Т7 ул. Пионерская	0,108	22,5	подземная	5376	0,36	4,84	0,19	9,07	9,26	1722,2	4,86
Т7 - Т8 - Т12 – Т13 ул. Пионерская	0,089	139,3	надземная	5376	1,48	19,85	0,79	51,40	52,19	9707,9	24,80
Т8 – Т9	0,057	70	надземная	5376	0,28	3,76	0,15	19,45	19,60	3646,5	7,98
Т12 – ж/д ул. Пионерская, 6	0,057	37	надземная	5376	0,15	1,99	0,08	10,28	10,36	1927,4	4,22
отвод на ж/д ул. Пионерская, 8	0,057	6	надземная	5376	0,02	0,32	0,01	1,67	1,68	312,6	0,68
т.13 – ул. Пионерская, 12	0,057	22,8	надземная	5376	0,09	1,23	0,05	6,34	6,39	1187,7	2,60
т.13 – ул. А. Смирнова, 5	0,057	57,5	надземная	5376	0,23	3,09	0,12	15,98	16,10	2995,3	6,56
т.9 – ул. К. Маркса, 33	0,057	67,7	надземная	5376	0,27	3,64	0,14	18,82	18,96	3526,7	7,72
Т9 – Т10	0,057	33	надземная	5376	0,13	1,77	0,07	9,17	9,24	1719,0	3,76
Т10 – Т11	0,057	39,3	надземная	5376	0,16	2,11	0,08	10,92	11,01	2047,2	4,48
Т10 - ул. К. Маркса, 39а	0,057	6	надземная	5376	0,02	0,32	0,01	1,67	1,68	312,6	0,68
т.11 – ул. К. Маркса, 39	0,057	13	подземная	5376	0,05	0,70	0,03	3,85	3,87	720,4	1,48
итого	0,068	777,3			5,00	67,24	2,67	239,78	242,45	45097,9	105,97
Котельная №15 "Ростелеком"											
Т.А – ж/д ул. Свердлова, 58	0,057	23,5	надземная	5376	0,09	1,26	0,05	6,53	6,58	1224,2	2,68
Т.А - ж/д ул. Свердлова, 60	0,057	73,5	надземная	5376	0,29	3,95	0,16	20,43	20,58	3828,8	8,38
Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71	0,057	60,5	надземная	5376	0,24	3,25	0,13	9,60	9,73	1809,9	6,90
Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71	0,089	140	надземная	5376	1,48	19,94	0,79	51,66	52,45	9756,7	24,92
итого	0,072	297,5			2,11	28,41	1,13	88,22	89,35	16619,6	42,88
Котельная №16 «Авиационная»											
т.1 - т.2 от котельной	0,159	145,8	надземная	5376	5,25	70,54	2,80	69,80	72,60	13504,5	46,36
т.1 – ул. Авиационная д. №19,21,23	0,057	166	надземная	5376	0,66	8,92	0,35	46,13	46,49	8647,3	18,92
т.2-3 и т.4 – ул. Авиационная, 31	0,057	89	надземная	5376	0,36	4,78	0,19	24,73	24,92	4636,2	10,15
т.3 - т.4	0,057	6,7	подземная	5376	0,03	0,36	0,01	1,98	2,00	371,3	0,76
т.2-5/т.6 - 7 Авиационная-Песочная	0,108	34,2	подземная	5376	0,55	7,35	0,29	13,78	14,07	2617,7	7,39
т.5 через т.12 до т.6,7,8 ул. Авиационная, Песочная	0,108	95	надземная	5376	1,52	20,43	0,81	38,88	39,69	7382,8	20,52
т.8 - т.11 пер. Дорожный, ул. Мира	0,076	144,5	надземная	5376	1,13	15,15	0,60	47,73	48,33	8989,8	21,96
т.9 - т.10 ул. Мира	0,076	4,5	подземная	5376	0,04	0,47	0,02	1,53	1,55	288,2	0,68
т.12 - т.13 ул. Авиационная	0,057	9,7	подземная	5376	0,04	0,52	0,02	2,87	2,89	537,5	1,11
т.13 - т.23 ул. Авиационная	0,057	211,5	надземная	5376	0,85	11,37	0,45	58,78	59,23	11017,5	24,11
т.14 - т.15 ул. Песочная, 9,11	0,032	35	надземная	5376	0,04	0,47	0,02	6,99	7,01	1303,8	2,24
т.15 – ул. Авиационная, 28,30	0,032	25,7	надземная	5376	0,03	0,35	0,01	5,13	5,15	957,4	1,64
т.16 – ул. Песочная, 5,7	0,032	27,5	надземная	5376	0,03	0,37	0,01	5,49	5,51	1024,4	1,76
т.16 – ул. Авиационная, 24,26	0,032	24,6	надземная	5376	0,02	0,33	0,01	4,91	4,93	916,4	1,57
т.17 – ул. Авиационная, 20,22	0,032	23,5	надземная	5376	0,02	0,32	0,01	4,69	4,71	875,4	1,50
т.17 – ул. Песочная, 1,3	0,032	28,7	надземная	5376	0,03	0,39	0,02	5,73	5,75	1069,1	1,84
т.18 – ул. Авиационная, 32,34	0,032	29,5	надземная	5376	0,03	0,40	0,02	5,89	5,91	1098,9	1,89
т.19 – ул. Песочная, 13	0,032	13	надземная	5376	0,01	0,17	0,01	2,60	2,60	484,3	0,83
т.20 – ул. Песочная, 15	0,032	13	надземная	5376	0,01	0,17	0,01	2,60	2,60	484,3	0,83
т.21, т.23 – ул. Песочная, 17,19,21	0,032	38	надземная	5376	0,04	0,51	0,02	7,59	7,61	1415,5	2,43
т.21, т.22 – ул. Авиационная, 36,38,40,42	0,032	56,5	надземная	5376	0,06	0,76	0,03	11,28	11,31	2104,7	3,62
т.8 - т.24	0,057	10	подземная	5376	0,04	0,54	0,02	2,96	2,98	554,1	1,14
т.24 - т.32 Песочная 6,32,33, Мира 3,8	0,057	310,1	надземная	5376	1,24	16,67	0,66	86,18	86,84	16153,9	35,35
т.26 - 28 пер. Дорожный	0,032	61,3	надземная	5376	0,06	0,82	0,03	12,24	12,28	2283,5	3,92
т.30 – 38 – ул. Песочная, 12-18	0,032	105,7	надземная	5376	0,11	1,42	0,06	21,11	21,17	3937,4	6,76
т.10 - т.40-42 ул. Мира	0,032	48,9	надземная	5376	0,05	0,66	0,03	9,77	9,79	1821,6	3,13
т.39 – ул. Мира, 10	0,038	19	надземная	5376	0,02	0,31	0,01	4,17	4,18	777,9	1,44
т.41 - т.40	0,038	4,5	подземная	5376	0,01	0,07	0,00	1,15	1,15	214,1	0,34
т.41 – ул. Мира, 9	0,038	5,8	надземная	5376	0,01	0,09	0,00	1,27	1,28	237,5	0,44
т.40 - т.42 ул. Мира, 12,14	0,032	11,1	надземная	5376	0,01	0,15	0,01	2,22	2,22	413,5	0,71
т.11 – ул. Садовая, 17	0,057	25,7	надземная	5376	0,10	1,38	0,05	7,14	7,20	1338,8	2,93
т.11 - т.43	0,057	7,7	подземная	5376	0,03	0,41	0,02	2,28	2,29	426,7	0,88
т.12 – ул. Садовая, 24-26,29,28,19а	0,076	61,5	надземная	5376	0,48	6,45	0,26	20,31	20,57	3826,1	9,35
т.43 – ул. Мира, 8, ул. Садовая, 15а	0,057	22,8	надземная	5376	0,09	1,23	0,05	6,34	6,39	1187,7	2,60
итого	0,063	1916			12,97	174,34	6,91	546,28	553,19	102899,7	241,13
Котельная №17 Привокзальная, 8											
котельная - т.1	0,076	40	надземная	5376	0,31	4,19	0,17	7,40	7,56	1406,6	6,08
т.1 - т.2	0,057	60	надземная	5376	0,24	3,23	0,13	16,68	16,80	3125,5	6,84

т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 8	0,045	12	надземная	5376	0,03	0,42	0,02	2,87	2,89	537,0	1,08
т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 9А	0,045	17	надземная	5376	0,04	0,59	0,02	4,07	4,09	760,8	1,53
т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 11	0,045	17	надземная	5376	0,04	0,59	0,02	4,07	4,09	760,8	1,53
т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 12	0,045	60	надземная	5376	0,16	2,10	0,08	14,35	14,44	2685,2	5,40
итого	0,057	206			0,83	11,12	0,44	49,43	49,87	9276,0	22,46
Всего по котельным	0,065	3941,1			25,8	347,0	13,8	1149,6	1163,4	216402,1	513,4
ОАО «РЖД»											
Котельная локомотивного депо											
протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки	0,038	500	надземная	5376	0,80	10,75	0,43	109,73	110,16	20491,3	38,00
	0,045	150	надземная	5376	0,39	5,24	0,21	35,88	36,09	6713,0	13,50
	0,057	725	надземная	5376	2,90	38,98	1,54	201,49	203,04	37767,0	82,65
	0,076	1100	надземная	5376	8,58	115,32	4,57	363,33	367,90	68434,3	167,20
	0,108	170	надземная	5376	2,72	36,56	1,45	69,57	71,02	13211,3	36,72
	0,159	515	надземная	5376	18,54	249,18	9,88	246,56	256,44	47701,1	163,77
	0,219	570	надземная	5376	36,48	490,29	19,43	330,13	349,56	65022,4	249,66
и т о г о	0,101	3730			70,4	946,3	37,5	1356,7	1394,2	259340,4	751,5

Шарьинская ТЭЦ											
протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки	0,032	87	подземная	5376	0,09	1,2	0,07	26,7	26,8	4985,4	5,57
	0,038	5670,4	надземная*	5376	6,80	91,5	5,32	1712,1	1717,5	319466,8	430,95
	0,045	7045,5	надземная*	5376	18,32	246,2	14,33	2300,6	2314,9	430603,0	634,10
	0,057	41030,1	надземная*	5376	164,12	2205,8	128,36	15039,9	15168,2	2821473,1	4677,43
	0,076	8370,7	надземная*	5376	65,29	877,5	51,07	3577,0	3628,1	674869,0	1272,35
	0,089	6879,5	надземная*	5376	72,92	980,1	57,03	3224,2	3281,2	610347,3	1224,55
	0,108	12124,1	надземная*	5376	193,99	2607,2	151,72	6373,6	6525,3	1213784,1	2618,81
	0,133	162,1	надземная*	5376	3,99	53,6	3,12	95,1	98,2	18263,6	43,12
	0,159	10619,1	надземная*	5376	382,29	5137,9	298,99	6309,1	6608,1	1229186,3	3376,87
	0,219	6117,4	надземная*	5376	391,51	5261,9	306,21	4370,2	4676,4	869868,2	2679,42
	0,273	6851,6	надземная*	5376	685,16	9208,6	535,88	5659,5	6195,4	1152422,2	3740,97
	0,325	3344,8	надземная*	5376	501,72	6743,1	392,40	3153,1	3545,5	659509,3	2174,12
	0,375	2327	надземная*	5376	446,78	6004,8	349,44	2553,9	2903,4	540062,7	1745,25
	0,423	1314	надземная*	5376	331,13	4450,4	258,98	1635,7	1894,7	352436,6	1111,64
	0,525	2446	надземная*	5376	978,40	13149,7	765,22	3487,2	4252,4	790995,6	2568,30
Итого по ТЭЦ	0,124	114801,3			4242,5	57019,3	3318,1	59518,0	62836,2	11688273,2	28303,4
Всего по городу	0,121	122060,4			4338,7	58312,6	3369,4	62024,3	65393,7	12164015,7	29568,3

*преимущественный способ прокладки

1.4 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.4.1. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья за 2021 год

№ п/п	Наименование теплоснабжающих организаций		Производство тепловой энергии	Затраты на СН	Отпуск тепловой энергии	Сетевые потери	Реализация тепловой энергии	Потребление топлива на пр-во тепловой энергии		Удельный расход топлива	Потребление электроэнергии	
			Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	т, тыс. кВт*ч	т у.т.	кг у.т./Гкал	кВт*ч	кВт*ч/Гкал
1	МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	План	9915,4	331,3	9582,3	997,7	8584,6	уголь 2994,6	2125,3	220,59	874900	88,24
		факт	7722	312	7410	1198,0	6212	уголь 3137	2290	296,55	1108 896	143,6
2	МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	План	271251	50836	225494	63787	161033	мазут 4595 уголь 57875	45795,3	222,17	н/д	
		факт	287724	61179	226545	64880	161665	мазут 6342 уголь 71406	60751,2	211,14	н/д	
3	ОАО «РЖД», котельные	План	16941	1655	15286	1932	13354	мазут 2200	3014,0	281,23	507094	29,9
		факт	17021	1587	15434	1522	13912	мазут 2154	2951,0	173,37	500001	29,4

1.5 Существующие тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Плотность тепловых нагрузок

Таблица 1.5.1. Существующие тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

№ п/п	Наименование источников теплоснабжения	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч					Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
		Потребители	Отопление и вентиляция	ГВС	Техно-логия	Общая	
		МУП «Шарьинская ТЭЦ»					
1.1	Котельная №2	Д/с №11	0,0775	0	0	0,077	0,536
1.2	Котельная №3	Д/с №14	0,0394	0	0	0,039	0,158
1.3	Котельная №4	Д/с №7, ИЖД	0,0829	0	0	0,085	0,334
1.4	Котельная №6	Школа №2	0,2611	0	0	0,176	0,79
1.5	Котельная №7	Школа №4	0,1385	0	0	0,127	0,589
1.6	Котельная №9	Спортшкола, МКД	0,2275	0	0	0,189	1,024

1.7	Котельная №10	здание боксов, 3 ж/дома	0,3790	0	0	0,377	1,36
1.8	Котельная №11	2 ж/дома	0,0487	0	0	0,029	0,102
1.9	Котельная №12	МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат	0,1130	0	0	0,113	0,581
1.10	Котельная №13	Ж/дом ул. Громова, 86	0,0932	0	0	0,097	0,13
1.11	Котельная №14	Библиотека, 11 ж/домов	0,1688	0	0	0,129	1,608
1.12	Котельная №15	Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома	0,3080	0	0	0,319	0,806
1.13	Котельная №16	50 ж/домов, магазин	0,5923	0	0	0,285	1,443
1.14	Котельная №17	4 ж/дома по ул. Привокзальная	0,0806	0	0	0,081	0,206
1.16	Котельная №20	Ж/дом ул. Пристанционная, 4а	0,0510	0	0	0,024	0,051
1.17	Итого по котельным		2,6616	0	0	2,6616	9,718
	Шарьинская ТЭЦ	1618 потребителей, в т.ч. 1398 ж/домов, 219 соц. объектов и пр. потребителей	76,963	24,235	0	101,198	169,1*
2	ОАО «Российские железные дороги»						
2.1	Котельная локомотивного депо	31 ж/дом, детсад, 6 прочих потребителей	1,872	0,626	0	2,498	11,28
		Объекты ОАО «РЖД»	2,128	2,502	1,560	6,19	
	Итого		4,000	3,128	1,56	8,688	11,28
	Итого по городу		83,625	27,363	1,560	112,548	190,1

*без учета 3-х котлов, выведенных из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150, ст. № 2)

Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: $112,548/44,3 = 2,54$ Гкал/км².

1.6 Перспективные тепловые нагрузки

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в составе теплоисточников и подключенных к ним потребителей:

Котельная №3 (ул. Трудовая, 84) и котельная №11 (ул. Привокзальная, 16а) переведены на электроснабжение. При этом угольная котельная №3, расположенная по ул. Александра Смирнова, выведена из эксплуатации. Новая электростанция установлена непосредственно у зданий детского сада №11, что позволило сократить протяженность тепловых сетей на 115 м и тепловые потери на 35 Гкал/год.

К тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ в 2021 г. был подключен 1 потребитель с тепловой нагрузкой 0,009584 Гкал/ч. В тоже время от тепловых сетей отключено 3 потребителя с общей тепловой нагрузкой 0,1296 Гкал/ч.

В соответствии с градостроительным планом в период до 2027 года планируется возвести 68 тыс. м² жилых и общественных зданий, системы отопления и вентиляции которых имеют суммарную расчетную тепловую нагрузку 6,345 Гкал/ч (см. таблицу 2.2.2.). В дальнейшем, по оценкам специалистов и руководителей города темп строительства многоквартирных жилых и общественных зданий прогнозируется в объеме 7500 м²/год, в том числе многоквартирных домов – 3500 м²/год.

При отсутствии газификации города подключение объектов нового строительства целесообразно производить на существующие тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». С приходом в город природного газа целесообразнее будет строительство автономных котельных на удаленные группы зданий и отдельные микрорайоны, где строительство тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ невозможно без значительных финансовых вложений. При этом в каждом конкретном случае следует выполнять технико-экономический расчет и сравнение вариантов организации теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются также следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);
- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;
- в районе улиц 50 лет Советской власти, Юбилейная;
- в районе улиц Толбухина, Кутузова, Солнечной, Ломоносова, Ленина;
- в районе улицы Базовой;
- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Перечень объектов, на которые выдано разрешение на строительство, приведен в таблице 1.6.1. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья, приведен в таблице 1.6.2.

Значения перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 1.6.3.

Таблица 1.6.1. Перечень объектов, имеющих разрешение на строительство в 2023 году.

№ п/п	Наименование объекта и его местонахождение	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
1	Автосервис г. Шарья, ул. Октябрьская, д.70	0,358
2	Склад г. Шарья, ул. Авиационная, 105а	0,024
3	Магазин, г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32	0,546
4	Магазин г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 32	0,0350
	Итого	0,963

Таблица 1.6.2. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья

№ п/п	Объект и его местонахождение	Площадь ожидаемого строительства, тыс. м ²					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	6	7	8	9	10	11
1	Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, 15-а	1,90613 0,607					
2	Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, пр-зд Базовый, 3	3,69992 0,74					
3	Многосекционный жилой дом г. Шарья, ул. 2-ой Микрорайон, д. 35		3,0 0,18				

4	Многоквартирные жилые дома, г. Шарья, ул. О. Степановой, д. 65, 67, 68, 69, 70			10,0 0,6				
5	Школа №1 г. Шарья, ул. Юбилейная, 10	21,47265 1,499						
6	Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 5		2,4 0,144					
7	Торговый комплекс, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 68			6,3 0,756				
8	Детский сад на 220 мест, г. Шарья, ул. Карла Маркса, 54		2,7 0,162					
9	МКД (126 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 1				4,88 0,293	4,89 0,293		
10	МКД (180 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 2				6,48 0,389	6,48 0,389		
11	Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 70 «а»	7,0 0,167						
12	Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д. 3	5,0 0,126						
	Итого:	3,139	0,486	1,356	0	0,682	0,682	

Таблица 1.6.3. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения городского округа город Шарья

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Муниципальные котельные															
увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч	0	-0,434	-0,162	0	-0,11	-0,078	-0,185	-0,3126	-0,039	0	0	18,174 4	0	0	0
Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч	3,983	3,549	3,387	3,387	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	20,837	20,837	20,837	20,837
увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0	0	0	0	-0,525	0	0	0	0	0	0	0,6263	0	0	0
Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0,525	0,525	0,525	0,525	0	0	0	0	0	0	0	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263
Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч	4,508	4,074	3,912	3,912	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	21,463	21,463	21,463	21,463
Шарьинская ТЭЦ															
увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч	0	0	0,761	-0,15	0,323	-0,962	-0,365	6,710	0,211	0,367	3,854	-18,174	0,600	0,682	0,682
Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч	70,435	70,435	71,196	71,046	71,369	70,407	70,042	76,752	76,963	77,330	81,184	63,009	63,609	64,291	64,973
увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0	0	0	0,651	0	-1,1686	-0,347	-3,850	0	0	0,714	-5,620	0,088	0,088	0,088
Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч	28,95	28,95	28,95	29,601	29,601	28,432	28,085	24,235	24,235	24,235	24,949	19,329	19,417	19,504	19,592
Расчетные тепловые нагрузки на ТЭЦ, Гкал/ч	99,385	99,385	100,146	100,647	100,97	98,839	98,127	100,987	101,198	101,565	106,133	82,339	83,026	83,796	84,565
ОАО "РЖД"															
увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч	0	0	0	0	-0,0276	-0,2831	0	-0,5354	0,004	0	-1,872				
Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч	2,7142	2,7142	2,7142	2,7142	2,6866	2,4035	2,4035	1,868	1,872	1,872					
увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,6263				
Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263					
Расчетные тепловые нагрузки на котельные ОАО "РЖД", Гкал/ч	3,3405	3,3405	3,3405	3,3405	3,31293	3,0298	3,0298	2,4944	2,4984	2,4984					

2. Существующий и перспективный балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Зоны действия источников теплоснабжения

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» географически распределены по всей территории города Шарьи и обслуживают, в основном, социальные учреждения и общественные здания. Котельная №9 расположена в пгт Ветлужский. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 267 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к

отапливаемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,143 Гкал/ч, а средняя реализация тепловой энергии составляет 325 Гкал/год на сумму около 800 тыс. руб., что не покрывает затрат на содержание персонала котельных.

Котельная локомотивного депо ОАО «РЖД» в г. Шарье расположена в районе железнодорожного вокзала и обеспечивают отопление жилых зданий по улицам Степановой, Вокзальная, Дёповская с суммарной тепловой нагрузкой 1,905 Гкал/ч, а также детсад и 5 магазинов с суммарной тепловой нагрузкой 0,599 Гкал/ч.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение подавляющего большинства потребителей города (объекты промышленного производства, социального назначения, бюджетные учреждения и частные организации — 219 шт., жилой фонд — 1315 домов) в следующих районах города:

- весь пгт «Ветлужский», для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломатриалы: на центральную часть поселка и на лесопристань;
- основная часть города, для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломатриалы диаметром 500 и 350 мм, с которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников – диаметром 89 мм;
- поселок Новый – диаметром 219 мм;
- деревню Алешунино – диаметром 159 мм;
- ул. Хирурга Крылова - ул. Больничный городок – диаметром 273 мм;
- ул. Ленина и центр города – диаметром 425 мм;
- ул. Юбилейную – диаметром 273 мм;
- ул. 50 лет Советской Власти – 273 мм;
- микрорайон №1 – диаметром 159 мм.

Тепловые сети Шарьинской ТЭЦ вплотную подходят к теплосетям железной дороги, и при наличии достаточного располагаемого напора вполне могли бы обеспечить теплоснабжение жилых и общественных зданий привокзального микрорайона, освободив тем самым железную дорогу от непрофильной деятельности.

В 2020 г. к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ подключены потребители, отапливаемые от муниципальной котельной №8 (бывшая котельная товарной конторы). В то же время при проведении газификации города было бы целесообразным строительство автономных блочно-модульных котельных для теплоснабжения наиболее удаленных от ТЭЦ и ее магистралей потребителей, обеспечение теплом которых в настоящее время убыточно для предприятия вследствие больших тепловых потерь. К таким зонам теплоснабжения относятся поселок Поссовет и поселок Новый.

С развитием тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ связан градостроительный план города, в соответствии с которым предусмотрена массовая застройка жилыми и общественными зданиями в северном микрорайоне вдоль по ул. Орджоникидзе. При этом в северо-восточных зонах застройки, удаленных от тепловых сетей ТЭЦ, также целесообразно строительство автономных газовых блочно-модульных котельных (БМК) или организация индивидуального теплоснабжения объектов нового строительства за счет использования природного газа. Решения по строительству БМК целесообразно принимать на стадии проектирования застройщиками новых объектов, не менее чем за год до ввода объектов в эксплуатацию.

С другой стороны администрации города целесообразно было бы скорректировать градостроительный план в части выделения

земельных участков под новую застройку. Так строительство многоквартирных домов и общественных зданий в поселке Новый потребовало бы значительно меньших затрат на подключение к тепловым сетям, поскольку теплотрасса на этот поселок имеет резерв по пропускной способности.

Согласно реестру, числится 1618 подключенных потребителей. Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2021 года составила 101,198 Гкал/ч.

В 2021 году продолжалось строительство и ввод объектов социального назначения. Однако, сведения о подключении этих объектов на Шарьинскую ТЭЦ отсутствуют. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 году, приведен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году.

№ п/п	Наименование, адрес	Общая площадь, м ²	Объем, м ³
1	Административно-бытовой корпус на территории ООО «Свисс Крона» г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, д.4	1300,7	5102,0
2	Станция очистки воды г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, д.4	9,8	37,0
3	Здание склада г. Шарья, ул. С.А. Громова, стр.1	85	221
4	Здание магазина, г. Шарья, ул. Карла Маркса, д. 56а	450,5	2735
5	Нежилое здание г. Шарья, ул. Им. Адмирала Виноградова, д. 27 д	12,9	43
6	Общественный туалет на территории городского парка г. Шарья, ул. Ленина	55,2	212

В 2021 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ был подключен 1 потребитель с тепловой нагрузкой 0,009584 Гкал/ч и отключено 3 потребителя с суммарной тепловой нагрузкой 0,1286 Гкал/ч. Изменения в составе потребителей уменьшили суммарную подключенную тепловую нагрузку на 0,119 Гкал/ч и зону действия этого теплоисточника.

2.2 Существующий и перспективный балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения учитывает затраты тепловой мощности теплоисточников на компенсацию тепловых потерь и на собственные нужды. Существующий баланс приведен в таблице 2.2.1. Перспективный баланс приведен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников г. Шарья

№ п/п	Показатели баланса	№2	№3	№4	№6	№7	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№20	ТЭЦ	Котельная РЖД
		Гкал/ч															Гкал/ч	Гкал/ч
1	Приход:																	
1.1	располагаемая мощность котлов	0,536	0,158	0,334	0,79	0,589	1,024	1,36	0,102	0,581	0,13	1,608	0,806	1,443	0,206	0,051	169,1	11,28
1.2	резервная тепловая мощность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	итого приход	0,536	0,158	0,334	0,79	0,589	1,024	1,36	0,102	0,581	0,13	1,608	0,806	1,443	0,206	0,051	169,1	11,28
2	Расход:																	
2.1	тепловые нагрузки потребителей	0,077	0,039	0,083	0,261	0,138	0,227	0,379	0,049	0,113	0,093	0,169	0,308	0,592	0,081	0,051	101,198	8,688
2.2	сетевые потери	0,007	0,002	0,002	0,005	0,003	0,008	0,013	0,001	0,002	0,000	0,045	0,017	0,103	0,009	0,000	11,688	0,259
2.3	затраты на собственные нужды	0,002	0,001	0,002	0,005	0,003	0,005	0,010	0,001	0,003	0,002	0,005	0,009	0,013	0,003	0,001	0,127	0,307
2.4	тепловая нагрузка на котлы	0,086	0,043	0,087	0,271	0,145	0,240	0,402	0,050	0,117	0,096	0,219	0,333	0,708	0,092	0,052	113,013	9,254
2.5	резерв тепловой мощности	0,450	0,115	0,247	0,519	0,444	0,784	0,958	0,052	0,464	0,034	1,389	0,473	0,735	0,114	-0,001	56,087	2,026

Таблица 2.2.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч

Показатели баланса	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Приход тепловой мощности:															
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	12,54	12,32	11,31	11,28	11,28	9,89	9,39	10,692	9,778	9,778	9,778	28,322	28,322	28,322	28,322
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1
ОАО «РЖД»	19,78	19,26	19,26	18,88	18,88	18,16	18,16	18,16	11,28	11,28					
Итого приход тепловой мощности	201,42	200,68	199,67	199,26	199,26	197,15	196,65	197,952	190,158	190,158	178,878	197,422	197,422	197,422	197,422
Расчетные тепловые нагрузки															
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	4,508	4,074	3,912	3,912	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	21,463	21,463	21,463	21,463
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	99,385	99,385	100,146	100,647	100,970	98,839	98,127	100,987	101,198	101,565	106,133	82,339	83,026	83,796	84,565
ОАО «РЖД»	3,3405	3,3405	3,3405	3,3405	3,3129 3	3,0298	3,0298	2,4944	2,4984	2,4984					
Итого суммарные тепловые нагрузки	107,234	106,800	107,399	107,900	107,560	105,068	104,171	106,183	106,359	106,726	108,796	103,802	104,489	105,259	106,028
Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+)	94,187	93,881	92,272	91,361	91,700	92,082	92,479	91,769	83,799	83,432	70,082	93,620	92,933	92,163	91,394
в т.ч. по теплоснабжающим организациям															
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	8,032	8,246	7,398	7,368	8,003	6,691	6,376	7,991	7,116	7,116	7,116	6,859	6,859	6,859	6,859
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	69,715	69,715	68,954	68,453	68,130	70,261	70,973	68,113	67,902	67,535	62,967	86,761	86,074	85,304	84,535
ОАО «РЖД»	16,440	15,920	15,920	15,540	15,567	15,130	15,130	15,666	8,782	8,782					

Как следует из приведенного баланса, теоретически у всех теплоснабжающих организаций имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов. Специально создавать аварийный резерв тепловой мощности не требуется.

Таблица 2.2.3. Перспективное потребление тепловой энергии, Гкал

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
муниципальные котельные															
потребление тепловой энергии на ГВС	756	756	756	756	0	0	0	0	0	0	0	1402,8	1402,8	1402,8	1402,8
потребление тепловой энергии на отопление	9471,0	8439,0	8053,8	8053,8	7792,2	7606,7	7166,8	6423,5	6330,8	6330,8	6330,8	49546,7	49546,7	49546,7	49546,7
потребление тепловой энергии всего	10227,0	9195,0	8809,8	8809,8	7792,2	7606,7	7166,8	6423,5	6330,8	6330,8	6330,8	50949,5	50949,5	50949,5	50949,5
Шарьинская ТЭЦ															
потребление тепловой энергии на ГВС	38388	38388	38388	39251	39251	37701	37241	33153	33272	33154	34131	26443	26562	26682	26802
потребление тепловой энергии на отопление	160211	160211	161942	161601	162336	160148	159318	142009	128393	128511	130934	87718	85057	85057	85057
потребление тепловой энергии всего	198599	198599	200330	200852	201587	197849	196559	175162	161665	161665	165065	114161	111619	111739	111859
ОАО "РЖД"															
потребление тепловой энергии на ГВС	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	212,8	1402,8	212,8					
потребление тепловой энергии на отопление	6173,7	6173,7	6173,7	6173,7	6111	5467	5467	3191,2	3191,2	3191,2					
потребление тепловой энергии всего	7004,2	7004,2	7004,2	7004,2	6941,5	6297,5	6297,5	3404	4594	3404					

2.3 Радиус эффективного теплоснабжения

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе

теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на производство и передачу тепловой энергии. Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1). Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в

тепловых сетях ТСО

Таблица 2.3.1. Значения нормативных тепловых потерь в сетях ТСО

Теплоисточник	Наружный диаметр, мм	Протяженность в 2-х трубном исчислении, м	Тепловые потери, Гкал/год	Плановый отпуск тепловой энергии, Гкал/год	Тепловые потери в теплосети, %
1	2	3	4	5	6
Котельная №2	66	117	37,17	221,40	16,8
Котельная №3	66	48	11,25	104,92	10,7
Котельная №4	51	50,8	11,04	208,19	5,3
Котельная №6	54	97,5	27,57	648,44	4,3
Котельная №7	75	54,2	18,06	347,34	5,2
Котельная №9	76	120,3	40,59	568,78	7,1
Котельная №10	76	210	70,24	909,99	7,7
Котельная №11	57	10	2,98	118,71	2,5
Котельная №12	57	31,5	8,82	241,70	3,6
Котельная №13	57	5	0,80	222,51	0,4
Котельная №14	68	777,3	242,45	643,16	37,7
Котельная №15	72	297,5	89,35	810,43	11,0
Котельная №16	63	1916	553,19	1960,34	28,2
Котельная №17	55	206	49,87	241,46	20,7
Котельная №20	-	0	0	121,27	0,0
Итого по котельным		3941,1	1163,4	7368,6	15,8
Шарьинская ТЭЦ	0,124	114389,3	65220,0	219858	29,7

Примечание: для котельных и ТЭЦ приведен средний наружный диаметр

2). Заданный уровень потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ. Департаментом Государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на 2021 год установлен объем потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ в размере $Q_{\text{пот.}} = 65220$ Гкал/год или 29,7% от отпуска с ТЭЦ. Приведенные выше расчеты тепловых потерь в сетях теплоснабжающей организации при условии приведения тепловой изоляции в нормативное состояние составляют 62836,2 Гкал/год или 28,6%.

На восполнение тепловых потерь требуется топлива (каменного угля):

$$M_{\text{т.}} = Q_{\text{пот.}} \cdot b_{\text{от.}} \quad (15)$$

где $b_{\text{от.}}$ – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с учетом выработки на станции электрической энергии.

$M_{\text{т.}} = 62836,2 \cdot 0,22217 = 13960,3$ т у.т. = 19123,7 т угля на сумму около 70 млн. руб., что увеличит себестоимость тепловой энергии на величину:

$$\Delta \text{Ст.} = 70088,4 / 161033 = 435,2 \text{ руб./Гкал или на } 12,6 \%$$

При существующем техническом состоянии тепловых сетей фактические тепловые потери составляют 64880 Гкал/год или 28,6% от фактического отпуска теплоты со станции. Эффективным считается такой радиус теплоснабжения, когда сетевые потери не превышают уровня в 10%.

Выводы:

1). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от котельных обуславливает необходимость эксплуатации 4 км тепловых сетей. Средний уровень потерь составляет 15,8 %, а по котельным №14 и №16 потери составляют 28,2 – 37,7%. Необходима замена тепловой изоляции на большей части участков тепловых сетей.

2). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ обуславливает необходимость эксплуатации 114,4 км тепловых сетей. При приведении тепловой изоляции сетей в нормативное состояние тепловые потери снижаются до **36577,3**

Гкал/год, что составляет 16,7 % от отпуска теплоты со станции в теплосети. На восполнение этих потерь потребуется топлива – угля 8726,3 т на сумму 32,3 млн. руб. Это увеличит себестоимость тепловой энергии на 209 руб./Гкал. Доля дополнительных потерь в тарифе будет составлять 5,3%. Таким образом, существующий радиус теплоснабжения, составляющий 5,5 км от станции до конечных потребителей у железнодорожного вокзала, обеспечивает заданный уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, но уровень потерь тепловой энергии при ее передаче значительно превышает уровень эффективного теплоснабжения (10%).

Обязательным условием дальнейшего существования централизованной системы теплоснабжения в городе Шарье является массовая замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, приведение ее в соответствие с требованиями действующего СНиП 41-03-2003. Снижение уровня потерь в сетях может быть достигнуто также выводом из эксплуатации участков тепловых сетей с завышенным диаметром и с малыми значениями суммарных подключенных тепловых нагрузок путем строительства в микрорайонах своих квартальных котельных. К таким участкам теплосетей относятся в городе Шарья отводы от основной магистрали на поселок Новый и на ул. Базовую, а также магистраль с ТЭЦ на поселок Поссовет и Лесопристань.

3. Существующий и перспективный балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведен в таблице 3.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплоснабжения потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

- отсутствие потерь теплоносителя в разводящих внутридомовых трубопроводах систем горячего водоснабжения, поскольку приготовление горячей воды производится на ЦТП или ИТП.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения городского округа затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплоснабжения;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

- на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на муниципальных котельных и ОАО «РЖД» используется вода питьевого качества. На Шарьинской ТЭЦ подпитка тепловых сетей производится химочищенной (после одноступенчатого Na-катионирования) деаэрированной технической водой.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского округа город Шарья приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.1. Текущий баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

п/п	Показатели баланса	№2	№3	№4	№6	№7	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№20	ТЭЦ	Котельная РЖД
1	Приход:																	
1.1	от водоподготовительных установок, м³/год																83668,3	2103,2
1.2	из водопровода сырой воды, м³/год	30,8	16,9	24,3	73,8	42,6	74,7	124,0	13,4	31,6	24,8	119,1	112,4	349,5	33,6	13,4		
	итого приход, м³/год	30,8	16,9	24,3	73,8	42,6	74,7	124,0	13,4	31,6	24,8	119,1	112,4	349,5	33,6	13,4	83668,3	2103,2
2	Расход:																	
2.1	объем теплоносителя в теплосетях	0,70	0,44	0,17	0,35	0,42	1,0	1,64	0,04	0,13	0,02	5	2,11	12,97	0,83	0	4242,5	70,41

2.2	расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	0,077	0,039	0,083	0,261	0,138	0,227	0,379	0,049	0,113	0,093	0,169	0,308	0,592	0,081	0,051	76,963	4
2.3	отопительный период, ч	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376
2.4	объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м³	1,51	0,77	1,62	5,09	2,70	4,44	7,39	0,95	2,20	1,82	3,29	6,01	11,55	1,57	0,99	1500,78	78,00
2.5	объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м³	2,21	1,21	1,79	5,44	3,12	5,44	9,03	0,99	2,33	1,84	8,29	8,12	24,52	2,40	0,99	5743,28	148,41
2.6	нормативные потери теплоносителя м³/год	29,7	16,2	24,0	73,1	41,9	73,1	121,4	13,3	31,4	24,7	111,4	109,1	329,6	32,3	13,4	77189,7	1994,6
2.7	Аварийная подпитка теплосетей, м³/год	0,04	0,02	0,04	0,11	0,06	0,11	0,18	0,02	0,05	0,04	0,17	0,16	0,49	0,05	0,02	114,87	2,97
2.8	Технологические затраты теплоносителя, м³	1,1	0,7	0,3	0,5	0,6	1,5	2,5	0,1	0,2	0,0	7,5	3,2	19,5	1,2	0,0	6363,8	105,6
2.9	Итого затраты теплоносителя, м³/год	30,8	16,9	24,3	73,8	42,6	74,7	124,0	13,4	31,6	24,8	119,1	112,4	349,5	33,6	13,4	83668,3	2103,2

Таблица 3.2. Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения

Показатели баланса	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г	2020г	2021г	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г	2027г
котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»															
Приход:															
от водоподготовительных установок, м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1104,2	12491,6	12491,6	12491,6	12491,6
из водопровода сырой воды, м³	1585,7	1469,8	1426,5	1426,5	1333,0	1255,6	1202,5	1159,4	1104,2	1104,2	0	0	0	0	0
итого приход, м³	1585,7	1469,8	1426,5	1426,5	1333,0	1255,6	1202,5	1159,4	1104,2	1104,2	1104,2	12491,6	12491,6	12491,6	12491,6
Расход:															
объем теплоносителя в тепловой сети, м³	34,32	34,32	34,32	34,32	30,1	26,38	26,14	28,8	27,1	27,1	27,1	469,42	469,42	469,42	469,42
расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	3,983	3,549	3,387	3,387	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	20,837	20,837	20,837	20,837
объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м³	77,67	69,21	66,05	66,05	63,90	62,38	58,77	52,68	51,92	51,92	51,92	406,32	406,32	406,32	406,32
объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м³	112,0	103,5	100,4	100,4	94,0	88,8	84,9	81,5	79,0	79,0	79,0	875,7	875,7	875,7	875,7
нормативные потери теплоносителя, м³	1532,0	1416,2	1373,0	1373,0	1285,9	1214,2	1161,6	1114,6	1062,0	1062,0	1062,0	11769,9	11769,9	11769,9	11769,9
аварийная подпитка теплосетей, м³	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	17,5	17,5	17,5	17,5
технологические затраты теплоносителя, м³	51,5	51,5	51,5	51,5	45,2	39,6	39,2	43,2	40,7	40,7	40,7	704,1	704,1	704,1	704,1
Итого затраты теплоносителя, м³	1585,7	1469,8	1426,5	1426,5	1333,0	1255,6	1202,5	1159,4	1104,2	1104,2	1104,2	12491,6	12491,6	12491,6	12491,6
на 1 Гкал	0,138	0,143	0,145	0,145	0,153	0,147	0,150	0,161	0,156	0,156	0,156	0,219	0,219	0,219	0,219
Станция МУП «Шарьинская ТЭЦ»															
Приход:															
от водоподготовительных установок, м³	85791,0	85791,0	85994,3	85954,2	86040,5	85783,5	85686,0	85745,7	83668,2	83764,6	80163,6	74328,3	74485,7	74664,7	74843,7
из водопровода сырой воды, м³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
итого приход, м³	85791,0	85791,0	85994,3	85954,2	86040,5	85783,5	85686,0	85745,7	83668,2	83764,6	80163,6	74328,3	74485,7	74664,7	74843,7
Расход:															
объем теплоносителя в тепловой сети, м³	4406,2	4406,2	4406,2	4406,2	4406,2	4406,2	4406,2	4292,2	4242,5	4242,5	3934,18	3862,98	3862,98	3862,98	3862,98
расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	70,435	70,435	71,196	71,046	71,369	70,407	70,042	76,752	76,963	77,330	81,184	63,009	63,609	64,291	64,973
объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м³	1373,5	1373,5	1388,3	1385,4	1391,7	1372,9	1365,8	1496,7	1500,8	1507,9	1583,1	1228,7	1240,4	1253,7	1267,0
объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м³	5779,7	5779,7	5794,5	5791,6	5797,9	5779,1	5772,0	5788,9	5743,3	5750,4	5517,3	5091,7	5103,4	5116,7	5130,0
нормативные потери теплоносителя, м³	79066,1	79066,1	79269,1	79229,0	79315,2	79058,6	78961,2	79191,6	77189,6	77285,8	74152,0	68432,0	68589,2	68767,9	68946,7
аварийная подпитка теплосетей, м³	115,6	115,6	115,9	115,8	116,0	115,6	115,4	115,8	114,9	115,0	110,3	101,8	102,1	102,3	102,6
технологические затраты теплоносителя, м³	6609,3	6609,3	6609,3	6609,3	6609,3	6609,3	6609,3	6438,3	6363,8	6363,8	5901,3	5794,5	5794,5	5794,5	5794,5
Итого затраты теплоносителя, м³	85791,0	85791,0	85994,3	85954,2	86040,5	85783,5	85686,0	85745,7	83668,2	83764,6	80163,6	74328,3	74485,7	74664,7	74843,7
на 1 Гкал	0,252	0,252	0,250	0,249	0,249	0,253	0,254	0,285	0,302	0,302	0,283	0,379	0,389	0,389	0,390

подключении тепловых сетей от котельной локомотивного депо на другой теплоисточник.

3). Администрация городского округа вправе решать вопросы организации теплоснабжения только для учреждений и организаций районного и областного подчинения. Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Учреждения федерального подчинения, частные организации и предприятия решают вопросы организации своего теплоснабжения самостоятельно. Для них решения, принятые схемой теплоснабжения, носят рекомендательный характер.

4). Теплоисточниками, работающими на природном газе, могут быть:

- бытовые котлы с закрытой камерой сгорания (при тепловой нагрузке до 60 кВт);
- котельные блоки наружного или внутреннего размещения (при тепловой нагрузке до 400 кВт) с безвентиляторными (атмосферными) горелками;
- блочно-модульные котельные для большей тепловой нагрузки.

5). При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников для учреждений и организаций, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:

- помещения с бытовыми котлами должны иметь отдельные каналы подачи свежего воздуха и удаления дымовых газов, а также 3-х кратную приточно-вытяжную вентиляцию;
- наличие на котельную водоподготовку для подпитки системы теплоснабжения;
- наличие на теплоисточнике, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;
- наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
- наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов;
- санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м;
- на все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в районном центре создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников, выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

При проведении газификации возможны 4 сценария развития теплоснабжения городского округа:

Перевод всех подключенных к ТЭЦ и котельным муниципальных и региональных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а все квартиры в МКД – на бытовые газовые котлы. Учреждения и организации районного и областного подчинения, отапливаемые с помощью собственных дровяных, угольных котлов (печей) или электродкотлов, также переводятся на газовые теплоисточники. Для отопления и ГВС оставшихся на централизованном теплоснабжении потребителей (жилые дома, федеральные учреждения) остаются в работе существующие угольные котельные и Шарьинская ТЭЦ, работающая на угле и мазуте.

Перевод подключенных к ТЭЦ и котельным всех муниципальных и региональных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры в МКД – на бытовые газовые котлы. Учреждения и организации районного и областного подчинения, отапливаемые с помощью собственных дровяных, угольных котлов (печей) или электродкотлов, также переводятся на газовые теплоисточники. Для отопления и ГВС оставшихся на централизованном теплоснабжении потребителей

(жилые дома, федеральные учреждения) остаются в работе существующие угольные котельные. Строительство 14 квартальных газовых блочно-модульных котельных в местах отводов от тепломагистралей, закрытие Шарьинской ТЭЦ.

Перевод учреждений и организаций районного и областного подчинения, имеющих индивидуальное отопление, или отапливаемых от централизованных систем, на бытовые газовые котлы или котельные блоки наружного (внутреннего) размещения. Закрытие угольных котельных, оказавшихся без тепловой нагрузки. Реконструкция оставшихся котельных, теплоснабжающих социально важные объекты и МКД, в газовые блочно-модульные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Собственникам квартир в МКД не запрещается переходить на индивидуальное теплоснабжение. На Шарьинской ТЭЦ производится реконструкция: строится водогрейная котельная тепловой мощностью 120 МВт, работающая на природном газе. Прекращается электрогенерация, ТЭЦ превращается в водогрейную котельную. Существующие на ТЭЦ два котельных цеха остаются в резерве.

Перевод учреждений и организаций районного и областного подчинения, имеющих индивидуальное отопление, или отапливаемых от централизованных систем, на бытовые газовые котлы или котельные блоки наружного (внутреннего) размещения. Закрытие угольных котельных, оказавшихся без тепловой нагрузки. Реконструкция оставшихся котельных, теплоснабжающих социально важные объекты и МКД, в газовые блочно-модульные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Собственникам квартир в МКД устанавливается запрет на переход на индивидуальное теплоснабжение. Исключение составляют ИЖД и малоквартирные МКД, находящиеся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения. На Шарьинской ТЭЦ производится реконструкция: замена существующих твердотопливных паровых котлов, давно отработавших свой срок полезной эксплуатации, на новые паровые котлы, работающие на природном газе. Сохраняется электрогенерация, ТЭЦ превращается в конкурентоспособную электрическую станцию. Производится оптимизация района теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 4-х блочно-модульных котельных для наиболее удаленных (концевых) потребителей.

По всем сценариям выводится из эксплуатации мазутная котельная локомотивного депо ОАО «РЖД», а ее сторонние (городские) потребители переключаются на другой теплоисточник. МУП «Шарьинская ТЭЦ» предлагает переключить этих потребителей на тепловые сети ТЭЦ. Также по всем сценариям предусматривается переход бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение, на что потребуется из регионального и городского бюджетов 137348,9 тыс. руб. На индивидуальное теплоснабжение должны перейти 7 бюджетных организаций, отапливаемых от муниципальных котельных, 3 организации, отапливаемые от котельной ОАО «РЖД», 41 организация, отапливаемая от ТЭЦ.

4.2.1 Сценарий 1

По этому сценарию предлагается максимальная децентрализация теплоснабжения от котельных и ТЭЦ. Конечной целью по этому сценарию является закрытие теплоснабжающих организаций, отказ от муниципальных стандартов отопления. Администрация городского округа снимает с себя вопросы обеспечения качества услуг по теплоснабжению и перекладывает их на поставщиков газа, сервисные организации и потребителей тепловой энергии. Однако, переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. По причине недоступности для многих собственников жилых помещений перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение и нежелания других собственников жилых помещений переходить на индивидуальное теплоснабжение для системы теплоснабжения городского округа это означает, что в работе могут остаться до 8 старых угольных котельных и ТЭЦ с их тепловыми сетями, которые будут продолжать эксплуатировать теплоснабжающая организация. Сценарий 1 для администрации ГО является наиболее привлекательным, а для районного и областного бюджетов при его полной реализации является самым экономичным. Однако, при существующем уровне доходов населения, городского и областного бюджетов по действующему законодательству такой сценарий практически не реализуем. В каждом МКД найдутся собственники квартир, которые не имеют возможности (или желания) перейти на индивидуальное газовое теплоснабжение.

4.2.2 Сценарий 2

Сценарий 2 развивает идею децентрализации системы теплоснабжения городского округа путем замещения ТЭЦ

квартирными газовыми котельными. Этот сценарий потребует большой объем инвестиций (до 693,6 млн. руб.) и приведет при закрытии ТЭЦ к сокращению более 150 рабочих мест. Этот сценарий может быть реализован только при наличии крупного инвестора.

4.2.3 Сценарий 3

Сценарий 3 учитывает фактор доступности для населения индивидуального газового теплоснабжения и устраняет проблемы, возникающие при организации теплоснабжения по сценариям 1 и 2. Если при опросе собственников жилых помещений, федеральных и частных организаций выявится отказ от перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение хотя бы одного из потребителей, то администрация городского округа не вправе прекращать отопление такого объекта, и вынуждена будет продолжать эксплуатацию существующей угольной муниципальной котельной. В этом случае такую котельную целесообразно реконструировать в газовую блочно-модульную (БМК). Поскольку при этом сценарии схемой теплоснабжения не устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение, то в результате будет иметь место постоянное снижение тепловой нагрузки на работающие БМК и, в конечном счете, ухудшение экономических показателей теплоснабжающей организации из-за выпадающих доходов. Снижение реализации тепловой энергии приведет к увеличению тарифа, росту мер социальной поддержки населения и субсидий из местного бюджета. Строительство на территории ТЭЦ водогрейной котельной также потребует большой объем инвестиций (454,9 млн. руб.) и приведет к сокращению более 100 рабочих мест.

4.2.4 Сценарий 4

По сценарию 4 все котельные, отапливающие МКД, также реконструируются и остаются в работе в форме газовых БМК. Поскольку экономичность работы БМК в значительной степени зависит от величины подключенной тепловой нагрузки, то при этом сценарии схемой теплоснабжения устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение. Для федеральных учреждений, частных предприятий и организаций такой запрет является не правомерным. Радиус теплоснабжения от котельных приводится к эффективному значению. Реконструкция ТЭЦ с заменой 4-х паровых угольных котлов на котлы той же мощности, работающие на природном газе, также потребует большой объем инвестиций (до 440 млн. руб.), но не приведет к сокращению рабочих мест. При этом реконструкция может производиться поэтапно, разовый объем инвестиций будет в разы меньше. Электрогенерация на ТЭЦ станет более конкурентоспособной на рынке электрической энергии. Оптимизация района теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 3-х блочно-модульных котельных для наиболее удаленных (концевых) потребителей потребует затрат 114,4 млн. руб.

Здания существующих котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК. Новые газовые котельные должны монтироваться в непосредственной близости от существующих котельных со стороны вывода тепловой сети. При этом старые угольные котельные консервируются и служат резервным теплоисточником, работающим на резервном топливе. На топливном складе теплоснабжающей организации должен храниться нормативный запас резервного топлива.

При газификации городского округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод среднего или низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК (≈120 тыс. руб./год).

2). Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 1 МВт) цены практически не зависят от мощности котельных.

3). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2021, тыс. руб./МВт
19-02-001-01	до 1 МВт	10417,3
19-02-001-02	от 1 до 5 МВт	6044,23
19-02-001-03	от 5 до 8,16 МВт	6270,95
19-02-001-04	от 8,16 до 12 МВт	4866,06
19-02-001-05	от 12 до 20,8 МВт	4397,07

4). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,4 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы оснащаются вентиляторными горелками, отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуются импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей. Однако, при своей работе такие котельные являются источниками значительного шума. При выборе места размещения БМК следует учитывать их минимальный отступ 50 м от жилых зданий, школ, детских садов и больниц.

6). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,4 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок Micro New, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтнопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

7). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуются устанавливать другое, обязательное для котельных, вспомогательное оборудование.

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Для котельных норматив удельного расхода топлива (НУР) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2022 год:

- для ТЭЦ $b_{пр.пл.} = 222,17$ кг у.т./Гкал;

- для угольных котельных $b_{пр.пл.} = 220,59$ кг у.т./Гкал.

КПД новых жаротрубных котлов тепловой мощностью, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 155,3 кг у.т./Гкал.

Экономия топлива при замене котлов составит:

$$\Delta M_{т.} = Q_{пр.} \cdot (b_{пр.1} - b_{пр.2}) \cdot t \text{ у.т.} \quad (1)$$

где $Q_{пр.}$ – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо с НДС принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена природного газа принимается 6500 руб./тыс. м³;

- средняя цена каменного угля с доставкой принимается 3976 руб./т.

- средняя цена мазута с доставкой принимается 16753 руб./т.

Средняя цена 1 т у.т. составляет:

- природного газа: $C_{г. у.т.} = 6500/1,154 = 5632,6$ руб./т у.т.

- угля: $C_{г. у.т.} = 3650/0,73 = 5000$ руб./т у.т.

- мазута $C_{г. у.т.} = 21017/1,36 = 15454$ руб./т у.т.

При замене старых угольных котлов котельных на новые газовые

экономический эффект составит:

$$\Delta \mathcal{E}_k = Q_{np} \cdot (b_{np,1} \cdot \Pi_{г.у.т.1} - b_{np,2} \cdot \Pi_{г.у.т.2}) + \mathcal{E}_{\text{фот.}} + \mathcal{E}_{\text{эл.}} \quad (2)$$

$$\Delta \mathcal{E}_k = Q_{\text{пр.}} * (0,22059 * 5000 - 0,1553 * 5632,6) + \mathcal{E}_{\text{фот.}} + \mathcal{E}_{\text{эл.}} = Q_{\text{пр.}} * 228,21 \text{ руб./Гкал} + \mathcal{E}_{\text{фот.}} + \mathcal{E}_{\text{эл.}} \quad (3)$$

где $\Delta_{\text{фот.}}$ – экономия фонда оплаты труда при реконструкции котельной;

$E_{эл.}$ - экономия электроэнергии при реконструкции котельной.

При реконструкции ТЭЦ экономический эффект составит:

$$\Theta_k = Q_{\text{пр.}} * (0,22217 * 5000 - 0,1553 * 5632,6) + \Theta_{\text{фот.}} + \Theta_{\text{эл.}} = Q_{\text{пр.}} * 236,11 \text{ руб./Гкал} + \Theta_{\text{фот.}} + \Theta_{\text{эл.}}$$

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара при среднемесечной зарплате 15 тыс. руб. за 7,5 месяцев отопительного периода с учетом отчислений в социальные фонды составляет: $\text{Э}_{\text{фот.}} = 15 * 7,5 * 1,3 = 146,25$ тыс. руб. На небольших угольных котельных штат кочегаров и других рабочих составляет не менее 4-х чел., на более крупных котельных – до 8-ми чел.

Строительство новых газовых котельных будет сопровождаться также заменой сетевых насосов. Экономия потребления электроэнергии на каждой котельной будет составлять:

$$\Delta_{\text{эл.}} = Q_{\text{пр.}} * (b_{\text{эл.пл.}} - b_{\text{эл.н.}}) * T_{\text{э.}} \text{ руб.} \quad (4)$$

где $T_{\text{э}}$ – средний плановый тариф на электроэнергию, составляет 6,44 руб./кВт*ч;

$b_{эл.пл.}$ – плановый удельный расход электроэнергии, кВт*ч/

Гкал.

$b_{эл.н}$ - нормируемый удельный расход электроэнергии, кВт*ч/

Гкал.

Для котельных $\Xi_{\text{эл.}} = Q_{\text{гр.}} * (32,56 - 20) * 6,44 = Q_{\text{гр.}} * 80,89 \text{ руб.}$

4.3 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития системы теплоснабжения приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоснабжителей по сценариям развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья

[illegible]

котельная №17							
4 ИЖД	93,7	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
котельная №20							
1 МКД	27,9	существующая котельная		585	существующая котельная		585
итого по котельным МУП "ШТЭЦ"	3094,9		11415,1	3295,0		11415,1	3295,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций	2659,8		5931,7	3180,0		5931,7	3180,0
затраты МУП "ШТЭЦ"	435,1		5483,4	115,0		5483,4	115,0
Котельная ОАО РЖД							
28 МКД	2094,2	переключение на сети ТЭЦ	12218,8		переключение на сети ТЭЦ	12218,8	
детсад	704,5	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
Автостанция	28,4	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20
Станция перекачки	11,1	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
итого по котельной	2838,2		20032,9	145,0		20032,9	145,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций	744,0		7814,1	145,0		7814,1	145,0
затраты МУП "ШТЭЦ"	2094,2		12218,8	0		12218,8	0
ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ»							
МКД и ИЖД - 1331 объект	87427,7	сохраняется теплоснабжение от угольной ТЭЦ			строительство 14 БМК суммарной тепловой мощностью 122 МВт	520815,7	2800
Федеральные и прочие потребители	14886,5						
Региональные и муницип. учреждения							
ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина" - 17 зданий	2320,2						
МУП "Традиция" - 4 здания	1089,2						
МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий	787,7						
ГУП "Костромская областная аптечная база"	9,0	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району"	19,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий	240,3	КНР: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	КНР: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум"	676,8	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР КО - 2 здания	18,7	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы"	11,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник"	68,2	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж"	682,7	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край"	123,5	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения"	155,0	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
Департамент региональной безопасности Ко	52,5	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"	41,8	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГКУ "Шарьинское лесничество"	14,2	быт. котел Baksi 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел Baksi 1*24 кВт	219,4	15
КУМИ администрации ГО г. Шарья	63,5	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум"	1028,1	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120
МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья КО	323,5	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МБУДО "Ветлужская ДМШ"	96,7	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МБУК "ЦБС ГО г. Шарья КО» - 2 объекта	55,8	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40
МБУК "Городской Центр Досуга"	214,7	КНР: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	КНР: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50

МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья КО»	73,9	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания	78,0	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья КО»	103,2	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка" ГО г. Шарья КО»	406,6	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья КО»	178,1	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка" ГО г. Шарья КО»	74,4	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья КО»	306,3	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок" ГО г. Шарья КО»	794,2	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья	479,8	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья КО»	549,9	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик" ГО г. Шарья КО»	478,3	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка" ГО г. Шарья КО»	265,1	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья»	275,6	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик" ГО г. Шарья КО»	49,3	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40
МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение»	45,5	быт. котел 2*31 кВт	283,4	40	быт. котел 2*31 кВт	283,4	40
МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья КО»	380,2	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи"	162,8	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
МБУ "СШОР" ГО г. Шарья КО»	521,5	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко" ГО г. Шарья КО"	782,2	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж»	308,7	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
ГКОУ "Шарьинская школа-интернат КО"	958,7	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120
ОГБУ "Шарьинский КЦСОН»	129,9	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
итого по учреждениям	11298,7		123603,1	2570,0		123603,1	2570,0
итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ"	119904,2		0,0	0,0		520815,7	2800,0
итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ"	119963,5		17702,2	115,0		538517,9	2915,0
всего по ГО г. Шарья	122801,7		172753,3	6125,0		693569,0	8925,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций	29589,1		137348,9	5895,0		137348,9	5895,0
Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»		Сценарий 3			Сценарий 4		
котельная №2	89,5						
детсад №11 корпус 1	30,2	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30
детсад №11 корпус 2	30,2	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30
детсад №11 корпус 3	29,1	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
котельная №3	45,3						
детсад №13 корпус 1	29,1	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20
детсад №13 корпус 2	16,3	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
котельная №4	98,6						
детсад №7	65,1	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ИЖД ул. Ломоносова, 39	33,9	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
котельная №6	204,7						
школа №2 уч. Корпус	188,4	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	70	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	70
школа №2 мастерские	16,3						
котельная №7							
школа №4	147,7	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
котельная №9	219,8						
МКД	66,3						
школа ДЮТТ	153,5	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
котельная №10	436,5						

Гараж для дрезин	286,4	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
ул. Пристанционная, 2А	139,2	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
ул. Пристанционная, 15	8,2						
ул. Советская, 1	2,8						
котельная №11	33,8						
ж/дом №16	10,5	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
ж/дом №16а МВД	23,3						
котельная №12	131,4						
Налоговая инспекция-гараж	44,2	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
военкомат	87,2						
котельная №13		перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
МКД №86	112,6						
котельная №14	122,9						
библиотека	5,1	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
10 МКД и ИЖД	117,8	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
котельная №15	370,7						
3 МКД	261,4	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
админ. здание	109,3						
котельная №16	331,0						
53 ИЖД	326,4	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
магазин	4,7						
котельная №17		перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
4 ИЖД	93,7						
котельная №20		перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
1 МКД	27,9						
итого по котельным МУП "ШТЭЦ"	2838,2		20032,9	145,0		20032,9	145,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций	744,0		7814,1	145,0		7814,1	145,0
затраты МУП "ШТЭЦ"	2094,2		12218,8	0		12218,8	0

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Сценарий	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Затраты по сценарию, тыс. руб.	Экономический эффект, тыс. руб./год			Годовые затраты на обслуживание, тыс. руб.	Простой срок окупаемости, лет
			топливо	эл. энергия	ФОТ		
сценарий 1	197629,5	172753,3	7970,8	238,1	2925	7005	41,8
сценарий 2	192794,7	693569,0	78256,8	768,8	19665	9805	7,8
сценарий 3	189085,2	633124,1	78256,8	768,8	5850	7924	8,2
сценарий 4	189085,2	732646,8	86952	854,2	12090	4720	7,7

Анализ расчета экономической эффективности внедрения каждого сценария позволяет сделать следующие выводы:

Сценарий 1. Имеет недопустимо большой срок окупаемости затрат 42 года и является не приемлемым для инвесторов. В работе остается ТЭЦ с практически изношенным оборудованием, работающая на угле, а также 6 угольных котельных и 3 электрокотельные.

Сценарий 2. Предусматривает объем инвестиций 698,7 млн. руб. и срок их окупаемости 7,8 года. ТЭЦ полностью выводится из эксплуатации, в том числе и ее электрогенерация. Городской округ потеряет до 150 рабочих мест.

Сценарий 3. Предусматривает объем инвестиций на 60,4 млн. руб. меньше, чем по сценарию 2. Строительство новой водогрейной котельной позволит вывести из эксплуатации мазутный котел КВГМ-100. Сокращения персонала на котельной практически не произойдет. Срок окупаемости затрат 8,2 года, что не может представлять интерес для инвесторов. ТЭЦ сохраняется в эксплуатации, но электрогенерация будет обеспечиваться старыми угольными котлами и не будет конкурентоспособной на оптовом рынке.

Сценарий 4. Предусматривает объем инвестиций на 100 млн. руб. больше, чем по сценарию 3. Срок их окупаемости 7,7 года, что может представлять интерес для инвесторов. ТЭЦ сохраняется в эксплуатации, электрогенерация будет обеспечиваться новыми паровыми котлами и будет конкурентоспособной на оптовом и розничном рынках.

Строительство 4-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) для поселков Поссовет и Новый позволит вывести из эксплуатации протяженные тепловые сети завышенного диаметра и тем самым значительно сократить тепловые потери и потери теплоносителя. Строительство БМК в начале улиц 50 лет Советской власти и Орджоникидзе позволит значительно разгрузить основные тепломатриали города, обеспечить надежное теплоснабжение существующих конечных потребителей, подключенных от этих магистралей, а также обеспечит подключение к системам централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и потребителей от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД».

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья, более целесообразным вариантом является сценарий №4. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация ГО г. Шарья может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения. Выбран сценарий №4.

Не зависимо от выбранного сценария необходимо планировать поэтапную замену изношенных участков тепловых сетей, выборочную замену тепловой изоляции.

5 Решения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Решение по реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В соответствии с представленными в разделе 4 сценариями

развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья возможны 4 варианта реконструкции Шарьинской ТЭЦ:

1). Завершение всех работ по переводу паровых котлов на сжигание каменного угля. В процессе газификации перевод на природный газ мазутного водогрейного котла КВГМ-100-150. ТЭЦ продолжает работу в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

2). Строительство 14 БМК, работающих на природном газе, которые будут обеспечивать теплоснабжение всех потребителей, подключенных к тепловым сетям ТЭЦ. При этом станция выводится из эксплуатации.

3). Строительство на территории ТЭЦ водогрейной котельной, которая бы обеспечивала теплоснабжение всех потребителей, подключенных к тепловым сетям ТЭЦ. При этом станция или выводится из эксплуатации или осуществляет только электрогенерацию.

4). Реконструкция станции путем замены старых угольных паровых котлов на новые, работающие на природном газе. Строительство 3-х газовых БМК для оптимизации радиуса теплоснабжения от ТЭЦ.

По оценке специалистов и администрации ГО более принимается 4-й вариант реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения существующих тепловых нагрузок и их перспективных приростов.

5.2 Решение по реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

До прихода природного газа в городские округ основные направления в улучшении работы котельных должны быть:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание как угля, так и дров;
- установка фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды на котельных;
- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;
- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;
- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии;
- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем и горячей водой в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей.

При проведении газификации города большая часть котельных останется без нагрузки и будет выведена из эксплуатации (см. табл. 4.3.1). В отношении остающихся в эксплуатации котельных должна производиться поэтапная их реконструкция в соответствии с выбранным сценарием в автономные газовые. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в зависимости от существующей и перспективной величины тепловой нагрузки на отопление и ГВС, которые приведены в таблице 4.3.1. Выводимые в процессе газификации из постоянной эксплуатации старые котельные поддерживаются в эксплуатационной готовности на случай прекращения поставки основного вида топлива.

5.3 Решение по выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городского округа город Шарья является укрупнение районов теплоснабжения от муниципальных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-8 кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, уже проведены работы по выводу из эксплуатации мелких котельных: железнодорожной больницы, базы МУП «Шарьялестопсервис», «Шаговая», детсада №1 и школы №1, товарной конторы. Нуждающиеся в теплоснабжении потребители этих котельных переключены на тепловые сети ТЭЦ. В 2022 г. планируется подключение к сетям ТЭЦ потребителей котельной локомотивного депо ОАО «РЖД». Схема подключения котельных локомотивного депо и товарной конторы к тепловым сетям ТЭЦ приведена на рисунке 5.3.1. Затраты по подключению составят 25595 тыс. руб.

При реконструкции твердотопливных котельных в автоматизированные газовые объединение районов теплоснабжения не целесообразно, поскольку увеличится протяженность тепловых сетей, возрастут потери тепловой энергии, возрастут затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя. При

газификации города Шарья целесообразным будет частичная децентрализация системы теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 3-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) в следующих местах:

- в начале улицы 50 лет Советской власти для теплоснабжения конечных потребителей, подключенных от тепломагистрали, идущей по этой улице (4 и 5 кварталы, объекты аграрного техникума, жилые дома №56, 60 по ул. Орджоникидзе, №14 по ул. Ивана Шатрова, №1 – 5 по ул. Лугинской, №2 – 7 по ул. Ветеранов), мощность 8,0 МВт;

- в п. Новый на месте бывшего ЦТП для теплоснабжения потребителей этого поселка, мощность 2,5 МВт;

- в начале ул. Орджоникидзе на площадке снесенного дома №3 по ул. Квартал Коммуны для теплоснабжения всех существующих и перспективных потребителей, расположенных на правой стороне ул. Орджоникидзе (ул. Октябрьская, Первомайская, Свободы, Чапаева, Павлика Морозова, Ольги Степановой, Вокзальная), мощность 12 МВт.

Выше перечисленные участки под строительство БМК предварительно согласованы с главным архитектором города и должны быть зарезервированы.

Строительство БМК в начале улиц 50 лет Советской власти и Орджоникидзе позволит значительно разгрузить основные тепломагистрали города, обеспечить надежное теплоснабжение существующих конечных потребителей, подключенных от этих магистралей, а также обеспечит подключение к системам централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и потребителей от выводимой из эксплуатации котельной локомотивного депо ОАО «РЖД». При проектировании этих котельных следует предусмотреть возможность их расширения с целью увеличения тепловой мощности.

Плановая реализация тепловой энергии от котельной ОАО «РЖД» составляет 3177 Гкал/год. При переключении потребителей от этой котельной на Шарьинскую ТЭЦ экономический эффект для ТЭЦ составит:

$$Э_{РЖД} = 3177 \cdot (3466,13 - 2300) / 1000 = 3704,8 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости строительства соединительной теплоассы составит:

$$\text{Ток.} = 20723,6 / 3704,8 = 5,6 \text{ года.}$$

Суммарная мощность 3-х БМК составляет 22,5 МВт. затраты на строительство 3-х газовых котельных на 2023 год составят 114410,1 тыс. руб.

Суммарная реализация тепловой энергии от 3-х БМК составит 37800 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от БМК в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект составит:

$$Э_{БМК} = Q_p \cdot (T - C_{ст.}) / 1000 \text{ тыс. руб./год.} \quad (5)$$

где Q_p – расчетная реализация тепловой энергии от БМК, Гкал/год;

T – тариф на тепловую энергию от ТЭЦ, руб./Гкал;

$C_{ст.}$ – себестоимость производства и передачи тепловой энергии, руб./Гкал.

$$Э_{БМК} = 37800 \cdot (3466,13 - 2000) / 1000 = 55419,7 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости строительства 3-х БМК составит:

$$\text{Ток.} = 114410,1 / 55419,7 = 2,1 \text{ года.}$$

Суммарная реализация тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ составит 123865 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от ТЭЦ в размере 2300 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

$$Э_{БМК} = 123865 \cdot (3466,13 - 2300) / 1000 = 144442,7 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости замены 4-х котлов на ТЭЦ составит:

$$\text{Ток.} = 440000 / 144442,7 = 3,0 \text{ года.}$$

Суммарная полезное потребление тепловой энергии бюджетными организациями, переходящими на индивидуальное теплоснабжение от Шарьинской ТЭЦ, составит 23000 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от собственных теплоисточников в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

$$Э_{БМК} = 23000 \cdot (3466,13 - 2000) / 1000 = 33721,0 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 137348,9 / 33721,0 = 4,1 года.

Суммарная полезное потребление тепловой энергии газовыми котельными МУП «Шарьинская ТЭЦ», составит 854 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от новых газовых котельных в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

$$Э_{БМК} = 854 \cdot (3466,13 - 2000) / 1000 = 1252,1 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости замены затрат составит: Ток. = 8255,1 / 1252,1 = 6,6 года

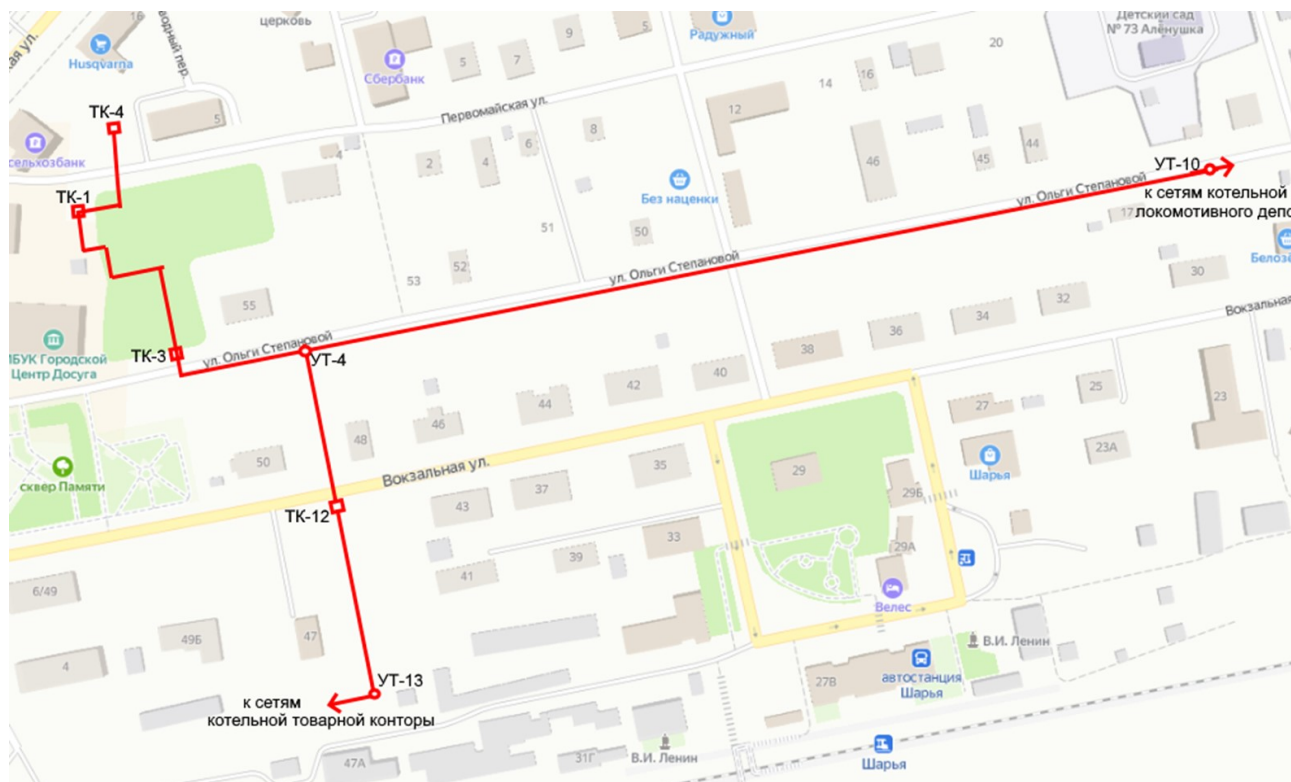


Рисунок 5.3.1 - Схема подключения котельных товарной конторы и локомотивного депо к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ.

5.4 Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии

Для станции МУП «Шарьинская ТЭЦ» при существующей тепловой нагрузке, существующем радиусе теплоснабжения и существующем состоянии тепловых сетей утверждается существующий температурный график тепловых сетей 110/70°C со спрямлением на 70°C (см. рисунок 1.3.1).

Для котельных МУП «Шарьинская ТЭЦ» при существующем техническом состоянии котельных и тепловых сетей утверждается существующий температурный график тепловых сетей 75/50°C (см. рисунок 1.3.2). При улучшении технического состояния котельных и замене тепловой изоляции тепловых сетей температурный график целесообразно поднять до уровня 95/70°C. Это позволит улучшить качество теплоснабжения и увеличить реализацию тепловой энергии.

Для мазутной котельной ОАО «Российские железные дороги» в г. Шарье является обязательным сохранение температурного графика тепловых сетей 95/70°C с существующими срезками и спрямлениями (см. рисунок 1.3.3).

Новые котельные, работающие на природном газе, должны проектироваться на температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°C и расчетные климатологические параметры в соответствии с СП 131.13330.2020.

6. Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в ГО г. Шарья не требуется, поскольку все котельные и ТЭЦ в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. С переходом многих потребителей в процессе газификации на индивидуальное теплоснабжение увеличит на котельных и ТЭЦ резерв тепловой мощности.

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В городе Шарья для переселения жителей из аварийного и ветхого жилого фонда, а также из санитарно-защитных зон, построено достаточное количество жилых домов (кварталы 4 и 5 по ул. Орджоникидзе). Программа строительства жилья для этих целей приостановлена. Производственная и комплексная застройка в городском округе также не планируется. Планируемые к строительству объекты, указанные в табл. 2.2.2, расположены в районах, где уже проложены магистральные или квартальные тепловые сети. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости. Прокладку отводов от существующих сетей к объектам нового строительства будут производить застройщики.

Для улучшения теплоснабжения центральной части города необходимо в 2022 году завершить работы по замене участков теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова с диаметром 200 – 250 мм на диаметр 300 – 350 мм.

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в ГО г. Шарья не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

При переключении зданий привокзального микрорайона с котельной ОАО «РЖД» на тепловые сети ТЭЦ следует сохранить возможность теплоснабжения этих объектов от котельной локомотивного депо в случае аварий на теплосетях ТЭЦ.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности системы теплоснабжения необходимы:

- замена тепловой изоляции трубопроводов квартальных участков тепловых сетей и тепловых сетей от остающихся в эксплуатации котельных;
- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр, путем строительства для таких потребителей отдельных газовых котельных (п. Поссовет, п. Новый);
- уменьшение радиуса теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства газовых котельных на северо-восточный и центральный микрорайоны города.

Выдаваемые в процессе газификации из постоянной эксплуатации старые котельные поддерживаются в эксплуатационной готовности на случай прекращения поставки основного вида топлива. При замене участков тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза. В результате кроме повышения надежности будет и снижение затрат на топливо. Срок окупаемости затрат по этому мероприятию составляет 5 – 7 лет.

Расчет эффективности замены тепловой изоляции на тепловых сетях, остающихся в эксплуатации котельных приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Расчет эффективности замены тепловой изоляции теплосетей котельных

Наименование котельной	Протяженность тепловых сетей	Диаметр участков, мм	Тепловые потери в сетях	Сокращение тепловых потерь	Сокращение потребления топлива		Затраты по замене теплоизоляции	Срок окупаемости
	м		Гкал/год	Гкал/год	т/год	тыс. руб.	тыс. руб.	лет
Котельная №6	70,5	57	27,6	11,04	3,34	12,2	71,7	7,9
	27	45					24,9	
Котельная №9	21,5	108	40,6	16,24	4,91	17,9	29,1	6,4
	75,8	76					85,5	
Котельная №10	210	76	70,2	28,08	8,49	31,0	236,9	7,6
Котельная №12	31,5	57	8,8	3,52	1,06	3,9	32,1	8,3
Котельная №14	72	108	242,5	97	29,31	107,0	97,3	7,9
	139,3	89					170,8	
	29	76					32,7	
	537	57					546,5	
Котельная №15	140	89	80	32	9,67	35,3	171,7	9,4
	157,5	57					160,3	
Котельная №16	145,8	159	553,2	221,28	66,87	244,1	260,0	6,2
	129,2	108					174,6	
	190,7	76					215,1	
	859,2	57					874,3	
Итого	2836		1022,9	409,16	123,6	451,3	3183,4	7,1

Как следует из представленных в табл. 6.4.1 расчетов, замена тепловой изоляции не является быстро окупаемым мероприятием, но должна проводиться в целях увеличения эффективного радиуса теплоснабжения и приведения относительного значения сетевых потерь по каждой котельной к допустимым значениям (не более 20%).

Для вывода из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр (п. Поссовет) целесообразно подключить поселковые сети к распределительным сетям п.г.т. Ветлужский. Для этого необходимо переложить на диаметр 150 мм 416 м надземных участков и проложить участок 366 м бесканальным способом. Срок проведения работ – 2023 год, затраты в ценах года строительства по НЦС 81-02-13-2021 составляют 12218,8 тыс. руб. (см. таблицу 6.4.2). Реализация этого мероприятия позволит отказаться от надземной теплотрассы Ду250 мм протяженностью 2150 м, сокращение тепловых потерь составит 1655,8 Гкал/год, экономия топлива (угля) составит: $1655,8 \cdot 0,22059 / 0,73 = 500,3$ т на

сумму $3665 \cdot 500,3 = 1833,8$ тыс. руб. Схема прокладки соединительных участков приведена на рис. 6.4.1.

Таблица 6.4.2. Расчет затрат по прокладке теплосети на п. Поссовет

[illegible]

Рисунок 6.4.1 – Схема тепловой сети на п. Поссовет от сетей п.г.т. Ветлужский

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения

Для обеспечения надежности и живучести системы теплоснабжения города Шарьи настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия.

- Реконструкция коллекторов и выводов со станции.
- Прокладка по всей протяженности тепломагистральной от ТЭЦ до насосной станции второго вывода со станции условным диаметром 350 мм. Для этого проложить 2 участка тепловой сети: один - под железной дорогой и врезать в существующую линию Ду 350 мм, которая идет до станции скорой помощи; второй участок - продлить эту линию от станции скорой помощи до насосной (см. рис. 6.5.1).
- Оборудование в помещении бывшей насосной станции узла переключений тепловых нагрузок, который должен обеспечить переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.
- Замена трубопроводов на наиболее изношенных участках тепловых сетей и на участках с недостаточной пропускной способностью.

Характеристики мероприятий МУП «Шары́нская ТЭЦ» по теплоснабжению для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения приведены в таблице 6.5.1



Рисунок 6.5.1 - Схема тепловых сетей от ТЭЦ после прокладки новых тепломатриалей

Таблица 6.5.1. Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения

Наименование мероприятия. Место прокладки участка теплосетей	Цель прокладки участка теплосетей	Условный диаметр трубопроводов, мм		Затраты по прокладке, тыс. руб		
		начальный	после перекладки	всего	2022г.	2023г.
Строительство тепловых сетей 825 м Ду200 мм по ул. О. Степановой	Подключение тепл. нагрузок от котельной ОАО «РЖД» на ТЭЦ	-	200, 100	20723,6	20723,6	-
Строительство тепловых сетей 782 м Ду 150 мм для подключения п. Поссовет	Вывод из эксплуатации теплотрассы завышенного диаметра	-	150	12218,8	-	12218,8
Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК	Увеличение надежности и пропускной способности тепломатриалей	350	500	350	350	-
Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм.Виноградова от Т- 2 до кв. Коммуны 140 м		300	350	3778	-	3778
Строительство перехода через ж/д пути		-	350	4609	4311	-
Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной		-	350	9622	9237	-
Монтаж в насосной узла переключений		-	-	1000	1000	-
Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке тепло-трассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м	Повышение надежности теплоснабжения	300	300	3890	-	3890
Реконструкция теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в	Увеличение надежности и пропускной способности тепломатриалей	350	400	19372	19372	-
Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4		250	300	3890	-	3890
Итого:				79453,5	54993,6	23776,85

6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации городского округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр. Отдельные участки тепловых сетей ТЭЦ имеют недостаточный диаметр. В 2022 и 2023 годах запланированы работы по реконструкции 5 магистральных участков суммарной протяженностью 910 с увеличением их диаметра (см. таблицу 6.5.1).

6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса

Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо произвести замену трубопроводов и тепловой изоляции в связи с истощением эксплуатационного ресурса, теплоснабжающие организации должны включать в планы работ по подготовке к отопительному периоду.

Прокладку новых участков тепловых сетей преимущественно следует производить с использованием предварительно изолированных трубопроводов в ППУ-изоляции.

Перекадку существующих надземных участков тепловых сетей по имеющимся опорам целесообразно проводить стальными предварительно изолированными трубами, имеющими ППУ теплоизоляцию и наружную полиэтиленовую оболочку.

В 2022 и 2023 годах запланированы работы по реконструкции 4 магистральных участков суммарной протяженностью 900 в связи с истощением ими эксплуатационного ресурса (см. таблицу 6.5.1).

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

В системе теплоснабжения города Шарья насосные станции отсутствуют. В строительстве новых насосных станций необходимости нет, поскольку сетевые насосы Шарьинской ТЭЦ обеспечивают требуемую подачу теплоносителя каждому потребителю и требуемые располагаемые напоры на тепловых вводах потребителей. Тепловые сети других теплоснабжающих организаций имеют незначительную протяженность и

подкачивающих насосных станций не имеют и не требуют.

На тепломатриале Ду = 500 мм имеется павильон бывшей насосной станции, с которой тепломатриаль разделяется на 2 линии: линия с Ду = 350 мм на улицы Юбилейная и 50 лет Советской власти и линия с Ду = 400 мм на улицы Ленина, Ломоносова и Адмирала Виноградова (см. рис. 6.5.1). В этом помещении после прокладки до нее второго вывода ТЭЦ с Ду = 350 мм монтируется узел переключения магистралей, который обеспечит переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа

Тепловые сети от всех котельных и ТЭЦ имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот аварийный участок.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

7. Решение по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы горячего водоснабжения в городском округе город Шарья отсутствуют и на период действия схемы теплоснабжения не планируются.

8. Перспективные топливные балансы

8.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии

Основным топливом на котельных является каменный уголь марки ДПКО (Ку=0,73), резервным – дрова. На 5 котельных тепловая энергия вырабатывается с помощью электродвигателей. Основным и единственным топливом на ТЭЦ для паровых котлов

стал каменный уголь марки ДР ($K_u=0,73$). Основным и единственным топливом для водогрейного котла КВГМ-100 является мазут ($K_u=1,36$). Основным и единственным топливом для котельной локомотивного депо также является мазут.

Таблица 8.1.1. Расчетное потребление топлива источниками тепловой энергии в 2022 г.

Наименование, адрес потребителя топлива	Вид топлива	Кол-во топлива			
		мазут	уголь	электр. энергия	условное топливо
		т	т	тыс. кВт*ч	т у.т.
МУП «Шарьинская ТЭЦ»					
Котельная №2, ул. Школьная 32а	уголь		193,8		141,5
Котельная №3, ул. Трудовая 84-1	эл. энергия			643,9	79,2
Котельная №4, ул. Жукова ба	уголь		140,7		102,7
Котельная №6, ул. Куйбышева 43-1	уголь		245		178,8
Котельная №7, ул. С. Громова 44-1	уголь		190,2		138,8
Котельная №9, ул. Пролетарская 59/1	уголь		241,1		176
Котельная №10 ул. Пристанционная 15а	уголь		497		362,8
Котельная №11 ул. Пристанционная 16а	эл. энергия			238,6	29,4
Котельная №12, ул. С. Громова 18	уголь		131,6		96,1
Котельная №13, ул. С. Громова 93 А	эл. энергия			171,8	21,1
Котельная №14, ул. Пушкина 4	уголь		493,8		360,4
Котельная №15, ул. Свердлова 58а	уголь		285,2		208,2
Котельная №16, ул. Авиационная 21а	уголь		718,6		524,5
Котельная №17, ул. Привокзальная 8а	эл. энергия			243	29,9
Котельная №20 ул. Пристанционная 4а	эл. энергия			187,2	23
Итого по котельным					2472,6
	уголь		3137,0		2290
	э/ энергия			1484,5	182,6
Шарьинская ТЭЦ					
	мазут	4595			6249,2
	уголь		57875		42248,8
итого по ШТЭЦ					48498,0
ОАО «РЖД»*					
Котельная локомотивного депо	мазут	2154			2951,0
Всего потребление					53921,5
в том числе	мазут	6749			9200,2
	уголь		61012,0		44538,8
	эл. энергия			1484,5	182,6

*потребление топлива для теплоснабжения сторонних потребителей

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ с начала отопительного периода 2019 года переведены с торфа на каменный уголь. В результате по сравнению с 2018 годом существенно изменился топливный баланс станции. В сопоставимых условиях произошло снижение затрат на приобретение топлива.

Таблица 8.1.2. Сравнительный топливный баланс Шарьинской ТЭЦ.

Вид топлива	2018 г.			2021 г.		
	тонн	т у.т.	%	тонн	т у.т.	%
торф	42824	14560,2	27,2			
мазут	8132	11140,8	20,8	6342	8624,8	14,2
уголь	36314	27889,2	52,0	71406	52126,4	85,8
итого		53590,2	100		60751,2	100
на 1 Гкал		206,2			186,9	
затраты на приобретение, тыс. руб.	389650,6			394998,5		
стоимость 1т у.т., тыс. руб.	7,27			6,50		

Фактический топливный баланс уступает плановому, в соответствии с которым потребление мазута должно составить 12,9%, а угля 87,1%.

Каждая теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные и ТЭЦ. Закупка каменного угля производится в соответствии с действующим законодательством РФ. Резервное топливо, дрова, приобретаются теплоснабжающими организациями самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. На ТЭЦ используется также мазут марки 100. Закупки по поставкам каменного угля и мазута осуществлялись на основе электронного аукциона или открытого конкурса.

Поставку мазута для котельной локомотивного депо в г. Шарье производит администрация Вологодского территориального участка СЖД по тепловодоснабжению.

8.2 Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Расчеты выполнены в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения [20] применительно к основным видам топлива: каменный уголь, мазут.

Результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива котельными для года актуализации схемы теплоснабжения (2023 года) приведены в таблице 8.2.1.

Перспективные значения максимальных часовых и годовых расходов топлива по системе теплоснабжения городского округа приведены в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.1. Расчет максимальных часовых и годовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

Наименование теплоисточника	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Уд. расход топлива, т у.т./Гкал	Потребление топлива, т у.т.	Потребление топлива, тыс. м ³ /год	Максимальное часовое потребление топлива, м ³ /ч
котельная №2	0,0775	212,0	0,157	33,3	28,84	11,29
котельная №3	0,0394	107,8	0,157	16,9	14,66	5,74
котельная №4	0,0829	226,8	0,157	35,6	30,86	12,09
котельная №6	0,2611	714,4	0,157	112,2	97,19	38,06
котельная №7	0,1385	378,9	0,157	59,5	51,54	20,18
котельная №9	0,2275	622,4	0,157	97,7	84,68	33,16
котельная №10	0,3790	1037,0	0,157	162,8	141,09	55,25
котельная №11	0,0487	133,2	0,157	20,9	18,12	7,09

котельная №12	0,1130	309,3	0,157	48,6	42,08	16,48
котельная №13	0,0932	255,1	0,157	40,1	34,71	13,59
котельная №14	0,1688	461,9	0,157	72,5	62,84	24,61
котельная №15	0,3080	842,6	0,157	132,3	114,63	44,89
котельная №16	0,5923	1620,6	0,157	254,4	220,47	86,34
котельная №17	0,0806	220,4	0,157	34,6	29,99	11,74
котельная №20	0,0510	139,6	0,157	21,9	18,99	7,44
итого по существующим котельным	2,662	7281,9		1143,3	990,7	388,0
котельная п. Новый	2,748	7517,8	0,157	1180,3	1022,8	400,5
котельная 4-5 кв.	6,1	16689,1	0,157	2620,2	2270,5	889,1
котельная кв. Коммуны	7,506	20535,8	0,157	3224,1	2793,9	1094,1
итого по новым котельным	16,354	44742,752		7024,6	6087,2	2383,8
Шарьинская ТЭЦ	101,2	226508,2	0,157	35561,8	30816,1	12067,7
всего по системе теплоснабжения	120,22	278532,86		43729,66	37893,99	14839,44

Таблица 8.2.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
МУП «Шарьинская ТЭЦ»															
котельные															
Производство тепл. энергии, Гкал	11808,4	10616,9	10172,1	10172,1	8997,2	8783,0	8275,1	7416,8	7309,7	7309,7	7309,7	58828,1	58828,1	58828,1	58828,1
Уд. расход топлива, т у.т./Гкал	0,2554	0,2875	0,275	0,275	0,2273	0,2273	0,2273	0,22059	0,22059	0,22059	0,22059	0,157	0,157	0,157	0,157
Расход топлива, т у.т.	3015,9	3052,3	2797,3	2797,3	2045,1	1996,4	1880,9	1636,1	1612,5	1612,5	1612,5	9236,0	9236,0	9236,0	9236,0
угля	3015,9	3052,3	2797,3	2797,3	2045,1	1996,4	1880,9	1636,1	1612,5	1612,5	1612,5				
природного газа												9236,0	9236,0	9236,0	9236,0
Расход топлива, т (тыс. м3)															
угля, т	4131,3	4181,3	3831,9	3831,9	2801,4	2734,8	2576,6	2241,2	2208,8	2208,8	2208,8				
природного газа, тыс. м3												8003,5	8003,5	8003,5	8003,5
Максимальный расход топлива															
угля, т/ч	1,62	1,64	1,50	1,50	1,10	1,07	1,01	0,88	0,86	0,86	0,86				
природного газа, м3/ч												3134,2	3134,2	3134,2	3134,2
ТЭЦ															
Производство тепловой энергии, тыс. Гкал	340816	340816	343787	344683	345944	339529	337316	300596	277434	277434	283269	195912	191550	191756	191961
Уд. расход топлива, т у.т./Гкал	0,19057	0,19078	0,19421	0,19421	0,18818	0,20728	0,20728	0,22217	0,22217	0,22217	0,22217	0,157	0,157	0,157	0,157
Расход топлива, т у.т.	64949,4	65021,0	66766,9	66940,8	65099,8	70377,6	69918,8	66783,4	61637,5	61637,5	62933,8	30758,2	30073,4	30105,6	30137,9
торфа	37021,2	37061,9	38057,1	38156,3	37106,9	40115,3	19017,9	239,8							
мазута	27928,2	27959,0	28709,8	28784,6	27992,9	30262,4	14543,1	7179,2	6163,7	6163,7	6293,4				
угля							36357,8	59310,4	55473,7	55473,7	56640,4				
газа												30758,2	30073,4	30105,6	30137,9
Расход топлива															
торфа, тыс. т	108,9	109,0	111,9	112,2	109,1	118,0	55,9	0,7							
мазута, т	20385,6	20408,0	20956,0	21010,6	20432,8	22089,3	10615,4	3,70	4532,2	4532,2	4627,5				
угля, т								58,5	75991,4	75991,4	77589,6				
природного газа тыс. м ³												26653,5	26060,1	26088,1	26116,0
Максимальный расход топлива, т/ч															
торфа, т/ч	42,6	42,7	43,8	43,9	42,7	46,2	21,9	0,3							
мазута, т/ч	7983,1	7991,9	8206,5	8227,8	8001,6	8650,3	4157,0	1,5	1796,6	1796,6	1834,4				
угля, т/ч								23,2	30124,4	30124,4	30758,0				
природного газа, м ³ /ч												10437,6	10205,2	10216,2	10227,1

8.3 Нормативные запасы топлива

Расчет нормативных запасов топлива для котельных выполнен в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377). Расчет выполнен на предстоящий регулируемый период – 2021 год.

Таблица 8.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

Наименование теплоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесут. отпуск теплоэнергии, Гкал/сут.	Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал	Среднесуточный расход топлива, т у.т.	Коэффициент перевода натурального топлива в условное	Количество суток для расчета запаса	ННЗТ, т
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	каменный уголь	35,9	0,22059	7,9	0,73	14	151,7
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	мазут	152,6	0,21468	32,8	1,36	10	240,8
	каменный уголь	1030,1	0,21468	221,1	0,73	14	4241,0
ОАО «Российские железные дороги»	мазут	31,8	0,28123	8,9	1,37	10	65,2

Таблица 8.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

Наименование теплоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесут. отпуск теплоэнергии, Гкал/сут.	Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал	Среднесуточный расход топлива, т у.т.	Коэффициент перевода натурального топлива в условное	Количество суток для расчета запаса	НЭЗТ, т
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	каменный уголь	27,3	0,22059	6,0	0,768	45	352,3
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	мазут	1124,8	0,22217	25,0	1,37	30	547,2
	каменный уголь			224,9	0,73	45	13864,2
ОАО «Российские железные дороги»	мазут	30,4	0,28123	8,5	1,37	30	187,1

Результаты расчета нормативов запаса топлива для котельных теплоснабжающих организаций г. Шарья приведены в таблице 8.3.3

Таблица 8.3.3. Общий нормативный запас топлива по теплоснабжающим организациям г. Шарья, т

Наименование теплоснабжающей организации	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ)	эксплуатационный запас (НЭЗТ)
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	каменный уголь	643,8	151,7	492,0
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	мазут	968,8	240,8	728,0
	каменный уголь	17977,5	4241,0	13736,5
ОАО «Российские железные дороги»	мазут	262,2	65,2	197,0

Нормативы запасов топлива на тепловой электрической станции МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2022 год

Для формирования запасов аварийных видов топлива для каждой теплоснабжающей организации и для отчетности по их формированию значения нормативов следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Расчет нормативных запасов топлива на Шарьинской ТЭЦ производится в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», утвержденным приказом Минэнерго России от 22 августа 2013 г. N 469. Расчет выполнен на предстоящий регулируемый период – 2022 год. Нормативы запаса топлива утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 5 мая 2021 г. №19.

Наименование организации	Вид топлива	тыс. тонн	
		Неснижаемый нормативный запас топлива	Общий нормативный запас топлива
МУП «Шарьинская ТЭЦ»		на 01.01.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,698
	Уголь	1,404	8,181
		на 01.02.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,662
	Уголь	1,404	7,423
		на 01.03.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,626
	Уголь	1,404	6,665
		на 01.04.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,590
	Уголь	1,404	5,906
		на 01.05.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,564
	Уголь	1,404	5,535
		на 01.09.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,708
	Уголь	1,404	8,568
		на 01.10.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,806
	Уголь	1,404	10,456
		на 01.11.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,770
	Уголь	1,404	9,698
		на 01.12.2022 г.	
	Мазут	0,326	0,734
	Уголь	1,404	8,939

9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Таблица 9.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Наименование теплоснабжающей организации, виды работ	Необходимый объем финансирования, тыс. руб.	Рекомендуемый период внедрения, годы		Источник финансирования
		начало	окончание	
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные				
Строительство БМК на природном газе	8225,1	2024	2025	бюджет ГО
Замена тепловой изоляции теплосетей	3183,4	2022	2023	собственные средства ТСО
Итого по котельным	11408,5			
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция				
Замена паровых котлов на ТЭЦ	440000	2024	2025	инвестор
Строительство тепловых сетей 825 м для перевода потребителей от котельной ОАО «РЖД» на теплоснабжение от ШТЭЦ	20723,6	2021	2022	собственные средства ТСО
Строительство тепловых сетей 782 м для подключения п. Поссовет	12218,8	2022	2023	собственные средства ТСО
Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК	350	2022	2022	собственные средства ТСО
Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м	3778	2023	2023	собственные средства ТСО
Строительство перехода через ж/д пути	4311	2022	2022	
Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной	9237	2022	2022	собственные средства ТСО
Монтаж в насосной узла переключений	1000	2022	2022	
Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке теплотрассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м	3890	2023	2023	собственные средства ТСО
Реконструкция магистральной теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в	19372	2022	2022	бюджет ГО
Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4	3890	2023	2023	собственные средства ТСО
Итого по станции	518770,5			
Строительство 4-х квартальных газовых котельных	114410,1	2023	2024	инвестор
Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	137348,9	2023	2024	средства бюджетов вышестоящих организаций
Всего по городу	781938,0			

Как следует из таблицы 9.1, общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в **781938** тыс. руб.

Таблица 9.2. Инвестиции по ГО г. Шарья и их эффективность

Наименование теплоснабжающей организации, виды работ	Объем финансирования, тыс. руб.	Экономический эффект, тыс. руб./год	Простой срок окупаемости, год
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные			
Строительство БМК на природном газе	8225,1	1252,1	6,6
Замена тепловой изоляции теплосетей	3183,4	451,3	7,1
Итого по котельным	11408,5	1703,4	6,7
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция			
Замена паровых котлов на ТЭЦ	440000	144442,7	3,0
Строительство тепловых сетей 825 м для перевода потребителей от котельной ОАО «РЖД» на теплоснабжение от ШТЭЦ	20723,6	3704,8	5,6
Строительство тепловых сетей 782 м для подключения п. Поссовет	12218,8	1833,8	6,7
Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК	350	-	-
Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м	3778	59,8	63,2
Строительство перехода через ж/д пути	4311	-	-
Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной	9237	-	-
Монтаж в насосной узла переключений	1000	-	-
Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке теплотрассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м	3890	88,9	43,8
Реконструкция магистральной теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в	19372	330,3	58,6
Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4	3890	72,7	53,5
Итого по станции	518770,5	150533	3,4
Строительство 3-х квартальных газовых котельных	114410,1	55419,7	2,1
Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	137348,9	33721,0	4,1
Всего по городу	781938,0	241377,1	3,2

Как следует из приведенных в таблице 9.2 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения городского округа город Шарья в существующих ценах составляет 3,2 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов.

10 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Право распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии предоставляется единой теплоснабжающей организацией. Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников в зонах их действия и пропускной способности трубопроводов тепловых сетей. Перераспределение существующей тепловой нагрузки между ТЭЦ и котельными при объединении районов теплоснабжения производить в соответствии с разделами 5 и 6 утверждаемой части настоящей схемы теплоснабжения. Другое перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, поскольку в зонах действия всех теплоисточников нет дефицита тепловой мощности.

11 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий «Шарьинская ТЭЦ» и «Шарьялестеплосервис» путем присоединения последнего к МУП «Шарьинская ТЭЦ», утвержденной постановлением администрации городского округа город Шарья от 19.09.2018г. №703, МУП «Шарьинская ТЭЦ», на долю которого теперь приходится свыше 160 тыс. Гкал/год планового полезного отпуска тепловой энергии или 98% от суммарного годового полезного отпуска по городу, стала в городском округе абсолютной естественной монополией на рынке предоставления теплоснабжающих услуг.

В эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» в границах города находится ТЭЦ, 15 мелких котельных и 118,3 км тепловых сетей.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет штат квалифицированных специалистов и необходимую ремонтную базу.

В результате реконструкции котлов на станции значительно снижено потребление дорогого вида топлива – мазута, а с началом газификации города мазут может быть заменен на природный газ, что еще снизит себестоимость производства тепловой энергии.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет также выработку электрической энергии, обеспечивая при этом все собственные нужды в электроэнергии по более низкой цене, чем цены розничного рынка. За счет более дешевой электроэнергии эффективный радиус теплоснабжения от этого теплоисточника может быть значительно увеличен.

Таблица 12.1. Характеристика теплоснабжающих организаций – кандидатов на роль единой теплоснабжающей организации

Наименование теплоснабжающей организации	Полезный отпуск теплоты, тыс. Гкал/год (%)	Протяженность тепловых сетей, км (%)	Использование мазута, % в балансе	Наличие генерации эл. энергии	Наличие достаточной технической базы
МУП «Шарьинская ТЭЦ»	160 (98%)	118,3 (98%)	Снижение до 14,2%	21 МВт	Имеется

В силу выше изложенного и в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 статус единой теплоснабжающей организацией должен быть сохранен за МУП «Шарьинская ТЭЦ», для чего последний должен направить в адрес администрации городского округа заявку с приложением необходимых документов.

Создание единой теплоснабжающей организации позволит:

- повысить ответственность за качество и надежность услуг по теплоснабжению подключенных потребителей;
- быстрее решать вопросы теплоснабжения объектов нового строительства;
- закрыть ряд нерентабельных мелких угольных котельных и тем самым оптимизировать затраты на производство и передачу тепловой энергии;

- повысить уровень управления системой теплоснабжения города Шарья.

12 Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сети права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ».

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ», с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021 году вышеуказанные сети оформлены как бесхозяйные.

В 2021 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям.

13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

Начало газификации городского округа г. Шарья в период действия настоящей схемы теплоснабжения предусматривается планами администрации Костромской области в 2023 году. Предлагаемые мероприятия по реконструкции твердотопливных котельных предусматривают установку газовых котлов. Проектом газификации города должна быть предусмотрена прокладка к реконструируемому котельным газопроводов низкого давления. К Шарьинской ТЭЦ следует проектировать газопровод среднего давления.

Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, приведен в таблицах 8.2.1 и 8.2.2. Эти значения расходов природного газа могут быть использованы для проектирования газопроводов и газорегуляторных пунктов.

Также следует проектировать газопроводы среднего давления и ГРП к планируемым к строительству 3-м квартальным блочно-модульным котельным. Для всех потребителей газа кроме квартальных БМК и ТЭЦ следует проектировать и прокладывать газопроводы только низкого давления. Прокладка для мелких потребителей газопроводов среднего давления потребует установки у этих потребителей газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ), что значительно увеличит стоимость строительства и последующего обслуживания систем газоснабжения и будет значительной дополнительной нагрузкой на бюджет ГО.

Все объекты нового строительства должны быть обеспечены электроснабжением, водоснабжением и водоотведением путем подключения к соответствующим инженерным сетям.

Выбранные земельные участки под строительство новых котельных должны быть зарезервированы, а вокруг них в санитарно-защитной зоне радиусом 50 м не допускается строительство жилых домов, объектов детских и медицинских учреждений.

14 Индикаторы развития системы теплоснабжения городского округа. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения, принятые в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [20] приведены в таблицах 14.1 – 14.4.

Таблица 14.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Установленная тепловая мощность (УТМ)	Гкал/ч	12,540	12,320	11,310	11,280	11,280	9,890	9,390	10,692	9,778	9,778	9,778	29,128	29,128	29,128	29,128
2.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,508	4,074	3,912	3,912	3,277	3,199	3,014	2,7014	2,6624	2,6624	2,6624	17,7887	17,7887	17,7887	17,7887
3.	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	11,286	11,088	10,179	10,152	10,152	8,901	8,451	9,6228	8,8002	8,8002	8,8002	29,128	29,128	29,128	29,128
4.	Потери УТМ	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
5.	Резерв тепловой мощности	%	60,1	63,3	61,6	61,5	67,7	64,1	64,3	71,9	69,7	69,7	69,7	38,9	38,9	38,9	38,9
6.	Производство тепловой энергии	Гкал	11808,4	10616,9	10172,1	10172,1	8997,2	8783,0	8275,1	7416,8	7309,7	7309,7	7310	48740	48740	48740	48740
7.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	11395,1	10245,3	9816,1	9816,1	8682,3	8475,6	7985,5	7107,5	7004,9	7004,9	7005	47521	47521	47521	47521
8.	Средневзвешенный срок службы котлов	лет	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	27	0	1	2	3
9.	Остаточный ресурс котлов	лет	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-16	-17	10	9	8	7
10.	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	0,2554	0,2875	0,275	0,275	0,2273	0,2273	0,2273	0,2206	0,2206	0,2206	0,2206	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570
11.	Собственные нужды	%	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,17	4,17	4,17	4,17	2,5	2,5	2,5	2,5
12.	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	0,2647	0,2979	0,2850	0,2850	0,2355	0,2355	0,2355	0,2302	0,2302	0,2302	0,2302	0,1610	0,1610	0,1610	0,1610
13.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/Гкал					56,2	56,2	41,6	41,6	32,6	32,6	32,6	20	20	20	20
14.	Удельный расход теплоносителя	м³/Гкал	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51
15.	Коэффициент использования УТМ	%	35,9	33,1	34,6	34,7	29,1	32,3	32,1	25,3	27,2	27,2	27,2	61,1	61,1	61,1	61,1
16.	Число часов использования УТМ	ч/год	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5472	5472	5472	5376	5376	5376	5376	5376	5376
17.	Доля автоматизированных котельных без персонала	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
18.	Доля котельных, оборудованных приборами учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

Таблица 14.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от котельных

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
1.	Протяженность тепловых сетей	км	4,9	4,9	4,9	4,9	4	3,949	4,445	4	4	3,94	3,94	23,1	23,1	23,1	23,1
2.	Материальная характеристика тепловых сетей	м²	605,5	605,5	605,5	467	467	461	582,1	521,2	515,5	513,4	513,4	3309,6	3309,6	3309,6	3309,6
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	37	36	35	34	33
4.	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	2602,5	2602,5	1684,6	1684,6	1377,3	1383,6	1445,3	1295,9	1283,7	1163,4	1105,2	7037,2	7037,2	7037,2	7037,2
5.	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	22,8	25,4	17,2	17,2	15,9	16,3	18,1	18,2	18,3	16,6	15,8	14,8	14,8	14,8	14,8
6.	Относительная материальная характеристика тепловых сетей	м²/Гкал/ч	134,3	148,6	154,8	119,4	142,5	144,1	193,1	192,9	193,6	192,8	192,8	186,1	186,1	186,1	186,1
7.	Потери теплоносителя	м³	1585,7	1469,8	1426,5	1426,5	1333,0	1255,6	1202,5	1159,4	1104,2	1104,2	1104,2	11527	11527	11527	11527
8.	Расчетный расход теплоносителя	т/ч	180,3	163,0	156,5	156,5	131,1	128,0	120,6	108,1	106,5	106,5	106,5	711,5	711,5	711,5	711,5
9.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	199,6	177,9	169,8	169,8	138	134,1	124,9	109,2	109,2	109,2	1017,9	711,5	711,5	711,5	711,5
10.	Удельный расход теплоносителя	т/Гкал	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	40	40
11.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	0,299	0,277	0,269	0,269	0,251	0,237	0,220	0,212	0,202	0,205	0,205	2,144	2,144	2,144	2,144
12.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	1,168	1,02	0,892	0,892	0,762	0,745	0,704	0,651	0,576	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

1 3.	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии	тыс. кВт*ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии	кВт*ч/ Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,508	4,074	3,912	3,912	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	17,789	17,789	17,789	17,789
1 6	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/ км ²	0,102	0,092	0,088	0,088	0,074	0,072	0,068	0,061	0,060	0,060	0,060	0,402	0,402	0,402	0,402
1 7	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях	ед./год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./км/ год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 14.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Шарьинской ТЭЦ

№ п/ п	Наименование показателей	Единица измерения	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
1.	Установленная тепловая мощность (УТМ)	Гкал/ч	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	105	105	105	105
2.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	99,385	99,385	100,146	100,647	100,970	98,839	98,127	100,987	101,198	101,565	106,133	86,013	86,701	87,470	88,240
3.	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	105	105	105	105
4.	Потери УТМ	%	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Резерв тепловой мощности	%	41,2	41,2	40,8	40,5	40,3	41,5	42,0	40,3	40,2	39,9	37,2	18,1	17,4	16,7	16,0
6.	Производство тепловой энергии	Гкал	341710	341710	344681	345597	346858	340408	338184	299600	277434	277434	283269	211137	211339	211541	211742
7.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	258463	230365	268176	248745	220022	220022	220560	220560	226545	225494	225494	184978	184978	184978	184978
8.	Средневзвешенный срок службы котлов	лет	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	0	1	2	3
9.	Остаточный ресурс котлов	лет															
1 0.	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	0,1908	0,1908	0,1942	0,1942	0,1882	0,2073	0,2073	0,2222	0,2222	0,2147	0,2116	0,157	0,157	0,157	0,157
1 1	Собственные нужды	%	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	2,5	2,5	2,5	2,5
1 2	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./ Гкал	0,191	0,191	0,195	0,195	0,189	0,208	0,208	0,223	0,223	0,215	0,212	0,161	0,161	0,161	0,161
1 3	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/ Гкал	46,3	51,9	44,6	48,1	38,8	38,5	49	38,5	38,5	38,5	38,5	25	25	25	25
1 4	Удельный расход теплоносителя	м ³ /Гкал	25,2	25,2	25,0	24,8	24,8	25,3	25,5	24,8	24,7	24,6	23,6	29,1	28,8	28,6	28,3
1 5	Коэффициент использования УТМ	%	25,6	25,6	25,8	25,9	26,0	25,5	25,3	26,0	26,1	26,2	27,4	81,9	82,6	83,3	84,0
1 6	Число часов использования УТМ	ч/год	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5472	5472	5472	5376	5376	5376	5376	5376	5376
1 7	Доля автоматизированных котельных без персонала	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
1 8	Доля котельных, оборудованных приборами учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

Таблица 14.4. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ

№ п/ п	Наименование показателей	Единица измерения	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
1.	Протяженность тепловых сетей	км	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,8	114,8	114,4	114,4	89,8	89,8	89,8	89,8
2.	Материальная характеристика тепловых сетей	м ²	28303	28303	28303	28303	28303	28303	28303	28364	28331	28303,4	28303,4	22929	20151	17372	14594
3.	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4.	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал	70606	70606	70735	70735	70735	70735	70735	65220	63493	63787	63787	51675	51675	51675	51675

5.	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	27,3	30,6	26,4	28,4	32,1	32,1	32,1	29,6	28,0	28,3	28,3	27,9	27,9	27,9	27,9
6.	Относительная материальная характеристика тепловых сетей	м ² /Гкал/ч	284,8	284,8	282,6	281,2	280,3	286,4	288,4	280,9	280,0	278,7	266,7	266,6	232,4	198,6	165,4
7.	Потери теплоносителя	м ³	85791	85791	85994	85954	86040	85783	85686	85746	83668	83765	80164	75293	75450	75629	75808
8.	Расчетный расход теплоносителя	т/ч	2484,6	2484,6	2503,7	2516,2	2524,3	2471,0	2453,2	2524,7	2530,0	2539,1	2653,3	2150,3	2167,5	2186,8	2206,0
9.	Фактический расход теплоносителя	т/ч	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450
10.	Удельный расход теплоносителя	т/Гкал	24,7	24,7	24,5	24,3	24,3	24,8	25,0	24,3	24,2	24,1	23,1	28,5	28,3	28,0	27,8
11.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,7	15,7	15,3	15,6	14,9	14,0	14,0	14,1	14,1
12.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	19,4	19,4	19,5	19,4	19,5	19,4	18,8	18,8	18,3	18,7	17,9	16,8	16,8	16,9	16,9
13.	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии	тыс. кВт*ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	99,385	99,385	100,146	100,647	100,97	98,839	98,127	100,99	101,20	101,57	106,13	86,013	86,701	87,470	88,240
16.	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/км ²	2,243	2,243	2,261	2,272	2,279	2,231	2,215	2,280	2,284	2,293	2,396	1,942	1,957	1,974	1,992
17.	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях	ед./год							4	0	4	0					
18.	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./км/год							0,035	0	0,035	0	0	0	0	0	0

15. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями городского округа г. Шарья, приведена в разделе 1, п. 1.12 книги 2. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решением Думы городского округа город Шарья седьмого созыва от 24.06.2021 года № 22-ДН с 01.07.2021 г. введены следующие муниципальные стандарты:

- 1) муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 2741,00 руб. за Гкал (с НДС)
- 2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и установить его в размере 0,234 Гкал/год/кв м (0,0312 Гкал/мес./кв м).
- 3) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных жилых домах в размере 0,0555 Гкал/куб м.

Исполнение мер социальной поддержки населения ложится на городской бюджет. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающим организациям разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета городского поселения. Полезный отпуск тепловой энергии населению города Шарья составляет около 120 тыс. Гкал/год. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению (далее МСП) на 2022 год приведен в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению на 2022 год

Наименование теплоснабжающей организации	Полезный отпуск тепловой энергии населению, Гкал/год				Тариф, руб./Гкал с НДС		Муниципальный стандарт, руб./Гкал		Прогноз объема МСП, тыс. руб.
	1 полугодие		2 полугодие		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	
	по расчету	по муницип. стандарту	по расчету	по муницип. стандарту					
МУП «Шарьинская ТЭЦ»	68002	58932	48677	42184	3961,75	4159,36	2741	2741	136300,1
ОАО "РЖД", мазутная отельная	2065	1906	1475	1361	2974,67	3006,67	2741	2741	1136,9
Итого:	70067	60838	50152	43544					137437

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведены в таблице 14.3.

Пути сокращения МСП:

1). Реконструкция Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

2) Закрытие (вывод из эксплуатации) убыточных котельных.

3) Реконструкция оставшихся в эксплуатации котельных и их тепловых сетей.

4). Установка приборов учета на всех 1-4 этажных индивидуальных и многоквартирных домах позволила бы отказаться от муниципального стандарта расхода тепловой энергии

на отопление жилых помещений и сократить МСП на сумму около 20 млн. руб./год.

Таблица 15.3. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

Показатели	ед. измер.	сущ. положение			сценарий 1			сценарий 2		
		ТЭЦ	котельные	всего по МУП	ТЭЦ	котельные	всего по МУП	ТЭЦ	котельные	всего по МУП
Производственные показатели										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	225494,0	9901,0	235395,0	193011,8	4617,8	197629,5	188177,0	4617,8	192794,7
Расход на собственные нужды котельных	Гкал	706,0	557,0	1263,0	598,3	260,0	858,3	3763,5	260,0	4023,5
то же % к производству		0,31	5,63	0,54	0,31	5,63	0,43	2,00	5,6	2,09
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	224788,0	9344,0	234132,0	192413,5	4357,8	196771,2	184413,5	4357,8	188771,2
потери тепловой энергии в сети ЭСО	Гкал	64401,0	767,0	65168,0	55126,5	357,8	55484,2	47126,5	357,8	47484,2
то же % к отпуску в сеть		28,65	8,21	27,83	28,65	8,21	28,20	25,55	8,2	25,15
Полезный отпуск тепловой энергии всего:	Гкал	160387,0	8577,0	168964,0	137287,0	4000,0	141287,0	137287,0	4000,0	141287,0
Норма расхода топлива	кг у.т./Гкал	222,17	220,59	222,10	222,17	220,59	222,13	155,30	220,6	156,86
расход условного топлива	т у.т.	50098,0	2184,1	52282,1	42881,4	1018,6	43900,1	29223,9	1018,6	30242,5
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс. руб.	505536,6	40631,0	546167,7	462294,4	16059,9	478354,3	354416,3	16059,9	370476,3
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	22127,5	1581,3	23708,8	22127,5	737,5	22865,0	18465,6	737,5	19203,1
Оплата труда	тыс. руб.	71550,5	18308,5	89859,0	71550,5	5460,0	77010,5	24750,5	5460,0	30210,5
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21608,2	5529,2	27137,4	21608,2	1648,9	23257,2	7474,6	1648,9	9123,6
затраты на топливо	тыс. руб.	310737,3	10920,3	321657,6	260027,0	5093,2	265120,2	151944,0	5093,2	157037,1
мазут (10%)	т у.т.	5009,8		5009,8	4288,1		4288,1			
уголь (90%)	т у.т.	45088,2	2184,1	47272,3	38593,3	1018,6	39611,9		1018,6	1018,6
природный газ	т у.т.							29223,9	0,0	29223,9
мазут	т	3711,0		3711,0	3153,0		3153,0		0,0	0,0
уголь	т	63504,5	2991,9	66496,4	52867,5	1395,4	54262,9		1395,4	1395,4
природный газ	тыс.м3							25324,0		25324,0
мазут	руб./т	21017,0			21017,0					
уголь	руб./т	3665,0	3650,0		3665,0	3650,0			3650,0	
природный газ	руб./м3							6,00	0,0	
мазут	тыс. руб.	77993,3	0,0	77993,3	66267,6		66267,6		0,0	0,0
уголь	тыс. руб.	232744,0	10920,3	243664,3	193759,4	5093,2	198852,6		5093,2	5093,2
природный газ	тыс. руб.							151944,0	0,0	151944,0
расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4703,7	1919,5	6623,2	4703,7	895,2	5598,9	23145,8	895,2	24041,0
расходы на холодную воду	тыс. руб.	1810,9	47,1	1858,0	1810,9	22,0	1832,9	1511,2	22,0	1533,2
амортизация основных средств и НМА	тыс. руб.	17911,1	387,0	18298,1	25788,2	1253,6	27041,8	77869,7	1253,6	79123,4
ремонт основных средств подрядным способом	тыс. руб.	31541,7	997,4	32539,1	31541,7	465,2	32006,9	26321,9	465,2	26787,0
расходы на выполнение работы и услуги произв. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивид. предпринимателями	тыс. руб.	9034,1	627,6	9661,7	9034,1	292,7	9326,8	10339,0	292,7	10631,8
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информацион-ных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	8493,1	247,7	8740,8	8493,1	115,5	8608,6	7087,6	115,5	7203,1
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	111,4	4,2	115,6	95,3	1,9	97,3	92,9	1,9	94,9
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	2269,5	27,8	2297,3	2269,5	18,5	2288,0	1893,9	18,5	1912,4
расходы на служебные командировки	тыс. руб.	293,6		293,6	293,6		293,6	293,6	0,0	293,6
расходы на обучение персонала	тыс. руб.	226,6		226,6	226,6	40,0	266,6	560,0	40,0	600,0
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	389,7		389,7	389,7		389,7	389,7	0,0	389,7
другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	2727,7	33,5	2761,2	2334,8	15,6	2350,4	2276,3	15,6	2291,9
Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	192,0		192,0	192,0		192,0	192,0		192,0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	180,6	35,8	216,4	180,6	35,8	216,4	150,7	35,8	186,6
Налог на прибыль	тыс. руб.	93,1	9,0	102,1						
Необходимая валовая выручка (НВВ), всего	тыс. руб.	506002,3	40675,8	546678,1	462667,0	16095,8	478762,7	354759,0	16095,8	370854,8
НВВ на 1 Гкал		3154,9	4742,4	3235,5	3370,1	4023,9	3388,6	2584,1	4023,9	2624,8
капитальные вложения, всего					210187,7	14598,5	224786,2	731003,4	14598,5	745601,9
в том числе реконструкция теплоисточников	тыс. руб.					5483,4	5483,4	520815,7	5483,4	526299,1
реконструкция тепловых сетей	тыс. руб.				78770,5	3183,4	81953,9	78770,5	3183,4	81953,9
перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	тыс. руб.				131417,2	5931,7	137348,9	131417,2	5931,7	137348,9

Продолжение таблицы 15.3. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

Показатели	ед. измер.	сценарий 3			сценарий 4		
		ТЭЦ	котельные	всего по МУП	ТЭЦ	котельные	всего по МУП
Производственные показатели							
Производство тепловой энергии	Гкал	188177,0	908,2	189085,2	188177,0	908,2	189085,2
Расход на собственные нужды котельных	Гкал	3763,5	18,2	3781,7	3763,5	18,2	3781,7
то же % к производству		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	184413,5	890,0	185303,5	184413,5	890,0	185303,5
потери тепловой энергии в сети ЭСО	Гкал	47126,5	36,0	47162,5	47126,5	36,0	47162,5
то же % к отпуску в сеть		25,6	4,0	25,45	25,6	4,0	25,45
Полезный отпуск тепловой энергии всего:	Гкал	137287,0	854,0	138141,0	137287,0	854,0	138141,0
Норма расхода топлива	кг у.т./Гкал	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
расход условного топлива	т у.т.	29223,9	141,0	29364,9	29223,9	141,0	29364,9
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс. руб.	365334,7	2069,8	367404,5	363913,1	2069,8	365982,8
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18465,6	145,0	18610,7	18465,6	145,0	18610,7
Оплата труда	тыс. руб.	40350,5		40350,5	31200,0		31200,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12185,8		12185,8	9422,4		9422,4
затраты на топливо	тыс. руб.	151944,0		151944,0	151944,0		151944,0
мазут (10%)	т у.т.						
уголь (90%)	т у.т.						
природный газ	т у.т.	29223,9	141,0	29364,9	29223,9	141,0	29364,9
мазут	т						
уголь	т						
природный газ	тыс.м3	25324,0	122,2	25446,2	25324,0	122,2	25446,2
мазут	руб./т						
уголь	руб./т						
природный газ	руб./м3	6,00	6,00	12,0	6,00	6,0	12,0
мазут	тыс. руб.						
уголь	тыс. руб.						
природный газ	тыс. руб.	151944,0	733,3	152677,3	151944,0	733,3	152677,3
расходы на электроэнергию	тыс. руб.	23145,8	118,8	23264,6	23145,8	118,8	23264,6
расходы на холодную воду	тыс. руб.	1511,2	47,0	1558,2	1511,2	47,0	1558,2
амортизация основных средств и НМА	тыс. руб.	71276,9	1527,8	72804,7	81229,2	1527,8	82757,0
ремонт основных средств подрядным способом	тыс. руб.	26321,9		26321,9	26321,9		26321,9
расходы на выполнение работы и услуги произв. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивид. предпринимателями	тыс. руб.	7539,0	165,0	7704,0	8079,0	165,0	8244,0
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информацион-ных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	7087,6	22,7	7110,3	7087,6	22,7	7110,3
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	92,9	0,4	93,3	92,9	0,4	93,3
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	1893,9		1893,9	1893,9		1893,9
расходы на служебные командировки	тыс. руб.	293,6		293,6	293,6		293,6
расходы на обучение персонала	тыс. руб.	560,0	40,0	600,0	560,0	40,0	600,0
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	389,7		389,7	389,7		389,7
другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	2276,3	3,1	2279,4	2276,3	3,1	2279,4
Внереализационные расходы, всего	тыс. руб.	192,0		192,0	192,0		192,0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	150,7	3,3	154,0	150,7	3,3	154,0
Налог на прибыль	тыс. руб.						
Необходимая валовая выручка (НВВ), всего	тыс. руб.	365677,4	2073,1	367750,4	364255,7	2073,1	366328,8
НВВ на 1 Гкал		2663,6	2427,5	2662,1	2653,2	2427,5	2651,8
капитальные вложения, всего		665075,1	17340,2	682415,3	764597,8	17340,2	781938,0
в том числе реконструкция теплогенераторов	тыс. руб.	454887,4	8225,1	463112,5	554410,1	8225,1	562635,2
реконструкция тепловых сетей	тыс. руб.	78770,5	3183,4	81953,9	78770,5	3183,4	81953,9
перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	тыс. руб.	131417,2	5931,7	137348,9	131417,2	5931,7	137348,9

Сравнение тарифных сценариев подтверждает вывод о том, что сценарий 4 является более предпочтительным и с экономической точки зрения, поскольку обеспечивают наибольшее снижение тарифа.

16. Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение

В условиях постоянного роста тарифов на тепловую энергию для населения и организаций снижается доступность услуг по теплоснабжению. С началом газификации города будет у собственников зданий и квартир в МКД появится возможность перехода на индивидуальное теплоснабжение.

Переход собственников отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение нарушает тепловой баланс в системе теплоснабжения, нарушает тепло-гидравлический режим во внутридомовой системе отопления, снижает тепловую нагрузку на теплоисточники, уменьшает доход от реализации тепловой энергии и увеличивает убыточность теплоснабжающей организации.

Существующие в городском округе многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные и вытяжные воздухопроводы, системы дымоудаления и вентиляции, необходимые для работы квартирных газовых котлов, в конструкции зданий не предусмотрены.

Действующее нормативно-правовое регулирование не предусматривает возможности перехода отдельных квартир в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на иной вид индивидуального отопления.

В соответствии с действующим законодательством перевод квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен только всем домом и при соблюдении следующих условий:

Согласование с администрацией городского округа права перехода на индивидуальное теплоснабжение.

Заключение органов строительного, технического и пожарного надзора о том, что строительные конструкции дома допускают его переоборудование с центрального на индивидуальное теплоснабжение.

Согласие всех собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

Наличие проекта газоснабжения дома или проекта реконструкции существующей системы газоснабжения и его осуществление.

Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией, а при прокладке дымоходов по фасадам здания - с архитектором города.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При неисполнении хотя бы одного из условий теплоснабжающая организация вправе считать договор поставки тепловой энергии не расторгнутым, и продолжать взимать плату за отопление по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Администрация городского округа при газификации следует инициировать перевод на индивидуальное теплоснабжение всех собственников ИЖД и квартир в МКД, отапливаемых котельными №10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, что позволит вывести их эксплуатации 9 наиболее убыточных котельных.

В случае начала реализации инвестиционного проекта на территории городского округа по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей переход любых потребителей на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем многоквартирным домом, в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» [2] не допускается.

17. Установка приборов учета тепловой энергии

В соответствии с п.1 ст. 13 ФЗ №261-ФЗ, (ред. от 03.08.2018 г.) [1] все потребители, подключенные к системам централизованного теплоснабжения, должны установить приборы учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с п.2 ст. 13 ФЗ №261-ФЗ, (ред. от 03.08.2018 г.) все расчеты за потребленные энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении потребленных энергетических ресурсов, определенных при помощи приборов учета. До установки приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества энергетических ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом указанные расчетные способы должны определять количество

энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Настоящей схемой теплоснабжения устанавливается обязанность всех потребителей тепловой энергии, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, установить в срок до 30 сентября 2022 года приборы учета потребляемой тепловой энергии. Для установки приборов учета потребителям тепловой энергии следует получить в теплоснабжающей организации технические условия на проектирование и установку узлов учета тепловой энергии. В заявке на получение технических условий следует указать адрес потребителя, его расчетную тепловую нагрузку и предполагаемое место для установки приборов, входящих в узел учета тепловой энергии.

В многоквартирных домах ответственными за установку узлов учета тепловой энергии являются:

- при непосредственном способе управления – советы многоквартирных домов;
- при управлении домом по договору с управляющей организацией – эта управляющая организация;
- при управлении домом товариществом собственников жилья – это товарищество.

В целях стимулирования покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета, и в соответствии с ФЗ-261 с 1 января 2023 года отменяется муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 0.234 Гкал/год/кв. м (0.0312 Гкал/мес./кв. м), принятый решением Думы городского округа город Шарья от 24.06.2021 года № 22-ДН. При определении количества потребленной за расчетный период тепловой энергии к потребителям, не установившим к этому сроку приборы учета, будет применяться «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костромской области», утвержденные постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 27.02.2017 г. №2 -НП.

18 Условия вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В условиях постоянного роста тарифов на тепловую энергию для населения и организаций снижается доступность услуг по централизованному теплоснабжению. С началом газификации городского округа у собственников зданий и квартир в МКД появится возможность перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием котлов, работающих на природном газе.

Переход отдельных квартир в многоквартирных домах с центрального на индивидуальное теплоснабжение нарушает тепло-гидравлический режим во внутридомовой системе отопления, снижает тепловую нагрузку на теплоисточники, уменьшает доход от реализации тепловой энергии теплоснабжающей организации.

Существующие в городском округе многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные воздухопроводы и системы дымоудаления, необходимые для работы квартирных газовых котлов, системы приточно-вытяжной вентиляции, требующиеся в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в конструкции зданий не предусмотрены.

Действующее нормативно-правовое регулирование допускает возможность перехода отдельных квартир в МКД на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД. В соответствии с действующим законодательством перевод квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

Наличие согласования с администрацией городского округа.

Согласие 2/3 собственников жилых помещений многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

Заключение органов строительного и пожарного надзора о том, что строительные конструкции дома допускают его переоборудование с центрального на индивидуальное газовое теплоснабжение.

Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

Наличие проекта установки газового оборудования, согласованного с газоснабжающей организацией.

Наличие проекта реконструкции системы отопления дома, согласованного с теплоснабжающей организацией, для обеспечения нормального отопления оставшихся на центральном теплоснабжении квартир.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При неисполнении хотя бы одного из условий теплоснабжающая организация вправе считать договор поставки тепловой энергии не расторгнутым, и продолжать взимать плату за отопление по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Администрация городского округа при газификации следует инициировать перевод на индивидуальное теплоснабжение всех собственников ИЖД и квартир в МКД, отапливаемых котельными №4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, что позволит вывести их эксплуатации 9 наиболее убыточных котельных.

В случае начала реализации на территории городского округа инвестиционного проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с ФЗ №190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация городского округа обязана содействовать инвестору и запретить переход организаций, финансируемых их городского бюджета, и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем домом.

19 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа

19.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии

В настоящее время теплоисточники городского округа потребляют 2 вида топлива: мазут и каменный уголь. Плановое годовое потребление топлива Шарьинской ТЭЦ составляет: мазут – 5245 т, каменный уголь – 62573 т., фактическое годовое потребление: мазут – 6342 т, каменный уголь – 71406 т. Вредное воздействие на окружающую среду оказывают образующиеся при сжигании топлива оксиды азота (NO_x), создающий парниковый эффект, а также сера и ее окислы (SO_2 – диоксид серы). Образующийся при сжигании каменного угля шлак используется для ремонта дорог. Минимальный объем выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива достигается проведением режимной наладки котлов.

По паспортам качества поставленного топлива содержание серы для топочного мазута марки 100 составляет 2,64%, для каменного угля марки ДР с Кузнецкого угольного бассейна – 0,25%.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» разработало нормативы выбросов загрязняющих веществ, ежегодно составляет и своевременно направляет в Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям статистический отчет по форме №2-ТП (отходы), декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов (Шарьинской ТЭЦ) и в пределах его воздействия на окружающую среду приведены в таблицах 16.1.1 и 16.1.2.

По результатам наблюдений, проведенных в рамках выполнения Программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду можно сделать заключение: объект размещения отходов оказывает незначительное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды.

Таблица 19.1.1. Оценка показателей загрязнения окружающей среды и прогноз их изменения

Наименование показателя компонента природной среды	Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/м ³	Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/м ³	Ожидаемое значение показателя на предстоящий отчетный период
	Проба почвы в зоне влияния золоотвала (точка 1), (мг/кг)	Проба почвы вне зоны влияния карт ГЗУ (точка 2), мг/кг	
Значение pH	7,36	7,49	7,4
Цинк	24,2	21,8	24,0
Свинец	<10,0	<10,0	<10,0
Медь	<20,0	<20,0	<20,0
Никель	<50,0	<50,0	<50,0
Марганец	<200,0	<200,0	<200,0

Таблица 19.1.2. Значение показателей загрязняющих веществ на территории Шарьинской ТЭЦ и их фоновые значения

Наименование показателя компонента природной среды	Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/дм ³				Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/дм ³				Ожидаемое значение показателя, мг/дм ³
	Вода дренажная по периметру шлакозолоотвала				Фон водного объекта				
	1кв	2кв	3кв	4кв	1кв	2кв	3кв	4кв	
pH (ед. pH)	7,58	7,65	7,84	7,9	7,6	7,6	7,73	7,86	7,7
Ион аммония	0,82	0,74	0,43	0,4	0,84	0,62	0,47	0,44	0,4
Нитрат	1,3	1,44	1,15	1,49	1,35	1,25	1,34	1,62	1,3
Нитрит	0,026	0,029	0,021	0,034	0,03	0,024	0,027	0,039	0,04
Фосфат-ион	0,39	0,31	0,12	0,1	0,44	0,027	0,17	0,13	0,2
Хлорид-ион	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
БПК ₅	1,95	1,84	1,8	1,77	1,98	1,92	1,87	1,8	1,7
Взвешенные вещества	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,3	3,4	3,6	3,5
Нефтепродукты	0,099	0,084	0,042	0,039	0,11	0,091	0,047	0,044	0,05
Железо	0,69	0,71	0,69	0,63	0,74	0,76	0,74	0,7	0,7
АПДВ	0,028	0,026	0,028	0,025	0,035	0,032	0,036	0,032	0,04
Сульфат –ион	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Медь	0,01	0,004	0,001	0,001	0,018	0,01	0,001	0,001	0,01
Цинк	0,009	0,007	0,003	0,004	0,014	0,01	0,005	0,006	0,01
Кальций	23,18	26,18	24,13	27,61	25,34	29,15	30,21	31,15	28,8
Магний	7,02	5,09	5,01	6,18	8,17	6,34	8,15	7,62	8,0
Алюминий	0,01	0,01	0,011	0,01	0,012	0,012	0,013	0,012	0,015

19.2 Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения.

Объем выбросов CO_2 –эквивалента (парниковых газов) определяется по формуле:

$$\text{Выбросы}_{\text{ПГ}} = M_{\text{ТДж}} \cdot K_{\text{CO}_2} / 1000 \quad \text{т/год} \quad (6)$$

где K_{CO_2} – переводной коэффициент кг/ТДж;
составляет: для мазута 77400 кг/ТДж, для угля 94600 кг/ТДж

$$M_{\text{ТДж}} = 0,0293076 \cdot M_{\text{у}} \quad (7)$$

где $M_{\text{у}}$ – объем потребления топлива в т. у.т.; $M_{\text{у}} = M_{\text{т}}/K_{\text{у}}$;

$M_{\text{т}}$ – объем потребления топлива в т;

$K_{\text{у}}$ – коэффициент перевода натурального топлива в условное.

Объем выбросов CO_2 –эквивалента от сжигания мазута составляет:

$$\text{Выбросы}_{\text{ПГ}_{\text{маз.}}} = (0,0293076 \cdot 6342 \cdot 1,36) \cdot 77400 / 1000 = 19565,2 \text{ т/год}$$

Объем выбросов CO_2 –эквивалента от сжигания каменного угля составляет:

$$\text{Выбросы}_{\text{ПГ}_{\text{уг.}}} = (0,0293076 \cdot 71406 \cdot 0,73) \cdot 94600 / 1000 = 144520,3 \text{ т/год}$$

Суммарный объем выбросов CO_2 –эквивалента от сжигания мазута и угля по городскому округу составляет:

$$\text{Выбросы}_{\text{ПГ}} = 19565,2 + 144520,3 = 164085,5 \text{ т/год}$$

На Шарьинской ТЭЦ выбросы загрязняющих веществ производятся через 3 дымовых трубы высотой 60 и 80 м (паровая котельная) и 120 м (водогрейная котельная). Таким образом в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [21] Шарьинская ТЭЦ относится к высоким источникам выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ).

Максимальная сезонная (за месяц с наибольшим расходом топлива – январь) скорость ветра для г. Шарьи согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» составляет 3,4 м/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ c_m , мг/м³, при выбросе газовой смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра u_m на расстоянии x_m от источника выброса и определяется по формуле:

$$c_m = \frac{A \cdot M \cdot F \cdot m \cdot n \cdot \eta}{H^2 \cdot \sqrt[3]{V_1 \cdot \Delta T}} \quad (8)$$

где A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе; для Костромской области $A=160$.

M – масса ЗВ, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания ЗВ (газообразных и аэрозолей, включая твердые частицы) в атмосферном воздухе;

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выброса из устья источника выброса;

η

– безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; для зоны теплоснабжения Шарьинской ТЭЦ с

η

перепадом высот менее 50 м $\eta = 1$.

H – высота источника выброса (дымовой трубы), м;

V_1 – расход газовой смеси, м³/с, определяемый по расходу дымовых газов через дымовую трубу;

ΔT

– разность между температурой, выбрасываемой газовой смеси T_r и температурой атмосферного воздуха T_a , °

ΔT

С. Для января 2021 г. $\Delta T = 150 - (-10,6) = 160,6^\circ\text{C}$.

w_0 – средняя скорость выхода газовой смеси из устья источника выброса, м/с, определяемая по формуле:

$$w_0 = 4 \cdot \sqrt{V_1 / \pi \cdot D^2} \quad (9)$$

где D – диаметр устья источника выброса, м;

для труб паровой котельной $w_0 = 4 \cdot 30,124 / (3,14 \cdot 3^2) = 4,264$ м/с
для трубы водогрейной котельной $w_0 = 4 \cdot 5,491 / (3,14 \cdot 4,8^2) = 0,304$ м/с

Расчет мощности выброса ЗВ (показатель M)

На трубы паровой котельной работают по 2 котла типа ТП-35У, Т-35-40, топливо – каменный уголь. На трубу высотой 120 м работает котел КВГМ-100-150, топливо – мазут.

Вредными ЗВ является сера S и ее окись SO_2 . В соответствии с паспортами качества топлива содержание серы в угле составляет 0,25%, содержание серы в мазуте 2,64%.

Для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм $F = 1$.

Расход газовой смеси определяется из норм расхода воздуха для сжигания 1 кг топлива. Объем дымовых газов составляет: для мазута – 11 м³/кг, для угля – 7,2 м³/кг.

Максимальный часовой расход угля составляет: 30,124 т/ч = 30124 кг/ч = 8367,8 г/с.

Максимальный часовой расход мазута составляет: 1,797 т/ч = 1797 кг/ч = 499,2 г/с.

Для труб высотой 60 и 80 м и диаметром устья 3,0 м $V_1 = 30124 \cdot 7,2 / (2 \cdot 3600) = 30,124$ м³/с.

Для трубы высотой 120 м и диаметром устья 4,8 м $V_1 = 1797 \cdot 11 / 3600 = 5,491$ м³/с.

Мощность выброса ЗВ составляет:

Для труб высотой 60 и 80 м угольной котельной $M_1 = 0,25 \cdot 8367,8 / 100 = 20,92$ г/с;

Для трубы высотой 120 м мазутной котельной $M_2 = 2,64 \cdot 499,2 / 100 = 13,18$ г/с.

Коэффициенты m и n определяются в зависимости от характеризующих свойства источника выброса параметров v_m , v'_m , f и f_c :

$$v_m = 0,65 \cdot \sqrt[3]{\frac{V_1 \cdot \Delta T}{H}} \quad (10)$$

$$v'_m = 1,3 \cdot \frac{w_0 \cdot D}{H} \quad (11)$$

$$f = 1000 \cdot \frac{w_0^2 \cdot D}{H^2 \cdot \Delta T} \quad (12)$$

$$f_c = 800 \cdot (v'_m)^3 \quad (13)$$

Для трубы высотой 60 м $v_m = 0,65 \cdot (30,124 \cdot 161 / 60)^{1/3} = 2,81$

$v'_m = 1,3 \cdot 4,264 \cdot 3 / 60 = 0,277$;

$f = (1000 \cdot 3 \cdot 4,264^2) / (161 \cdot 60^2) = 0,0941$

$f_c = 800 \cdot 0,277^3 = 17,0$

Для трубы высотой 80 м $v_m = 0,65 \cdot (30,124 \cdot 161 / 80)^{1/3} = 2,554$

$v'_m = 1,3 \cdot 4,264 \cdot 3 / 80 = 0,208$;

$f = (1000 \cdot 3 \cdot 4,264^2) / (161 \cdot 80^2) = 0,053$

$f_c = 800 \cdot 0,208^3 = 7,199$

Для трубы высотой 120 м $v_m = 0,65 \cdot (5,491 \cdot 161 / 120)^{1/3} = 1,265$

$v'_m = 1,3 \cdot 0,304 \cdot 4,8 / 120 = 0,016$;

$f = (1000 \cdot 4,8 \cdot 0,304^2) / (161 \cdot 120^2) = 0,0002$

$f_c = 800 \cdot 0,016^3 = 0,0033$

Коэффициент m при $f < 100$ определяется по формуле:

$$m = \frac{1}{0,67 + 0,1 \cdot \sqrt{f} + 0,34 \cdot \sqrt[3]{f}} \quad \text{при } f < 100 \quad (14)$$

Для трубы высотой 60 м

$m = 1 / (0,67 + 0,1 \cdot (0,0941^{1/2}) + 0,34 \cdot (0,0941^{1/3})) = 1,169$

Для трубы высотой 80 м

$m = 1 / (0,67 + 0,1 \cdot (0,053^{1/2}) + 0,34 \cdot (0,053^{1/3})) = 1,2184$

Для трубы высотой 120 м

$$m = 1/(0,67+0,1*(0,0002^{(1/2)}+0,34*(0,0002^{(1/3)})) = 1,4466$$

Коэффициент n при $f < 100$ определяется по формулам 36 - 37:

$$n = 4,4 \cdot v_m \text{ при } v_m < 0,5 \quad (15)$$

$$n = 0,532 \cdot v_m^2 - 2,13 \cdot v_m + 3,13 \text{ при } 0,5 \leq v_m < 2 \quad (16)$$

$$N = 0,532 \cdot v_m^2 - 2,13 \cdot v_m + 3,13$$

$$n = 1 \text{ при } v_m \geq 2.$$

Для трубы высотой 60 м ($v_m = 2,81$)

$$n = 1$$

Для трубы высотой 80 м ($v_m = 2,554$)

$$n = 1$$

Для трубы высотой 120 м ($v_m = 1,265$)

$$n = 0,532 \cdot (1,265^2) - 2,13 \cdot 1,265 + 3,13 = 1,287$$

Для трубы высотой 60 м

$$c_{m1} = (160 \cdot 20,92 \cdot 1 \cdot 1,169 \cdot 1 \cdot 1) / ((60^2) \cdot (30,124 \cdot 160,6)^{(1/3)}) = 0,0643 \text{ мг/м}^3$$

Для трубы высотой 80 м

$$c_{m2} = (160 \cdot 20,92 \cdot 1 \cdot 1,2184 \cdot 1 \cdot 1) / ((80^2) \cdot (30,124 \cdot 160,6)^{(1/3)}) = 0,0377 \text{ мг/м}^3$$

Для трубы высотой 120 м

$$c_{m3} = (160 \cdot 13,18 \cdot 1 \cdot 1,265 \cdot 1 \cdot 1) / ((120^2) \cdot (5,491 \cdot 160,6)^{(1/3)}) = 0,0193 \text{ мг/м}^3$$

Суммарная максимальная приземная разовая концентрация ЗВ (серы) c_m , мг/м³, при выбросе газовой смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем

$$c_m = c_{m1} + c_{m2} + c_{m3} \quad (17)$$

$$c_m = 0,0643 + 0,0377 + 0,0193 = 0,1213 \text{ мг/м}^3$$

Предельно допустимая максимальная концентрация (ПДК) диоксида серы в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 [18] составляет 0,5 мг/м³.

Безразмерная концентрация ЗВ диоксида серы в атмосферном воздухе q_k составляет:

$$q_k = c_m / \text{ПДК}_{\text{SO}_2} \quad (18)$$

$$q_k = 0,1213 / 0,5 = 0,061.$$

Вывод: за счет большой высоты дымовых труб и их большого диаметра в приземной воздушной зоне максимальная концентрация загрязняющего вещества диоксида серы составляет 24,3% от ПДК.

Среднегодовая концентрация ЗВ определяется по формуле:

$$C = 0,1 \cdot c \cdot P / P_0 \quad (19)$$

где C и c - соответственно, среднегодовая и максимальная разовая концентрация от точечного источника выброса в рассматриваемой расчетной точке,

P (%) - среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу ЗВ от источника выброса в расчетную точку, в соответствии с СП 131.13330.2018 для наиболее холодного месяца января составляет 16%.

P_0 (%) - повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров (для восьмирумбовой розы ветров $P_0 = 12,5\%$).

$$C_{\text{SO}_2} = 0,1 \cdot 0,1213 \cdot 16 / 12,5 = 0,0155 \text{ мг/м}^3 \text{ при } \text{ПДК}_{\text{SO}_2} = 0,05 \text{ мг/м}^3$$

Вывод: $C_{\text{SO}_2} < \text{ПДК}_{\text{SO}_2}$

19.3 Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа

Отчет МУП «Шарьинская ТЭЦ» по выполнению инвестиционной программы в части снижения негативного воздействия на окружающую среду приведен в таблице 16.3.1.

Таблица 19.3.1. Работы, проведенные МУП «Шарьинская ТЭЦ» в 2021 г., по повышению экологической безопасности

Место проведения работ	Содержание работ	Стоимость работ, тыс. руб.
Паровая котельная	Реконструкция шахты аэросмеси на котлоагрегатах ст.№ 1,2,3,4 для работы на угле (сепарационные устройства)	10795,7
Паровая котельная	Реконструкция системы топливоподачи. Приобретение и установка системы аспирации.	2540,3
Паровая котельная	Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля	12790,6
Угольные котельные	Реконструкция угольных котельных с заменой старого оборудования. Приобретение и установка более эффективных котлоагрегатов.	1220,391
Угольные котел	Реконструкция угольных котельных. Приобретение и установка электродов. (перевод малых котельных на электроотопление).	2569,088
Итого		29916,048

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

1. Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

4. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

5. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». (актуализация СНиП 23.01.99).

6. СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки (актуализация СНиП II-35-76).

7. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. (актуализация СНиП 41-02-2003).

8. СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

9. СП50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).

10. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.).

11. Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889,

12. Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

13. Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

14. Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 22.08.2013 г. N 469.

15. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808.

16. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

17. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.

18. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003г.

19. Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ

от 26.07.2013 г. N 310.

20. Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

21. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.

22. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

23. Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтавецкий. Энергоатомиздат. 1989.

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»**

**Схема теплоснабжения
городского округа город Шарья Костромской области
на период с 2013 года по 2027 год
(актуализация на 2023 год)**

Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Контракт от 17.01.2022 года №05/2022

Организация разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Директор

Ю.Л. Хохлов

2022 год

Содержание

	Введение	4
1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	6
1.1	Функциональная структура теплоснабжения	6
1.2	Источники теплоснабжения	8
1.3	Тепловые сети и системы теплоснабжения	13
1.4	Зоны действия источников теплоснабжения	28
1.5	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения	30
1.6	Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения	31
1.7	Балансы теплоносителя	33
1.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	35
1.9	Надежность теплоснабжения	36
1.10	Управляемость систем теплоснабжения	39
1.11	Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций	40
1.12	Тарифы на тепловую энергию и воду	42
1.13	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	43
2	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	45
2.1	Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии	45
2.2	Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану	46
2.3	Перспективное годовое потребление тепловой энергии	49
3	Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя	51
3.1	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии	51
3.2	Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения	52

3.3	Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии	55
4	Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа	57
4.1	Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей	57
4.2	Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа	58
4.3	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения	63
5	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	73
5.1	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	73
5.2	Обоснование предлагаемой реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	74
5.3	Обоснование предлагаемой реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	74
5.4	Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	75
5.5	Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ	78
6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	80
6.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	80
6.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города	80
6.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии	80
6.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	81
6.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения	83
6.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	84
6.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	85
6.8	Строительство и реконструкция насосных станций	85
6.9	Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа	85
7	Перспективные топливные балансы	86
7.1	Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города	86
7.2	Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива	89
8	Оценка надежности и безопасности теплоснабжения	92
8.1	Сведения об отказах в системах теплоснабжения	92
8.2	Расчет показателей надежности систем теплоснабжения	92
9	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	96
9.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	96
9.2	Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	97
9.3	Расчеты эффективности инвестиций	98
10	Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение	100
11	Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей	101
12	Предложение по определению единой теплоснабжающей организации	102

13	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	102
14	Ценовые (тарифные) последствия	107
15	Установка приборов учета тепловой энергии	112
16	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа	113
16.1	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии	113
16.2	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	114
16.3	Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа	118
17	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	119
	Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы	120

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Шарья Костромской области на 2023 год осуществлялась согласно контракту от 17.01.2022 года №05/2022 между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа город Шарья (Заказчик) и ООО «ЭнергоЭксперт» (Исполнитель).

При разработке схемы теплоснабжения Подрядчик руководствовался федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Основными нормативно-правовыми документами для разработки схемы теплоснабжения являются:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения»;
- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889.
- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012г.

На основании представленной теплоснабжающими организациями информации Исполнитель внес необходимые изменения в схему тепловых сетей. При разработке отдельных разделов проекта использовались и другие нормативно-правовые акты, а также справочная литература. Их полный список приведен в конце настоящей книги.

Для актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

- о городском округе и перспективах его развития;
- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;
- о нормативах и муниципальных стандартах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию и воду;
- об изменениях в составе потребителей тепловой энергии и изменении тепловых нагрузок на теплоисточники;
- об основных положениях проекта газификации городского округа;
- о вводе в эксплуатацию объектов нового строительства в 2020 году и планах на ввод объектов в ближайшие годы.

Необходимость актуализации схемы теплоснабжения возникла в связи с изменениями в составе оборудования теплоисточников теплоснабжающих организаций, а также в связи с предстоящей газификацией городского округа.

В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для города Шарья вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, поскольку основные производственные предприятия: ООО «Свисс Крон» и объекты железнодорожной станции осуществляют теплоснабжение от собственных теплоисточников;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности ввиду отсутствия необходимости в резервных мощностях;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа, поскольку котельные имеют очень малую тепловую мощность и при газификации большая часть из них будет закрыта;

- предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, поскольку все системы теплоснабжения закрытые.

Понятия, используемые в настоящей схеме теплоснабжения, соответствуют «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154.

В схеме теплоснабжения использованы следующие обозначения:

- ГО – городской округ;
- г – город
- пгт – поселок городского типа;
- д – деревня;
- ОАО – открытое акционерное общество;
- ООО – общество с ограниченной ответственностью;
- МУП – муниципальное унитарное предприятие;
- ТСО – теплоснабжающая организация;
- ЕТО – единая теплоснабжающая организация;
- УТМ – установленная тепловая мощность;
- УРУТ – удельный расход условного топлива;
- НУРТ – норматив удельного расхода топлива;
- НТП – норматив технологических потерь;
- СН – собственные нужды теплоисточника;
- ЗВ – загрязняющие вещества;
- ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ;
- ЦТП – центральный тепловой пункт;
- ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
- ГВС – горячее водоснабжение;
- ГРП – газорегуляторный пункт;
- МСП – меры социальной поддержки населению;
- ФОТ – фонд оплаты труда;
- ЕСН – отчисления в социальные фонды (бывший единый социальный налог).

Содержание других обозначений, кроме общепринятых технических, раскрыто по ходу текста.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись службой развития энергетики ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ». Руководитель работ – Хохлов Ю.Л.

1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Городской округ город Шарья Костромской области имеет численность населения 35653 чел., из них проживает в домах с централизованным отоплением 20,8 тыс. чел., в домах с индивидуальным отоплением – 14,9 тыс. чел.

В состав городского округа входят 5 населённых пунктов. Централизованное теплоснабжение имеется в городе Шарье, п. Ветлужский и в д. Алешунино. В других населённых пунктах городского округа теплоснабжение осуществляется от индивидуальных теплоисточников.



Рисунок 1.1 – Карта городского округа г. Шарья

Таблица 1.1.1. Численность населения ГО г. Шарья

№	Населённый пункт	Тип населённого пункта	Население, чел.
1	Алешунино	деревня	503
2	Ветлужский	пгт	11671
3	Корегино	деревня	196
4	Михалкино	деревня	61
5	Шарья	город, административный центр	23222
	итого		35653

Площадь территории городского округа – 44,3 кв. км, площадь г. Шарья 25,3 кв. км.

Теплоснабжающими организациями города Шарья являются МУП «Шарьинская ТЭЦ» и Вологодский территориальный участок Северной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»). Теплоснабжение отдельных предприятий, учреждений и организаций осуществляется собственными источниками.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» эксплуатирует на территории городского округа непосредственно производственно-технологический комплекс Шарьинская ТЭЦ и отходящие от нее тепловые сети, 10 твердотопливных котельных (уголь) с их локальными тепловыми сетями и 5 электродкотельных. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в составе котельных. Котельные №3 и №11 переведены на электродкотлы, что снизило затраты на содержание персонала.

Шарьинская ТЭЦ осуществляет теплоснабжение в следующих районах (зонах) города:

- п.г.т. «Ветлужский» – 2 вывода тепломатриалей с ТЭЦ; на центральную часть поселка и на лесопристань, и одна угольная котельная №9, расположенная по ул. Пролетарской, 99/1;
- на основную часть города – 2 вывода, с тепломатриалей которых имеются отводы на:
 - ул. Монтажных;
 - поселок Новый;
 - деревню Алешунино;
 - микрорайон «Больничный городок»;
 - ул. Ленина, ул. Адмирала Виноградова, микрорайон №2 и центр города;
 - ул. Юбилейную;
 - ул. 50 лет Советской Власти и микрорайон №1;

Муниципальные котельные географически распределены по всей территории города.

ОАО «РЖД» в г. Шарье сохранило в собственности и эксплуатирует 1 котельную локомотивного депо, работающую на мазуте. Котельная обеспечивает теплоснабжение собственных объектов, жилых домов, расположенных в Привокзальном микрорайоне, а также осуществляет пароснабжение собственного производства.

Собственные теплоисточники средней мощности имеют предприятия по производству древесных плит ООО «Свисс Крона». Отдельные мелкие предприятия и организации для отопления собственных объектов, расположенных на их территории, имеют отопительные котлы малой мощности (не более 0,63 МВт), потребляющие незначительное в масштабах города количество топлива. По этой причине роль мелких теплоисточников в схеме теплоснабжения города не учитывается.

В связи с отсутствием в г. Шарье природного газа центральное отопление и горячее водоснабжение многоквартирных домов осуществляется, в основном, от ТЭЦ и котельных. Количество жилых домов с центральным теплоснабжением составляет 1389 шт., в том числе, 1315 жилых домов получают тепловую энергию от ТЭЦ и 74 дома отапливаются от муниципальных котельных. Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт).

1.2 Источники теплоснабжения

Сведения об источниках теплоснабжения города Шарья приведены в таблице 1.2.2.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» на территории города эксплуатирует теплоэлектростанцию, 10 угольных котельных, резервным топливом на которых являются дрова, и 5 электродкотельных. Всего

на этих котельных установлено 34 котла суммарной тепловой мощностью 9,718 Гкал/ч. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 2,662 Гкал/ч. Вся тепловая нагрузка приходится на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение (далее ГВС) от котельных не производится. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 27%. Техническое состояние котлов на отдельных котельных неудовлетворительное, и они не в состоянии обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. 17 котлов из числа установленных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. В 2021 году еще 2 котельные переведены на электродкотлы. Эффективность теплоснабжения от котельных этого предприятия низкая: усредненный годовой удельный расход топлива по угольным котельным составляет 315,5 кг у.т./Гкал.

ОАО «РЖД» в г. Шарье эксплуатирует мазутную котельную локомотивного депо. На котельной установлено 5 паровых котлов. Котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Производство тепловой энергии в 2021 г. составило 17021 Гкал, большая часть которой используется на производственные нужды железной дороги. Установленная тепловая мощность котлов составляет 11,28 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка 8,7 Гкал/ч, в том числе тепловая нагрузка собственного производства 6,19 Гкал/ч, нагрузка сторонних потребителей 2,5 Гкал/ч. Таким образом, данная теплоснабжающая организация располагает значительным работоспособным резервом тепловой мощности. ОАО «РЖД» в г. Шарье, кроме собственных объектов, отапливает в городе 31 жилой дом, детский сад и 6 прочих потребителей, что для железной дороги является непрофильной деятельностью.

Шарьинская ТЭЦ имеет 8 котлов, из них три котла выведены из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и №6; один водогрейный котел КВГМ-100-150 ст. №2). Суммарная тепловая мощность оставшихся 5 котлов составляет 169,1 Гкал/ч, в том числе отборов турбин 161 Гкал/ч. Станция работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Четыре котла являются паровыми и подают перегретый пар с давлением до 39 атм на противодавленные турбины.

К основному оборудованию ТЭЦ, находящемуся в эксплуатации, относятся:

- паровые котлы ТП-35У – 3 шт., Т-35-40 – 1 шт.,
- водогрейный котел КВГМ-100-150 – 1 шт.,
- паровые турбины ПР-6-35(5)1,2 – 1 шт., ПР-6-35(15)5 – 1 шт., Р-12-35/5 – 1 шт.

Установленная электрическая мощность станции после перемаркировки турбоагрегата ПР-6-35(5)1,2, ст. №1, с 6 МВт до 3 МВт составляет 21 МВт.

К вспомогательному оборудованию станции относятся сетевые подогреватели ПСВ-200-7-15 – 4 шт., сетевые насосы СЭ-1250 – 4шт., а также оборудование химцеха и топливно-транспортного цеха.

Суммарная расчетная подключенная тепловая нагрузка на 01.01.2022 г. составляет 101,198 Гкал/ч и ежегодно растет, что обеспечивается работой паровых котлов в течение большей части отопительного периода. Потребление топлива на производство тепловой и электрической энергии в 2021 г. составило: мазута – 6,87 тыс. т, каменного угля – 78,726 тыс. т, что значительно превысило плановые значения. В дальнейшем потребление торфа не планируется. Шарьинская ТЭЦ полностью перешла на сжигание каменного угля с августа 2020 года.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли изменения в топливном балансе ТЭЦ. Потребление мазута возросло в 1,7 раза, потребление каменного угля возросло в 1,22 раза, что объясняется, прежде всего, значительным физическим износом котлов.

Котлы на ТЭЦ давно отработали свой нормативный ресурс. Для продления срока эксплуатации требуется каждые 2-4 года их техническое освидетельствование, что требует финансовых затрат на их ремонт и еще более повышает себестоимость продукции. В 2021 году затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования станции составили 21,9 млн. руб. Год последнего освидетельствования котлов при допуске в эксплуатацию после ремонтов и год продления ресурса приведены в таблице 1.2.1. Шарьинская ТЭЦ является субъектом розничного рынка электроэнергии.

Таблица 1.2.1. Характеристика основного оборудования Шарьинская ТЭЦ

Марка оборудования	Ст. №	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Год последнего освидетельствования	Год продления ресурса	Примечание
ТП-35У	1	22,7	09.2020	08.2024	В работе
ТП-35У	2	22,7	09.2019	09.2023	В работе
ТП-35У	3	22,7	09.2021	09.2025	В работе
Т-35-40	4	22,7	08.2019	08.2023	В работе
БКЗ-75-39ГМА	5	48,65			Выведен из эксплуат.
БКЗ-75-39ГМА	6	48,65			Выведен из эксплуат.
КВГМ-100-150	1	78,3	09.2020	08.2014	В работе
КВГМ-100-150	2	80,7			Выведен из эксплуат.
ПСВ-200-7-15 – 4 шт.		128,0	10.2015	08.2023	В работе

Выдача тепловой мощности станции производится с помощью пароводяных сетевых подогревателей ПСВ-200-7-15, куда подается пар из отборов турбин. При этом обеспечивается практически полный возврат конденсата.

Циркуляция теплоносителя через сетевые подогреватели, тепловые сети и системы теплоснабжения осуществляется с помощью сетевых насосов СЭ-1250.

В 2021 году произведен ремонт всех котлов ТЭЦ и вспомогательного оборудования.

Регулирование отпуска тепловой энергии со станции производится в соответствии с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком тепловой сети 110/70°C путем изменения подачи пара в пароводяные подогреватели, что в свою очередь достигается изменением подачи топлива в котлы. При существующей тепловой нагрузке этот температурный график обеспечивает требуемую поставку тепловой энергии подключенным потребителям.

Годовой отпуск тепловой энергии с ТЭЦ в 2021 году составил 263,9 тыс. Гкал, что более 80% всего тепла, производимого в городе для его теплоснабжения. При работе станции только в отопительный период (224 сут.) ее средняя нагрузка составляет: 49 Гкал/ч.

Учет отпуска тепловой энергии со станции организован по каждому из 3-х ее выводов. Для определения отпускаемой тепловой энергии на выводах установлены ультразвуковые расходомеры, датчики температуры, датчики давления и тепловычислители.

Достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие на станции полного технологического цикла водоподготовки, которая обеспечивает питание котлов, заполнение и подпитку тепловой сети, умягченной и деаэрированной водой. Это продляет срок службы тепловых сетей и систем теплоснабжения. Другим достоинством Шарьинской ТЭЦ является наличие собственной электроэнергетики на обеспечение всех нужд станции, что в свою очередь повышает надежность теплоснабжения.

Таблица 1.2.2. Источники теплоснабжения городского округа город Шарья

Наименование ТСО, теплоисточника	Адрес теплоисточника	Вид топлива, размерность	Расход топлива	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Сведения по основному оборудованию			
					Марки котлов, топок	Колич. шт.	Установленная мощность, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МУП "Шарьинская ТЭЦ"								
Котельная №2	г. Шарья ул. Школьная, 32а детсад №11	уголь, т	130,5	211,8	Универсал-3	1	0,242	1965
					Универсал-5	1	0,294	1965
					итого	2	0,536	
Котельная №3	г. Шарья, ул. Трудовая, 84-1, детсад №14	э/энергия, тыс. квт*ч		109,4	ВИН-40	1	0,055	2021
					ВИН-60	1	0,103	2021
					итого	2	0,158	
Котельная №4	г. Шарья ул. Жукова, 6а, детсад №7	уголь, т	126,7	241,3	Универсал-6	1	0,182	1969
					Универсал-3	1	0,152	1968
					итого	2	0,334	
Котельная №6	г. Шарья ул. Куйбышева, 43-1, школа №2	уголь, т	261,7	578,2	КВ -0,3К	1	0,25	2007
					КВ - 0,63	1	0,54	2013
					итого	2	0,79	
Котельная №7	г. Шарья, ул. Громова, 44/1, школа №4	уголь, т	149,1	311,3	Универсал-6	1	0,339	1976
					КВ-0,3К	1	0,25	2006
					итого	2	0,589	
Котельная №9	г. Шарья пгт Ветлужский ул. Пролетарская, 59/1	уголь, т	209,1	553,4	Универсал-6	2	0,774	1981
					КВ-0,3К	1	0,25	2006
					итого	3	1,024	
Котельная №10	г. Шарья, ул. Пристанционная, 15а	уголь, т	350	1279	Универсал-6	4	1,36	1974
Котельная №11	г. Шарья, ул. Пристанционная, 16а	э/энергия, тыс. квт*ч		86,9	ВИН-50	2	0,102	2021
Котельная №12	г. Шарья ул. Громова, 18	уголь, т	151,5	337,1	Универсал-6	2	0,581	1972
Котельная №13	г. Шарья ул. Громова, 93а,	э/энергия, тыс. квт*ч	154,659	126,4	ВИН-40	1	0,055	2020
					ВИН-60	1	0,075	2020
					итого	2	0,13	
Котельная №14	г. Шарья, ул. Пушкина, 4	уголь, т	382,6	565,4	Универсал-5	1	0,264	1976
					Универсал-6	1	0,264	1976
					КВ-0,63К	1	1,08	2021
					итого	3	1,608	
Котельная №15	г. Шарья, ул. Свердлова, 58а, ОАО «Ростелеком»	уголь, т	263,2	447,4	Универсал-6	1	0,266	1976
					КВР -0,63	1	0,54	2020
					итого	2	0,806	
Котельная №16	г. Шарья, ул. Авиационная, 21а	уголь, т	643,9	1172,9	Универсал-6	1	0,363	1995
					КВ-0,63	1	0,54	2012
					КВ-0,63	1	0,54	2021
					итого	3	1,443	

Котельная №17	г. Шарья, ул. Привокзальная, 8а	э/энергия, тыс. кВт*ч	197,244	161,1	электркотлы ВИН-60	2	0,206	2019
					итого	2	0,206	
Котельная №20	г. Шарья ул. Пристанционная, 4а	э/энергия, тыс. кВт*ч	140,680	114,9	электркотел ВИН-50	1	0,051	2019
					итого	1	0,051	
Итого по котельным		уголь, т				36	9,718	
		эл. энергия тыс. кВт*ч						
Шарьинская ТЭЦ	г. Шарья п. Ветлужский ул. Центральная, 1	мазут, т		259941	ТП-35У	3	68,1	1964-1966
		уголь, т			Т-35-40	1	22,7	1975
					КВГМ-100-150	1	78,3	1988
					итого	5	169,1	
Всего по ТЭЦ и котельным		мазут, т	3 698	266237,5		41	178,818	
		уголь, т	61371,0					
		эл. энергия тыс. кВт*ч	492,583					
ОАО «Российские железные дороги»								
Локомотивное депо станции Шарья	г. Шарья, ул. Вокзальная, 19	мазут, т	2190,6	18312	Турботерм 2000	2	3,42	2002
					Е 1-9М	2	1,28	2020
					КВ-8	1	6,58	2003
					итого	5	11,28	
Итого		мазут, т	2190,6	18312				
Итого по городу						46	189,118	
Теплоисточники промышленных предприятий								
ООО "Свисс Крона"	г. Шарья пгт Ветлужский ул. Центральная, 4	древесные отходы производства, м³	79968	94787	Теплоустановка ГЕКА КОНУС №1	1	18,0	
			141623	196535	Теплоустановка ГЕКА КОНУС №2	1	32,0	
		мазут, т	637	5071	теплоустановка ТНЗ 180 №1	1	18,0	
		мазут, т	940	7421	теплоустановка ТНЗ 180 №2	1	18,0	
		мазут, т	771	6086	теплоустановка ТНЗ 180 №3	1	18,0	
		пыль м³/мазут, т	16918/1205	70388	топка сушилки ДСП-150	1	11,0	
		пыль м³/мазут, т	29125/1194	113779	топка сушилки ДСП-300	1	15,0	
		пыль м³/мазут,т	40303/2576	165230	топка сушилки МДФ	1	22,0	
Итого по ООО "Свисс Крона"				659297		8	152,0	

1.3 Тепловые сети и системы теплоснабжения

Тепловые сети теплоснабжающих организаций состоят из 3 групп: магистральные (выводы с ТЭЦ), квартальные (отводы от магистральных) и локальные от отдельных котельных. Основным типом прокладки тепловых сетей в г. Шарье является надземная на низких и высоких опорах (около 90% по материальной характеристике). Практически все тепловые сети спроектированы по нормам 1959 г. и проложены до 1990 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты, которые сверху значительно уплотнились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам.

Тепловые сети от котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шарьинская ТЭЦ», в пределах города имеют суммарную протяженность 3,941 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 65 мм. Котельная № 20, (ул. Пристанционная, 4а) расположена в подвале отапливаемого здания, и тепловых сетей не имеет. Температурный график тепловых сетей составляет 75/50°С поскольку котельные не в состоянии нагреть сетевую воду до более высокой температуры (95°С). В нижней части график имеет спрямление на 45°С. Норматив тепловых потерь установлен в размере 993 Гкал или 3,7 Гкал на 1м² материальной характеристики тепловых сетей. Расчетное значение тепловых потерь составляет 1163,4 Гкал/год или 2,27 Гкал на 1м² материальной характеристики. Горячее водоснабжение от котельных не осуществляется.

Тепловые сети от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД» в г. Шарье имеют суммарную протяженность 3,73 км (в 2-х трубном

исчислении) при среднем наружном диаметре 101 мм. Температурный график тепловых сетей котельной локомотивного депо составляет 95/70°С с нижним спрямлением на 61,5 °С для обеспечения ГВС потребителей.

Тепловые сети от Шарьинской ТЭЦ имеют суммарную протяженность в 2-х трубном исчислении 114,4 км при среднем наружном диаметре 124 мм. Из них, 108,8 км находится в муниципальной собственности, остальные являются бесхозяйными и принадлежат различным юридическим лицам. Основная часть тепловых сетей ТЭЦ, за исключением отдельных переходов через дороги, имеет надземную прокладку, построена и эксплуатируется с года ввода станции в эксплуатацию, т.е. с 1965 г. До 2004 года тепловые сети принадлежали городу и находились в эксплуатационной ответственности муниципальных теплоснабжающих предприятий, затем были переданы ОАО «ТГК-2». В 2015 году решением арбитражного суда апелляционной инстанции от 12.02.2015 произошла окончательная передача имущества комплекса Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей в собственность администрации города Шарьи.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» занимается контролем технического состояния трубопроводов тепловых сетей, их освидетельствованием и последующим ремонтом с целью продлению срока службы трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации. Работы проводятся по графикам, согласованным с администрацией городского округа.

Головные и магистральные участки тепловых сетей поддерживаются в удовлетворительном техническом состоянии. Их ремонт производится с использованием современной эффективной

тепловой изоляции – полуцилиндров из пенополиуретана (скорлуп ППУ) с покровным слоем из оцинкованной жести. В 2021 году произведен ремонт 645 м сетей, переложено 1840 м, ремонт тепловой изоляции около 13 тыс. п.м., устранен 91 дефект на тепловых сетях. Состояние бесхозяйных сетей, в основном, неудовлетворительное. На отдельных их участках подающий и обратный трубопроводы проложены в общей теплоизоляционной оболочке.

Вся запорная арматура, в том числе и секционирующая, установлена непосредственно на надземных трубопроводах. Тепловые камеры не требуются, павильоны не установлены. На тепловых сетях имеется одно сооружение – здание бывшей насосной станции. Однако насосы там давно демонтированы за ненадобностью. При проведении работ по развитию сетей это помещение может быть использовано для устройства узла переключений тепловых магистралей. Основная часть запорной арматуры – чугунные задвижки с ручным приводом. Запорная арматура установлена на всех отводах от магистралей и на вводах потребителей. Имеются приборы защиты тепловых сетей от повышенного давления в обратном трубопроводе.

Тепловые сети ТЭЦ работают по утвержденному температурному графику 110/70°C (см. рисунок 1.3.1). График имеет нижнее спрямление на отметке 70°C для обеспечения горячего водоснабжения потребителей через индивидуальные и центральные тепловые пункты в переходные дни отопительного периода. Данный график предусматривает присоединение систем отопления потребителей через элеваторные узлы или по независимой схеме. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей и произведена их наладка.

При актуализации схемы теплоснабжения на основании гидравлического расчета, построены пьезометрические графики по выводам сетей со станции. Наладка гидравлических режимов тепловых сетей производится путем установки на вводах потребителей шайб и сопел соответствующих тепловой нагрузке диаметров.


Контроль за техническим состоянием тепловых сетей, соблюдением их теплогидравлических режимов, техническое обслуживание, оперативное устранение отказов производит служба по эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ. Возникающие по причине отказов и инцидентов длительности перерывов в теплоснабжении незначительны. В 2021 году перерасчетов за недопоставленную тепловую энергию по причине отказов на тепловых сетях не было. Плановые ремонты тепловых сетей с частичной заменой тепловой изоляции проводятся в соответствии с технологическим регламентом в неотапливаемый период, по окончании которых проводятся испытания на плотность (опрессовки) и максимальную температуру. Выявленные дефекты оперативно устраняются.

Нормативы технологических потерь тепловой энергии включены в расчет тарифа на тепловую энергию на 2022 г. в размере 65220 Гкал или 4,56 Гкал на 1 м² материальной характеристики тепловых сетей. По отчетным данным за 2021 год отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 263904 Гкал, полезный отпуск – 161665,4 Гкал, а сетевые и коммерческие потери – 64880 Гкал, что составляет 24,6%. Расчетные тепловые потери составляют 62836 Гкал, что практически совпадает с принятыми в расчет тарифа.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется с помощью центральных и индивидуальных тепловых пунктов. На балансе и в эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеется 9 ЦТП. Индивидуальные тепловые пункты переданы в эксплуатационную ответственность организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. В 2020 г. приобретен и установлен в ЦТП №9 пластинчатый подогреватель типа РИДАН. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №10 к домам №20 по ул. Садовая, №3 и №6 по ул. Дружбы с установкой циркуляционного насоса. Смонтированы линии рециркуляции от ЦТП №5 к домам №33,35 по ул. 50 лет Советской Власти. В 2021 году произведен ремонт тепломеханического оборудования на 3 ЦТП. Обеспечение горячего водоснабжения в летний период требует функционирования всех магистральных и значительной части квартальных сетей при относительно небольшом объеме реализации теплоты. Это обстоятельство делает горячее водоснабжение потребителей в неотапливаемый период крайне экономичным.

Предприятие планирует проведение работы по оптимизации схемы тепловых сетей. В планах предприятия развести по отдельным линиям теплоснабжение микрорайона Юбилейный - ул.

Орджоникидзе и центральной части города, а также завершение перекладки на больший диаметр отдельных участков теплотрассы по ул. 50 лет Советской власти и теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова.

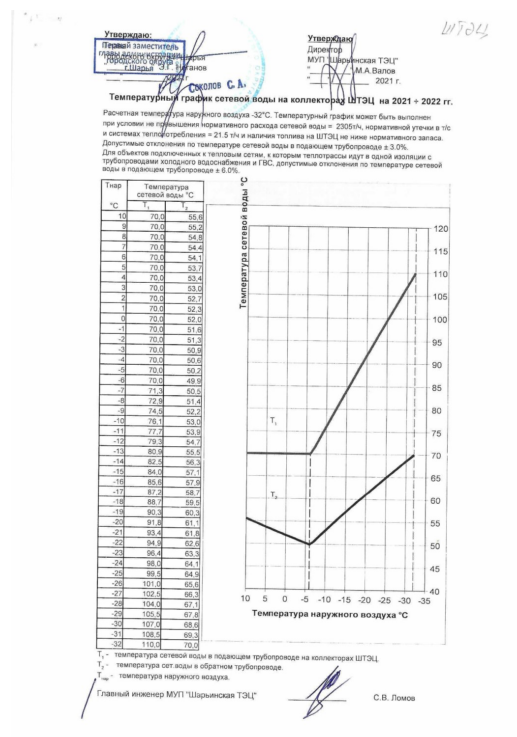

УТВЕРЖДАЮ


Начальник СевДТВу-2

А.Н. Галкин

" " 2021 г.

Температурный график качественного регулирования по отопительной нагрузке от котельной ст. Шарья локомотивного депо

Температура наружного воздуха, °C $T_{нв}$	Температура воды в подающем трубопроводе T_1 , °C	Температура воды в обратном трубопроводе T_2 , °C
10	61,5	49,5
9	61,5	49,5
8	61,5	49,5
7	61,5	49,5
6	61,5	49,5
5	61,5	49,5
4	61,5	49,5
3	61,5	49,5
2	61,5	49,5
1	61,5	49,5
0	61,5	49,5
-1	61,5	49,5
-2	61,5	49,5
-3	61,5	49,5
-4	61,5	49,5
-5	61,5	49,5
-6	62,1	49,6
-7	63,5	50,5
-8	64,8	51,4
-9	66,1	52,2
-10	67,5	53,0
-11	68,8	53,9
-12	70,1	54,7
-13	71,4	55,5
-14	72,7	56,3
-15	73,9	57,1
-16	75,2	57,9
-17	76,5	58,7
-18	77,8	59,5
-19	79,0	60,3
-20	80,3	61,1
-21	81,5	61,8
-22	82,8	62,6
-23	84,0	63,3
-24	85,3	64,1
-25	86,5	64,9
-26	87,7	65,6
-27	88,9	66,3
-28	90,2	67,1
-29	91,4	67,8
-30	92,6	68,6
-31	93,8	69,3
-32	95,0	70,0

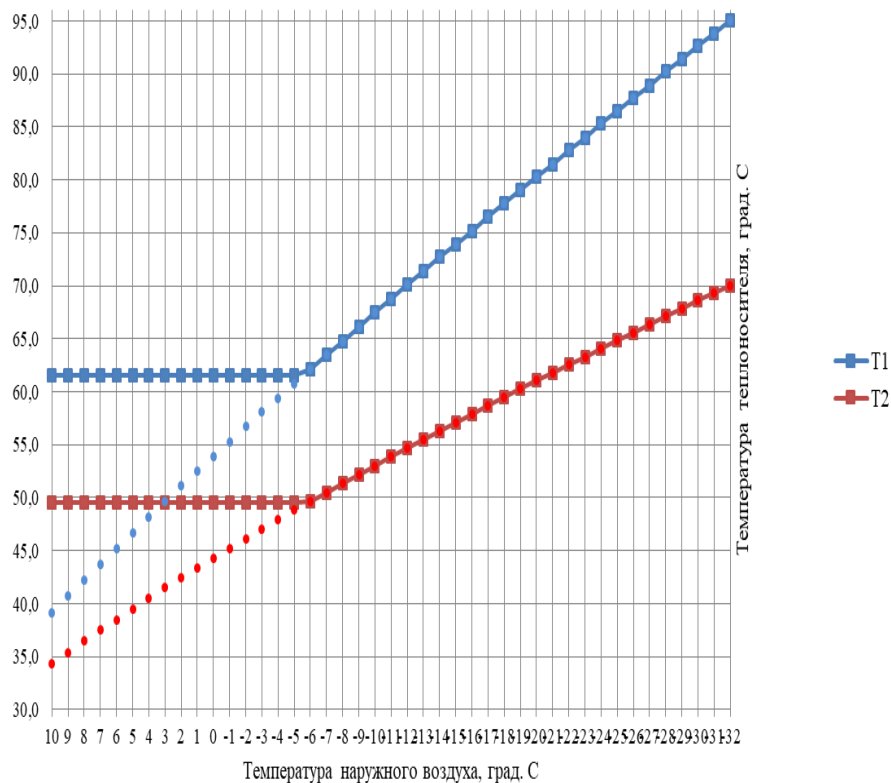

Начальник котельной (мастер, бригадир) _____ А.В. Соловьев

Рисунок 1.3.3 – Температурный график тепловых сетей от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД»

Климатологические параметры города Шарья

В соответствии с СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») для Шарьинского района Костромской области климатологические параметры имеют следующие значения:

- расчетная температура наружного воздуха -32°C
- средняя температура отопительного периода - 4,4°C

-продолжительность отопительного периода 224 дня; начало и окончание отопительного периода устанавливается администрацией городского округа г. Шарья.

Фактические параметры наружного воздуха, грунта и теплоносителя за каждый месяц отопительного периода и года

приведены в таблице 1.3.1.

Расчетно-нормативная продолжительность отопительного периода составляет 7,5 мес. или 5376 часов. Продолжительность периода горячего водоснабжения (ГВС) в 2021 г. – соответствует продолжительности отопительного периода.

Таблица 1.3.1. Основные параметры работы тепловых сетей ТЭЦ и котельных за отопительный период

Месяц	Температура грунта t _{гр.} , °С	Температура наружного воздуха t _{н.в.} , °С	Температура в трубопроводах теплосети, °С				Период работы сетей, ч
			сети ТЭЦ		сети котельных		
			подающий	обратный	подающий	обратный	
январь	3,7	-9,2	74,8	52,4	53,8	39,8	744
февраль	3,3	-9,78	75,8	52,8	54,4	40,1	672
март	2,9	-3,44	70	50,8	48,1	36,8	744
апрель	2,8	3,4	70	53,2	45	36,2	720
май	5,7	8	70	54,8	45	37,4	144
июнь	7,4						
июль	9,5						
август	10,4						
сентябрь	12,0	8	70	54,8	45	37,4	144
октябрь	9,7	4,32	70	53,3	45	36,4	744
ноябрь	7,1	-1,4	70	51,5	46	35,7	720
декабрь	4,8	-9,42	75,1	52,5	54	39,9	744
Отопит. период			72,1	52,5	49,2	37,8	5376
ср. за отопит. период	5,1	-3,0	62,3		43,5		

Среднесезонные за отопительный период условия эксплуатации:

- температура наружного воздуха -3,0°С;

- температура грунта +5,1°С;

Для теплосетей ТЭЦ (температурный график 110/70°С):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 72,1°С;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 52,5°С;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 62,3°С.

Для теплосетей муниципальных котельных (температурный график 75/50°С):

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе 49,2°С;

- температура теплоносителя в обратном трубопроводе 37,8°С;

- средняя температура теплоносителя в подающем+обратном трубопроводах 43,5°С;

Сведения о технических характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2. Характеристика тепловых сетей

Наименование теплоснабжающей организации, котельной, начало – конец участка сетей	Наружный диаметр, м	Протяженность в 2-х трубном исчисл. м	Тип прокладк и	Период работы, ч/год	Объем воды, м³	Потери воды, м³/год	Потери с утечкам и, Гкал/год	Потери через изоляцию Гкал/год	Потери и всего, Гкал	Часовые потери, ккал/ч	Матер. характеристика, м²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Котельные МУП "Шарьинская ТЭЦ"											
Котельная №2 детсад №11											
Котельная – ТК1	0,089	41	подземная	5376	0,43	5,84	0,23	14,97	15,20	2827,4	7,30
ТК1 - подсобное здание детсада	0,057	50	подземная	5376	0,20	2,69	0,11	14,79	14,90	2770,7	5,70
ТК1 - здание детсада	0,045	26	подземная	5376	0,07	0,91	0,04	7,04	7,08	1316,4	2,34
итого	0,066	117			0,70	9,44	0,37	36,80	37,17	6914,4	15,34
Котельная №3 детсад №14											
Котельная - Т14	0,076	5	надземная	5376	0,05	0,71	0,03	0,92	0,95	177,2	0,76
Т14 - корпус детсада	0,076	18	подземная	5376	0,29	3,87	0,15	6,12	6,28	1167,3	2,74
Т14 - пищеблок	0,057	25	надземная	5376	0,10	1,34	0,05	3,97	4,02	747,9	2,85
итого	0,066	48			0,44	5,93	0,23	11,01	11,25	2092,4	6,35
Котельная №4 детсад №7											
котельная-здание детсада	0,057	25,8	подземная	5376	0,10	1,39	0,05	7,63	7,69	1429,7	2,94
котельная – ж/д №39	0,045	25	надземная	5376	0,07	0,87	0,03	3,32	3,36	624,4	2,25
итого	0,51	50,8			0,17	2,26	0,09	10,95	11,04	2054,1	5,19
Котельная №6 школа №2											
Котельная - т.1 – здание школы	0,057	10,7	надземная	5376	0,04	0,58	0,02	2,97	3,00	557,4	1,22
Т2 - подсобное здание школы	0,045	18,8	надземная	5376	0,05	0,66	0,03	4,50	4,52	841,4	1,69
Т1 - здание начальной школы	0,057	60	подземная	5376	0,24	3,23	0,13	17,75	17,87	3324,8	6,84
здание школы - Т2 (ул. Куйбышева)	0,045	8	подземная	5376	0,02	0,28	0,01	2,17	2,18	405,0	0,72
итого	0,054	97,5			0,35	4,74	0,19	27,38	27,57	5128,6	10,47
Котельная №7 школа №4											
котельная – ТК1 ул. С. Громова	0,089	30,5	надземная	5376	0,32	4,35	0,17	11,25	11,43	2125,6	5,43
ТК1 - здание школы	0,057	23,7	надземная	5376	0,09	1,27	0,05	6,59	6,64	1234,6	2,70
итого	0,075	54,2			0,42	5,62	0,22	17,84	18,06	3360,1	8,13
Котельная №9 бывшая школа №8											
котельная –здание бывшей школы	0,108	21,5	надземная	5376	0,34	4,62	0,18	8,80	8,98	1670,8	4,64
котельная - подсобн. здание школы	0,076	75,8	надземная	5376	0,59	7,95	0,31	25,04	25,35	4715,7	11,52

Т! - здание мастерской	0,045	23	подземная	5376	0,06	0,80	0,03	6,23	6,26	1164,5	2,07
итого	0,076	120,3			1,00	13,37	0,53	40,06	40,59	7551,0	18,24
Котельная №10 экипировки											
котельная – гараж	0,076	50	надземная	5376	0,39	5,24	0,21	16,52	16,72	3110,6	7,60
котельная – ул. Пристанционная, 15	0,076	50	надземная	5376	0,39	5,24	0,21	16,52	16,72	3110,6	7,60
котельная – ж/д ул. Советская, 1	0,076	80	надземная	5376	0,62	8,39	0,33	26,42	26,76	4977,0	12,16
отвод на ж/д ул. Пристанционная, 2а	0,076	30	надземная	5376	0,23	3,14	0,12	9,91	10,03	1866,4	4,56
итого	0,076	210			1,64	22,01	0,87	69,36	70,24	13064,7	31,92
Котельная №11 Пристанционная											
котельная – Пристанционная 16а	0,057	10	подземная	5376	0,04	0,54	0,02	2,96	2,98	554,1	1,14
Котельная №12 «Военкомат»											
котельная – гараж военкомата	0,057	31,5	надземная	5376	0,13	1,69	0,07	8,75	8,82	1640,9	3,59
Котельная №13 «Автотранс»											
котельная - ж/д ул. С. Громова, 86а	0,057	5	подземная	5376	0,02	0,27	0,01	0,79	0,80	148,4	0,57
Котельная № 14 ул. Пушкина, 4											
котельная – Т1	0,108	5	надземная	5376	0,08	1,08	0,04	2,05	2,09	388,6	1,08
Т1 - Т2 - Т3 ул. Пионерская	0,076	29	надземная	5376	0,23	3,04	0,12	9,58	9,70	1804,2	4,41
Т3 –контора ул. Пионерская, 1/4	0,057	13,2	надземная	5376	0,05	0,71	0,03	3,67	3,70	687,6	1,50
Т1 - Т4 ул. Пионерская	0,057	34	надземная	5376	0,14	1,83	0,07	9,45	9,52	1771,1	3,88
Т4 - ж/д ул. Пионерская, 5	0,057	36	надземная	5376	0,14	1,94	0,08	10,01	10,08	1875,3	4,10
Т4 - Т5 – библи. ул. Лермонтова, 16	0,057	46,5	надземная	5376	0,19	2,50	0,10	12,92	13,02	2422,3	5,30
Т4 - ж/д ул. Пионерская, 7	0,057	55	надземная	5376	0,22	2,96	0,12	15,29	15,40	2865,1	6,27
котельная – Т6	0,108	44,5	надземная	5376	0,71	9,57	0,38	18,21	18,59	3458,3	9,61
Т6 - Т7 ул. Пионерская	0,108	22,5	подземная	5376	0,36	4,84	0,19	9,07	9,26	1722,2	4,86
Т7 - Т8 - Т12 – Т13 ул. Пионерская	0,089	139,3	надземная	5376	1,48	19,85	0,79	51,40	52,19	9707,9	24,80
Т8 – Т9	0,057	70	надземная	5376	0,28	3,76	0,15	19,45	19,60	3646,5	7,98
Т12 – ж/д ул. Пионерская, 6	0,057	37	надземная	5376	0,15	1,99	0,08	10,28	10,36	1927,4	4,22
отвод на ж/д ул. Пионерская, 8	0,057	6	надземная	5376	0,02	0,32	0,01	1,67	1,68	312,6	0,68
т.13 – ул. Пионерская, 12	0,057	22,8	надземная	5376	0,09	1,23	0,05	6,34	6,39	1187,7	2,60
т.13 – ул. А. Смирнова, 5	0,057	57,5	надземная	5376	0,23	3,09	0,12	15,98	16,10	2995,3	6,56
т.9 – ул. К. Маркса, 33	0,057	67,7	надземная	5376	0,27	3,64	0,14	18,82	18,96	3526,7	7,72
Т9 – Т10	0,057	33	надземная	5376	0,13	1,77	0,07	9,17	9,24	1719,0	3,76
Т10 – Т11	0,057	39,3	надземная	5376	0,16	2,11	0,08	10,92	11,01	2047,2	4,48
Т10 - ул. К. Маркса, 39а	0,057	6	надземная	5376	0,02	0,32	0,01	1,67	1,68	312,6	0,68
т.11 – ул. К. Маркса, 39	0,057	13	подземная	5376	0,05	0,70	0,03	3,85	3,87	720,4	1,48
итого	0,068	777,3			5,00	67,24	2,67	239,78	242,45	45097,9	105,97
Котельная №15 "Ростелеком"											
Т.А – ж/д ул. Свердлова, 58	0,057	23,5	надземная	5376	0,09	1,26	0,05	6,53	6,58	1224,2	2,68
Т.А - ж/д ул. Свердлова, 60	0,057	73,5	надземная	5376	0,29	3,95	0,16	20,43	20,58	3828,8	8,38
Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71	0,057	60,5	надземная	5376	0,24	3,25	0,13	9,60	9,73	1809,9	6,90
Т.А – к ж/д ул. Свердлова, 71	0,089	140	надземная	5376	1,48	19,94	0,79	51,66	52,45	9756,7	24,92
итого	0,072	297,5			2,11	28,41	1,13	88,22	89,35	16619,6	42,88
Котельная №16 «Авиационная»											
т.1 - т.2 от котельной	0,159	145,8	надземная	5376	5,25	70,54	2,80	69,80	72,60	13504,5	46,36
т.1 – ул. Авиационная д. №19,21,23	0,057	166	надземная	5376	0,66	8,92	0,35	46,13	46,49	8647,3	18,92
т.2-3 и т.4 – ул. Авиационная, 31	0,057	89	надземная	5376	0,36	4,78	0,19	24,73	24,92	4636,2	10,15
т.3 - т.4	0,057	6,7	подземная	5376	0,03	0,36	0,01	1,98	2,00	371,3	0,76
т.2-5/т.6 - 7 Авиационная-Песочная	0,108	34,2	подземная	5376	0,55	7,35	0,29	13,78	14,07	2617,7	7,39
т.5 через т.12 до т.6,7,8 ул. Авиационная, Песочная	0,108	95	надземная	5376	1,52	20,43	0,81	38,88	39,69	7382,8	20,52
т.8 - т.11 пер. Дорожный, ул. Мира	0,076	144,5	надземная	5376	1,13	15,15	0,60	47,73	48,33	8989,8	21,96
т.9 - т.10 ул. Мира	0,076	4,5	подземная	5376	0,04	0,47	0,02	1,53	1,55	288,2	0,68
т.12 - т.13 ул. Авиационная	0,057	9,7	подземная	5376	0,04	0,52	0,02	2,87	2,89	537,5	1,11
т.13 - т.23 ул. Авиационная	0,057	211,5	надземная	5376	0,85	11,37	0,45	58,78	59,23	11017,5	24,11
т.14 - т.15 ул. Песочная, 9,11	0,032	35	надземная	5376	0,04	0,47	0,02	6,99	7,01	1303,8	2,24
т.15 – ул. Авиационная, 28,30	0,032	25,7	надземная	5376	0,03	0,35	0,01	5,13	5,15	957,4	1,64
т.16 – ул. Песочная, 5,7	0,032	27,5	надземная	5376	0,03	0,37	0,01	5,49	5,51	1024,4	1,76
т.16 – ул. Авиационная, 24,26	0,032	24,6	надземная	5376	0,02	0,33	0,01	4,91	4,93	916,4	1,57
т.17 – ул. Авиационная, 20,22	0,032	23,5	надземная	5376	0,02	0,32	0,01	4,69	4,71	875,4	1,50
т.17 – ул. Песочная, 1,3	0,032	28,7	надземная	5376	0,03	0,39	0,02	5,73	5,75	1069,1	1,84

т.18 – ул. Авиационная, 32,34	0,032	29,5	надземная	5376	0,03	0,40	0,02	5,89	5,91	1098,9	1,89
т.19 – ул. Песочная, 13	0,032	13	надземная	5376	0,01	0,17	0,01	2,60	2,60	484,3	0,83
т.20 – ул. Песочная, 15	0,032	13	надземная	5376	0,01	0,17	0,01	2,60	2,60	484,3	0,83
т.21, т.23 – ул. Песочная, 17,19,21	0,032	38	надземная	5376	0,04	0,51	0,02	7,59	7,61	1415,5	2,43
т.21, т.22 – ул. Авиационная, 36,38,40,42	0,032	56,5	надземная	5376	0,06	0,76	0,03	11,28	11,31	2104,7	3,62
т.8 - т.24	0,057	10	подземная	5376	0,04	0,54	0,02	2,96	2,98	554,1	1,14
т.24 - т.32 Песочная 6,32,33, Мира 3,8	0,057	310,1	надземная	5376	1,24	16,67	0,66	86,18	86,84	16153,9	35,35
т.26 - 28 пер. Дорожный	0,032	61,3	надземная	5376	0,06	0,82	0,03	12,24	12,28	2283,5	3,92
т.30 – 38 – ул. Песочная, 12-18	0,032	105,7	надземная	5376	0,11	1,42	0,06	21,11	21,17	3937,4	6,76
т.10 - т.40-42 ул. Мира	0,032	48,9	надземная	5376	0,05	0,66	0,03	9,77	9,79	1821,6	3,13
т.39 – ул. Мира, 10	0,038	19	надземная	5376	0,02	0,31	0,01	4,17	4,18	777,9	1,44
т.41 - т.40	0,038	4,5	подземная	5376	0,01	0,07	0,00	1,15	1,15	214,1	0,34
т.41 – ул. Мира, 9	0,038	5,8	надземная	5376	0,01	0,09	0,00	1,27	1,28	237,5	0,44
т.40 - т.42 ул. Мира, 12,14	0,032	11,1	надземная	5376	0,01	0,15	0,01	2,22	2,22	413,5	0,71
т.11 – ул. Садовая, 17	0,057	25,7	надземная	5376	0,10	1,38	0,05	7,14	7,20	1338,8	2,93
т.11 - т.43	0,057	7,7	подземная	5376	0,03	0,41	0,02	2,28	2,29	426,7	0,88
т.12 – ул. Садовая, 24-26,29,28,19а	0,076	61,5	надземная	5376	0,48	6,45	0,26	20,31	20,57	3826,1	9,35
т.43 – ул. Мира, 8, ул. Садовая, 15а	0,057	22,8	надземная	5376	0,09	1,23	0,05	6,34	6,39	1187,7	2,60
итого	0,063	1916			12,97	174,34	6,91	546,28	553,19	102899,7	241,13
Котельная №17											
Привокзальная, 8											
котельная - т.1	0,076	40	надземная	5376	0,31	4,19	0,17	7,40	7,56	1406,6	6,08
т.1 - т.2	0,057	60	надземная	5376	0,24	3,23	0,13	16,68	16,80	3125,5	6,84
т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 8	0,045	12	надземная	5376	0,03	0,42	0,02	2,87	2,89	537,0	1,08
т.1 - ж/д ул. Привокзальная, 9А	0,045	17	надземная	5376	0,04	0,59	0,02	4,07	4,09	760,8	1,53
т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 11	0,045	17	надземная	5376	0,04	0,59	0,02	4,07	4,09	760,8	1,53
т.2 - ж/д ул. Привокзальная, 12	0,045	60	надземная	5376	0,16	2,10	0,08	14,35	14,44	2685,2	5,40
итого	0,057	206			0,83	11,12	0,44	49,43	49,87	9276,0	22,46
Всего по котельным	0,065	3941,1			25,8	347,0	13,8	1149,6	1163,4	216402,1	513,4
ОАО «РЖД»											
Котельная локомотивного депо											
протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки	0,038	500	надземная	5376	0,80	10,75	0,43	109,73	110,16	20491,3	38,00
	0,045	150	надземная	5376	0,39	5,24	0,21	35,88	36,09	6713,0	13,50
	0,057	725	надземная	5376	2,90	38,98	1,54	201,49	203,04	37767,0	82,65
	0,076	1100	надземная	5376	8,58	115,32	4,57	363,33	367,90	68434,3	167,20
	0,108	170	надземная	5376	2,72	36,56	1,45	69,57	71,02	13211,3	36,72
	0,159	515	надземная	5376	18,54	249,18	9,88	246,56	256,44	47701,1	163,77
	0,219	570	надземная	5376	36,48	490,29	19,43	330,13	349,56	65022,4	249,66
итого	0,101	3730			70,4	946,3	37,5	1356,7	1394,2	259340,4	751,5
Шарьинская ТЭЦ											
протяженность сетей суммарно по диаметрам и типам прокладки	0,032	87	подземная	5376	0,09	1,2	0,07	26,7	26,8	4985,4	5,57
	0,038	5670,4	надземная*	5376	6,80	91,5	5,32	1712,1	1717,5	319466,8	430,95
	0,045	7045,5	надземная*	5376	18,32	246,2	14,33	2300,6	2314,9	430603,0	634,10
	0,057	41030,1	надземная*	5376	164,12	2205,8	128,36	15039,9	15168,2	2821473,1	4677,43
	0,076	8370,7	надземная*	5376	65,29	877,5	51,07	3577,0	3628,1	674869,0	1272,35
	0,089	6879,5	надземная*	5376	72,92	980,1	57,03	3224,2	3281,2	610347,3	1224,55
	0,108	12124,1	надземная*	5376	193,99	2607,2	151,72	6373,6	6525,3	1213784,1	2618,81
	0,133	162,1	надземная*	5376	3,99	53,6	3,12	95,1	98,2	18263,6	43,12
	0,159	10619,1	надземная*	5376	382,29	5137,9	298,99	6309,1	6608,1	1229186,3	3376,87
	0,219	6117,4	надземная*	5376	391,51	5261,9	306,21	4370,2	4676,4	869868,2	2679,42
	0,273	6851,6	надземная*	5376	685,16	9208,6	535,88	5659,5	6195,4	1152422,2	3740,97
	0,325	3344,8	надземная*	5376	501,72	6743,1	392,40	3153,1	3545,5	659509,3	2174,12
	0,375	2327	надземная*	5376	446,78	6004,8	349,44	2553,9	2903,4	540062,7	1745,25
	0,423	1314	надземная*	5376	331,13	4450,4	258,98	1635,7	1894,7	352436,6	1111,64
	0,525	2446	надземная*	5376	978,40	13149,7	765,22	3487,2	4252,4	790995,6	2568,30
Итого по ТЭЦ	0,124	114801,3			4242,5	57019,3	3318,1	59518,0	62836,2	11688273,2	28303,4
Всего по городу	0,121	122060,4			4338,7	58312,6	3369,4	62024,3	65393,7	12164015,7	29568,3

*преимущественный способ прокладки

Сведения о бесхозяйных тепловых сетях

Администрация городского округа проводит работу по выявлению бесхозяйных участков тепловых сетей, регистрирует на эти участки сетей права муниципальной собственности и передает в аренду эксплуатирующим их теплоснабжающим организациям.

В 2018 году зарегистрировано право собственности муниципального образования городской округ город Шарья на 18 участков бесхозяйных сетей теплоснабжения суммарной протяженностью 2463 м, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ». В настоящее время данные сети переданы в хозяйственное ведение МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2019 году бесхозяйных сетей теплоснабжения не выявлено.

В 2020 году проведена техническая экспертиза 44 бесхозяйных участков тепловых сетей, присоединенных к сетям МУП «Шарьинская ТЭЦ, с целью дальнейшего оформления в муниципальную собственность. В 2021 году бесхозяйных сетей не оформлено. Сведения по этим участкам приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.3. Перечень бесхозяйных объектов тепловых сетей, на которые в 2018 г. зарегистрированы права муниципальной собственности

№ п/п	Наименование участков тепловых сетей	Протяженность участка, м
1	г. Шарья, кв-л Коммуны, д. 3а, стр. 1, литер 1Л (уч. 1-27), инв. № IV-92	12,9
2	пгт Ветлужский, пер. Пионерский (к д. 3, 4, 5), литер 1Л (участки 1-50, 1-86, 1-87, 1-88), инв. № IV-68	80
3	пгт Ветлужский, ул. Центральная к объектам д. № 2, № 4, № 4а, № 4б (литер 2Л: участки 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5), инв. № IV-90	279,5
4	г. Шарья, ул. Ленина, ул. Толбухина к д. № 14 (литер 1Л: участки 1-6, 1-7), инв. № 14452	55
5	г. Шарья, ул. Толбухина (к д. № 7 - 46,8 п.м.), ул. Костромская (к д. № 27 - 37 п.м.), литер 1Л (уч. 1-39), литер 2Л (уч. 2-13), инв. № 1645/01.	83,8
6	пгт Ветлужский, ул. Северных зорь (к д. № 42) (Литер 1Л участок 1-129), инв. № IV-73	8,5
7	г. Шарья, ул. Орджоникидзе (к д. № 56 - 184,8 п.м.), ул. 50 лет Советской власти (к д. 15 - 23 п.м.), ул. Лугининская (к д. № 1, 3, 4, 5 - 181,8 п.м.), ул. Ветеранов (к д. № 2 - 30,5 п.м.), литер 1Л (участки: 1-152, 1-157, 1-158, 1-159, 1-160, 1-161, 1-162, 1-163), инв. № IV-72.	420,1
8	г. Шарья, ул. Доктора Катерли (к д. № 8, № 17 - 75,2 п.м.), ул. Новоселов (к д. № 14 - 12,55 п.м.), ул. Радужная (к д. № 7, № 14 - 111,2 п.м.), ул. Евстигнеева (к д. № 4, № 8 - 35,8 п.м.), ул. Лугинина (к д. № 2, № 3, № 4 - 61,1 п.м.) литер 8Л (уч. 8-12, 8-13, 8-14, 8-15), литер 9Л (уч. 9-13), литер 10Л (уч. 10-8, 10-9, 10-10), литер 11Л (уч. 11-21, 11-22, 11-23, 11-24, 11-25, 11-26), инв. № 1646/01.	295,85
9	г. Шарья, ул. Дорожная (к д. № 9, № 19 - 101,2 п.м.), ул. Богородского (к д. № 6, № 11 - 122,6 п.м.), литер 20Л (уч. 20-9, 20-10, 20-11), литер 21Л (уч. 21-22, 21-23), инв. № 1659/01.	223,8
10	г. Шарья, ул. Цветочная (к д. № 26 - 87 п.м.), ул. Энергетиков (к д. № 14, № 16 - 52 п.м.), литер 12Л (уч. 12-70, 12-71, 12-72), инв. № 1654/01.	139
11	пгт Ветлужский, ул. Чкалова (к д. № 20, № 40 - 36,5 п.м.), (по ул. Комсомольская к д. № 35 - 134,8 п.м.), литер 1Л (уч. 1-23, 1-24, 1-25), инв. № 1604/01.	171,3
12	пгт Ветлужский, ул. Боровая (к д. № 9а, № 11 - 54,5 п.м.), ул. Октябрьская (к д. № 51 - 54,5 п.м.), ул. Рабочая (к д. № 34 - 28,5 п.м.), литер 5Л (уч. 5-9), литер 6Л (уч. 6-27), литер 8Л (уч. 8-15, 8-16), инв. № 1619/01	137,5
13	г. Шарья, ул. Сусанина (к д. № 16 - 11 п.м.), ул. Промышленная (к д. № 6 здание офиса - 68 п.м.), проезд Базовый (к зданию автосервиса д. № 11 - 17 п.м.), литер 1Л (уч. 1-36, 1-37, 1-38), инв. № IV-71	96
14	г. Шарья, ул. Привокзальная, д. 8, 9а, 11, 12, литер 1Л (уч. 1-1), инв. № 15068	245
15	пгт Ветлужский, ул. Ломоносова (к д. № 9), литер 6Л (6-1, 6-2), инв. № 1620/01	24

16	пгт Ветлужский, ул. Комсомольская (к д. № 7 - 46 п.м.), ул. Рабочая (к д. № 26 - 39 п.м.), литер 8Л (уч. 8-13), 11Л (11-4), инв. № 1608/01 (врезка в тепловую сеть пос. Ветлужский ул. Октябрьская кад. № 44:31:010217:81, право от 20.05.2015 дог. дарения ТГК2)	85
17	пгт Ветлужский, пер. Малый д. 4, Литер 1Л (1-128), инв. № 1606/01, врезка в тепловую сеть с кад № 44:31:010222:47 (право зарег. 20.05.2015)	84,5
18	г. Шарья, пер. Свободы (к д. № 14), инв. № IV-89, литер 1Л (1-116)	21,3
Итого		2463,05

Таблица 1.3.4. Перечень бесхозяйных объектов тепловых сетей, подготовленных для признания права муниципальной собственности.

№	Адрес бесхозяйного объекта	Протяженность участка, м	Диаметр труб, в мм.	Материал труб	Год ввода в эксп.	Износ, %	Тип прокладки
1.	г. Шарья, ул. Кутузова, д. 13 к жилому дому до ввода в дом	25	38	сталь	2013	15	надземный
2.	г. Шарья, ул. Суворова, д. 6 к жилому дому до ввода в дом	8,6	76	сталь	2009	27	надземный
3.	г. Шарья, ул. Толбухина, д. 7а к жилому дому до ввода в дом	14,5	57	сталь	2010	24	надземный
4.	г. Шарья, ул. Депутатская, д. 21 к жилому дому до ввода в дом	57	57	сталь	2010	24	надземный
5.	г. Шарья, ул. Ленина, д. 83а к жилому дому до ввода в дом	8	57	сталь	2016	6	подземный
6.	г. Шарья, ул. Ленина, д. 93а, д. 95а к жилым домам до ввода в дом	40	57	сталь	2009	27	надземный
7.	г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 25а к магазину "Кольт" до ввода в здание	19	57	сталь	2014	12	надземный
8.	г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 1 к магазину "Первый" до ввода в здание	165	89	сталь	2009	27	надземный
9.	г. Шарья, ул. Рабочая, д. 2 до ввода в дом № 2	6	57	сталь	2009	27	надземный
		15	57	сталь	2009	27	подземный
10.	г. Шарья, ул. Радужная, д. 10 к жилому дому до ввода в дом	15	57	сталь	2009	27	надземный
11.	г. Шарья, ул. Богородского, д. 1 к жилому дому до ввода в дом	25	57	сталь	2009	27	надземный
12.	г. Шарья, ул. Нагорная, д. 7 к жилому дому до ввода в дом	25	57	сталь	2014	12	надземный
		6	57	сталь	2014	12	подземный
13.	г. Шарья, ул. Нагорная, д. 7 к жилому дому до ввода в дом	15	57	сталь	2015	9	надземный
		8	57	сталь	2015	9	подземный
14.	г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, от ТК 11 до д. № 48 (железнодорож. поликлиника)	220	159	сталь	2014	12	надземный

1	г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 5 до ввода в дом	29,9	79	стал	2016	20	подземный
1	г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 6 до ввода в дом	57,2	89	стал	2016	25	подземный
1	г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 7 до ввода в дом	65,5	89, 108	стал	2016	20	подземный
1	г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, д. 8 до ввода в дом	25,8	76	стал	2016	20	подземный
1	г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 4, до ввода в дом	98,5	89	стал	2015	9	надземный
2	г. Шарья, ул. Ленина д. 32 к жилому дому до ввода в дом	48	57	стал	2010 - 2013	10	надземный
2	г. Шарья, ул. Лугинина, д. 12 к жилому дому до ввода в дом	30	57	стал	2013	10	подземный
2	г. Шарья, ул. Лугинина, д. 12 к жилому дому до ввода в дом	20	57	стал	2010 - 2013	15	подземный
2	г. Шарья, ул. Лугинина, д. 8 к жилому дому до ввода в дом	78	57	стал	2010 - 2013	15	надземный
2	г. Шарья, ул. Дорожная, д. 2 к жилому дому до ввода в дом	42	57	стал	2010 - 2013	15	надземный
2	г. Шарья, ул. Вокзальная д. 72 до ввода в дом	39	57	стал	2015	9	надземный
2	г. Шарья, ул. Вокзальная д. 74 до ввода в дом	60	57	стал	2015	9	надземный
2	г. Шарья, ул. Вокзальная д. 76 до ввода в дом	237,5	38, 57	стал	2015	9	надземный
2	г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал 4, к жилым домам № 1, № 2, № 3, № 4 до ввода в дома	234,5	108, 133, 159	стал	2014	35	подземный
2	г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 64/1 до ввода в здание магазина	26,5	76	стал	2015	12	подземный
2	г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 5 к жилому дому до ввода в дом	10	57	стал	2014	12	подземный
3	г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, д. 8 к жилому дому до ввода в дом	6	57	стал	2014	12	подземный
3	г. Шарья, ул. Цветочная, д. 21 к жилому дому до ввода в дом	26	57	стал	2016	6	надземный
3	г. Шарья, ул. Цветочная, д. 22 к жилому дому до ввода в дом	16	57	стал	2016	6	надземный
3	г. Шарья, ул. Свободы д. 8 и ул. Первомайская, д. 11а до вводов в дома	97,6	76	стал	2015	9	надземный
3	г. Шарья, ул. Свободы д. 8 и ул. Первомайская, д. 11а до вводов в дома	35,2	76	стал	2015	9	подземный
3	пгт Ветлужский, ул. Центральная, д. 4 (сеть к помещениям мировых судей)	44,5	57	стал	2015	15	надземный
3	пгт Ветлужский, ул. Боровая, д. 14 к ж/д до ввода в дом	14	25	стал	2009	27	надземный

3	пгт Ветлужский, ул. Гоголя, д. 15 к ж/д до ввода в дом	38	48	стал	2009	27	надземный
3	пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д. 35 к ж/д до ввода в дом	110	45	стал	2004	42	надземный
3	пгт Ветлужский, ул. Пионерская, д. 35 к ж/д до ввода в дом	30	108	стал	2004	42	подземный
3	пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 56 к ж/д до ввода в дом	14,5	76	стал	2009	27	подземный
3	пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 29 к ж/д до ввода в дом	28	38	стал	2013	15	надземный
4	пгт Ветлужский, ул. Рабочая, д. 51а, 51б, 51в к жилым домам до ввода в дом	160	57	стал	2009	27	надземный
4	пгт Ветлужский, ул. Труда, д. 9 к жилому дому до ввода в дом	6	38	стал	2013	15	подземный
4	пгт Ветлужский, ул. Октябрьская, д. 9 к жилому дому до ввода в дом	6	57	стал	2016	6	надземный
4	пгт Ветлужский, ул. Есенина, д. 5 к жилому дому до ввода в дом	32	57	стал	2013	15	надземный
4	Г. Шарья, ул. Ив. Шатрова, д. 18 (территория АТП)	65	114	стал			надземный
4	Г. Шарья, ул. Ив. Шатрова, д. 18 (территория АТП)	93,6	118	стал			надземный
Итого		2596,9					

1.4 Зоны действия источников теплоснабжения

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» географически распределены по всей территории города Шарьи и обслуживают, в основном, социальные учреждения и общественные здания. Котельная №9 расположена в пгт Ветлужский. Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 267 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отопляемым объектам, имеют небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, тепловые потери и затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,143 Гкал/ч, а средняя реализация тепловой энергии составляет 325 Гкал/год на сумму около 800 тыс. руб., что не покрывает затрат на содержание персонала котельных.

Котельная локомотивного депо ОАО «РЖД» в г. Шарье расположена в районе железнодорожного вокзала и обеспечивают отопление жилых зданий по улицам Степановой, Вокзальная, Деповская с суммарной тепловой нагрузкой 1,905 Гкал/ч, а также детсад и 5 магазинов с суммарной тепловой нагрузкой 0,599 Гкал/ч.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет теплоснабжение подавляющего большинства потребителей города (объекты промышленного производства, социального назначения, бюджетные учреждения и частные организации — 219 шт., жилой фонд — 1315 домов) в следующих районах города:

- весь пгт «Ветлужский», для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали: на центральную часть поселка и на лесопристань;

- основная часть города, для чего с ТЭЦ отходят 2 тепломагистрали диаметром 500 и 350 мм, с которых имеются отводы на:

- ул. Монтажников – диаметром 89 мм;
- поселок Новый – диаметром 219 мм;
- деревню Алешунино – диаметром 159 мм;
- ул. Хирурга Крылова - ул. Больничный городок – диаметром 273 мм;
- ул. Ленина и центр города – диаметром 425 мм;
- ул. Юбилейную – диаметром 273 мм;
- ул. 50 лет Советской Власти – 273 мм;
- микрорайон №1 – диаметром 159 мм.

Тепловые сети Шарьинской ТЭЦ вплотную подходят к теплосетям железной дороги, и при наличии достаточного

располагаемого напора вполне могли бы обеспечить теплоснабжение жилых и общественных зданий привокзального микрорайона, освободив тем самым железную дорогу от непрофильной деятельности.

В 2020 г. к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ подключены потребители, отапливаемые от муниципальной котельной №8 (бывшая котельная товарной конторы). В то же время при проведении газификации города было бы целесообразным строительство автономных блочно-модульных котельных для теплоснабжения наиболее удаленных от ТЭЦ и ее магистралей потребителей, обеспечение теплом которых в настоящее время убыточно для предприятия вследствие больших тепловых потерь. К таким зонам теплоснабжения относятся поселок Поссовет и поселок Новый.

С развитием тепловых сетей Шарьинской ТЭЦ связан градостроительный план города, в соответствии с которым предусмотрена массовая застройка жилыми и общественными зданиями в северном микрорайоне вдоль по ул. Орджоникидзе. При этом в северо-восточных зонах застройки, удаленных от тепловых сетей ТЭЦ, также целесообразно строительство автономных газовых блочно-модульных котельных (БМК) или организация индивидуального теплоснабжения объектов нового строительства за счет использования природного газа. Решения по строительству БМК целесообразно принимать на стадии проектирования застройщиками новых объектов, не менее чем за год до ввода объектов в эксплуатацию.

С другой стороны администрации города целесообразно было бы скорректировать градостроительный план в части выделения земельных участков под новую застройку. Так строительство многоквартирных домов и общественных зданий в поселке Новый потребовало бы значительно меньших затрат на подключение к тепловым сетям, поскольку теплотрасса на этот поселок имеет резерв по пропускной способности.

Согласно реестру, числится 1618 подключенных потребителей. Общая тепловая нагрузка на Шарьинскую ТЭЦ на конец 2021 года составила 101,198 Гкал/ч.

В 2021 году продолжалось строительство и ввод объектов социального назначения. Однако, сведения о подключении этих объектов на Шарьинскую ТЭЦ отсутствуют. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2020 году, приведен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Перечень объектов, введенных в эксплуатацию в 2021 году.

№ п/п	Наименование источников теплоснабжения	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч					Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
		Потребители	Отопление и вентиляция	ГВС	Техно-логия	Общая	
	МУП «Шарьинская ТЭЦ»						
1.1	Котельная №2	Д/с №11	0,0775	0	0	0,077	0,536
1.2	Котельная №3	Д/с №14	0,0394	0	0	0,039	0,158
1.3	Котельная №4	Д/с №7, ИЖД	0,0829	0	0	0,085	0,334
1.4	Котельная №6	Школа №2	0,2611	0	0	0,176	0,79
1.5	Котельная №7	Школа №4	0,1385	0	0	0,127	0,589
1.6	Котельная №9	Спортшкола, МКД	0,2275	0	0	0,189	1,024
1.7	Котельная №10	здание боксов, 3 ж/дома	0,3790	0	0	0,377	1,36
1.8	Котельная №11	2 ж/дома	0,0487	0	0	0,029	0,102
1.9	Котельная №12	МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат	0,1130	0	0	0,113	0,581
1.10	Котельная №13	Ж/дом ул. Громова, 86	0,0932	0	0	0,097	0,13
1.11	Котельная №14	Библиотека, 11 ж/домов	0,1688	0	0	0,129	1,608
1.12	Котельная №15	Контора ОАО "Ростелеком", 3 ж/дома	0,3080	0	0	0,319	0,806
1.13	Котельная №16	50 ж/домов, магазин	0,5923	0	0	0,285	1,443
1.14	Котельная №17	4 ж/дома по ул. Привокзальная	0,0806	0	0	0,081	0,206
1.16	Котельная №20	Ж/дом ул. Пристанционная, 4а	0,0510	0	0	0,024	0,051
1.17	Итого по котельным		2,6616	0	0	2,6616	9,718
	Шарьинская ТЭЦ	1618 потребителей, в т.ч.1398 ж/домов, 219 соц. объектов и пр. потребителей	76,963	24,235	0	101,198	169,1*
2	ОАО «Российские железные дороги»						
2.1	Котельная локомотивного депо	31 ж/дом, детсад, 6 прочих потребителей	1,872	0,626	0	2,498	11,28
		Объекты ОАО «РЖД»	2,128	2,502	1,560	6,19	
	Итого		4,000	3,128	1,56	8,688	11,28
	Итого по городскому округу		83,625	27,363	1,560	112,548	190,1

№ п/п	Наименование, адрес	Общая площадь, м ²	Объем, м ³
1	Административно-бытовой корпус на территории ООО «Свисс Крона» г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, д.4	1300,7	5102,0
2	Станция очистки воды г. Шарья, пгт Ветлужский, ул. Центральная, д.4	9,8	37,0
3	Здание склада г. Шарья, ул. С.А. Громова, стр.1	85	221
4	Здание магазина, г. Шарья, ул. Карла Маркса, д. 56а	450,5	2735
5	Нежилое здание Г. Шарья, ул. Им. Адмирала Виноградова, д. 27 д	12,9	43
6	Общественный туалет на территории городского парка г. Шарья, ул. Ленина	55,2	212

В 2021 году к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ был подключен 1 потребитель с тепловой нагрузкой 0,009584 Гкал/ч и отключено 3 потребителя с суммарной тепловой нагрузкой 0,1286 Гкал/ч. Изменения в составе потребителей уменьшили суммарную подключенную тепловую нагрузку на 0,119 Гкал/ч и зону действия этого теплоисточника.

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

В процессе актуализации схемы теплоснабжения г. Шарья был произведен перерасчет тепловых нагрузок на муниципальные котельные, а также уточнены тепловые нагрузки на ТЭЦ и котельную ОАО «РЖД» с учетом вновь подключенных и отключенных потребителей. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (далее ГВС) на 01.01.2021 приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения и их располагаемая тепловая мощность

*без учета 3-х котлов, выведенных из эксплуатации (два котлоагрегата БКЗ-75-39ГМА, ст. №5 и № 6; один водогрейный котел КВГМ-100-150, ст. № 2).

Как следует из данных, приведенных в таблицах 1.2.1 и 1.5.1, у теплоснабжающих организаций нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников.

Максимальный фактически достигнутый максимум тепловой мощности станции за последние годы был в 2009 г. – 123 Гкал/ч. Фактически достигнутые максимумы тепловой мощности станции составляют: 2014 г. – 92,9 Гкал/ч, 2015 г. – 85,7 Гкал/ч, 2016 г. – 92,2 Гкал/ч, 2017 г. – 89,1 Гкал/ч, 2018 г. – 85,4 Гкал/ч, 2020 г. – 77,4 Гкал/ч, 2021 г. – 85,7 Гкал/ч. С учетом тепловых потерь, составляющих, в среднем, 7 Гкал/ч, суммарная расчетная тепловая нагрузка на станцию не превышает располагаемой тепловой мощности.

Плотность тепловых нагрузок по городскому округу составляет: $112,548/44,3 = 2,54$ Гкал/км².

Все системы теплоснабжения в г. Шарье закрытого типа. Горячее водоснабжение осуществляется с помощью индивидуальных и 9-ти центральных тепловых пунктов, оборудованных кожухотрубными и пластинчатыми теплообменниками. Ежегодно МУП «Шарьинская ТЭЦ» ведет поэтапную замену кожухотрубных подогревателей ГВС на пластинчатые, имеющих более высокую теплоотдачу. Как показало проведенное энергетическое обследование тепловых пунктов, фактическое потребление горячей воды жителями многоквартирных домов на 20-30% превышает нормативное. Поэтому на жилых домах, которые потребляют тепловую энергию

на отопление и ГВС, целесообразна установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии.

В связи со строительством многоквартирных жилых домов и общественных зданий, расположенных в зоне действия Шарьинской ТЭЦ, тепловые нагрузки на тепловые сети ежегодно растут, что увеличивает расходы теплоносителя в магистральных трубопроводах и снижает располагаемые напоры у конечных потребителей. Это требует развития тепловых сетей, увеличения на отдельных участках их диаметра, перерасчета и наладки их гидравлического режима, строительства переключающих станций, вывода из резерва тепловых мощностей и строительства автономных газовых котельных для групп конечных потребителей.

1.6 Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения учитывает затраты тепловой мощности теплоисточников на компенсацию тепловых потерь и на собственные нужды. Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки на 01.01.2022 г. приведен в таблице 1.6.1.

Как следует из приведенного баланса, теоретически у всех теплоснабжающих организаций имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов, за исключением котельной №20, на которой резерв практически отсутствует. Специально создавать аварийный резерв тепловой мощности не требуется. Однако, по причине низкого качества поставляемого топлива и технического состояния котлов реальный резерв тепловой мощности меньше расчетного, указанного в табл. 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников г. Шарьи

№ п/п	Показатели баланса	№2	№3	№4	№6	№7	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№20	ТЭЦ	Котельная РЖД
		Гкал/ч															Гкал/ч	Гкал/ч
1	Приход:																	
1.1	располагаемая мощность котлов	0,536	0,158	0,334	0,79	0,589	1,024	1,36	0,102	0,581	0,13	1,608	0,806	1,443	0,206	0,051	169,1	11,28
1.2	резервная тепловая мощность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	итого приход	0,536	0,158	0,334	0,79	0,589	1,024	1,36	0,102	0,581	0,13	1,608	0,806	1,443	0,206	0,051	169,1	11,28
2	Расход:																	
2.1	тепловые нагрузки потребителей	0,077	0,039	0,083	0,261	0,138	0,227	0,379	0,049	0,113	0,093	0,169	0,308	0,592	0,081	0,051	101,198	8,688
2.2	сетевые потери	0,007	0,002	0,002	0,005	0,003	0,008	0,013	0,001	0,002	0,000	0,045	0,017	0,103	0,009	0,000	11,688	0,259
2.3	затраты на собственные нужды	0,002	0,001	0,002	0,005	0,003	0,005	0,010	0,001	0,003	0,002	0,005	0,009	0,013	0,003	0,001	0,127	0,307
2.4	тепловая нагрузка на котлы	0,086	0,043	0,087	0,271	0,145	0,240	0,402	0,050	0,117	0,096	0,219	0,333	0,708	0,092	0,052	113,013	9,254
2.5	резерв тепловой мощности	0,450	0,115	0,247	0,519	0,444	0,784	0,958	0,052	0,464	0,034	1,389	0,473	0,735	0,114	-0,001	56,087	2,026

1.7 Балансы теплоносителя

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения городского округа г. Шарья приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах

теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

- отсутствие потерь теплоносителя в разводящих внутридомовых трубопроводах систем горячего водоснабжения, поскольку приготовление горячей воды производится на ЦТП или ИТП.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения городского округа затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

- на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на муниципальных котельных и ОАО «РЖД» используется вода питьевого качества. На Шарьинской ТЭЦ подпитка тепловых сетей производится химочищенной (после одноступенчатого На-катионирования) деаэрированной технической водой.

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплоснабжения. Аварийная подпитка тепловых сетей

принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского округа город Шарья приведен в таблице 3.2.1.

Таблица 1.7.1. Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

п/п	Показатели баланса	№2	№3	№4	№6	№7	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№20	ТЭЦ	Котельная РЖД
1	Приход:																	
1.1	от водоподготовительных установок, м³/год																83668,3	2103,2
1.2	из водопровода сырой воды, м³/год	30,8	16,9	24,3	73,8	42,6	74,7	124,0	13,4	31,6	24,8	119,1	112,4	349,5	33,6	13,4		
	итого приход, м³/год	30,8	16,9	24,3	73,8	42,6	74,7	124,0	13,4	31,6	24,8	119,1	112,4	349,5	33,6	13,4	83668,3	2103,2
2	Расход:																	
2.1	объем теплоносителя в теплосетях	0,70	0,44	0,17	0,35	0,42	1,0	1,64	0,04	0,13	0,02	5	2,11	12,97	0,83	0	4242,5	70,41
2.2	расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	0,077	0,039	0,083	0,261	0,138	0,227	0,379	0,049	0,113	0,093	0,169	0,308	0,592	0,081	0,051	76,963	4
2.3	отопительный период, ч	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376	5376
2.4	объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м³	1,51	0,77	1,62	5,09	2,70	4,44	7,39	0,95	2,20	1,82	3,29	6,01	11,55	1,57	0,99	1500,78	78,00
2.5	объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м³	2,21	1,21	1,79	5,44	3,12	5,44	9,03	0,99	2,33	1,84	8,29	8,12	24,52	2,40	0,99	5743,28	148,41
2.6	нормативные потери теплоносителя м³/год	29,7	16,2	24,0	73,1	41,9	73,1	121,4	13,3	31,4	24,7	111,4	109,1	329,6	32,3	13,4	77189,7	1994,6
2.7	Аварийная подпитка теплосетей, м³/год	0,04	0,02	0,04	0,11	0,06	0,11	0,18	0,02	0,05	0,04	0,17	0,16	0,49	0,05	0,02	114,87	2,97
2.8	Технологические затраты теплоносителя, м³	1,1	0,7	0,3	0,5	0,6	1,5	2,5	0,1	0,2	0,0	7,5	3,2	19,5	1,2	0,0	6363,8	105,6
2.9	Итого затраты теплоносителя, м³/год	30,8	16,9	24,3	73,8	42,6	74,7	124,0	13,4	31,6	24,8	119,1	112,4	349,5	33,6	13,4	83668,3	2103,2

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основным топливом на котельных является каменный уголь марки ДПКО (Ку=0,73), резервным – дрова. На 5 котельных тепловая энергия вырабатывается с помощью электроджетов. Основным и единственным топливом на ТЭЦ для паровых котлов

стал каменный уголь марки ДР (Ку=0,73). Основным и единственным топливом для водогрейного котла КВГМ-100 является мазут (Ку=1,36). Основным и единственным топливом для котельной локомотивного депо также является мазут.

Таблица 1.8.1. Расчетное потребление топлива источниками тепловой энергии в 2022 г.

Наименование, адрес потребителя топлива	Вид топлива	Кол-во топлива			
		мазут	уголь	электро-энергия	условное топливо
		т	т	тыс. кВт*ч	т у.т.
МУП «Шарьинская ТЭЦ»					
Котельная №2, ул. Школьная 32а	уголь		193,8		141,5
Котельная №3, ул. Трудовая 84-1	эл. энергия			643,9	79,2
Котельная №4, ул. Жукова ба	уголь		140,7		102,7
Котельная №6, ул. Куйбышева 43-1	уголь		245		178,8
Котельная №7, ул. С. Громова 44-1	уголь		190,2		138,8
Котельная №9, ул. Пролетарская 59/1	уголь		241,1		176
Котельная №10 ул. Пристанционная 15а	уголь		497		362,8
Котельная №11 ул. Пристанционная 16а	эл. энергия			238,6	29,4
Котельная №12, ул. С. Громова 18	уголь		131,6		96,1
Котельная №13, ул. С. Громова 93 А	эл. энергия			171,8	21,1
Котельная №14, ул. Пушкина 4	уголь		493,8		360,4
Котельная №15, ул. Свердлова 58а	уголь		285,2		208,2
Котельная №16, ул. Авиационная 21а	уголь		718,6		524,5
Котельная №17, ул. Привокзальная 8а	эл. энергия			243	29,9
Котельная №20 ул. Пристанционная 4а	эл. энергия			187,2	23
Итого по котельным					2472,6
	уголь		3137,0		2290
	э/энергия			1484,5	182,6
Шарьинская ТЭЦ					
	мазут	4595			6249,2

	уголь		57875		42248,8
итого по ШТЭЦ					48498,0
ОАО «РЖД»*					
Котельная локомотивного депо	мазут	2154			2951,0
Всего потребление					53921,5
в том числе	мазут	6749			9200,2
	уголь		61012,0		44538,8
	эл. энергия			1484,5	182,6

*потребление топлива для теплоснабжения сторонних потребителей

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ с начала отопительного периода 2019 года переведены с торфа на каменный уголь. В результате по сравнению с 2018 годом существенно изменился топливный баланс станции. В сопоставимых условиях произошло снижение затрат на приобретение топлива.

Таблица 1.8.2. Сравнительный топливный баланс Шарьинской ТЭЦ.

Вид топлива	2018 г.			2021 г.		
	тонн	т.у.т	%	тонн	т.у.т	%
торф	42824	14560,2	27,2			
мазут	8132	11140,8	20,8	6 342	8624,8	14,2
уголь	36314	27889,2	52,0	71 406	52126,4	85,8
итого		53590,2	100		60751,2	100
на 1 Гкал		206,2			186,9	
затраты на приобретение, тыс. руб.	389650,6			394998,5		
стоимость 1т у.т., тыс. руб.	7,27			6,50		

Фактический топливный баланс уступает плановому, в соответствии с которым потребление мазута должно составить 12,9%, а угля 87,1%.

Каждая теплоснабжающая организация имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные и ТЭЦ. Закупка каменного угля производится в соответствии с действующим законодательством РФ. Резервное топливо, дрова, приобретаются теплоснабжающими организациями самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. На ТЭЦ используется также мазут марки 100. Закупки по поставкам каменного угля и мазута осуществлялись на основе электронного аукциона или открытого конкурса.

Поставку мазута для котельной локомотивного депо в г. Шарье производит администрация Вологодского территориального участка СЖД по тепловодоснабжению.

1.9 Надежность теплоснабжения

Надежность теплоснабжения обеспечивают следующие факторы:

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;
 - наличие резервных сетевых насосов;
 - наличие резерва сетевых подогревателей на ТЭЦ;
 - наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;
 - наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;
 - техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных и ТЭЦ;
 - техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;
 - техническое состояние тепловых узлов потребителей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
 - техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.
- Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

На всех котельных установлено по 2 и более котла. Это обеспечивает в случае выхода из строя одного из котлов обеспечить подключенные нагрузки не менее, чем на 70% (см. таблицу 1.2.1).

На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя.

На Шарьинской ТЭЦ имеется 4 сетевых подогревателя единичной тепло-производительностью 32,0 Гкал/ч. Общая теплопроизводительность подогревателей составляет 128 Гкал/ч, что превышает суммарную тепловую нагрузку потребителей.

Наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников значительно бы повысило надежность систем теплоснабжения, однако, таких перемычек между тепловыми сетями отдельных котельных и между сетями котельных и сетями ТЭЦ в городе Шарье нет. Значительно снижает надежность теплоснабжения и тот факт, что с ТЭЦ на город через

железную дорогу проходит только 1 тепломагистраль. Авария на этом участке тепломагистрали или ее повреждение приведет к прекращению на неопределенное время теплоснабжения около 1 тысячи потребителей города.

Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на муниципальных котельных и ТЭЦ, в целом, нельзя признать удовлетворительным. 25 из 37 котлов на муниципальных котельных имеют сроки эксплуатации свыше 20 лет. Новых котлов серии КВ установлено всего 8 штук, срок службы которых составляет более 10 лет. Паровые котлы на Шарьинской ТЭЦ марки БКЗ-75-39ГМА (ст. №5 и 6) и водогрейный котел-КВГМ-100-150 (ст. №2) выведены из эксплуатации по причине неудовлетворительного технического состояния. Сетевые насосы на ТЭЦ марки СЭ-1250, работающие с момента пуска станции в 1986 году, также имеют значительный износ и нуждаются в поэтапной замене или в капитальном ремонте.

Техническое состояние многих участков тепловых сетей не обеспечивает энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. По причине физического износа тепловой изоляции фактические тепловые потери значительно превышают нормативные.

Техническое состояние тепловых узлов потребителей и индивидуальных тепловых пунктов, которые являются коллективной собственностью жителей домов, зависит от деятельности управляющих организаций и органов самоуправления домов. Энергетическое обследование учреждений города показало, что техническое состояние тепловых узлов и тепловых пунктов не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: отсутствуют или не поверены контрольно-измерительные приборы, трубопроводы и корпуса запорной арматуры не имеют тепловой изоляции, водоподогреватели не имеют регуляторов температуры.

Техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок также не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая изоляция разводящих трубопроводов ветвая или вообще отсутствует. Отдельные подвалы затапливаются тальми водами. В результате имеют место значительные нерациональные потери тепловой энергии.

Важным фактором надежности является **готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ**, которая базируется на следующих показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;
- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;
- наличия основных материально-технических ресурсов;
- укомплектованности передвижными автономными источниками

электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатель укомплектованности персоналом (K_n) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (K_m) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

$$K_m = \frac{K_m^f + K_m^n}{n}, \quad (1)$$

где K_m^f , K_m^n - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n - число показателей, учтенных в числителе.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов ($K_{тр}$) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего $K_{тр}$, частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания ($K_{ист}$) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

$$K_{\text{гот}} = 0,25 \cdot K_n + 0,35 \cdot K_m + 0,3 \cdot K_{тр} + 0,1 \cdot K_{ист} \quad (2)$$

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

$K_{\text{гот}}$	(K_n ; K_m ; $K_{тр}$)	Категория готовности
0,85 - 1,0	0,75 и более	удовлетворительная готовность
0,85 - 1,0	до 0,75	ограниченная готовность
0,7 - 0,84	0,5 и более	ограниченная готовность
0,7 - 0,84	до 0,5	неготовность
менее 0,7	-	неготовность

Укомплектованность автотранспортными средствами МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведена в таблице 1.9.1

Таблица 1.9.1. Перечень имеющихся транспортных средств и механизмов у МУП «Шарьинская ТЭЦ»

№ п / п	Тип транспортных средств и механизмов	Кол-во единиц	Марка транспортных средств и механизмов
1	Фургон АРТК со сварочным аппаратом и компрессором	2	ГАЗ 3009С5
2	Самосвал	1	ЗИЛ 4505
3	Самосвал	1	Зил-ММЗ-45085
4	Экскаватор на базе МТЗ-80	1	ЭО 2621
5	Экскаватор	1	ЭО 3323
6	Экскаватор	1	ЕК-14-20
7	Трактор	1	МТЗ 80
8	Грузопассажирский	2	ГАЗ-2705
9	Мастерская передвижная на базе автомобиля ЗИЛ	1	МП-475400
10	Илососная машина на базе ЗИЛ 433362	1	КО-510
11	Автоцистерна вакуумная	1	ГАЗ 3307 КО-503
12	Автокран на базе МАЗ-5334	1	Автокран
13	Автокран на базе КАМАЗ	1	Автокран 53213
14	Легковой	1	УАЗ-Патриот.
15	Легковой	1	Лада 213100
16	Легковой	1	Лада-Ларгус
17	Легковой	1	Шкода-Октавия
18	Легковой	1	УАЗ 31519
19	Бульдозер	2	Т-130
20	Бульдозер	1	ДТ-75М
21	Фронтальный погрузчик	1	SDLG L953F
22	Экскаватор-погрузчик фронтальный	1	CUCUROVA888
23	Передвижной дизельный электрогенератор 60 кВт	1	TCC АД-60С-T400-1РМ11

Укомплектованность персоналом подразделений, осуществляющих эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и теплоисточников по ОАО «Российские железные дороги» в г. Шарье и по МУП «Шарьинская ТЭЦ» является достаточной (100%).

Оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием по всем теплоснабжающим организациям города Шарьи составляет 80 – 90%, а с учетом аренды недостающих автотранспортных средств и специальной техники у других муниципальных предприятий города следует оценить, как достаточную.

Наличие запасов основных материально-технических ресурсов для ремонта теплоисточников и тепловых сетей в МУП «Шарьинская ТЭЦ» оценивается в 80%.

В МУП «Шарьинская ТЭЦ» для повышения надежности работы котельных имеется передвижной автономный источник электропитания мощностью 60 кВт.

Расчет обобщенного показателя готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ приведен в таблице 1.9.3.

Наименование теплоснабжающей организации	Показатель укомплектованности ремонтным персоналом	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов	Обобщенный показатель
МУП «Шарьинская ТЭЦ»	1	1	0,8	0,93
ОАО «РЖД»	1	0,8	1	0,93
Итого				0,93

Таким образом, МУП «Шарьинская ТЭЦ» и ОАО «Российские железные дороги» относятся к теплоснабжающим организациям с удовлетворительной готовностью к проведению аварийно-восстановительных работ.

1.10 Управляемость систем теплоснабжения

В соответствии со статьей 6. ФЗ-190 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся:

1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

3) реализация полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

5) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;

6) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятидесяти тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

7) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Управление системой теплоснабжения и другими системами коммунального хозяйства производит администрация городского округа город Шарья через свое структурное подразделение - Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения города, в том числе по ликвидации повреждений,

инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями города.

Собственная аварийно-диспетчерская служба создана в МУП «Шарьинская ТЭЦ».

Кроме того, в масштабах региона функционирует РДУ (региональное диспетчерское управление), которое оперативно решает вопросы функционирования систем электроэнергетики.

1.11 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Техничко-экономические и финансовые показатели теплоснабжающих организаций городского округа г. Шарья за 2021 год приведены в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья за 2021 год

№ п/п	Наименование теплоснабжающих организаций		Производ ство тепловой энергии	Затрат ы на СН	Отпуск теплого й энергии	Сетевы е потери	Реализаци я тепловой энергии	Потребление топлива на пр-во тепловой энергии		Удельный расход топлива	Потребление электроэнергии	
			Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал	т, тыс. кВт*ч	т у.т.	кг у.т./ Гкал	кВт*ч	кВт*ч/ Гкал
1	МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	План	9915,4	331,3	9582,3	997,7	8584,6	уголь 2994,6	2125,3	220,59	874900	88,24
		факт	7722	312	7410	1198,0	6212	уголь 3137	2290	296,55	1108 896	143,6
2	МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	План	271251	50836	225494	63787	161033	мазут 4595 уголь 57875	45795,3	222,17	н/д	
		факт	287724	61179	226545	64880	161665	мазут 6342 уголь 71406	60751,2	211,14	н/д	
3	ОАО «РЖД», котельные	План	16941	1655	15286	1932	13354	мазут 2200	3014,0	281,23	507094	29,9
		факт	17021	1587	15434	1522	13912	мазут 2154	2951,0	173,37	500001	29,4

Анализ результатов деятельности теплоснабжающих организаций в 2019 году показывает следующее:

Фактическое производство тепловой энергии котельными МУП «Шарьинская ТЭЦ» составляет 7722 Гкал/год, при планируемом объеме 9915,4 Гкал/год по причине завышенной плановой реализации.

Фактический средний удельный расход топлива по котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» составляет 296,55 кг у.т./Гкал, что значительно превышает плановое значение (220,59 кг у.т./Гкал).

Станция МУП «Шарьинская ТЭЦ» достигла удельного расхода

топлива, не превышающего установленного значения.

По котельной ОАО «РЖД» имело место снижение значения удельного расхода топлива.

Котельная ОАО «РЖД» имеет удельные расходы топлива и электрической энергии ниже норматива.

1.12 Тарифы на тепловую энергию и воду

Таблица 1.12.1. Установленные с 01.01.2022 год тарифы на тепловую энергию и воду без НДС

№ п/п	Наименование теплоснабжающих и водоснабжающих организаций	Тепловая энергия, руб./Гкал	Питьевая вода, руб./м³	Техническая вода, руб./м³
1	МУП «Шарьинская ТЭЦ» от сетей и с котельных	3301,46	-	-
2	МУП «Шарьинская ТЭЦ» станция с коллекторов	2060,34	-	-
3	ОАО «РЖД» в г. Шарье мазутная котельная	2478,89	-	-
4	ООО «Водокааналсервис»	-	41,06	13,01

Указанные тарифы будут действовать до 1 июля 2022 года, после чего произойдет их повышение. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 1.12.2.

Таблица 1.12.2. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций города Шарья в период с 2021 по 2022 год, руб./Гкал без НДС

Наименование тепло-снабжающих организаций	Тепло-источники	с 01.01.2021	с 01.07.2021	с 01.01.2022	с 01.07.2022
МУП «Шарьинская ТЭЦ»	сети ТЭЦ, котельные	3150,66	3301,46	3301,46	3466,13
	ТЭЦ с коллекторов	1992,59	2060,34	2060,34	2163,10
ОАО «РЖД»	мазутная котельная	2465,90	2478,89	2478,89	2505,56

Выводы по результатам анализа динамики тарифов на тепловую энергию:

Повышение тарифов в 2022 году составит: для МУП «Шарьинская ТЭЦ» 5,0 %, для котельной ОАО «РЖД» 1,0%.

Существующие тарифы, с учетом НДС, превышают муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений (2741,00 руб./Гкал с НДС). Объем мер социальной поддержки (МСП) обременяет бюджет города. Для приведения в соответствие возможностей городского бюджета с растущими объемами МСП ежегодно производится пересмотр данного стандарта.

Для МУП «Шарьинская ТЭЦ» Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (постановление от 12.11.2021 г. №21/226) установлена плата за подключение к системе теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» в размере 80,628 тыс. руб. за 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности подключения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения объекта капитального строительства в случае отсутствия технической

возможности подключения к системе теплоснабжения, для каждого потребителя, в том числе застройщика, должна устанавливаться в индивидуальном порядке в соответствии со сметой на эти работы.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства к системе теплоснабжения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком (Застройщиком) и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на которую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

Корректировка градостроительного плана в части переноса площадок нового строительства в микрорайоны, в которых имеются резервы по пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, например, в поселок Новый, значительно сократило бы плату за подключение к тепловым сетям.

1.13 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»:

Низкая плотность тепловой нагрузки, то есть малое значение подключенной тепловой нагрузки на каждую котельную, а, следовательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости продукции и велик тариф. При отсутствии природного газа целесообразно закрывать наиболее мелкие котельные путем объединения районов теплоснабжения или подключения их потребителей к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ. С приходом в город природного газа целесообразно мелкие котельные закрывать, а их потребителей переводит на индивидуальное теплоснабжение с помощью котлов наружного или внутреннего размещения. При отсутствии природного газа возможно при экономическом обосновании котельные с наиболее малыми подключенными нагрузками перевести на электродотопы.

Практически полный физический и моральный износ половины котлов. Их реальная тепловая мощность ниже паспортной, и велика вероятность выхода таких котлов из строя, особенно при больших нагрузках в наиболее холодное время.

Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам.

Отсутствие водоподготовительного оборудования, в результате внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки службы котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

Неотлаженность гидравлического режима разветвленных тепловых сетей (котельные №14, 15, 16). В результате имеет место, повышенный расход электроэнергии на привод сетевых насосов и «недотоп» конечных потребителей.

Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает нерациональные затраты на собственные нужды теплоисточников.

Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельных и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению, фактические удельные расходы топлива.

ОАО «РЖД»

Применение паровых котлов вместо водогрейных, что значительно увеличивает затраты на собственные нужды котельной.

Использование дорогостоящего топлива – мазута. Переход на каменный уголь или отходы деревообработки сократил бы топливную составляющую в себестоимости продукции.

Физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельной и получаемой потребителями тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска и реализации услуг по теплоснабжению, фактические удельные расходы топлива.

Шарьинская ТЭЦ

Использование относительно дорогостоящего топлива – мазута и каменного угля. Высокая цена получаемого от поставщиков топлива и его дефицит на рынке значительно увеличивают топливную составляющую в себестоимости производимой тепловой энергии.

Практически полный физический и моральный износ части котлов. 2 котла: БКЗ-75 (ст. №5 и 6) и котел КВГМ-100 (ст. №2)

выведены из эксплуатации. Один котел КВГМ-100 поддерживается в состоянии рабочего резерва на пиковые нагрузки, однако он работает только на мазуте и увеличивает себестоимость тепловой энергии и ее топливную составляющую. Котлы ТП-35У эксплуатируются с конца шестидесятых годов прошлого столетия (ввод в эксплуатацию с 1964 по 1967 годы), а котел Т-35-40 эксплуатируется с 1975 года.

Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей.

Значительный физический износ тепловой изоляции большей части квартальных тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям. Отдельные участки находятся в неудовлетворительном состоянии. Выборочные ремонты тепловой изоляции производились, в основном, с использованием эффективной теплоизоляции - полуцилиндров из пенополиуретана.

Недостаточная надежность теплоснабжения основной части города, поскольку теплотрасса на город при наличии 2-х выводов не доведена до пункта разветвления основных магистралей (бывшей насосной). Единственная тепломагистраль, идущая по ул. Адмирала Виноградова, имеет недостаточную пропускную способность из-за переходов на меньшие диаметры, что увеличивает потери давления, уменьшает располагаемый напор и создает проблемы при подключении дополнительных конечных потребителей, например, в районе железнодорожного вокзала.

Отсутствие закольцовывающих участков теплосетей между радиальными тепломагистралями: тепломагистраль по ул. 50 лет Советской власти не закольцована с тепломагистралью по ул. Больничный городок, тепломагистраль по ул. Ломоносова не продолжена до центра города и не закольцована с тепломагистралью по ул. Адмирала Виноградова.

Недостаточно ведется работа по развитию тепловых сетей и подключению к ним потребителей котельных, в том числе и от котельной ОАО «РЖД», что позволило бы сократить затраты на их теплоснабжение. Препятствуют развитию сетей недостаточные располагаемые напоры на конечных участках.

В городе ведется работа по установке потребителями приборов учета тепловой энергии. Всего установлено 611 узел учета, в том числе в многоквартирных жилых домах (МКД) 141 узлов, в частных жилых домах 197 узел учета, у юридических лиц 273 узла. Не установили приборы учета 34 юридических лица. Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета составляет 60%.

2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Структура тепловых нагрузок в рамках зон действия источников тепловой энергии

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в составе теплоисточников и подключенных к ним потребителей:

Котельная №3 (ул. Трудовая, 84) и котельная №11 (ул. Привокзальная, 16а) переведены на электродотопы. При этом угольная котельная №3, расположенная по ул. Александра Смирнова, выведена из эксплуатации. Новая электродотопельная установлена непосредственно у зданий дачного участка №11, что позволило сократить протяженность тепловых сетей на 115 м и тепловые потери на 35 Гкал/год.

К тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ в 2021 г. был подключен 1 потребитель с тепловой нагрузкой 0,009584 Гкал/ч. В тоже время от тепловых сетей отключено 3 потребителя с общей тепловой нагрузкой 0,1296 Гкал/ч.

Структура тепловых нагрузок жилых и общественных зданий города в зонах действия источников тепловой энергии после перераспределения тепловых потребителей приведена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии на 2021 год, Гкал/ч

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации, источника тепловой энергии	Всего	В том числе		
			Отопление и	ГВС	Технология
1	МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные				
1.1	Котельная №2	0,0775	0,0775	0	0
1.2	Котельная №3	0,0394	0,0394	0	0
1.3	Котельная №4	0,0829	0,0829	0	0

1.4	Котельная №6	0,2611	0,2611	0	0
1.5	Котельная №7	0,1385	0,1385	0	0
1.6	Котельная №9	0,2275	0,2275	0	0
1.7	Котельная №10	0,3790	0,3790	0	0
1.8	Котельная №11	0,0487	0,0487	0	0
1.9	Котельная №12	0,1130	0,1130	0	0
1.10	Котельная №13	0,0932	0,0932	0	0
1.11	Котельная №14	0,1688	0,1688	0	0
1.12	Котельная №15	0,3080	0,3080	0	0
1.13	Котельная №16	0,5923	0,5923	0	0
1.14	Котельная №17	0,0806	0,0806	0	0
1.15	Котельная №20	0,0510	0,0510	0	0
	Итого	2,6616	2,6616	0	0
	МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	101,198	76,963	24,235	0
2	ОАО «Российские железные дороги»				
2.1	Котельная локомотивного депо				
	Объекты города	2,498	1,872	0,626	0
	Объекты ОАО «РЖД»	6,190	2,128	2,502	1,560
	Итого	8,688	3,9683	1,56784	1,56
	Всего по городу	112,548	83,625	27,363	1,560

2.2 Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану

Перечень объектов ГО г. Шарья, введенных в эксплуатацию в 2020 году, приведен в таблице 1.4.1. Сведения о подключении выше указанных объектов нового строительства к системам теплоснабжения отсутствуют. Вероятно, собственники этих объектов оборудовали индивидуальные источники теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в период до 2027 года планируется возвести 68 тыс. м² жилых и общественных зданий, системы отопления и вентиляции которых имеют суммарную расчетную тепловую нагрузку 6,345 Гкал/ч (см. таблицу 2.2.2.). В дальнейшем, по оценкам специалистов и руководителей города темп строительства многоквартирных жилых и общественных зданий прогнозируется в объеме 7500 м²/год, в том числе многоквартирных домов – 3500 м²/год.

При отсутствии газификации города подключение объектов нового строительства целесообразно производить на существующие тепловые сети МУП «Шарьинская ТЭЦ». С приходом в город природного газа целесообразнее будет строительство автономных котельных на удаленные группы зданий и отдельные микрорайоны, где строительство тепловых сетей от Шарьинской ТЭЦ невозможно без значительных финансовых вложений. При этом в каждом конкретном случае следует выполнять технико-экономический расчет и сравнение вариантов организации теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным планом в последующие периоды предусматриваются также следующие зоны застройки 3-5 этажными жилыми домами:

- в районе улицы Орджоникидзе (кварталы 1 и 2);
- в районе улиц Адмирала Виноградова, Квартал Коммуны;

- в районе улиц 50 лет Советской власти, Юбилейная;

- в районе улиц Толбухина, Кузнецова, Солнечной, Ломоносова, Ленина;

- в районе улицы Базовой;

- в пгт Ветлужский в районе улиц Первомайская и Тургенева, Садовая и Победы.

Застройка индивидуальными жилыми домами планируется в районе ул. Парашютная, Островского, Пилотов, Тихая, Гагарина. (северо-восточная часть города).

Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья, приведен в таблице 2.2.2. Перечень объектов, на которые выдано разрешение на строительство, приведен в таблице 2.2.3.

Значения перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.1. Перечень объектов, имеющих разрешение на строительство в 2023 году.

№ п/п	Наименование объекта и его местонахождение	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
1	Автосервис г. Шарья, ул. Октябрьская, д.70	0,358
2	Склад г. Шарья, ул. Авиационная, 105а	0,024
3	Магазин, г. Шарья, ул. П. Морозова, д.32	0,546
4	Магазин г. Шарья, ул. Октябрьская, д. 32	0,0350
	Итого	0,963

Таблица 2.2.2. Перечень зданий, планируемых к строительству в 2022-2027 годах в городском округе город Шарья

№ п/п	Объект и его местонахождение	Площадь ожидаемого строительства, тыс. м ²					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	6	7	8	9	10	11
1	Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, 15-а	1,90613 0,607					
2	Физкультурно-оздоровительный комплекс. г. Шарья, пр-зд Базовый, 3	3,69992 0,74					
3	Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. 2-ой Микрорайон, д. 35		3,0 0,18				
4	Многоквартирные жилые дома, г. Шарья, ул. О. Степановой, д. 65, 67, 68, 69, 70			10,0 0,6			
5	Школа №1 г. Шарья, ул. Юбилейная, 10	21,47265 1,499					
6	Многоквартирный жилой дом, г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 5		2,4 0,144				
7	Торговый комплекс, г. Шарья, ул. Орджоникидзе, д. 68			6,3 0,756			
8	Детский сад на 220 мест, г. Шарья, ул. Карла Маркса, 54		2,7 0,162				
9	МКД (126 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 1					4,88 0,293	4,89 0,293
10	МКД (180 квартир) г. Шарья, ул. Орджоникидзе, квартал № 2					6,48 0,389	6,48 0,389
11	Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 70 «а»	7,0 0,167					
12	Многоквартирный жилой дом г. Шарья, ул. Квартал Коммуны, д. 3	5,0 0,126					
	Итого:	3,139	0,486	1,356	0	0,682	0,682

Таблица 2.2.3. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения городского округа город Шарья

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Муниципальные котельные															
увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч	0	-0,434	-0,162	0	-0,11	-0,078	-0,185	-0,3126	-0,039	0	0	18,1744	0	0	0
Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч	3,983	3,549	3,387	3,387	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	20,837	20,837	20,837	20,837
увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0	0	0	0	-0,525	0	0	0	0	0	0	0,6263	0	0	0
Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0,525	0,525	0,525	0,525	0	0	0	0	0	0	0	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263
Расчетные тепловые нагрузки на муниципальные котельные, Гкал/ч	4,508	4,074	3,912	3,912	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	21,463	21,463	21,463	21,463
Шарьинская ТЭЦ															
увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч	0	0	0,761	-0,15	0,323	-0,962	-0,365	6,710	0,211	0,367	3,854	-18,174	0,600	0,682	0,682
Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч	70,435	70,435	71,196	71,046	71,369	70,407	70,042	76,752	76,963	77,330	81,184	63,009	63,609	64,291	64,973
увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0	0	0	0,651	0	-1,1686	-0,347	-3,850	0	0	0,714	-5,620	0,088	0,088	0,088
Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч	28,95	28,95	28,95	29,601	29,601	28,432	28,085	24,235	24,235	24,235	24,949	19,329	19,417	19,504	19,592
Расчетные тепловые нагрузки на ТЭЦ, Гкал/ч	99,385	99,385	100,146	100,647	100,97	98,839	98,127	100,987	101,198	101,565	106,133	82,339	83,026	83,796	84,565
ОАО "РЖД"															
увеличение тепловой нагрузки на отопление, Гкал/ч	0	0	0	0	-0,0276	-0,2831	0	-0,5354	0,004	0	-1,872				
Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч	2,7142	2,7142	2,7142	2,7142	2,6866	2,4035	2,4035	1,868	1,872	1,872					
увеличение тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,6263				
Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263	0,6263					
Расчетные тепловые нагрузки на котельные ОАО "РЖД", Гкал/ч	3,3405	3,3405	3,3405	3,3405	3,31293	3,0298	3,0298	2,4944	2,4984	2,4984					

2.3 Перспективное годовое потребление тепловой энергии

Существующее потребление (реализация) тепловой энергии в базовом 2021 году в городском округе приведено в таблице 1.11.1 и составляет 161665 Гкал/год. Перспективные тепловые нагрузки на период 2013 — 2027 годы приведены в таблице 2.2.2. Дополнительно потребление тепловой энергии может быть рассчитано по формуле:

$$\Delta Q = \Delta Q_{\text{от.}} \cdot n_{\text{от.}} \cdot (t_{\text{вн.}} - t_{\text{ср.от.}}) / (t_{\text{вн.}} - t_{\text{р.}}) + \Delta Q_{\text{гвс}} \quad \text{Гкал/год} \quad (3)$$

где изменение расчетной тепловой нагрузка на отопление и
 $\Delta Q_{\text{от.}}$ - вентиляцию, Гкал/ч;
 $n_{\text{от.}}$ - продолжительность отопительного периода, ч;
 $t_{\text{вн.}}$ - расчетная средняя температура воздуха в помещениях, °C;
 $t_{\text{ср.от.}}$ - средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °C;
 $t_{\text{р.}}$ - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C;
 $\Delta Q_{\text{гвс}}$ - изменение расчетного потребления тепловой энергии на ГВС, Гкал/год;

Изменение потребления тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

$$\Delta Q_{\text{гвс}} = g_{\text{гв}} \cdot \Delta n_{\text{потр.}} \cdot n_{\text{гвс}} \cdot q_{\text{гв}} / 1000 \quad \text{Гкал/год} \quad (4)$$

где норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., $g_{\text{гв}} = 100$ л/сут. (СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»);

$\Delta n_{\text{потр.}}$ - изменение числа потребителей (жителей), чел.;

$q_{\text{гв}}$ - количество тепловой энергии для нагрева 1 м³ воды, $q_{\text{гв}} = 0,0520$ Гкал/куб.м ;

период ГВС, сут./год; принимается $n_{\text{гвс}} = 224$ сут./год

$n_{\text{гвс}}$ -

Количество жителей может быть определено из нормы площади квартир на 1 жителя, принимаемой 20 м²/чел.

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС при отсутствии на ЦТП и ИТП баков-аккумуляторов может быть определена по потреблению воды в час наибольшего водопотребления $g_{\text{гв max}}$:

$$Q_{\text{от ГВС}} = g_{\text{гв max}} \cdot n_{\text{потр.}} \cdot q_{\text{гв}} / 1000 \quad \text{Гкал/ч} \quad (5)$$

принимается $g_{\text{гв max}} = 10$ л/ч.

При наличии тепловых нагрузок потребителей, установленных договором теплоснабжения, объем потребления тепловой энергии определяется по формулам:

$$\text{на отопление} \quad Q_{\text{от}} = Q_{\text{от.}} \cdot n_{\text{от.}} \cdot (t_{\text{вн.}} - t_{\text{ср.от.}}) / (t_{\text{вн.}} - t_{\text{р.}}) \quad (6)$$

$$\text{на ГВС} \quad Q_{\text{гвс}} = Q_{\text{отгвс}} \cdot n_{\text{гвс}} / k_{\text{нпр.}} \quad (7)$$

в формулах 10 и 11 принимаются:

- продолжительность отопительного периода и периода ГВС по среднему фактическому значению 224 сут. или 5376 ч;

- среднее значение температуры в жилых помещениях, школах, детских садах $t_{\text{вн.}} = 20^{\circ}\text{C}$;
 - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления $t_p = -32^{\circ}\text{C}$;
 - средняя температура наружного воздуха за отопительный период $t_{\text{ср.от.}} = -3,0^{\circ}\text{C}$;
 - коэффициент неравномерности водопотребления при организации ГВС через ЦТП или ИТП $k_{\text{нр.}} = 4$ (из справочной литературы [22]);

- расчетные тепловые нагрузки на отопление $Q_{\text{от.}}$ и ГВС $Q_{\text{ГВС}}$ - из таблицы 2.2.3.

Результаты вычислений перспективного потребления тепловой энергии приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. Расчет перспективного потребления тепловой энергии, Гкал

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
муниципальные котельные															
потребление тепловой энергии на ГВС	756	756	756	756	0	0	0	0	0	0	0	1402,8	1402,8	1402,8	1402,8
потребление тепловой энергии на отопление	9471,0	8439,0	8053,8	8053,8	7792,2	7606,7	7166,8	6423,5	6330,8	6330,8	6330,8	49546,7	49546,7	49546,7	49546,7
потребление тепловой энергии всего	10227,0	9195,0	8809,8	8809,8	7792,2	7606,7	7166,8	6423,5	6330,8	6330,8	6330,8	50949,5	50949,5	50949,5	50949,5
Шарьинская ТЭЦ															
потребление тепловой энергии на ГВС	38388	38388	38388	39251	39251	37701	37241	33153	33272	33154	34131	26443	26562	26682	26802
потребление тепловой энергии на отопление	160211	160211	161942	161601	162336	160148	159318	142009	128393	128511	130934	87718	85057	85057	85057
потребление тепловой энергии всего	198599	198599	200330	200852	201587	197849	196559	175162	161665	161665	165065	114161	111619	111739	111859
ОАО «РЖД»															
потребление тепловой энергии на ГВС	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	830,5	212,8	1402,8	212,8					
потребление тепловой энергии на отопление	6173,7	6173,7	6173,7	6173,7	6111	5467	5467	3191,2	3191,2	3191,2					
потребление тепловой энергии всего	7004,2	7004,2	7004,2	7004,2	6941,5	6297,5	6297,5	3404	4594	3404					

3 Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя

3.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч

Таблица 3.1.1

Показатели баланса	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
Приход тепловой мощности:															
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	12,54	12,32	11,31	11,28	11,28	9,89	9,39	10,692	9,778	9,778	9,778	28,322	28,322	28,322	28,322
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1
ОАО «РЖД»	19,78	19,26	19,26	18,88	18,88	18,16	18,16	18,16	11,28	11,28					
Итого приход тепловой мощности	201,42	200,68	199,67	199,26	199,26	197,15	196,65	197,952	190,158	190,158	178,878	197,422	197,422	197,422	197,422
Расчетные тепловые нагрузки															
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	4,508	4,074	3,912	3,912	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	21,463	21,463	21,463	21,463
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	99,385	99,385	100,146	100,647	100,970	98,839	98,127	100,987	101,198	101,565	106,133	82,339	83,026	83,796	84,565
ОАО «РЖД»	3,3405	3,3405	3,3405	3,3405	3,31293	3,0298	3,0298	2,4944	2,4984	2,4984					
Итого суммарные тепловые нагрузки	107,234	106,800	107,399	107,900	107,560	105,068	104,171	106,183	106,359	106,726	108,796	103,802	104,489	105,259	106,028
Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+)	94,187	93,881	92,272	91,361	91,700	92,082	92,479	91,769	83,799	83,432	70,082	93,620	92,933	92,163	91,394
в т.ч. по теплоснабжающим организациям															
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	8,032	8,246	7,398	7,368	8,003	6,691	6,376	7,991	7,116	7,116	7,116	6,859	6,859	6,859	6,859
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	69,715	69,715	68,954	68,453	68,130	70,261	70,973	68,113	67,902	67,535	62,967	86,761	86,074	85,304	84,535
ОАО «РЖД»	16,440	15,920	15,920	15,540	15,567	15,130	15,130	15,666	8,782	8,782					

3.2 Перспективные балансы теплоносителя в системах теплоснабжения

Таблица 3.2.1

Показатели баланса	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»															
Приход:															
от водоподготовительных установок, м ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1104,2	12491,6	12491,6	12491,6	12491,6
из водопровода сырой воды, м ³	1585,7	1469,8	1426,5	1426,5	1333,0	1255,6	1202,5	1159,4	1104,2	1104,2	0	0	0	0	0
итого приход, м ³	1585,7	1469,8	1426,5	1426,5	1333,0	1255,6	1202,5	1159,4	1104,2	1104,2	1104,2	12491,6	12491,6	12491,6	12491,6
Расход:															
объем теплоносителя в тепловой сети, м ³	34,32	34,32	34,32	34,32	30,1	26,38	26,14	28,8	27,1	27,1	27,1	469,42	469,42	469,42	469,42
расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	3,983	3,549	3,387	3,387	3,277	3,199	3,014	2,701	2,662	2,662	2,662	20,837	20,837	20,837	20,837
объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м ³	77,67	69,21	66,05	66,05	63,90	62,38	58,77	52,68	51,92	51,92	51,92	406,32	406,32	406,32	406,32
объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м ³	112,0	103,5	100,4	100,4	94,0	88,8	84,9	81,5	79,0	79,0	79,0	875,7	875,7	875,7	875,7
нормативные потери теплоносителя, м ³	1532,0	1416,2	1373,0	1373,0	1285,9	1214,2	1161,6	1114,6	1062,0	1062,0	1062,0	11769,9	11769,9	11769,9	11769,9
аварийная подпитка теплосетей, м ³	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	17,5	17,5	17,5	17,5
технологические затраты теплоносителя, м ³	51,5	51,5	51,5	51,5	45,2	39,6	39,2	43,2	40,7	40,7	40,7	704,1	704,1	704,1	704,1
Итого затраты теплоносителя, м ³	1585,7	1469,8	1426,5	1426,5	1333,0	1255,6	1202,5	1159,4	1104,2	1104,2	1104,2	12491,6	12491,6	12491,6	12491,6
на 1 Гкал	0,138	0,143	0,145	0,145	0,153	0,147	0,150	0,161	0,156	0,156	0,156	0,219	0,219	0,219	0,219
Станция МУП «Шарьинская ТЭЦ»															
Приход:															
от водоподготовительных установок, м ³	85791,0	85791,0	85994,3	85954,2	86040,5	85783,5	85686,0	85745,7	83668,2	83764,6	80163,6	74328,3	74485,7	74664,7	74843,7
из водопровода сырой воды, м ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
итого приход, м ³	85791,0	85791,0	85994,3	85954,2	86040,5	85783,5	85686,0	85745,7	83668,2	83764,6	80163,6	74328,3	74485,7	74664,7	74843,7
Расход:															
объем теплоносителя в тепловой сети, м ³	4406,2	4406,2	4406,2	4406,2	4406,2	4406,2	4406,2	4292,2	4242,5	4242,5	3934,18	3862,98	3862,98	3862,98	3862,98
расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	70,435	70,435	71,196	71,046	71,369	70,407	70,042	76,752	76,963	77,330	81,184	63,009	63,609	64,291	64,973
объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м ³	1373,5	1373,5	1388,3	1385,4	1391,7	1372,9	1365,8	1496,7	1500,8	1507,9	1583,1	1228,7	1240,4	1253,7	1267,0
объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м ³	5779,7	5779,7	5794,5	5791,6	5797,9	5779,1	5772,0	5788,9	5743,3	5750,4	5517,3	5091,7	5103,4	5116,7	5130,0
нормативные потери теплоносителя, м ³	79066,1	79066,1	79269,1	79229,0	79315,2	79058,6	78961,2	79191,6	77189,6	77285,8	74152,0	68432,0	68589,2	68767,9	68946,7
аварийная подпитка теплосетей, м ³	115,6	115,6	115,9	115,8	116,0	115,6	115,4	115,8	114,9	115,0	110,3	101,8	102,1	102,3	102,6
технологические затраты теплоносителя, м ³	6609,3	6609,3	6609,3	6609,3	6609,3	6609,3	6609,3	6438,3	6363,8	6363,8	5901,3	5794,5	5794,5	5794,5	5794,5
Итого затраты теплоносителя, м ³	85791,0	85791,0	85994,3	85954,2	86040,5	85783,5	85686,0	85745,7	83668,2	83764,6	80163,6	74328,3	74485,7	74664,7	74843,7
на 1 Гкал	0,252	0,252	0,250	0,249	0,249	0,253	0,254	0,285	0,302	0,302	0,283	0,379	0,389	0,389	0,390
ОАО «РЖД», мазутная котельная															
Приход:															
от водоподготовительных установок	1811,4	1811,4	1811,4	1830,0	1819,6	1743,9	1743,9	1566,1	1567,2	1567,2					
из водопровода сырой воды	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
итого приход	1811,4	1811,4	1811,4	1830,0	1819,6	1743,9	1743,9	1566,1	1567,2	1567,2					
Расход:															
объем теплоносителя в тепловой сети	71,47	71,47	71,47	72,69	72,49	72,49	72,49	70,2	70,2	70,2					
расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	2,7142	2,7142	2,7142	2,7142	2,68663	2,4035	2,4035	1,8681	1,8721	1,8721					
объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м ³	52,9	52,9	52,9	52,9	52,4	46,9	46,9	36,4	36,5	36,5					
объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м ³	124,4	124,4	124,4	125,6	124,9	119,4	119,4	106,6	106,7	106,7					
нормативные потери теплоносителя, м ³	1701,7	1701,7	1701,7	1718,4	1708,3	1632,8	1632,8	1458,7	1459,7	1459,7					
Аварийная подпитка теплосетей, м ³ /год	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1					
Технологические затраты теплоносителя, м ³	107,2	107,2	107,2	109,0	108,7	108,7	108,7	105,3	105,3	105,3					
Итого затраты теплоносителя, м ³	1811,4	1811,4	1811,4	1830,0	1819,6	1743,9	1743,9	1566,1	1567,2	1567,2					
на 1 Гкал	0,196	0,202	0,202	0,204	0,216	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208					

3.3 Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии

Цель гидравлического расчета выводов участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

$$G_p = g_p \cdot Q_o, \text{ т/ч} \quad (8)$$

где g_p - удельный расход теплоносителя, т/ч*(Гкал/ч); составляет:

- для температурного сетевого графика 75/50°C $g_p = 40 \text{ т/ч*}$ (Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 95/70°C $g_p = 40 \text{ т/ч*}$ (Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 110/70°C $g_p = 25 \text{ т/ч*}$ (Гкал/ч).

Q_o - суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч; принимается из таблицы 2.1.1 с учетом сетевых потерь тепловой энергии, значение которых принимается из таблицы 1.6.1.

Требуемый диаметр вывода, мм рассчитывается по формуле:

$$D_p = 1000 \cdot \sqrt{(4 \cdot G_p / (3,14 \cdot 1,3 \cdot 3600))} \text{ мм}; \quad (9)$$

где 1,3 — допустимая скорость течения сетевой воды в трубопроводах теплосетей, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.2.1. Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

1) По котельным МУП «Шарьинская ТЭЦ» все выводы имеют достаточный или завышенный диаметр, что следует учитывать при замене выводных участков тепловых сетей.

2) По котельной ОАО «Российские железные дороги» в г. Шарье все выводы имеют достаточный диаметр, но подключение дополнительных потребителей потребует проверочного гидравлического расчета отдельных участков тепловой сети.

Теплоснабжающей организации следует учитывать это обстоятельство при выдаче технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии.

3 По МУП «Шарьинская ТЭЦ» основные линии на ул. 50 лет Советской власти и на ул. Адмирала Виноградова имеют недостаточный диаметр, а тепловая нагрузка на эти линии ежегодно возрастает. Кроме того, вывод диаметром 350 мм с коллекторов станции через железную дорогу вообще не проложен и объединяется с выводом диаметром 500 мм, а после станции скорой помощи не доведен до насосной. Такая ситуация сложилась из-за развития города без учета возможностей тепловых сетей. Подключение новых потребителей требует увеличения расхода теплоносителя в магистралях и со станции в целом, что увеличивает потери давления и снижает располагаемый напор на вводах потребителей. Располагаемый напор у конечных потребителей составляет всего 5 м в.ст. Требуемый расход теплоносителя для обеспечения расчетной тепловой нагрузки 101 Гкал/ч составляет 2525 м³/ч и достигается включением на параллельную работу 2-х сетевых насосов СЭ-1250-140. После проведения работ по замене участков тепломагистралей по ул. Адмирала Виноградова с Ду250 на Ду 300 мм, а также завершения работы по прокладке второй линии диаметром 350 мм от ТЭЦ до бывшей насосной и разделении потребителей по тепломагистралям города в соответствии с суммарной тепловой нагрузкой по микрорайонам снизятся линейные потери давления, возрастет располагаемый напор, и у станции будет возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки.

С другой стороны, многие линии тепловых сетей: на пос. Новый, на пос. Алешунино, на Больничный Городок являются недогруженными. В этих микрорайонах города размещение нового строительства потребует значительно меньших затрат на подключение потребителей.

Таблица 3.2.1. Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов	Сетевой график, °C	Тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч	Расчетный расход теплоносителя, т/ч	Требуемый диаметр вывода, мм	Фактический диаметр вывода, мм
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные					
Котельная №2	75/50	0,0775	3,1	29,0	82
Котельная №3	75/50	0,0394	1,6	20,9	82
Котельная №4	75/50	0,0829	3,3	30,0	50
Котельная №6	75/50	0,2225	8,9	49,2	50
Котельная №7	75/50	0,1385	5,5	38,7	82
Котельная №9	75/50	0,2275	9,1	49,8	100+69
Котельная №10	75/50	0,3790	15,2	64,3	3*69
Котельная №11	75/50	0,0487	1,9	22,7	50
Котельная №12	75/50	0,1130	4,5	35,0	50
Котельная №13	75/50	0,0932	3,7	31,7	50
Котельная №14	75/50	0,1688	6,8	43,0	100
Котельная №15	75/50	0,3080	12,3	57,9	69
Котельная №16	75/50	0,5923	23,7	80,3	150
Котельная №17	75/50	0,0806	3,2	29,5	69
Котельная №20	75/50	0,0510	2,0	23,3	50
ОАО «РЖД»					
Котельная локомотивного депо	95/70	1,872	74,9	142,8	207+69
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция					
выводы на основную часть города	110/70	51,846	1296,15	594,0	515+357
отвод на ул. Монтажников	110/70	0,319	7,975	46,6	82
отвод на поселок Новый	110/70	1,591	39,775	104,1	207
отвод на поселок Алешунино	110/70	1,752	43,8	109,2	150
отвод на больничный городок	110/70	3,7	92,5	158,7	259
линия на ул. Ленина и центр города, в т.ч.	110/70	16,364	409,1	333,7	408
линия на ул.Адмирала Виноградова	110/70	16,044	401,1	330,4	259-309
линия на ул. Ломоносова	110/70	0,7	17,5	69,0	408
линия на ул. 50 лет Советской Власти, в т.ч.	110/70	25,718	642,95	418,3	357
отвод на ул. Юбилейную	110/70	6,3	157,5	207,1	259
линия на ул. 50 лет Советской Власти	110/70	15,14	378,5	321,0	259

отвод на микрорайон №1	110/70	3,6	90	156,5	150
выводы на пгт Ветлужский:			0	0,0	
вывод на ул. Спортивная, Центральная	110/70	13,023	325,575	297,7	259
вывод на ул. Дружбы, Молодежная	110/70	14,04	351	309,1	309
Вывод на лесопристань и п. Поссовет	110/70	1,99	49,75	116,4	259

4 Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

4.1 Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей

Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеют средний срок службы котлов 25 лет, то есть котлы отработали по 3 полезным сроком эксплуатации. Теплоснабжение потребителей в пределах санитарных норм обеспечивается только при хорошем качестве поставленного топлива — каменного угля и при правильной поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону. Другой проблемой являются малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии. 5 котельных (№№ 2,3,4,6,7) отапливают только детские сады и школы. 5 котельных (№№ 11,13,16,17,20) отапливают только жилые дома. Котельная №12 отапливает только федеральные учреждения. Остальные котельные (№№ 10,14,15) отапливают как объекты учреждений, организаций, так и жилой фонд. Высокая стоимость топлива, сверхнормативные затраты топлива и электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы делают себестоимость тепловой энергии от котельных этой теплоснабжающей организации выше, чем установленный тариф. Администрацией города и теплоснабжающей организацией проводится работа по выводу из эксплуатации убыточных котельных и переводу их потребителей на централизованную систему теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий в г. Шарье, подключенных к котельной ОАО «Российские железные дороги», обеспечивается на должном уровне и достаточно надежно. Техническое состояние котельной и тепловых сетей вполне удовлетворительно. Тариф на тепловую энергию от котельной этой теплоснабжающей организации ниже тарифа, установленного для МУП «Шарьинская ТЭЦ». В 2022 году администрация должна подключить тепловые сети от этой котельной на другой теплоисточник.

Теплоэлектроцентрали Шарьинская ТЭЦ обеспечивают тепловой энергией до 90% тепловых нагрузок потребителей (см. таблицу 1.5.1), и с развитием города эта доля ежегодно повышается. ТЭЦ работает в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. На станции в 2019 году были проведены работы по переводу всех паровых котлов на сжигание каменного угля, что позволило снизить затраты на приобретение топлива. Доля мазута в топливном балансе сократилась с 20,8% до 14,2%, а доля каменного угля возросла с 52% до 85,8%. По этим причинам себестоимость тепловой энергии от ТЭЦ ниже, чем от муниципальных котельных. На станции имеется резерв тепловой мощности по котлам. Резервный котел КВГМ-100-150, ст. № 1 работает только на мазуте, поэтому его включение в работу при пиковых нагрузках повышает себестоимость тепловой энергии. Средний срок службы котлов составляет 50 лет, то они есть отработали более, чем по 2 полезным сроком эксплуатации. При проведении реконструкции станции котлы подлежат замене.

Другим «узким местом» Шарьинской ТЭЦ являются ее тепловые сети. Вторая линия тепломагистрали на основную часть города не завершена строительством: не проложена под железной дорогой и не доведена до насосной станции. В результате надежность теплоснабжения большей части города находится на низком уровне, остаются высокими затраты электроэнергии на привод сетевых насосов и уменьшен радиус зоны эффективного теплоснабжения. В связи с ежегодным вводом в эксплуатацию жилых и общественных зданий растет суммарная тепловая нагрузка на основных отводах от тепломагистрали и в целом на этот вывод с ТЭЦ. Завершение строительства 2-й линии тепломагистрали становится для города жизненно необходимым. В любом случае следует проводить работы по разгрузке основных тепломагистралей путем строительства для отдельных микрорайонов квартальных котельных на местных видах топлива или природном газе. Недостаточной является и пропускная способность 2-х основных участков тепловых сетей: по ул. Адмирала Виноградова на центр города и по ул. 50 лет Советской власти на район нового строительства. Вторая линия на центр города по ул. Ломоносова диаметром 400 мм заканчивается в самом

ее начале, что значительно снижает надежность теплоснабжения потребителей, расположенных не только в центральной части города, но и расположенных по ул. Адмирала Виноградова.

Шарьинская ТЭЦ имеет установленную электрическую мощность 21 МВт, и проведении реконструкции будет более конкурентоспособна на оптовом рынке электроэнергии.

4.2 Описание сценариев развития теплоснабжения городского округа

При выборе и оценке сценариев развития теплоснабжения городского округа г. Шарья в условиях проводимой его газификации следует учитывать следующие особенности:

1). Основными потребителями тепловой энергии в системах теплоснабжения городского округа г. Шарья является население (84% потребляемой тепловой энергии). Не отапливают в городе жилые дома только 6 котельных: №№ 2,3,4,6,7 и 12. При проведении газификации переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. Для многих собственников жилых помещений в городе переход на индивидуальное газовое теплоснабжение является недоступным. Других собственников жилых помещений вполне устраивает существующая централизованная система отопления (с учетом введенных муниципальных стандартов отопления).

2). В 2022 году администрация должна решить вопрос о подключении тепловых сетей от котельной локомотивного депо на другой теплоисточник.

3). Администрация городского округа вправе решать вопросы организации теплоснабжения только для учреждений и организаций районного и областного подчинения. Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Учреждения федерального подчинения, частные организации и предприятия решают вопросы организации своего теплоснабжения самостоятельно. Для них решения, принятые схемой теплоснабжения, носят рекомендательный характер.

4). Теплоисточниками, работающими на природном газе, могут быть:

- бытовые котлы с закрытой камерой сгорания (при тепловой нагрузке до 60 кВт);
 - котельные блоки наружного или внутреннего размещения (при тепловой нагрузке до 400 кВт) с безвентиляторными (атмосферными) горелками;
 - блочно-модульные котельные для большей тепловой нагрузки.
- 5). При проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников для учреждений и организаций, не зависимо от их формы (БМК, котельные блоки), следует соблюдать обязательные требования строительных правил и санитарных норм:
- помещения с бытовыми котлами должны иметь отдельные каналы подачи свежего воздуха и удаления дымовых газов, а также 3-х кратную приточно-вытяжную вентиляцию;
 - наличие на котельную водоподготовку для подпитки системы теплоснабжения;
 - наличие на теплоисточнике, как минимум, 2-х котлов и 2-х сетевых насосов;
 - наличие котловой и общекотельной автоматики, обеспечивающей работу теплоисточника без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
 - наличие приборов учета потребляемых энергетических ресурсов;
 - санитарно-защитная зона (СЗЗ) газовой котельной должна быть не менее 50 м;
 - на все газовые теплоисточники должны быть заключены договоры со специализированной организацией на их сервисное обслуживание.

Кроме того, для последующей эксплуатации автоматизированных газовых теплоисточников, как показала практика, целесообразно в тепловой схеме теплоисточника котловой и сетевой контуры разделять с помощью пластинчатых теплообменников, а в районном центре создать группу специалистов-наладчиков для оперативного обслуживания и устранения причин отключения теплоисточников системами автоматической защиты.

В силу выше изложенных требований при проектировании и последующем строительстве газовых теплоисточников,

выполненных с помощью котельных блоков, размещаться наружно могут только котлы и их дымовые трубы. Все остальное оборудование теплоисточника должно размещаться в помещении, в котором исключены отрицательные температуры воздуха. Это может быть одна из комнат отапливаемого здания или его подвал. Наружное размещение котлов значительно снижает надежность всей системы теплоснабжения здания, поскольку при низких температурах наружного воздуха при аварийном отключении котлов повышается опасность замерзания воды в котловом контуре.

При проведении газификации возможны 4 сценария развития теплоснабжения городского округа:

Перевод всех подключенных к ТЭЦ и котельным муниципальных и региональных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а все квартиры в МКД – на бытовые газовые котлы. Учреждения и организации районного и областного подчинения, отапливаемые с помощью собственных дровяных, угольных котлов (печей) или электродкотлов, также переводятся на газовые теплоисточники. Для отопления и ГВС оставшихся на централизованном теплоснабжении потребителей (жилые дома, федеральные учреждения) остаются в работе существующие угольные котельные и Шарьинская ТЭЦ, работающая на угле и мазуте.

Перевод подключенных к ТЭЦ и котельным всех муниципальных и региональных потребителей на индивидуальное теплоснабжение с помощью котельных блоков наружного или внутреннего размещения, работающих на природном газе, а квартиры в МКД – на бытовые газовые котлы. Учреждения и организации районного и областного подчинения, отапливаемые с помощью собственных дровяных, угольных котлов (печей) или электродкотлов, также переводятся на газовые теплоисточники. Для отопления и ГВС оставшихся на централизованном теплоснабжении потребителей (жилые дома, федеральные учреждения) остаются в работе существующие угольные котельные. Строительство 14 квартальных газовых блочно-модульных котельных в местах отводов от тепломагистралей, закрытие Шарьинской ТЭЦ.

Перевод учреждений и организаций районного и областного подчинения, имеющих индивидуальное отопление, или отапливаемых от централизованных систем, на бытовые газовые котлы или котельные блоки наружного (внутреннего) размещения. Закрытие угольных котельных, оказавшихся без тепловой нагрузки. Реконструкция оставшихся котельных, теплоснабжающих социально важные объекты и МКД, в газовые блочно-модульные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Собственникам квартир в МКД не запрещается переходить на индивидуальное теплоснабжение. На Шарьинской ТЭЦ производится реконструкция: строится водогрейная котельная тепловой мощностью 120 МВт, работающая на природном газе. Прекращается электрогенерация, ТЭЦ превращается в водогрейную котельную. Существующие на ТЭЦ два котельных цеха остаются в резерве.

Перевод учреждений и организаций районного и областного подчинения, имеющих индивидуальное отопление, или отапливаемых от централизованных систем, на бытовые газовые котлы или котельные блоки наружного (внутреннего) размещения. Закрытие угольных котельных, оказавшихся без тепловой нагрузки. Реконструкция оставшихся котельных, теплоснабжающих социально важные объекты и МКД, в газовые блочно-модульные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Собственникам квартир в МКД устанавливается запрет на переход на индивидуальное теплоснабжение. Исключение составляют ИЖД и малоквартирные МКД, находящиеся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения. На Шарьинской ТЭЦ производится реконструкция: замена существующих твердотопливных паровых котлов, давно отработавших свой срок полезной эксплуатации, на новые паровые котлы, работающие на природном газе. Сохраняется электрогенерация, ТЭЦ превращается в конкурентоспособную электрическую станцию. Производится оптимизация района теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 4-х блочно-модульных котельных для наиболее удаленных (концевых) потребителей.

По всем сценариям выводится из эксплуатации мазутная котельная локомотивного депо ОАО «РЖД», а ее сторонние (городские) потребители переключаются на другой теплоисточник. МУП «Шарьинская ТЭЦ» предлагает переключить этих потребителей на тепловые сети ТЭЦ. Также по всем сценариям предусматривается переход бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение, на что потребуются из регионального о городского бюджетов 137348,9 тыс. руб. На индивидуальное теплоснабжение должны перейти 7 бюджетных организаций, отапливаемых от муниципальных котельных, 3

организации, отапливаемые от котельной ОАО «РЖД», 41 организация, отапливаемая от ТЭЦ.

4.2.1 Сценарий 1

По этому сценарию предлагается максимальная децентрализация теплоснабжения от котельных и ТЭЦ. Конечной целью по этому сценарию является закрытие теплоснабжающих организаций, отказ от муниципальных стандартов отопления. Администрация городского округа снимает с себя вопросы обеспечения качества услуг по теплоснабжению и перекладывает их на поставщиков газа, сервисные организации и потребителей тепловой энергии. Однако, переход отдельных ИЖД и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение сдерживается высокой стоимостью проектирования, приобретения, монтажа и последующего обслуживания газового оборудования. По причине недоступности для многих собственников жилых помещений перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение и нежелания других собственников жилых помещений переходить на индивидуальное теплоснабжение для системы теплоснабжения городского округа это означает, что в работе могут остаться до 8 старых угольных котельных и ТЭЦ с их тепловыми сетями, которые будет продолжать эксплуатировать теплоснабжающая организация. Сценарий 1 для администрации ГО является наиболее привлекательным, а для районного и областного бюджетов при его полной реализации является самым экономичным. Однако, при существующем уровне доходов населения, городского и областного бюджетов по действующему законодательству такой сценарий практически не реализуем. В каждом МКД найдутся собственники квартир, которые не имеют возможности (или желания) перейти на индивидуальное газовое теплоснабжение.

4.2.2 Сценарий 2

Сценарий 2 развивает идею децентрализации системы теплоснабжения городского округа путем замещения ТЭЦ квартальными газовыми котельными. Этот сценарий потребует большой объем инвестиций (до 693,6 млн. руб.) и приведет при закрытии ТЭЦ к сокращению более 150 рабочих мест. Этот сценарий может быть реализован только при наличии крупного инвестора.

4.2.3 Сценарий 3

Сценарий 3 учитывает фактор доступности для населения индивидуального газового теплоснабжения и устраняет проблемы, возникающие при организации теплоснабжения по сценариям 1 и 2. Если при опросе собственников жилых помещений, федеральных и частных организаций выявится отказ от перехода на индивидуальное газовое теплоснабжение хотя бы одного из потребителей, то администрация городского округа не вправе прекращать отопление такого объекта, и вынуждена будет продолжать эксплуатацию существующей угольной муниципальной котельной. В этом случае такую котельную целесообразно реконструировать в газовую блочно-модульную (БМК). Поскольку при этом сценарии схемой теплоснабжения не устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение, то в результате будет иметь место постоянное снижение тепловой нагрузки на работающие БМК и, в конечном счете, ухудшение экономических показателей теплоснабжающей организации из-за выпадающих доходов. Снижение реализации тепловой энергии приведет к увеличению тарифа, росту мер социальной поддержки населения и субсидий из местного бюджета. Строительство на территории ТЭЦ водогрейной котельной также потребует большой объем инвестиций (454,9 млн. руб.) и приведет к сокращению более 100 рабочих мест.

4.2.4 Сценарий 4

По сценарию 4 все котельные, отапливающие МКД, также реконструируются и остаются в работе в форме газовых БМК. Поскольку экономичность работы БМК в значительной степени зависит от величины подключенной тепловой нагрузки, то при этом сценарии схемой теплоснабжения устанавливается запрет на переход отдельных квартир в МКД с центрального на индивидуальное теплоснабжение. Для федеральных учреждений, частных предприятий и организаций такой запрет является не правомерным. Радиус теплоснабжения от котельных приводится к эффективному значению. Реконструкция ТЭЦ с заменой 4-х паровых угольных котлов на котлы той же мощности, работающие на природном газе, также потребует большой объем инвестиций (до 440 млн. руб.), но не приведет к сокращению рабочих мест. При этом реконструкция может производиться поэтапно, разовый объем инвестиций будет в разы меньше. Электрогенерация на ТЭЦ станет более конкурентоспособной на рынке электрической энергии. Оптимизация района теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 3-х блочно-модульных котельных для наиболее удаленных (концевых) потребителей потребует затрат 114,4 млн. руб.

Здания существующих котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК. Новые газовые котельные должны монтироваться в непосредственной близости от существующих котельных со стороны вывода тепловой сети. При этом старые угольные котельные консервируются и служат резервным теплоисточником, работающим на резервном топливе. На топливном складе теплоснабжающей организации должен храниться нормативный запас резервного топлива.

При газификации городского округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод среднего или низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК (≈120 тыс. руб./год).

2). Удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных зависят от тепловой мощности котельных: с увеличением мощности котельных удельные затраты на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных снижаются, а для мелких котельных (до 1 МВт) цены практически не зависят от мощности котельных.

3). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2021, тыс. руб./МВт
19-02-001-01	до 1 МВт	10417,3
19-02-001-02	от 1 до 5 МВт	6044,23
19-02-001-03	от 5 до 8,16 МВт	6270,95
19-02-001-04	от 8,16 до 12 МВт	4866,06
19-02-001-05	от 12 до 20,8 МВт	4397,07

4). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,4 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы оснащаются вентиляторными горелками, отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуются импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей. Однако, при своей работе такие котельные являются источниками значительного шума. При выборе места размещения БМК следует учитывать их минимальный отступ 50 м от жилых зданий, школ, детских садов и больниц.

6). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,4 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок Micro New, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтпригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

7). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуются устанавливать другое, обязательное для котельных,

вспомогательное оборудование.

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживания персонала и затрат на его содержание.

Для котельных норматив удельного расхода топлива (НУР) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2022 год:

- для ТЭЦ $b_{пр.пл.} = 222,17$ кг у.т./Гкал;

- для угольных котельных $b_{пр.пл.} = 220,59$ кг у.т./Гкал.

КПД новых жаротрубных котлов тепловой мощностью, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 155,3 кг у.т./Гкал.

Экономия топлива при замене котлов составит:

$$\Delta M_{т.} = Q_{пр.} * (b_{пр.1} - b_{пр.2}) \text{ т у.т.} \quad (10)$$

где $Q_{пр.}$ – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо с НДС принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена природного газа принимается 6500 руб./тыс. м³;

- средняя цена каменного угля с доставкой принимается 3976 руб./т.

- средняя цена мазута с доставкой принимается 16753 руб./т.

Средняя цена 1 т у.т составляет:

- природного газа: $C_{г.у.т} = 6500/1,154 = 5632,6$ руб./т у.т.

- угля: $C_{г.у.т} = 3650/0,73 = 5000$ руб./т у.т.

- мазута $C_{г.у.т} = 21017/1,36 = 15454$ руб./т у.т.

При замене старых угольных котлов котельных на новые газовые экономический эффект составит:

$$\Delta \mathcal{E}_к = Q_{пр.} * (b_{пр.1} * C_{г.у.т.1} - b_{пр.2} * C_{г.у.т.2}) + \mathcal{E}_{фот.} + \mathcal{E}_{эл.} \quad (11)$$

$$\Delta \mathcal{E}_к = Q_{пр.} * (0,22059 * 5000 - 0,1553 * 5632,6) + \mathcal{E}_{фот.} + \mathcal{E}_{эл.} = Q_{пр.} * 228,21 \text{ руб./Гкал} + \mathcal{E}_{фот.} + \mathcal{E}_{эл.} \quad (12)$$

где $\mathcal{E}_{фот.}$ – экономия фонда оплаты труда при реконструкции котельной;

$\mathcal{E}_{эл.}$ – экономия электроэнергии при реконструкции котельной.

При реконструкции ТЭЦ экономический эффект составит:

$$\mathcal{E}_к = Q_{пр.} * (0,22217 * 5000 - 0,1553 * 5632,6) + \mathcal{E}_{фот.} + \mathcal{E}_{эл.} = Q_{пр.} * 236,11 \text{ руб./Гкал} + \mathcal{E}_{фот.} + \mathcal{E}_{эл.}$$

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара при среднемесячной зарплате 15 тыс. руб. за 7,5 месяцев отопительного периода с учетом отчислений в социальные фонды составляет: $\mathcal{E}_{фот.} = 15 * 7,5 * 1,3 = 146,25$ тыс. руб. На небольших угольных котельных штат кочегаров и других рабочих составляет не менее 4-х чел., на более крупных котельных – до 8-ми чел.

Строительство новых газовых котельных будет сопровождаться также заменой сетевых насосов. Экономия потребления электроэнергии на каждой котельной будет составлять:

$$\mathcal{E}_{эл.} = Q_{пр.} * (b_{эл.пл.} - b_{эл.н.}) * T_{э.} \text{ руб.} \quad (13)$$

где $T_{э.}$ – средний плановый тариф на электроэнергию, составляет 6,44 руб./кВт*ч;

$b_{эл.пл.}$ – плановый удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал.

$b_{эл.н.}$ – нормируемый удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал.

Для котельных $\mathcal{E}_{эл.} = Q_{пр.} * (32,56 - 20) * 6,44 = Q_{пр.} * 80,89$ руб.

4.3 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Затраты на строительство и последующее обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья

Наименование объекта	Расчетная тепловая нагрузка, кВт	Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК	Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб.	Затраты на обслуживание, тыс. руб./год	Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК	Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб.	Затраты на обслуживание, тыс. руб./год
Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»		Сценарий 1			Сценарий 2		
котельная №2	90,1						
детсад №11 корпус 1	38,9	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30
детсад №11 корпус 2	33,4	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30
детсад №11 корпус 3	17,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
котельная №3	45,8						
детсад №13 корпус 1	29,0	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20
детсад №13 корпус 2	16,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
котельная №4	96,4						
детсад №7	62,5	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ИЖД ул. Ломоносова, 39	33,9	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
котельная №6	303,6						
школа №2 уч. Корпус	238,5	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	70	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	70
начальная школа	20,2						
школа №2 мастерские	44,9						
котельная №7	161,0						
школа №4	161,0	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
котельная №9	264,5						
МКД	140,7	существующая котельная		585	существующая котельная		585
школа ДЮТТ	123,8	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
котельная №10	440,7						
Гараж для дрезин	286,4	существующая котельная		585	существующая котельная		585
ул. Пристанционная, 2А	139,2						
ул. Пристанционная, 15	8,2						
ул. Советская, 1	7,0						
котельная №11	56,6						
ж/дом №16	28,3	существующая котельная			существующая котельная		
ж/дом №16а МВД	28,3						
котельная №12	131,4						
Налоговая инспекция-гараж	43,8	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
военкомат	87,7						
котельная №13	108,4						
МКД №86	108,4	существующая котельная			существующая котельная		
котельная №14	196,3						
библиотека	7,1	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
10 МКД и ИЖД	189,2	существующая котельная		585	существующая котельная		585
котельная №15	358,2						
3 МКД	249,2	существующая котельная		585	существующая котельная		585
админ. здание	109,0						
котельная №16	688,8						
53 ИЖД	682,7	существующая котельная		585	существующая котельная		585
магазин	6,1						
котельная №17	93,7						
4 ИЖД	93,7	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
котельная №20	59,3						
1 МКД	59,3	существующая котельная			существующая котельная		
итого по котельным МУП "ШТЭЦ"	3094,9		11415,1	3295,0		11415,1	3295,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций	2659,8		5931,7	3180,0		5931,7	3180,0
затраты МУП «ШТЭЦ»	435,1		5483,4	115,0		5483,4	115,0
Котельная ОАО РЖД							
28 МКД	2094,2	переключение на сети ТЭЦ	12218,8		переключение на сети ТЭЦ	12218,8	

детсад	704,5	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
Автостанция	28,4	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20
Станция перекачки	11,1	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
итого по котельной	2838,2		20032,9	145		20032,9	145,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций	744,0		7814,1	145		7814,1	145,0
затраты МУП «ШТЭЦ»	2094,2		12218,8	0		12218,8	0
ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ»							
МКД и ИЖД - 1331 объект	87427,7	сохраняется теплоснабжение от угольной ТЭЦ			строительство 14 БМК суммарной тепловой мощностью 122 МВт	520815,7	2800
Федеральные и прочие потребители	14886,5						
Региональные и муницип. учреждения							
ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им. Каверина" - 17 зданий	2320,2						
МУП "Традиция" - 4 здания	1089,2						
МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий	787,7						
ГУП "Костромская областная аптечная база"	9,0	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району"	19,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий	240,3	КНР: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	КНР: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум"	676,8	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР КО - 2 здания	18,7	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы"	11,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник"	68,2	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж"	682,7	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край"	123,5	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения"	155,0	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
Департамент региональной безопасности Ко	52,5	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных"	41,8	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГКУ "Шарьинское лесничество"	14,2	быт. котел Baksi 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел Baksi 1*24 кВт	219,4	15
КУМИ администрации ГО г. Шарья	63,5	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум"	1028,1	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120
МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья КО	323,5	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МБУДО "Ветлужская ДМШ"	96,7	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МБУК "ЦБС ГО г. Шарья КО» - 2 объекта	55,8	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40
МБУК "Городской Центр Досуга"	214,7	КНР: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	КНР: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья КО»	73,9	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания	78,0	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	КНР: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья КО»	103,2	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка" ГО г. Шарья КО»	406,6	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья КО"	178,1	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	КНР: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45

МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка" ГО г. Шарья КО»	74,4	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБОУ "СОШ №6" ГО г. Шарья КО»	306,3	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МБДОУ "Детский сад № 18 "Родничок" ГО г. Шарья КО»	794,2	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
МБОУ "Гимназия № 3" ГО г. Шарья	479,8	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБОУ "СОШ № 21 ГО г. Шарья КО»	549,9	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "Детский сад № 6 "Семицветик" ГО г. Шарья КО»	478,3	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "детский сад № 12 "Рябинка" ГО г. Шарья КО»	265,1	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
МБДОУ "Детский сад № 5" ГО г. Шарья»	275,6	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
МБДОУ "Детский сад № 13 "Колокольчик" ГО г. Шарья КО»	49,3	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40
МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение»	45,5	быт. котел 2*31 кВт	283,4	40	быт. котел 2*31 кВт	283,4	40
МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка" ГО г. Шарья КО»	380,2	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи"	162,8	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
МБУ "СПОР" ГО г. Шарья КО»	521,5	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "Детский сад № 15 "Солнышко" ГО г. Шарья КО"	782,2	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж»	308,7	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
ГКОУ "Шарьинская школа-интернат КО"	958,7	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120
ОГБУ "Шарьинский КЦСОН»	129,9	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
итого по учреждениям	11298,7		123603,1	2570,0		123603,1	2570,0
итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ"	119904,2		0,0	0,0		520815,7	2800,0
итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ"	119963,5		17702,2	115,0		538517,9	2915,0
всего по ГО г. Шарья	122801,7		172753,3	6125,0		693569,0	8925,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций	29589,1		137348,9	5895,0		137348,9	5895,0
Наименование объекта	Расчетная тепловая нагрузка, кВт	Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК	Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб.	Затраты на обслуживание, тыс. руб./год	Рекомендуемый состав котельного блока или котлов в БМК	Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб.	Затраты на обслуживание, тыс. руб./год
Котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ»		Сценарий 3			Сценарий 4		
котельная №2	90,1						
детсад №11 корпус 1	38,9	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30
детсад №11 корпус 2	33,4	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30	быт. котел 2*24 кВт	438,8	30
детсад №11 корпус 3	17,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
котельная №3	45,8						
детсад №13 корпус 1	29,0	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20
детсад №13 корпус 2	16,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
котельная №4	96,4						
детсад №7	62,5	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ИЖД ул. Ломоносова, 39	33,9	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
котельная №6	303,6						
школа №2 уч. Корпус	238,5	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	70	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	70
школа №2 мастерские	20,2						
начальная школа	44,9						
котельная №7	161,0						
школа №4	161,0	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
котельная №9	264,5						

МКД	140,7	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
школа ДЮТТ	123,8	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
котельная №10	440,7						
Гараж для дрезин	286,4	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
ул. Пристанционная, 2А	139,2	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
ул. Пристанционная, 15	8,2						
ул. Советская, 1	7,0						
котельная №11	56,6						
ж/дом №16	28,3	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
ж/дом №16а МВД	28,3						
котельная №12	131,4						
Налоговая инспекция-гараж	43,8	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
военкомат	87,7						
котельная №13	108,4	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
МКД №86	108,4						
котельная №14	196,3						
библиотека	7,1	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
10 МКД и ИЖД	189,2	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
котельная №15	358,2						
3 МКД	249,2	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
админ. здание	109,0						
котельная №16	688,8						
53 ИЖД	682,7	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
магазин	6,1						
котельная №17	93,7	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
4 ИЖД	93,7						
котельная №20	59,3	перевод на индивидуальное теплоснабжение			перевод на индивидуальное теплоснабжение		
1 МКД	59,3						
итого по котельным МУП "ШТЭЦ"	3094,9		14156,8	420		14156,8	420
в т.ч. затраты бюдж. организаций	2659,8		5931,7	255,0		5931,7	255,0
затраты МУП "ШТЭЦ"	435,1		8225,1	165,0		8225,1	165,0
Котельная ОАО РЖД							
28 МКД	2094,2	переключение на сети ТЭЦ	12218,8		переключение на сети ТЭЦ	12218,8	
детсад	704,5	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
Автостанция	28,4	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20	быт. котел 1*31 кВт	283,4	20
Станция перекачки	11,1	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
итого по котельной	2838,2		20032,9	145,0		20032,9	145,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций	744,0		7814,1	145,0		7814,1	145,0
затраты МУП "ШТЭЦ"	2094,2		12218,8	0		12218,8	0
ТЭЦ МУП «Шарьинская ТЭЦ»							
МКД и ИЖД - 1331 объект	87427,7	строительство на территории ТЭЦ водогрейной котельной мощностью 125 МВт	454887,4	3744	замена на ТЭЦ 4-х угольных паровых котлов на газовые	440000	
Федеральные и прочие потребители	14886,5				строительство 3-х БМК:		
Региональные и муницип. учреждения					п. Новый - 2,5 МВт	19251	120
ОГБУЗ "Шарьинская окружная больница им.Каверина" - 17 зданий	2320,2				северо-восточный м-н - 8 МВт	44892,1	150
МУП "Традиция" - 4 здания	1089,2				центральный м-н - 12 МВт	51227,8	150
МКУ "Служба Заказчика" - 15 зданий	787,7						
ГУП "Костромская областная аптечная база"	9,0	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ОГКУ "Центр занятости населения по Шарьинскому району"	19,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15

ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" - 6 зданий	240,3	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
ОГБПОУ "Шарьинский аграрный техникум»	676,8	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
Комитет по делам культуры, молодежи и спорта администрации Шарьинского МР КО - 2 здания	18,7	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ОГБУЗ "Костромское областное бюро суд. мед. Экспертизы"	11,8	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел 1*24 кВт	219,4	15
ГБУК "Костромской госуд. историко-архитектурный художественный музей-заповедник»	68,2	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБПОУ "Шарьинский педагогический колледж»	682,7	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
ГП КО "Издательский дом "Ветлужский край"	123,5	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МКУ Шарьинского МР "Служба обеспечения"	155,0	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
Департамент региональной безопасности Ко	52,5	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБУ "Шарьинская районная станция по борьбе с болезнями животных»	41,8	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГКУ "Шарьинское лесничество"	14,2	быт. котел Baksi 1*24 кВт	219,4	15	быт. котел Baksi 1*24 кВт	219,4	15
КУМИ администрации ГО г. Шарья	63,5	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
ОГБПОУ "Шарьинский политехнический техникум»	1028,1	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120
МБОУ "СОШ N 7" г. Шарья КО	323,5	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МБУДО "Ветлужская ДМШ"	96,7	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МБУК "ЦБС ГО г. Шарья КО» - 2 объекта	55,8	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40
МБУК "Городской Центр Досуга"	214,7	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
МБУДО "ДМШ ГО г. Шарья КО»	73,9	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБУДО "ДХШ ГО г. Шарья КО» - 2 здания	78,0	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБДОУ "Детский сад N3 ГО г. Шарья КО»	103,2	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	KHP: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
МБДОУ "Детский сад N 17 "Сказка"" ГО г. Шарья КО»	406,6	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБУК "КДЦ "Ветлужский" ГО г. Шарья КО"	178,1	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45
МБДОУ "Детский сад № 1 "Березка"" ГО г. Шарья КО»	74,4	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40	KHP: MICRO NEW 100 NR	913,9	40
МБОУ "СОШ N6" ГО г. Шарья КО»	306,3	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МБДОУ "Детский сад N 18 "Родничок"" ГО г. Шарья КО»	794,2	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
МБОУ "Гимназия N 3" ГО г. Шарья"	479,8	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБОУ "СОШ N 21 ГО г. Шарья КО»	549,9	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "Детский сад N 6 "Семицветик"" ГО г. Шарья КО»	478,3	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "детский сад N 12 "Рябинка"" ГО г. Шарья КО»	265,1	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
МБДОУ "Детский сад N 5" ГО г. Шарья»	275,6	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50	KHP: MICRO NEW 300 NR	2741,7	50
МБДОУ "Детский сад N 13 "Колокольчик"" ГО г. Шарья КО»	49,3	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40	быт. котел 2*31 кВт	566,8	40
МБУДО "Центр дополнительного образования "Восхождение»	45,5	быт. котел 2*31 кВт	283,4	40	быт. котел 2*31 кВт	283,4	40
МБДОУ "Детский сад № 2 "Журавушка"" ГО г. Шарья КО»	380,2	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
МКУ "Центр психолого - педагогической, медицинской и соц. помощи"	162,8	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45	KHP: MICRO NEW 200 NR	1827,8	45

МБУ "СШОР" ГО г. Шарья КО»	521,5	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100	БМК: LAVART 300R - 2 шт.	5483,4	100
МБДОУ "Детский сад N 15 "Солнышко"" ГО г. Шарья КО"	782,2	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110	БМК: LAVART 400R - 2 шт.	7311,3	110
ОГБПОУ "Шарьинский медицинский колледж»	308,7	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100	БМК: LAVART 200R - 2 шт.	3655,6	100
ГКОУ "Шарьинская школа-интернат КО"	958,7	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120	БМК: LAVART 400R - 3 шт.	10736,7	120
ОГБУ "Шарьинский КЦСОН»	129,9	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45	КНР: MICRO NEW 150 NR	1370,9	45
итого по учреждениям	11298,7		123603,1	2570,0		123603,1	2570,0
итого по ТЭЦ МУП "Шарьинская ТЭЦ"	117810,0		454887,4	3744,0		554410,1	420,0
итого по МУП "Шарьинская ТЭЦ"	120276,1		475331,3	3909,0		574854,0	585,0
всего по ГО г. Шарья	123114,3		633124,1	7044,0		732646,8	3720,0
в т.ч. затраты бюджетных организаций			137348,9	2970,0		137348,9	2970,0

Технико-экономическое сравнение перспективного развития систем теплоснабжения приведено в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Сценарий	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Затраты по сценарию, тыс. руб.	Экономический эффект, тыс. руб./год			Годовые затраты на обслуживание, тыс. руб.	Простой срок окупаемости, лет
			топливо	эл. энергия	ФОТ		
сценарий 1	197629,5	172753,3	7970,8	238,1	2925	7005	41,8
сценарий 2	192794,7	693569,0	78256,8	768,8	19665	9805	7,8
сценарий 3	189085,2	633124,1	78256,8	768,8	5850	7924	8,2
сценарий 4	189085,2	732646,8	86952	854,2	12090	4720	7,7

Анализ расчета экономической эффективности внедрения каждого сценария позволяет сделать следующие выводы:

Сценарий 1. Имеет недопустимо большой срок окупаемости затрат 42 года и является не приемлемым для инвесторов. В работе остается ТЭЦ с практически изношенным оборудованием, работающая на угле, а также 6 угольных котельных и 3 электрокотельные.

Сценарий 2. Предусматривает объем инвестиций 698,7 млн. руб. и срок их окупаемости 7,8 года. ТЭЦ полностью выводится из эксплуатации, в том числе и ее электрогенерация. Городской округ потеряет до 150 рабочих мест.

Сценарий 3. Предусматривает объем инвестиций на 60,4 млн. руб. меньше, чем по сценарию 2. Строительство новой водогрейной котельной позволит вывести из эксплуатации мазутный котел КВГМ-100. Сокращения персонала на котельной практически не произойдет. Срок окупаемости затрат 8,2 года, что не может представлять интерес для инвесторов. ТЭЦ сохраняется в эксплуатации, но электрогенерация будет обеспечиваться старыми угольными котлами и не будет конкурентоспособной на оптовом рынке.

Сценарий 4. Предусматривает объем инвестиций на 100 млн. руб. больше, чем по сценарию 3. Срок их окупаемости 7,7 года, что может представлять интерес для инвесторов. ТЭЦ сохраняется в эксплуатации, электрогенерация будет обеспечиваться новыми паровыми котлами и будет конкурентоспособной на оптовом и розничном рынках.

Строительство 4-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) для поселков Поссовет и Новый позволит вывести из эксплуатации протяженные тепловые сети завышенного диаметра и тем самым значительно сократить тепловые потери и потери теплоносителя. Строительство БМК в начале улиц 50 лет Советской власти и Орджоникидзе позволит значительно разгрузить основные теплом магистрали города, обеспечить надежное теплоснабжение существующих конечных потребителей, подключенных от этих магистралей, а также обеспечит подключение к системам централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и потребителей от котельной локомотивного депо ОАО «РЖД».

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья, более целесообразным вариантом является сценарий №4. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация ГО г. Шарья может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения. Выбран сценарий №4.

Не зависимо от выбранного сценария необходимо планировать

поэтапную замену изношенных участков тепловых сетей, выборочную замену тепловой изоляции.

5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Централизованное теплоснабжение в городе организуется для всех 3-5 этажных многоквартирных жилых домов, для значительной части 1-2 этажных многоквартирных жилых домов (МКД), для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. Централизованное теплоснабжение предусматривается также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений муниципальных стандартов отопления и ГВС централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения города. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в городе осуществляется с помощью Шарьинской ТЭЦ, муниципальных котельных, котельной локомотивного депо и тепловых сетей. Других источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в городском округе нет и к строительству не планируются.

Поквартирное индивидуальное отопление в 1-2 этажных МКД сложилось в городе исторически и является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации города прогнозируется переход многих 1-2 этажных МКД с поквартирным отоплением на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых бытовых котлов.

Индивидуальное теплоснабжение используется в многоквартирных жилых домах, а также многими частными организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью твердотопливных котлов или котельных малой мощности. Наиболее мощную систему индивидуального теплоснабжения имеет предприятие ООО «Свисс Крон», в которую входят 5 тепловых установок и 3 сушилки.

В городском округе исторически сложились 2 производственные

зоны: зона деревообрабатывающих предприятий в пгт Ветлужский, основу которой составляет предприятие «Свисс Крона», и зона ремонтных предприятий железной дороги, расположенная в районе железнодорожной станции. В обеих зонах предприятия имеют собственные теплоисточники, при этом теплоисточники ООО «Свисс Крона» осуществляют теплоснабжение только собственных объектов, а теплоисточник ОАО «РЖД» - котельная локомотивного депо осуществляет еще теплоснабжение прилегающих объектов города: 28 жилых домов и детский сад.

В зонах застройки города малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 31 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение приведены в разделе 10.

5.2 Обоснование предлагаемой реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В соответствии с представленными в разделе 4 сценариями развития систем теплоснабжения ГО г. Шарья возможны 4 варианта реконструкции Шарьинской ТЭЦ:

1). Завершение всех работ по переводу паровых котлов на сжигание каменного угля. В процессе газификации перевод на природный газ мазутного водогрейного котла КВГМ-100-150. ТЭЦ продолжает работу в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. К ТЭЦ подключаются потребители от котельной локомотивного депо.

2). Строительство 14 БМК, работающих на природном газе, которые будут обеспечивать теплоснабжение всех потребителей, подключенных к тепловым сетям ТЭЦ. При этом станция выводится из эксплуатации.

3). Строительство на территории ТЭЦ водогрейной котельной, которая бы обеспечивала теплоснабжение всех потребителей, подключенных к тепловым сетям ТЭЦ. При этом станция или выводится из эксплуатации или осуществляет только электрогенерацию.

4). Реконструкция станции путем замены старых угольных паровых котлов на новые, работающие на природном газе. Строительство 3-х газовых БМК для оптимизации радиуса теплоснабжения от ТЭЦ.

По оценке специалистов и администрации ГО более целесообразным является 4-й вариант реконструкции Шарьинской ТЭЦ для обеспечения существующих тепловых нагрузок и их перспективных приростов.

5.3 Обоснование предлагаемой реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Планирование реконструкции теплоисточников учреждений, котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной (районной и областной) собственности. Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций, федеральных учреждений определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. При застройке новых микрорайонов многоквартирными домами возможны 2 варианта организации их теплоснабжения: подключение к близко расположенным тепловым сетям ТЭЦ или строительство там квартальных автономных газовых котельных.

До прихода в городской округ природный газ основными направлениями в улучшении работы котельных должны стать:

- продолжение работы по замене котлов, имеющих практически полный моральный и физический износ, при этом устанавливаться должны такие котлы, которые обеспечивали бы эффективное сжигание как угля, так и дров;
- установка фильтров, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды на котельных;
- выборочный ремонт тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;
- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;
- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпущаемой тепловой энергии;
- тепловая изоляция трубопроводов с теплоносителем и горячей водой в пределах котельных и на выводных участках тепловых сетей.

При проведении газификации города большая часть котельных останется без нагрузки и будет выведена из эксплуатации (см. табл. 4.3.1). В отношении остающихся в эксплуатации котельных должна производиться поэтапная их реконструкция в соответствии с выбранным сценарием в автономные газовые. Тепловая мощность новой котельной и состав котлов принимаются в зависимости от существующей и перспективной тепловой нагрузки на отопление и ГВС, которые приведены в таблицах 1.6.1 и 4.3.1. Выводимые в процессе газификации из постоянной эксплуатации старые котельные поддерживаются в эксплуатационной готовности на случай прекращения поставки основного вида топлива.

Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует установить регулируемую арматуру.

5.4 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городского округа Шарья является укрупнение районов теплоснабжения от муниципальных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-8 кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, уже проведены работы по выводу из эксплуатации мелких котельных: железнодорожной больницы, базы МУП «Шарьялестопсервис», «Шаговая», детского сада №1 и школы №1, товарной конторы. Нуждающиеся в теплоснабжении потребители этих котельных переключены на тепловые сети ТЭЦ. В 2022 г. планируется подключение к сетям ТЭЦ потребителей котельной локомотивного депо ОАО «РЖД». Схема подключения котельных локомотивного депо и товарной конторы к тепловым сетям ТЭЦ приведена на рисунке 5.4.1. Затраты по подключению составят 25595 тыс. руб.

При реконструкции твердотопливных котельных в автоматизированные газовые объединение районов теплоснабжения не целесообразно, поскольку увеличится протяженность тепловых сетей, возрастут потери тепловой энергии, возрастут затраты электрической энергии на транспортировку теплоносителя. При газификации города Шарья целесообразным будет частичная децентрализация системы теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства 3-х автономных блочно-модульных котельных (далее БМК) в следующих местах:

- в начале улицы 50 лет Советской власти для теплоснабжения конечных потребителей, подключенных от тепломагистрали, идущей по этой улице (4 и 5 кварталы, объекты аграрного техникума, жилые дома №56, 60 по ул. Орджоникидзе, №14 по ул. Ивана Шатрова, №1 – 5 по ул. Лугинской, №2 – 7 по ул. Ветеранов), мощность 8,0 МВт;
- в п. Новый на месте бывшего ЦТП для теплоснабжения потребителей этого поселка, мощность 2,5 МВт;
- в начале ул. Орджоникидзе на площадке снесенного дома №3 по ул. Квартал Коммуны для теплоснабжения всех существующих и перспективных потребителей, расположенных на правой стороне ул. Орджоникидзе (ул. Октябрьская, Первомайская, Свободы, Чапаева, Павлика Морозова, Ольги Степановой, Вокзальная), мощность 12 МВт.

Выше перечисленные участки под строительство БМК предварительно согласованы с главным архитектором города и должны быть зарезервированы.

Строительство БМК в начале улиц 50 лет Советской власти и Орджоникидзе позволит значительно разгрузить основные тепломагистрали города, обеспечить надежное теплоснабжение существующих конечных потребителей, подключенных от этих магистралей, а также обеспечить подключение к системам централизованного теплоснабжения объектов нового строительства и потребителей от выводимой из эксплуатации котельной локомотивного депо ОАО «РЖД». При проектировании этих котельных следует предусмотреть возможность их расширения с целью увеличения тепловой мощности.

Плановая реализация тепловой энергии от котельной ОАО «РЖД» составляет 3177 Гкал/год. При переключении потребителей от этой котельной на Шарьинскую ТЭЦ экономический эффект для ТЭЦ составит:

$$Э_{РЖД} = 3177 \cdot (3466,13 - 2300) / 1000 = 3704,8 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости строительства соединительной теплотрассы составит:

$$\text{Ток.} = 20723,6 / 3704,8 = 5,6 \text{ года.}$$

Суммарная мощность 3-х БМК составляет 22,5 МВт. затраты на строительство 3-х газовых котельных на 2023 год составят 114410,1 тыс. руб.

Суммарная реализация тепловой энергии от 3-х БМК составит 37800 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от БМК в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект составит:

$$\mathcal{E}_{\text{БМК}} = Q_p \cdot (T - \text{CCT}) / 1000 \text{ тыс. руб./год} \quad (14)$$

где Q_p – расчетная реализация тепловой энергии от БМК, Гкал/год;

T – тариф на тепловую энергию от ТЭЦ, руб./Гкал;

CCT – себестоимость производства и передачи тепловой энергии, руб./Гкал.

$$\mathcal{E}_{\text{БМК}} = 37800 \cdot (3466,13 - 2000) / 1000 = 55419,7 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости строительства 3-х БМК составит:

$$\text{Ток.} = 114410,1 / 55419,7 = 2,1 \text{ года.}$$

Суммарная реализация тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ составит 123865 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от ТЭЦ в размере 2300 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

$$\mathcal{E}_{\text{БМК}} = 123865 \cdot (3466,13 - 2300) / 1000 = 144442,7 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости замены 4-х котлов на ТЭЦ составит:

$$\text{Ток.} = 440000 / 144442,7 = 3,0 \text{ года.}$$

Суммарная полезное потребление тепловой энергии бюджетными организациями, переходящими на индивидуальное теплоснабжение от Шарьинской ТЭЦ, составит 23000 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от собственных теплоисточников в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

$$\mathcal{E}_{\text{БМК}} = 23000 \cdot (3466,13 - 2000) / 1000 = 33721,0 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 137348,9 / 33721,0 = 4,1 года.

Суммарная полезное потребление тепловой энергии газовыми котельными МУП «Шарьинская ТЭЦ», составит 854 Гкал/год. При себестоимости производства и передачи тепловой энергии от новых газовых котельных в размере 2000 руб./Гкал экономический эффект, рассчитанный по формуле 14, составит:

$$\mathcal{E}_{\text{БМК}} = 854 \cdot (3466,13 - 2000) / 1000 = 1252,1 \text{ тыс. руб./год.}$$

Простой срок окупаемости замены затрат составит: Ток. = 8255,1 / 1252,1 = 6,6 года

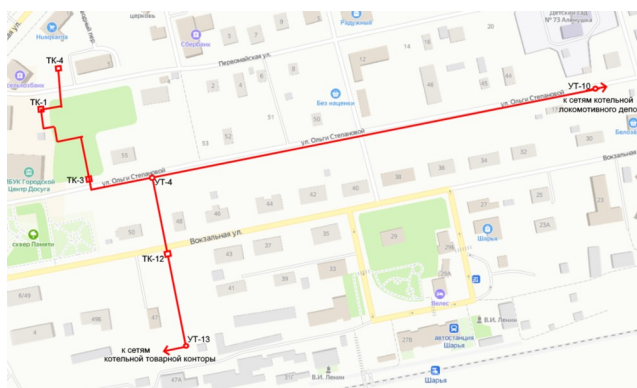


Рисунок 5.4.1 - Схема подключения котельных товарной котормы и локомотивного депо к тепловым сетям Шарьинской ТЭЦ

5.5 Расчет эффективного радиуса теплоснабжения от Шарьинской ТЭЦ

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на производство и передачу

тепловой энергии. Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

1). Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях ТСО

Таблица 5.5.1. Значения нормативных тепловых потерь в сетях ТСО

Теплоисточник	Наружный диаметр, мм	Протяженность в 2-х трубном исчислении, м	Тепловые потери, Гкал/год	Плановый отпуск тепловой энергии, Гкал/год	Тепловые потери в теплосети, %
1	2	3	4	5	6
Котельная №2	66	117	37,17	221,40	16,8
Котельная №3	66	48	11,25	104,92	10,7
Котельная №4	51	50,8	11,04	208,19	5,3
Котельная №6	54	97,5	27,57	648,44	4,3
Котельная №7	75	54,2	18,06	347,34	5,2
Котельная №9	76	120,3	40,59	568,78	7,1
Котельная №10	76	210	70,24	909,99	7,7
Котельная №11	57	10	2,98	118,71	2,5
Котельная №12	57	31,5	8,82	241,70	3,6
Котельная №13	57	5	0,80	222,51	0,4
Котельная №14	68	777,3	242,45	643,16	37,7
Котельная №15	72	297,5	89,35	810,43	11,0
Котельная №16	63	1916	553,19	1960,34	28,2
Котельная №17	55	206	49,87	241,46	20,7
Котельная №20	-	0	0	121,27	0,0
Итого по котельным		3941,1	1163,4	7368,6	15,8
Шарьинская ТЭЦ	0,124	114389,3	65220,0	219858	29,7

Примечание: для котельных и ТЭЦ приведен средний наружный диаметр

2). Заданный уровень потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ. Департаментом Государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на 2021 год установлен объем потерь в тепловых сетях Шарьинской ТЭЦ в размере $Q_{\text{пот}} = 65220$ Гкал/год или 29,7% от отпуска с ТЭЦ. Приведенные выше расчеты тепловых потерь в сетях теплоснабжающей организации при условии приведения тепловой изоляции в нормативное состояние составляют 62836,2 Гкал/год или 28,6%.

На восполнение тепловых потерь потребуется топлива (каменного угля):

$$M_{\text{т}} = Q_{\text{пот}} \cdot b_{\text{от}} \quad (15)$$

где $b_{\text{от}}$ – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с учетом выработки на станции электрической энергии.

$M_{\text{т}} = 62836,2 \cdot 0,22217 = 13960,3$ т у.т. = 19123,7 т угля на сумму около 70 млн. руб., что увеличит себестоимость тепловой энергии на величину:

$$\Delta \text{CCT} = 70088,4 / 161033 = 435,2 \text{ руб./Гкал или на } 12,6 \%$$

При существующем техническом состоянии тепловых сетей фактические тепловые потери составляют 64880 Гкал/год или 28,6% от фактического отпуска теплоты со станции. Эффективным считается такой радиус теплоснабжения, когда сетевые потери не превышают уровня в 10%.

Выводы:

1). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от котельных обуславливает необходимость эксплуатации 4 км тепловых сетей. Средний уровень потерь составляет 15,8 %, а по котельным №14 и №16 потери составляют 28,2 – 37,7%. Необходима замена тепловой изоляции на большей части участков тепловых сетей.

2). Существующий сложившийся радиус теплоснабжения от

Шарьинской ТЭЦ обуславливает необходимость эксплуатации 114,4 км тепловых сетей. При приведении тепловой изоляции сетей в нормативное состояние тепловые потери снижаются до **36577,3**

Гкал/год, что составляет 16,7 % от отпуска теплоты со станции в теплосети. На восполнение этих потерь потребуется топлива – угля 8726,3 т на сумму 32,3 млн. руб. Это увеличит себестоимость тепловой энергии на 209 руб./Гкал. Доля дополнительных потерь в тарифе будет составлять 5,3%. Таким образом, существующий радиус теплоснабжения, составляющий 5,5 км от станции до конечных потребителей у железнодорожного вокзала, обеспечивает заданный уровень тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях, но уровень потерь тепловой энергии при ее передаче значительно превышает уровень эффективного теплоснабжения (10%).

Обязательным условием дальнейшего существования централизованной системы теплоснабжения в городе Шарье является массовая замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, приведение ее в соответствие с требованиями действующего СНиП 41-03-2003. Снижение уровня потерь в сетях может быть достигнуто также выводом из эксплуатации участков тепловых сетей с повышенным диаметром и с малыми значениями суммарных подключенных тепловых нагрузок путем строительства в микрорайонах своих квартальных котельных. К таким участкам теплосетей относятся в городе Шарья отводы от основной магистрали на поселок Новый и на ул. Базовую, а также магистраль с ТЭЦ на поселок Поссовет и Лесопристань.

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в ГО г. Шарья не требуется, поскольку все котельные и ТЭЦ в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности. Переход многих потребителей в процессе газификации на индивидуальное теплоснабжение увеличит на котельных и ТЭЦ резерв тепловой мощности.

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В городе Шарья для переселения жителей из аварийного и ветхого жилого фонда, а также из санитарно-защитных зон, построено достаточное количество жилых домов (кварталы 4 и 5 по ул. Орджоникидзе). В настоящее время программа строительства жилья для этих целей приостановлена. Производственная и комплексная застройка в городском округе также не планируется. Планируемые к строительству объекты, указанные в табл. 2.2.2, расположены в районах, где уже проложены магистральные или квартальные тепловые сети. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости. Прокладку отводов от существующих сетей к объектам нового строительства будут производить застройщики.

Для улучшения теплоснабжения центральной части города необходимо в 2022 году завершить работы по замене участков теплотрассы по ул. Адмирала Виноградова с диаметром 200 – 250 мм на диаметр 300 – 350 мм.

Подключение к котельной №16 планируемого к застройке микрорайона с ИЖД между улицами Парашютная, Гагарина, Костромская, а равно как и других объектов нового строительства,

возможно при следующих условиях:

1) Застройщик подает в ТСО заявку по установленной форме на подключение к котельной дополнительных тепловых нагрузок с указанием их значений на отопление и ГВС.

2) При получении от ТСО технических условий на подключение Застройщик решает вопросы выделения земли под теплотрассы и их проектирования, прокладывает за свой счет тепловые сети от котельной до зданий – объектов теплоснабжения.

3) ТСО рассчитывает затраты, связанные с подключением дополнительных тепловых нагрузок, (увеличение тепловой мощности котельной, производительности насосов, ВПУ и др.) и предъявляет их Застройщику.

Застройщик устанавливает узел учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности, то есть в котельной на выводе его магистрального участка теплосетей.

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в ГО г. Шарья не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского округа и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков.

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

При переключении зданий привокзального микрорайона с котельной ОАО «РЖД» на тепловые сети ТЭЦ следует сохранить возможность теплоснабжения этих объектов от котельной локомотивного депо в случае аварий на теплосетях ТЭЦ.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности системы теплоснабжения необходимы:

- замена тепловой изоляции трубопроводов квартальных участков тепловых сетей и тепловых сетей от остающихся в эксплуатации котельных;
- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр, путем строительства для таких потребителей отдельных газовых котельных (п. Поссовет, п. Новый);
- уменьшение радиуса теплоснабжения от ТЭЦ путем строительства газовых котельных на северо-восточный и центральный микрорайоны города.

Выводимые в процессе газификации из постоянной эксплуатации старые котельные поддерживаются в эксплуатационной готовности на случай прекращения поставки основного вида топлива. При замене участков тепловых сетей с использованием предварительно изолированных трубопроводов будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза. В результате кроме повышения надежности будет и снижение затрат на топливо. Срок окупаемости затрат по этому мероприятию составляет 5 – 7 лет.

Расчет эффективности замены тепловой изоляции на тепловых сетях, остающихся в эксплуатации котельных приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Расчет эффективности замены тепловой изоляции теплосетей котельных

Наименование котельной	Протяженность тепловых сетей	Диаметр участков, мм	Тепловые потери в сетях	Сокращение тепловых потерь	Сокращение потребления топлива		Затраты по замене теплоизоляции	Срок окупаемости
	м		Гкал/год	Гкал/год	т/год	тыс. руб.	тыс. руб.	лет
Котельная №6	70,5	57	27,6	11,04	3,34	12,2	71,7	7,9
	27	45					24,9	
Котельная №9	21,5	108	40,6	16,24	4,91	17,9	29,1	6,4
	75,8	76					85,5	
Котельная №10	210	76	70,2	28,08	8,49	31,0	236,9	7,6
Котельная №12	31,5	57	8,8	3,52	1,06	3,9	32,1	8,3

Котельная №14	72	108	242,5	97	29,31	107,0	97,3	7,9
	139,3	89					170,8	
	29	76					32,7	
	537	57					546,5	
Котельная №15	140	89	80	32	9,67	35,3	171,7	9,4
	157,5	57					160,3	
Котельная №16	145,8	159	553,2	221,28	66,87	244,1	260,0	6,2
	129,2	108					174,6	
	190,7	76					215,1	
	859,2	57					874,3	
Итого	2836		1022,9	409,16	123,6	451,3	3183,4	7,1

Как следует из представленных в табл. 6.4.1 расчетов, замена тепловой изоляции не является быстро окупаемым мероприятием, но должна проводиться в целях увеличения эффективного радиуса теплоснабжения и приведения относительного значения сетевых потерь по каждой котельной к допустимым значениям (не более 20%).

Для вывода из эксплуатации участков тепловых сетей, имеющих завышенный диаметр (п. Поссовет) целесообразно подключить поселковые сети к распределительным сетям п.г.т. Ветлужский. Для этого необходимо переложить на диаметр 150 мм 416 м надземных участков и проложить участок 366 м бесканальным способом. Срок проведения работ – 2023 год. затраты в ценах года строительства по НЦС 81-02-13-2021 составляют 12218,8 тыс. руб. (см. таблицу 6.4.2). Реализация этого мероприятия позволит отказаться от надземной теплотрассы Ду250 мм протяженностью 2150 м, сокращение тепловых потерь составит 1655,8 Гкал/год. экономия топлива (угля) составит: $1655,8 \cdot 0,22059 / 0,73 = 500,3$ т на сумму $3665 \cdot 500,3 = 1833,8$ тыс. руб. Схема прокладки соединительных участков приведена на рис. 6.4.1.

Таблица 6.4.2. Расчет затрат по прокладке теплосети на п. Поссовет

[illegible]

Рисунок 6.4.1 – Схема тепловой сети на п. Поссовет от сетей п.г.т. Ветлужский

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и живучести теплоснабжения

Для обеспечения надежности и живучести системы теплоснабжения города Шарья настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия.

- Реконструкция коллекторов и выводов со станции.
- Прокладка по всей протяженности тепломagистралли от ТЭЦ до насосной станции второго вывода со станции условным диаметром 150 мм. Для этого проложить 2 участка тепловой сети: один - под железной дорогой и врезать в существующую линию Ду 350 мм, которая идет до станции скорой помощи; второй участок - продлить эту линию от станции скорой помощи до насосной (см. рис. 6.5.1).
- Оборудование в помещении бывшей насосной станции узла переключений тепловых нагрузок, который должен обеспечить переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.
- Замена трубопроводов на наиболее изношенных участках тепловых сетей и на участках с недостаточной пропускной способностью.

Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения приведены в таблице 6.5.1

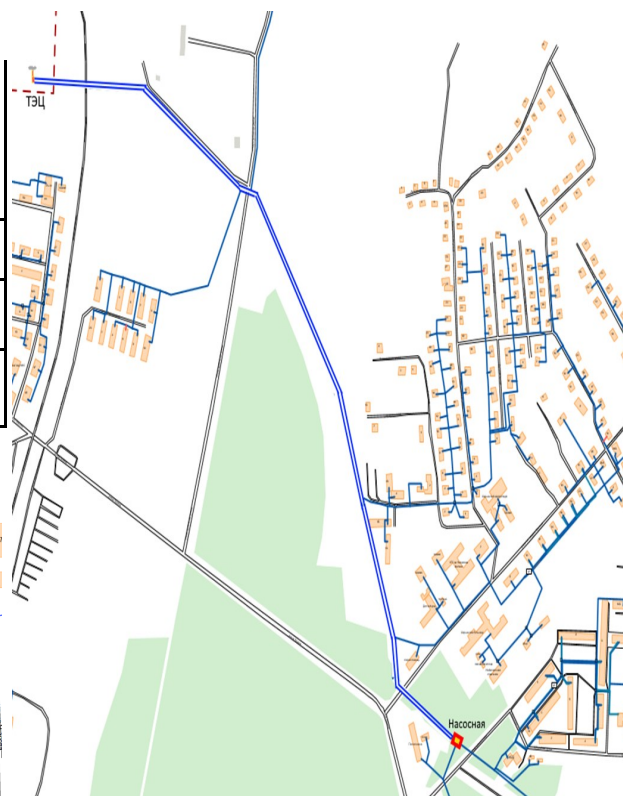


Рисунок 6.5.1 - Схема тепловых сетей от ТЭЦ до города Шарья после прокладки новых тепломагистралей

Таблица 6.5.1. Характеристики мероприятий МУП «Шарьинская ТЭЦ» по теплосетям для обеспечения перспективных нагрузок и повышения надежности теплоснабжения

Наименование мероприятия. Место прокладки участка теплосетей	Цель прокладки участка теплосетей	Условный диаметр трубопроводов, мм		Затраты по прокладке, тыс. руб		
		началь-ный	после перекладки	всего	2022г.	2023г.
Строительство тепловых сетей 825 м Ду200 мм по ул. О. Степановой	Подключение тепл. нагрузок от котельной ОАО «РЖД» на ТЭЦ	-	200, 100	20723,6	20723,6	-
Строительство тепловых сетей 782 м Ду 150 мм для подключения п. Поссовет	Вывод из эксплуатации теплотрассы завышенного диаметра	-	150	12218,8	-	12218,8
Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК	Увеличение надежности и пропускной способности тепломатриалли	350	500	350	350	-
Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м		300	350	3778	-	3778
Строительство перехода через ж/д пути		-	350	4609	4311	-
Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной		-	350	9622	9237	-
Монтаж в насосной узла переключений		-	-	1000	1000	-
Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке тепло-трассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м	Повышение надежности теплоснабжения	300	300	3890	-	3890
Реконструкция теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в	Увеличение надежности и пропускной способности тепломатриалли	350	400	19372	19372	-
Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4		250	300	3890	-	3890
Итого:				79453,5	54993,6	23776,85

6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации городского округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр. Отдельные участки тепловых сетей ТЭЦ имеют недостаточный диаметр. В 2022 и 2023 годах запланированы работы по реконструкции 5 магистральных участков суммарной протяженностью 910 с увеличением их диаметра (см. таблицу 6.5.1).

6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо произвести замену трубопроводов и тепловой изоляции, теплоснабжающие организации должны включать в планы своих работ по подготовке к новому отопительному периоду.

Прокладку новых участков тепловых сетей преимущественно следует производить с использованием предварительно изолированных трубопроводов в ППУ-изоляции.

Перекладку существующих надземных участков тепловых сетей по имеющимся опорам целесообразно проводить стальными предварительно изолированными трубами, имеющими ППУ теплоизоляцию и наружную полиэтиленовую оболочку.

В 2022 и 2023 годах запланированы работы по реконструкции 4 магистральных участков суммарной протяженностью 900 в связи с исчерпанием ими эксплуатационного ресурса (см. таблицу 6.5.1).

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

В системе теплоснабжения города Шарьи насосные станции отсутствуют. В строительстве новых насосных станций необходимости нет, поскольку сетевые насосы Шарьинской ТЭЦ обеспечивают требуемую подачу теплоносителя каждому потребителю и требуемые располагаемые напоры на тепловых вводах потребителей. Тепловые сети других теплоснабжающих организаций имеют незначительную протяженность и подкачивающих насосных станций не имеют и не требуют.

На тепломатриалли Ду =500 мм имеется павильон бывшей насосной станции, с которой тепломатриалль разделяется на 2

линии: линия с Ду = 350 мм на улицы Юбилейная и 50 лет Советской власти и линия с Ду = 400 мм на улицы Ленина, Ломоносова и Адмирала Виноградова (см. рис. 5.4). В этом помещении после прокладки до нее второго вывода ТЭЦ с Ду = 350 мм монтируется узел переключения магистралей. С учетом ремонта здания насосной (стен и кровли) затраты по ее реконструкции оцениваются в 1000 тыс. руб. Узел переключений обеспечивает переключение на любую из этих линий тепловых нагрузок с другой линии в случае ее аварийного состояния.

6.9. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения городского округа

Тепловые сети от всех котельных и ТЭЦ имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот аварийный участок

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

7 Перспективные топливные балансы

7.1 Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии теплоисточниками $Q_{пр.}$ и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты $b_{пр.}$, а также с учетом планов по реконструкции котельных и ТЭЦ:

$$M_t = Q_{пр.} \cdot b_{пр.} / k_{у.т.} \quad (16)$$

где $k_{у.т.}$ – коэффициент перевода условного топлива в натуральное, принимается по паспортам качества топлива или согласно Постановлению Госкомстата России от 23 июня 1999 г. N46.

Производство тепловой энергии в будущих периодах определяется как сумма производства тепловой энергии в базовом году $Q_{пр.б.}$ и увеличение (уменьшение) производства теплоты в последующие годы за счет подключения (отключения) новых тепловых нагрузок и переключения между теплоисточниками существующих:

$$Q_{пр.} = Q_{пр.б.} + \Delta Q_{пр.}, \quad (17)$$

где $Q_{пр.б.}$ – производство тепловой энергии в базовом году принимается по информации теплоснабжающих организаций;

$\Delta Q_{пр.}$ – увеличение (или уменьшение) производства тепловой энергии в будущих периодах, Гкал/год;

Динамика изменения тепловых нагрузок на котельные МУП «Шарьинская ТЭЦ», на котельную ОАО «РЖД» в г. Шарье, Шарьинскую ТЭЦ приведена в разделе 2, п. 2.2.

Максимальные часовые расходы топлива могут быть рассчитаны по формуле:

$$m_o = M_{т.от.} \cdot (t_{вн.} - t_o) / (t_{вн.} - t_{ср.от.}) \cdot \tau_{от.}, \text{ т/ч} \quad (18)$$

где $t_{вн.}$ – средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях; для жилого сектора

$t_{вн.} = 20^\circ\text{C}$, для и административных зданий, $t_{вн.} = 18^\circ\text{C}$;

t_o и $t_{ср.от.}$ – расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха; для г. Шарьи принимаются,

соответственно, -32°C и $-3,0^\circ\text{C}$.

$\tau_{от.}$ – продолжительность отопительного периода, $\tau_{от.} = 5376$ ч
 $M_{т.от.}$ – расход топлива за отопительный период, т.

$$M_{т.от.} = M_t - M_{н.от.} \quad (19)$$

где $M_{н.от.}$ – расход топлива в неотапливаемый период

$$M_{н.от.} = Q_{н.пр.} \cdot b_{н.пр.} \quad (20)$$

где $Q_{н.пр.}$ и $b_{н.пр.}$ – соответственно, производство тепловой энергии и удельный расход топлива в неотапливаемый период.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива приведены в таблице 7.1.1. При переводе котельных и ТЭЦ на природный газ и с учетом строительства 3-х новых блочно-модульных котельных расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа теплоисточников приведен в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
МУП «Шарьинская ТЭЦ»															
котельные															
Производство тепл. энергии, Гкал	11808,4	10616,9	10172,1	10172,1	8997,2	8783,0	8275,1	7416,8	7309,7	7309,7	7309,7	58828,1	58828,1	58828,1	58828,1
Уд. расход топлива, т у.т./Гкал	0,2554	0,2875	0,275	0,275	0,2273	0,2273	0,2273	0,22059	0,22059	0,22059	0,22059	0,157	0,157	0,157	0,157
Расход топлива, т у.т.	3015,9	3052,3	2797,3	2797,3	2045,1	1996,4	1880,9	1636,1	1612,5	1612,5	1612,5	9236,0	9236,0	9236,0	9236,0
угля	3015,9	3052,3	2797,3	2797,3	2045,1	1996,4	1880,9	1636,1	1612,5	1612,5	1612,5				
природного газа												9236,0	9236,0	9236,0	9236,0
Расход топлива, т (тыс. м3)															
угля, т	4131,3	4181,3	3831,9	3831,9	2801,4	2734,8	2576,6	2241,2	2208,8	2208,8	2208,8				
природного газа, тыс. м3												8003,5	8003,5	8003,5	8003,5
Максимальный расход топлива															
угля, т/ч	1,62	1,64	1,50	1,50	1,10	1,07	1,01	0,88	0,86	0,86	0,86				
природного газа, м3/ч												3134,2	3134,2	3134,2	3134,2
ТЭЦ															
Производство тепловой энергии, тыс. Гкал	340816	340816	343787	344683	345944	339529	337316	300596	277434	277434	283269	195912	191550	191756	191961
Уд. расход топлива, т у.т./Гкал	0,19057	0,19078	0,19421	0,19421	0,18818	0,20728	0,20728	0,22217	0,22217	0,22217	0,22217	0,157	0,157	0,157	0,157
Расход топлива, т у.т.	64949,4	65021,0	66766,9	66940,8	65099,8	70377,6	69918,8	66783,4	61637,5	61637,5	62933,8	30758,2	30073,4	30105,6	30137,9
торфа	37021,2	37061,9	38057,1	38156,3	37106,9	40115,3	19017,9	239,8							
мазута	27928,2	27959,0	28709,8	28784,6	27992,9	30262,4	14543,1	7179,2	6163,7	6163,7	6293,4				
угля							36357,8	59310,4	55473,7	55473,7	56640,4				
газа												30758,2	30073,4	30105,6	30137,9
Расход топлива															
торфа, тыс. т	108,9	109,0	111,9	112,2	109,1	118,0	55,9	0,7							
мазута, т	20385,6	20408,0	20956,0	21010,6	20432,8	22089,3	10615,4	3,70	4532,2	4532,2	4627,5				
угля, т								58,5	75991,4	75991,4	77589,6				
природного газа тыс. м3												26653,5	26060,1	26088,1	26116,0
Максимальный расход топлива, т/ч															
торфа, т/ч	42,6	42,7	43,8	43,9	42,7	46,2	21,9	0,3							
мазута, т/ч	7983,1	7991,9	8206,5	8227,8	8001,6	8650,3	4157,0	1,5	1796,6	1796,6	1834,4				
угля, т/ч								23,2	30124,4	30124,4	30758,0				
природного газа, м3/ч												10437,6	10205,2	10216,2	10227,1

Таблица 7.1.2. Расчет перспективных годовых и максимальных часовых расходов природного газа, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

Наименование теплоисточника	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Производство тепловой энергии, Гкал/год	Уд. расход топлива, т у.т./Гкал	Потребление топлива, т у.т.	Потребление топлива, тыс. м3/год	Максимальное часовое потребление топлива, м3/ч
котельная №2	0,0775	212,0	0,157	33,3	28,84	11,29
котельная №3	0,0394	107,8	0,157	16,9	14,66	5,74
котельная №4	0,0829	226,8	0,157	35,6	30,86	12,09
котельная №6	0,2611	714,4	0,157	112,2	97,19	38,06
котельная №7	0,1385	378,9	0,157	59,5	51,54	20,18
котельная №9	0,2275	622,4	0,157	97,7	84,68	33,16
котельная №10	0,3790	1037,0	0,157	162,8	141,09	55,25
котельная №11	0,0487	133,2	0,157	20,9	18,12	7,09
котельная №12	0,1130	309,3	0,157	48,6	42,08	16,48
котельная №13	0,0932	255,1	0,157	40,1	34,71	13,59
котельная №14	0,1688	461,9	0,157	72,5	62,84	24,61

котельная №15	0,3080	842,6	0,157	132,3	114,63	44,89
котельная №16	0,5923	1620,6	0,157	254,4	220,47	86,34
котельная №17	0,0806	220,4	0,157	34,6	29,99	11,74
котельная №20	0,0510	139,6	0,157	21,9	18,99	7,44
итого по существующим котельным	2,662	7281,9		1143,3	990,7	388,0
котельная п. Новый	2,748	7517,8	0,157	1180,3	1022,8	400,5
котельная 4-5 кв.	6,1	16689,1	0,157	2620,2	2270,5	889,1
котельная кв. Коммуны	7,506	20535,8	0,157	3224,1	2793,9	1094,1
итого по новым котельным	16,354	44742,752		7024,6	6087,2	2383,8
Шарьинская ТЭЦ	101,2	226508,2	0,157	35561,8	30816,1	12067,7
всего по системе теплоснабжения	120,22	278532,86		43729,66	37893,99	14839,44

7.2 Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ). Расчет выполняется на предстоящий регулируемый период – 2023 год.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

$$ННЗТ = Q_{\max} \times H_{\text{ср.т}} \times \frac{1}{K} \times T \times 10^{-3} \quad (21)$$

тыс. т,

где $Q_{\max}$ - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце (январе), Гкал/сутки;

$H_{\text{ср.т}}$

-расчетный норматив удельного расхода топлива на

отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (января), т у.т./Гкал; принимается в объеме утвержденного норматива;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T - длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы. Принимается в соответствии с Порядком: по твердому топливу — 14 суток, по жидкому топливу - 10 суток.

$$Q_{\max} = Q_{\text{отг.}} \cdot 24 \cdot (t_{\text{вн.}} - t_{\text{ср.январ.}}) / (t_{\text{вн.}} - t_0) + Q_{\text{огв.}} \cdot 24 / K_{\text{нр.}} \quad (22)$$

где $Q_{\text{отг.}}$ - суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

$Q_{\text{огв.}}$ - суммарная расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

$K_{\text{нр.}}$ - коэффициент неравномерности водопотребления, принимается по справочнику [23] в размере 2,3;

$t_{\text{вн.}}$ - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается +20°C;

$t_{\text{ср.январ.}}$ - средняя температура января, для г. Шарьи $t_{\text{ср.январ.}} = -9,2^\circ\text{C}$

(см. табл. 1.3.1);

t_0 - расчетная температура отопительного периода, для г. Шарьи $t_0 = -32^\circ\text{C}$.

Таблица 7.2.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

Наименование теплоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесут. отпуск теплоэнергии, Гкал/сут.	Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал	Средне-суточный расход топлива, т у.т.	Коэффициент перевода натурального топлива в условное	Количество о суток для расчета запаса	ННЗТ, т
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	каменный уголь	35,9	0,22059	7,9	0,73	14	151,7
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	мазут	152,6	0,21468	32,8	1,36	10	240,8
	каменный уголь	1030,1	0,21468	221,1	0,73	14	4241,0
ОАО «Российские железные дороги»	мазут	31,8	0,28123	8,9	1,37	10	65,2

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

Длительность периода формирования объема НЭЗТ:

по твердому топливу — 45 суток, по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

$$НЭЗТ = Q'_{\max} \times H_{\text{ср.т}} \times \frac{1}{K} \times T \times 10^{-3} \quad (23)$$

т,

$Q'_{\max}$

где $Q'_{\max}$ - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

$H_{\text{ср.т}}$

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T - количество суток, на которое рассчитывается запас.

Таблица 7.2.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

Наименование теплоснабжающей организации	Вид топлива	Среднесут. отпуск теплоэнергии, Гкал/сут.	Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал	Средне-суточный расход топлива, т у.т.	Коэффициент перевода натурального топлива в условное	Количество суток для расчета запаса	НЭЗТ, т
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	каменный уголь	36,2	0,22059	8,0	0,73	45	492,0
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	мазут	153,7	0,21468	33,0	1,36	30	728,0
	каменный уголь	1038,0	0,21468	222,8	0,73	45	13736,5
ОАО «Российские железные дороги»	мазут	32,0	0,28123	9,0	1,37	30	197,0

Результаты расчета нормативов запаса топлива для теплоснабжающих организаций г. Шарья приведены в таблице 7.2.3

Таблица 7.2.3. Общий нормативный запас топлива по теплоснабжающим организациям г. Шарья, т

Наименование теплоснабжающей организации	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)	В том числе	
			неснижаемый запас (ННЗТ)	эксплуатационный запас (НЭЗТ)
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные	каменный уголь	643,8	151,7	492,0
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция	мазут	968,8	240,8	728,0
	каменный уголь	17977,5	4241,0	13736,5
ОАО «Российские железные дороги»	мазут	262,2	65,2	197,0

Для формирования запасов аварийных видов топлива для котельных каждой теплоснабжающей организации и для отчетности значения нормативов следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Расчет нормативных запасов топлива для Шарьинской ТЭЦ производится в соответствии с «Порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон», утвержденным приказом Минэнерго России от 22 августа 2013 г. N 469. Расчет выполнен на предстоящий регулируемый период – 2022 год. Нормативы запаса топлива утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 5 мая 2021 г. №19. Эти нормативы учитывают запасы топлива как на теплоснабжение, так и на электрогенерацию.

Нормативы
запасов топлива на тепловой электрической станции
МУП «Шарьинская ТЭЦ» на 2022 год

тыс. тонн				
Наименование организации	Вид топлива	Неснижаемый нормативный запас топлива	Общий нормативный запас топлива	Нормативный эксплуатационный запас топлива
МУП «Шарьинская ТЭЦ»	на 01.01.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,698	0,372
	Уголь	1,404	8,181	6,777
	на 01.02.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,662	0,336
	Уголь	1,404	7,423	6,019
	на 01.03.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,626	0,300
	Уголь	1,404	6,665	5,261
	на 01.04.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,590	0,264
	Уголь	1,404	5,906	4,502
	на 01.05.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,564	0,238
	Уголь	1,404	5,535	4,131
	на 01.09.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,708	0,382
	Уголь	1,404	8,568	7,164
	на 01.10.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,806	0,480
	Уголь	1,404	10,456	9,052
	на 01.11.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,770	0,444
	Уголь	1,404	9,698	8,294
	на 01.12.2022 г.			
	Мазут	0,326	0,734	0,408
	Уголь	1,404	8,939	7,535

8 Оценка надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка надежности и безопасности теплоснабжения городского округа производится в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения [18]. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 г. N 310.

8.1 Сведения об отказах в системах теплоснабжения

В 2021 году отказов в системах теплоснабжения с нарушением теплопотребления в городском округе не было. В тот же период был выявлен и оперативно устранен 91 дефект на тепловых сетях.

8.2 Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

В ЕДДС городского округа и в МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеются передвижные электрогенераторы, которые могут обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. Кэ = 1

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения

На всех котельных имеется только по 1 водяному вводу, баки суточного запаса воды отсутствуют. Кв = 0,6

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлива;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива

Угольные котельные могут работать и на дровах. Электрокотельные резервного топлива не имеют. ТЭЦ может обеспечить всю отопительную нагрузку как угольными котлами, так и мазутным котлом.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Все котельные и ТЭЦ имеют резерв тепловой мощности и достаточную пропускную способность тепловых сетей. Кб = 1,0.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %.

В городском округе г. Шарья резервирование теплоисточников и магистралей тепловых сетей отсутствует. Кр=0.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

$$K_c = \frac{S_{с\text{экспл}} - S_{с\text{ветх}}}{S_{с\text{экспл}}} \quad (24)$$

где $S_{с\text{экспл}}$ - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

$S_{\text{ветх}}$

- протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Благодаря ежегодно проводимым капитальным ремонтам участков тепловых сетей с заменой ветхих трубопроводов, доля последних составляет не более 5%. $K_c = 0,95$.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей ($K_{\text{отк.тс}}$), характеризующий количество вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

$$I_{\text{отк.тс}} = n_{\text{отк}} / S [1 / (\text{км} * \text{год})], \text{ где}$$

$n_{\text{отк}}$ - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

Для всех тепловых сетей ГО г. Шарья $n_{\text{отк}} = 91$. $I_{\text{отк.тс}} = 91/122,06 = 0,746$ отк./км.

Показатель интенсивности отказов (далее - отказ) теплового источника, характеризующий количество вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Коткит):

$$I_{\text{отк.ит}} = \frac{K_{\text{э}} + K_{\text{в}} + K_{\text{т}}}{3} \quad (25)$$

$$I_{\text{отк.ит}} = (1+0,6+1)/3 = 0,867.$$

В зависимости от интенсивности отказов ($I_{\text{отк.ит}}$) определяется показатель надежности теплового источника (Коткит):

до 0,2 включительно - Коткит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Коткит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Коткит = 0,6.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:

$$Q_{\text{нед}} = \frac{Q_{\text{откл}}}{Q_{\text{факт}} * 100 [\%]} \quad (26)$$

где $Q_{\text{откл}}$ - недоотпуск тепла;

$Q_{\text{факт}}$ - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла ($Q_{\text{нед}}$) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Для всех котельных ГО г. Шарья $Q_{\text{откл}} = 0$, $Q_{\text{нед}} = 0/(Q_{\text{факт}} * 100) = 0$, Кнед = 1,0.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (K_p) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам. Для котельных ГО г. Шарья $K_p = 1$.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (K_m) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

$$K_m = \frac{K_m^f + K_m^n}{n} \quad (27)$$

где K_m^f , K_m^n - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования;

n - число показателей, учтенных в числителе.

Для котельных ГО г. Шарья $K_m = 0,9$.

Показатель наличия основных материально-технических

ресурсов ($K_{\text{тр}}$) определяется аналогично по формуле (16) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего $K_{\text{тр}}$ частные показатели не должны быть выше 1,0.

Для котельных ГО г. Шарья $K_{\text{тр}} = 0,5$.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности. В ЕДДС ГО г. Шарья и на ТЭЦ имеются передвижные электрогенераторы, которые могут обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии. Для всех котельных $K_{\text{ист}} = 1$.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

$$K_{\text{гот}} = 0,25 * K_p + 0,35 * K_m + 0,3 * K_{\text{тр}} + 0,1 * K_{\text{ист}} \quad (28)$$

$$K_{\text{гот}} = 0,25 * 1 + 0,35 * 0,9 + 0,3 * 0,5 + 0,1 * 1 = 0,815$$

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

Таблица 8.2.1.

$K_{\text{гот}}$	(K_p ; K_m); $K_{\text{тр}}$	Категория готовности
0,85 - 1,0	0,75 и более	удовлетворительная готовность
0,85 - 1,0	до 0,75	ограниченная готовность
0,7 - 0,84	0,5 и более	ограниченная готовность
0,7 - 0,84	до 0,5	неготовность
менее 0,7	-	неготовность

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций ГО г. Шарья проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ составляет 0,815. Категория готовности - «ограниченная готовность».

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности $K_{\text{э}}$, $K_{\text{в}}$, $K_{\text{т}}$ и K_p источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при $K_{\text{э}} = K_{\text{в}} = K_{\text{т}} = K_p = 1$;

надежные - при $K_{\text{э}} = K_{\text{в}} = K_{\text{т}} = 1$ и $K_p = 0,5$;

малонадежные - при $K_i = 0,5$ и при значении меньше 1 одного из показателей $K_{\text{э}}$, $K_{\text{в}}$, $K_{\text{т}}$;

ненадежные-при $K_i = 0,2$ и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей $K_{\text{э}}$, $K_{\text{в}}$, $K_{\text{т}}$.

Общий показатель надежности источников тепловой энергии - «малонадежные».

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные - 0,75 - 0,89;

малонадежные - 0,5 - 0,74;

ненадежные - менее 0,5.

Общий показатель надежности тепловых сетей составляет 0,95. Общая оценка - «надежные».

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей и определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей, то есть «малонадежные».

9 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения городского округа город Шарья приведены в разделах 4, 5 и 6. Сводные результаты расчетов в соответствии со сценарием 4

приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей

Наименование теплоснабжающей организации, виды работ	Необходимый объем финансирования, тыс. руб.	Рекомендуемый период внедрения, годы
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные		
Строительство БМК на природном газе	8225,1	2024-2025
Замена тепловой изоляции теплосетей	3183,4	2022-2023
Итого по котельным	11408,5	
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция		
Замена паровых котлов на ТЭЦ	440000	2024-2025
Строительство тепловых сетей 825 м для перевода потребителей от котельной ОАО «РЖД» на теплоснабжение от ШТЭЦ	20723,6	2022
Строительство тепловых сетей 782 м для подключения п. Поссовет	12218,8	2023
Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК	350	2022
Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м	3778	2023
Строительство перехода через ж/д пути	4311	2022
Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной	9237	2022
Монтаж в насосной узла переключений	1000	2022
Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке теплотрассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м	3890	2023
Реконструкция магистральной теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в	19372	2022
Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4	3890	2023
Итого по станции	518770,5	
Строительство 3-х квартальных газовых котельных	114410,1	2023-2024
Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	137348,9	2023-2024
Всего по городу	781938,0	

Как следует из таблицы 9.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа город Шарья оценивается в **781938,0** тыс. руб.

9.2 Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Определение механизма, источников и условий инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности реализации схемы теплоснабжения, является важным элементом в прединвестиционной подготовке объектов.

При существующем техническом и технологическом уровне основная теплоснабжающая организации города - МУП «Шарьинская ТЭЦ» не получает большой прибыли, несмотря на довольно высокие утвержденные тарифы на тепловую энергию. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции станции, котельных и тепловых сетей в полном объеме она не имеет.

Не располагает достаточными инвестиционными средствами также и учредитель МУП «Шарьинская ТЭЦ» - администрация городского округа город Шарья.

Небольшие по объемам работы по замене котлов или отдельных участков тепловых сетей, замене тепловой изоляции, установке водоочистных фильтров эксплуатирующие организации могут выполнить за счет собственных средств, средств местных бюджетов, за счет арендной платы, а также за счет амортизационных отчислений и затрат на ремонт, включенных в расчет тарифа. Перевод на индивидуальное теплоснабжение учреждений, организаций осуществляют соответствующие вышестоящие ведомства за счет собственных средств.

Для проведения всего комплекса мероприятий по развитию системы теплоснабжения администрация городского округа может войти в федеральную программу реформирования ЖКХ, привлечь средства областного фонда энергосбережения или привлечь заемные средства (взять кредит). Однако, реальным путем финансирования всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения городского округа город Шарья является привлечение средств частных инвесторов.

В соответствии с действующим законодательством возможными формами работы инвесторов являются:

- энергосервисный контракт;
- инвестиционный проект;
- концессионное соглашение;
- частно-государственное партнерство.

По энергосервисным контрактам целесообразно выполнение относительно небольших по стоимости технических мероприятий на тех объектах, которые имеют постоянное и большое по объему потребление энергоресурсов. К таким объектам относятся муниципальные котельные и тепловые сети.

По инвестиционным проектам с разработкой инвестиционных программ возможно выполнение на отдельных объектах довольно больших по стоимости работ на условиях возврата вложенных средств через механизм тарифного или ценового регулирования. По такой форме инвестирования целесообразно производить реконструкцию станции, увеличение пропускной способности и дальнейшее развитие тепловых сетей, строить отдельные блочно-модульные котельные. По инвестиционным проектам объекты передаются инвестору в длительную аренду, за период которой должно произойти безусловное возвращение вложенных средств. Возврат вложенных средств производится через механизм тарифного регулирования.

При недостатке средств за счет инвестиционной программы для комплексной реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей целесообразно заключить концессионное соглашение. По концессионному соглашению концессионер приобретает право владения и пользования объектами комплекса тепловой энергетической станции на длительный период. Обязанностью инвестора – концессионера является, прежде всего, обеспечение эксплуатации систем теплоснабжения и предоставление потребителям качественных услуг по отоплению и ГВС. Другой обязанностью концессионера является проведение технических мероприятий, направленных на повышение энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения. Приложением к концессионному соглашению должна быть инвестиционная программа. Возврат инвестору вложенных средств производится также через механизм тарифообразования. При этом тарифы устанавливаются, как правило, на длительный период.

Механизм частно-государственного партнерства может быть реализован путем создания в городском округе собственной инвестиционной компании, наделенной муниципальным залоговым имуществом. Такая компания, по сути, будет являться центром развития региона, и будет обладать по сравнению с другими формами инвестирования 2-мя преимуществами:

- инвестирует в реконструкцию тех объектов, которые более необходимы региону;
- может пользоваться субсидиями и гарантиями государства.

Таким образом, создание частно-государственной инвестиционной компании позволит городу иметь управляемую систему реконструкции и развития инфраструктуры ЖКХ и сопутствующих отраслей экономики.

При заключении энергосервисных контрактов и концессионных соглашений в соответствии с бюджетным законодательством необходимо проведение конкурсов по отбору Исполнителей.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований, технических заданий на проектирование и разработка рабочих проектов. Этой цели и служит разработка настоящей схемы теплоснабжения городского округа г. Шарья.

9.3 Расчет эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы

теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

$$T_{\text{ок.}} = Z_{\text{сумм.}} / \dot{E}_{\text{сумм.}}, \text{ лет} \quad (25)$$

где $Z_{\text{сумм.}}$ - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

$\dot{E}_{\text{сумм.}}$ - суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы. Оценка эффективности инвестиций в системы теплоснабжения города Шарья представлена в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1. Инвестиции по ГО г. Шарья и их эффективность

Наименование теплоснабжающей организации, виды работ	Объем финансирования, тыс. руб	Экономический эффект, тыс. руб./год	Простой срок окупаемости, год
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные			
Строительство БМК на природном газе	8225,1	1252,1	6,6
Замена тепловой изоляции теплосетей	3183,4	451,3	7,1
Итого по котельным	11408,5	1703,4	6,7
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция			
Замена паровых котлов на ТЭЦ	440000	144442,7	3,0
Строительство тепловых сетей 825 м для перевода потребителей от котельной ОАО «РЖД» на теплоснабжение от ШТЭЦ	20723,6	3704,8	5,6
Строительство тепловых сетей 782 м для подключения п. Поссовет	12218,8	1833,8	6,7
Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК	350	-	-
Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м	3778	59,8	63,2
Строительство перехода через ж/д пути	4311	-	-
Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной	9237	-	-
Монтаж в насосной узла переключений	1000	-	-
Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке теплотрассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м	3890	88,9	43,8
Реконструкция магистральной теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в	19372	330,3	58,6
Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4	3890	72,7	53,5
Итого по станции	518770,5	150533	3,4
Строительство 3-х квартальных газовых котельных	114410,1	55419,7	2,1
Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	137348,9	33721,0	4,1
Всего по городу	781938,0	241377,1	3,2

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения городского округа город Шарья в существующих ценах составляет 3,2 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов. При этом средства в размере **14898 тыс. руб.** предусмотрено вложить в проведение работ по повышению пропускной способности и надежности тепловых сетей, которые не имеют непосредственной окупаемости.

10 Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение

В условиях постоянного роста тарифов на тепловую энергию для населения и организаций снижается доступность услуг по централизованному теплоснабжению. С началом газификации городского округа у собственников зданий и квартир в МКД появится возможность перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием котлов, работающих на природном газе.

Переход отдельных квартир в многоквартирных домах с центрального на индивидуальное теплоснабжение нарушает тепло-гидравлический режим во внутридомовой системе отопления, снижает тепловую нагрузку на теплоисточники, уменьшает доход от реализации тепловой энергии теплоснабжающей организации.

Существующие в городском округе многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные воздухопроводы и системы дымоудаления, необходимые для работы квартирных газовых котлов, системы приточно-вытяжной вентиляции, требующиеся в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в конструкции зданий не предусмотрены.

Действующее нормативно-правовое регулирование допускает возможность перехода отдельных квартир в МКД на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД. В соответствии с действующим законодательством перевод квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

Наличие согласования с администрацией городского округа.

Согласие 2/3 собственников жилых помещений многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

Заключение органов строительного и пожарного надзора о том, что строительные конструкции дома допускают его переоборудование с центрального на индивидуальное газовое теплоснабжение.

Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

Наличие проекта установки газового оборудования, согласованного с газоснабжающей организацией.

Наличие проекта реконструкции системы отопления дома, согласованного с теплоснабжающей организацией, для обеспечения нормального отопления оставшихся на центральном теплоснабжении квартир.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При неисполнении хотя бы одного из условий теплоснабжающая организация вправе считать договор поставки

тепловой энергии не расторгнутым, и продолжать взимать плату за отопление по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

Администрация городского округа при газификации следует инициировать перевод на индивидуальное теплоснабжение всех собственников ИЖД и квартир в МКД, отапливаемых котельными №4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, что позволит вывести их эксплуатации 9 наиболее убыточных котельных.

В случае начала реализации на территории городского округа инвестиционного проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с ФЗ №190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация городского округа обязана содействовать инвестору и запретить переход организаций, финансируемых из городского бюджета, и квартир в МКД на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем домом.

11 Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации действующих источников тепловой энергии без их замещения другими централизованными источниками теплоты. Собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им источников тепловой энергии или тепловых сетей, если их эксплуатация приносит убытки.

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889, собственники котельных и тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить орган местного самоуправления города о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым в надлежащем порядке подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений.

Администрация городского округа при получении уведомления о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии и тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных в уведомлении объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом собственники или владельцы указанных объектов обязаны выполнить такое требование.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к некомпенсируемым финансовым убыткам, собственникам или владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после получения согласования на вывод из эксплуатации от администрации городского округа. В случае если от администрации города в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных №№2,3,4,7,9,11,13,14,15,16,17,20 в связи с переходом их потребителей на индивидуальное теплоснабжение, а также вывод из эксплуатации угольных котельных №№6, 10, 12 в связи с их реконструкцией в газовые автоматизированные котельные.

Администрация городского округа должна направить уведомление потребителям тепловой энергии о прекращении их централизованного теплоснабжения в связи с выводом из эксплуатации котельных и (или) участков тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода. В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения: индивидуальные газовые котлы, электродкотлы или другие теплоисточники. В соответствии с постановлением администрации городского округа от 05.04.2019 г. в 2022 г.

заканчивается срок приостановки вывода из эксплуатации котельной локомотивного депо по уведомлению ОАО «РЖД».

12 Предложение по определению единой теплоснабжающей организации

В связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий «Шарьинская ТЭЦ» и «Шарьялестеплосервис» путем присоединения последнего к МУП «Шарьинская ТЭЦ», утвержденной постановлением администрации городского округа город Шарья от 19.09.2018г. №703, в городском округе город Шарья кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации осталась только одна теплоснабжающая организация - МУП «Шарьинская ТЭЦ».

МУП «Шарьинская ТЭЦ», на долю которого теперь приходится свыше 160 тыс. Гкал/год планового полезного отпуска тепловой энергии или 98% от суммарного годового полезного отпуска по городу, стала в городском округе абсолютной естественной монополией на рынке предоставления теплоснабженческих услуг.

В эксплуатационной ответственности МУП «Шарьинская ТЭЦ» в границах города находится ТЭЦ, 15 мелких котельных и 118,3 км тепловых сетей.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» имеет штат квалифицированных специалистов и необходимую ремонтную базу.

В результате реконструкции котлов на станции значительно снижено потребление дорогого вида топлива – мазута, а с началом газификации города мазут может быть заменен на природный газ, что еще снизит себестоимость производства тепловой энергии.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» осуществляет также выработку электрической энергии, обеспечивая при этом все собственные нужды в электроэнергии по более низкой цене, чем цены розничного рынка. За счет более дешевой электроэнергии эффективный радиус теплоснабжения от этого теплоисточника может быть значительно увеличен.

Таблица 12.1. Характеристика теплоснабжающих организаций – кандидатов на роль единой теплоснабжающей организации

Наименование теплоснабжающей организации	Полезный отпуск теплоты, тыс. Гкал/год (%)	Протяженность теплосетей, км (%)	Использование мазута, % в балансе	Наличие генерации эл. энергии	Наличие достаточной технической базы
МУП «Шарьинская ТЭЦ»	160 (98%)	118,8 (98%)	Снижение до 14,2%	21 МВт	Имеется

В силу выше изложенного и в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 статус единой теплоснабжающей организацией должен быть сохранен за МУП «Шарьинская ТЭЦ», для чего последний должен направить в адрес администрации городского округа заявку с приложением необходимых документов.

Создание единой теплоснабжающей организации позволит:

- повысить ответственность за качество и надежность услуг по теплоснабжению подключенных потребителей;
- быстрее решать вопросы теплоснабжения объектов нового строительства;
- закрыть ряд нерентабельных мелких угольных котельных и тем самым оптимизировать затраты на производство и передачу тепловой энергии;
- повысить уровень управления системой теплоснабжения города Шарья.

13 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [19].

Таблица 13.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных

№ п/п	Наименование показателей	Единиц а измерен ия	2013г .	2014г.	2015г .	2016г .	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Установленная тепловая мощность (УТМ)	Гкал/ч	12,540	12,320	11,310	11,280	11,280	9,890	9,390	10,692	9,778	9,778	9,778	29,128	29,128	29,128	29,128
2.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,508	4,074	3,912	3,912	3,277	3,199	3,014	2,7014	2,6624	2,6624	2,6624	17,7887	17,7887	17,7887	17,7887
3.	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	11,286	11,088	10,179	10,152	10,152	8,901	8,451	9,6228	8,8002	8,8002	8,8002	29,128	29,128	29,128	29,128
4.	Потери УТМ	%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
5.	Резерв тепловой мощности	%	60,1	63,3	61,6	61,5	67,7	64,1	64,3	71,9	69,7	69,7	69,7	38,9	38,9	38,9	38,9
6.	Производство тепловой энергии	Гкал	11808,4	10616,9	10172,1	10172,1	8997,2	8783,0	8275,1	7416,8	7309,7	7309,7	7310	48740	48740	48740	48740
7.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	11395,1	10245,3	9816,1	9816,1	8682,3	8475,6	7985,5	7107,5	7004,9	7004,9	7005	47521	47521	47521	47521
8.	Средневзвешенный срок службы котлов	лет	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	27	0	1	2	3
9.	Остаточный ресурс котлов	лет	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-16	-17	10	9	8	7
10.	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	0,2554	0,2875	0,275	0,275	0,2273	0,2273	0,2273	0,2206	0,2206	0,2206	0,2206	0,1570	0,1570	0,1570	0,1570
11.	Собственные нужды	%	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,17	4,17	4,17	4,17	2,5	2,5	2,5	2,5
12.	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	0,2647	0,2979	0,2850	0,2850	0,2355	0,2355	0,2355	0,2302	0,2302	0,2302	0,2302	0,1610	0,1610	0,1610	0,1610
13.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/Гкал					56,2	56,2	41,6	41,6	32,6	32,6	32,6	20	20	20	20
14.	Удельный расход теплоносителя	м³/Гкал	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51	25,51
15.	Коэффициент использования УТМ	%	35,9	33,1	34,6	34,7	29,1	32,3	32,1	25,3	27,2	27,2	27,2	61,1	61,1	61,1	61,1
16.	Число часов использования УТМ	ч/год	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5472	5472	5472	5376	5376	5376	5376	5376	5376
17.	Доля автоматизированных котельных без персонала	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
18.	Доля котельных, оборудован-ных приборами учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

Таблица 13.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от котельных

[illegible]

Таблица 13.3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности Шарьинской ТЭЦ

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	2027г.
1.	Установленная тепловая мощность (УТМ)	Гкал/ч	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	105	105	105	105
2.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	99,385	99,385	100,146	100,647	100,970	98,839	98,127	100,987	101,198	101,565	106,133	86,013	86,701	87,470	88,240
3.	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1	105	105	105	105
4.	Потери УТМ	%	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Резерв тепловой мощности	%	41,2	41,2	40,8	40,5	40,3	41,5	42,0	40,3	40,2	39,9	37,2	18,1	17,4	16,7	16,0
6.	Производство тепловой энергии	Гкал	341710	341710	344681	345597	346858	340408	338184	299600	277434	277434	283269	211137	211339	211541	211742
7.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	258463	230365	268176	248745	220022	220022	220560	220560	226545	225494	225494	184978	184978	184978	184978
8.	Средневзвешенный срок службы котлов	лет	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	0	1	2	3
9.	Остаточный ресурс котлов	лет															
10.	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг у.т./Гкал	0,1908	0,1908	0,1942	0,1942	0,1882	0,2073	0,2073	0,2222	0,2222	0,2147	0,2116	0,157	0,157	0,157	0,157
11.	Собственные нужды	%	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	0,3131	2,5	2,5	2,5	2,5
12.	УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг у.т./Гкал	0,191	0,191	0,195	0,195	0,189	0,208	0,208	0,223	0,223	0,215	0,212	0,161	0,161	0,161	0,161
13.	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/Гкал	46,3	51,9	44,6	48,1	38,8	38,5	49	38,5	38,5	38,5	38,5	25	25	25	25
14.	Удельный расход теплоносителя	м³/Гкал	25,2	25,2	25,0	24,8	24,8	25,3	25,5	24,8	24,7	24,6	23,6	29,1	28,8	28,6	28,3
15.	Коэффициент использования УТМ	%	25,6	25,6	25,8	25,9	26,0	25,5	25,3	26,0	26,1	26,2	27,4	81,9	82,6	83,3	84,0
16.	Число часов использования УТМ	ч/год	5304	5304	5304	5304	5304	5304	5472	5472	5472	5376	5376	5376	5376	5376	5376
17.	Доля автоматизированных котельных без персонала	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100
18.	Доля котельных, оборудованных приборами учета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100

Таблица 13.4. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии от Шарьинской ТЭЦ

[illegible]

1 0.	Удельный расход теплоносителя	т/Гкал	24,7	24,7	24,5	24,3	24,3	24,8	25,0	24,3	24,2	24,1	23,1	28,5	28,3	28,0	27,8
1 1.	Нормативная подпитка тепловой сети	т/ч	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,7	15,7	15,3	15,6	14,9	14,0	14,0	14,1	14,1
1 2.	Фактическая подпитка тепловой сети	т/ч	19,4	19,4	19,5	19,4	19,5	19,4	18,8	18,8	18,3	18,7	17,9	16,8	16,8	16,9	16,9
1 3.	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии	тыс. кВт*ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии	кВт*ч/Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	99,385	99,385	100,146	100,647	100,97	98,839	98,127	100,99	101,20	101,57	106,13	86,013	86,701	87,470	88,240
1 6	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии	Гкал/ч/км ²	2,243	2,243	2,261	2,272	2,279	2,231	2,215	2,280	2,284	2,293	2,396	1,942	1,957	1,974	1,992
1 7	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях	ед./год							4	0	4	0					
1 8	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./км/год							0,035	0	0,035	0	0	0	0	0	0

14 Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями городского округа г. Шарья, приведена в разделе 1, п. 1.12. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения Решением Думы городского округа город Шарья седьмого созыва от 24.06.2021 года № 22-ДН с 01.07.2021 г. введены следующие муниципальные стандарты:

муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 2741,00 руб. за Гкал (с НДС)

2) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и установить его в размере 0,234 Гкал/год/кв м (0,0312 Гкал/мес./кв м).

3) муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных жилых домах в размере 0,0555 Гкал/куб м.

Исполнение мер социальной поддержки населения ложится на городской бюджет. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающим организациям разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета городского поселения. Полезный отпуск тепловой энергии населению города Шарья составляет около 120 тыс. Гкал/год. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению (далее МСП) на 2022 год приведен в таблице 14.1.

Таблица 14.1. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению на 2022 год

Наименование теплоснабжающей организации	Полезный отпуск тепловой энергии населению, Гкал/год				Тариф, руб./Гкал с НДС		Муниципальный стандарт, руб./Гкал		Прогноз объема МСП, тыс. руб.
	1 полугодие		2 полугодие		1 полу- годие	2 полу- годие	1 полу- годие	2 полу- годие	
	по расчету	по муницип. стан- дарту	по расчету	по муницип. стан- дарту					
МУП «Шарьинская ТЭЦ»	68002	58932	48677	42184	3961,75	4159,36	2741	2741	136300,1
ОАО "РЖД", мазутная отельная	2065	1906	1475	1361	2974,67	3006,67	2741	2741	1136,9
Итого:	70067	60838	50152	43544					137437

Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ» приведены в таблице 14.3.

Пути сокращения МСП:

1). Реконструкции Шарьинской ТЭЦ и ее тепловых сетей, в результате которой себестоимость тепловой энергии и тариф снизятся до уровня муниципального стандарта.

2) Закрытие (вывод из эксплуатации) убыточных котельных.

3) Реконструкция оставшихся в эксплуатации котельных и их тепловых сетей.

4). Установка приборов учета на всех 1-4 этажных индивидуальных и многоквартирных домах позволила бы отказаться от муниципального стандарта расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений и сократить МСП на сумму около 20 млн. руб./год.

Таблица 14.3. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения МУП «Шарьинская ТЭЦ»

Показатели	ед. измер.	сущ. положение			сценарий 1			сценарий 2		
		ТЭЦ	котель-ные	всего по МУП	ТЭЦ	котель-ные	всего по МУП	ТЭЦ	котель-ные	всего по МУП
Производственные показатели										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	225494,0	9901,0	235395,0	193011,8	4617,8	197629,5	188177,0	4617,8	192794,7
Расход на собственные нужды котельных	Гкал	706,0	557,0	1263,0	598,3	260,0	858,3	3763,5	260,0	4023,5
то же % к производству		0,31	5,63	0,54	0,31	5,63	0,43	2,00	5,6	2,09
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	224788,0	9344,0	234132,0	192413,5	4357,8	196771,2	184413,5	4357,8	188771,2
потери тепловой энергии в сети ЭСО	Гкал	64401,0	767,0	65168,0	55126,5	357,8	55484,2	47126,5	357,8	47484,2
то же % к отпуску в сеть		28,65	8,21	27,83	28,65	8,21	28,20	25,55	8,2	25,15
Полезный отпуск тепловой энергии всего:	Гкал	160387,0	8577,0	168964,0	137287,0	4000,0	141287,0	137287,0	4000,0	141287,0
Норма расхода топлива	кг у.т./Гкал	222,17	220,59	222,10	222,17	220,59	222,13	155,30	220,6	156,86

расход условного топлива	т у.т.	50098,0	2184,1	52282,1	42881,4	1018,6	43900,1	29223,9	1018,6	30242,5
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс. руб.	505536,6	40631,0	546167,7	462294,4	16059,9	478354,3	354416,3	16059,9	370476,3
Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	22127,5	1581,3	23708,8	22127,5	737,5	22865,0	18465,6	737,5	19203,1
Оплата труда	тыс. руб.	71550,5	18308,5	89859,0	71550,5	5460,0	77010,5	24750,5	5460,0	30210,5
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	21608,2	5529,2	27137,4	21608,2	1648,9	23257,2	7474,6	1648,9	9123,6
затраты на топливо	тыс. руб.	310737,3	10920,3	321657,6	260027,0	5093,2	265120,2	151944,0	5093,2	157037,1
мазут (10%)	т у.т.	5009,8		5009,8	4288,1		4288,1			
уголь (90%)	т у.т.	45088,2	2184,1	47272,3	38593,3	1018,6	39611,9		1018,6	1018,6
природный газ	т у.т.							29223,9	0,0	29223,9
мазут	т	3711,0		3711,0	3153,0		3153,0		0,0	0,0
уголь	т	63504,5	2991,9	66496,4	52867,5	1395,4	54262,9		1395,4	1395,4
природный газ	тыс.м³							25324,0		25324,0
мазут	руб./т	21017,0			21017,0					
уголь	руб./т	3665,0	3650,0		3665,0	3650,0			3650,0	
природный газ	руб./м³							6,00	0,0	
мазут	тыс. руб.	77993,3	0,0	77993,3	66267,6		66267,6		0,0	0,0
уголь	тыс. руб.	232744,0	10920,3	243664,3	193759,4	5093,2	198852,6		5093,2	5093,2
природный газ	тыс. руб.							151944,0	0,0	151944,0
расходы на электроэнергию	тыс. руб.	4703,7	1919,5	6623,2	4703,7	895,2	5598,9	23145,8	895,2	24041,0
расходы на холодную воду	тыс. руб.	1810,9	47,1	1858,0	1810,9	22,0	1832,9	1511,2	22,0	1533,2
амортизация основных средств и НМА	тыс. руб.	17911,1	387,0	18298,1	25788,2	1253,6	27041,8	77869,7	1253,6	79123,4
ремонт основных средств подрядным способом	тыс. руб.	31541,7	997,4	32539,1	31541,7	465,2	32006,9	26321,9	465,2	26787,0
расходы на выполнение работы и услуги произв. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивид. предпринимателями	тыс. руб.	9034,1	627,6	9661,7	9034,1	292,7	9326,8	10339,0	292,7	10631,8
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информацион-ных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	8493,1	247,7	8740,8	8493,1	115,5	8608,6	7087,6	115,5	7203,1
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	111,4	4,2	115,6	95,3	1,9	97,3	92,9	1,9	94,9
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	2269,5	27,8	2297,3	2269,5	18,5	2288,0	1893,9	18,5	1912,4
расходы на служебные командировки	тыс. руб.	293,6		293,6	293,6		293,6	293,6	0,0	293,6
расходы на обучение персонала	тыс. руб.	226,6		226,6	226,6	40,0	266,6	560,0	40,0	600,0
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	389,7		389,7	389,7		389,7	389,7	0,0	389,7
другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	2727,7	33,5	2761,2	2334,8	15,6	2350,4	2276,3	15,6	2291,9
Внебюджетные расходы, всего	тыс. руб.	192,0		192,0	192,0		192,0	192,0		192,0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	180,6	35,8	216,4	180,6	35,8	216,4	150,7	35,8	186,6
Налог на прибыль	тыс. руб.	93,1	9,0	102,1						
Необходимая валовая выручка (НВВ), всего	тыс. руб.	506002,3	40675,8	546678,1	462667,0	16095,8	478762,7	354759,0	16095,8	370854,8
НВВ на 1 Гкал	тыс. руб.	3154,9	4742,4	3235,5	3370,1	4023,9	3388,6	2584,1	4023,9	2624,8
капитальные вложения, всего					210187,7	14598,5	224786,2	731003,4	14598,5	745601,9
в том числе реконструкция теплоисточников	тыс. руб.					5483,4	5483,4	520815,7	5483,4	526299,1
реконструкция тепловых сетей	тыс. руб.				78770,5	3183,4	81953,9	78770,5	3183,4	81953,9
перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	тыс. руб.				131417,2	5931,7	137348,9	131417,2	5931,7	137348,9

Показатели	ед. измер.	сценарий 3			сценарий 4		
		ТЭЦ	котельные	всего по МУП	ТЭЦ	котельные	всего по МУП
Производственные показатели							
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	188177,0	908,2	189085,2	188177,0	908,2	189085,2
Расход на собственные нужды котельных	Гкал	3763,5	18,2	3781,7	3763,5	18,2	3781,7
то же % к производству		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	184413,5	890,0	185303,5	184413,5	890,0	185303,5
потери тепловой энергии в сети ЭСО	Гкал	47126,5	36,0	47162,5	47126,5	36,0	47162,5
то же % к отпуску в сеть		25,6	4,0	25,45	25,6	4,0	25,45
Полезный отпуск тепловой энергии всего:	Гкал	137287,0	854,0	138141,0	137287,0	854,0	138141,0
Норма расхода топлива	кг у.т./Гкал	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
расход условного топлива	т у.т.	29223,9	141,0	29364,9	29223,9	141,0	29364,9
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс. руб.	365334,7	2069,8	367404,5	363913,1	2069,8	365982,8

Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	18465,6	145,0	18610,7	18465,6	145,0	18610,7
Оплата труда	тыс. руб.	40350,5		40350,5	31200,0		31200,0
отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	12185,8		12185,8	9422,4		9422,4
затраты на топливо	тыс. руб.	151944,0		151944,0	151944,0		151944,0
мазут (10%)	т у.т.						
уголь (90%)	т у.т.						
природный газ	т у.т.	29223,9	141,0	29364,9	29223,9	141,0	29364,9
мазут	т						
уголь	т						
природный газ	тыс.м³	25324,0	122,2	25446,2	25324,0	122,2	25446,2
мазут	руб./т						
уголь	руб./т						
природный газ	руб./м³	6,00	6,00	12,0	6,00	6,0	12,0
мазут	тыс. руб.						
уголь	тыс. руб.						
природный газ	тыс. руб.	151944,0	733,3	152677,3	151944,0	733,3	152677,3
расходы на электроэнергию	тыс. руб.	23145,8	118,8	23264,6	23145,8	118,8	23264,6
расходы на холодную воду	тыс. руб.	1511,2	47,0	1558,2	1511,2	47,0	1558,2
амортизация основных средств и НМА	тыс. руб.	71276,9	1527,8	72804,7	81229,2	1527,8	82757,0
ремонт основных средств подрядным способом	тыс. руб.	26321,9		26321,9	26321,9		26321,9
расходы на выполнение работы и услуги произв. характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивид. предпринимателями	тыс. руб.	7539,0	165,0	7704,0	8079,0	165,0	8244,0
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, внесведомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информацион-ных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	7087,6	22,7	7110,3	7087,6	22,7	7110,3
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	92,9	0,4	93,3	92,9	0,4	93,3
арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	тыс. руб.	1893,9		1893,9	1893,9		1893,9
расходы на служебные командировки	тыс. руб.	293,6		293,6	293,6		293,6
расходы на обучение персонала	тыс. руб.	560,0	40,0	600,0	560,0	40,0	600,0
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	389,7		389,7	389,7		389,7
другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции	тыс. руб.	2276,3	3,1	2279,4	2276,3	3,1	2279,4
Внебюджетные расходы, всего	тыс. руб.	192,0		192,0	192,0		192,0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс. руб.	150,7	3,3	154,0	150,7	3,3	154,0
Налог на прибыль	тыс. руб.						
Необходимая валовая выручка (НВВ), всего	тыс. руб.	365677,4	2073,1	367750,4	364255,7	2073,1	366328,8
НВВ на 1 Гкал		2663,6	2427,5	2662,1	2653,2	2427,5	2651,8
капитальные вложения, всего		665075,1	17340,2	682415,3	764597,8	17340,2	781938,0
в том числе реконструкция теплоисточников	тыс. руб.	454887,4	8225,1	463112,5	554410,1	8225,1	562635,2
реконструкция тепловых сетей	тыс. руб.	78770,5	3183,4	81953,9	78770,5	3183,4	81953,9
перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	тыс. руб.	131417,2	5931,7	137348,9	131417,2	5931,7	137348,9

Сравнение тарифных сценариев подтверждает вывод о том, что сценарий 4 является более предпочтительным, поскольку обеспечивает наибольшее снижение тарифа при сохранении на ТЭЦ электрогенерации и сохранение рабочих мест.

15 Установка приборов учета тепловой энергии

В соответствии с п.1 ст. 13 ФЗ №261-ФЗ, (ред. от 03.08.2018 г.) [1] все потребители, подключенные к системам централизованного теплоснабжения, должны установить приборы учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с п.2 ст. 13 ФЗ №261-ФЗ, (ред. от 03.08.2018 г.) все расчеты за потребленные энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении потребленных энергетических ресурсов, определенных при помощи приборов учета. До установки приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утере или по истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества энергетических ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом указанные расчетные способы должны определять количество энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Настоящей схемой теплоснабжения устанавливается обязанность всех потребителей тепловой энергии, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, установить в срок до 30 сентября 2022 года приборы учета потребляемой тепловой энергии. Для установки приборов учета потребителям тепловой энергии следует получить в теплоснабжающей организации технические условия на проектирование и установку узлов учета тепловой энергии. В заявке на получение технических условий следует указать адрес потребителя, его расчетную тепловую нагрузку и предполагаемое место для установки приборов, входящих в узел учета тепловой энергии.

В многоквартирных домах ответственными за установку узлов учета тепловой энергии являются:

- при непосредственном способе управления – советы многоквартирных домов;
- при управлении домом по договору с управляющей организацией – эта управляющая организация;
- при управлении домом товариществом собственников жилья – это товарищество.

В целях стимулирования покупателей энергетических ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета, и в соответствии с ФЗ-261 с 1 января 2023 года отменяется муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 0.234 Гкал/год/кв. м (0.0312 Гкал/месяц/кв. м), принятый решением Думы городского округа город

Шарья от 24.06.2021 года № 22-ДН. При определении количества потребленной за расчетный период тепловой энергии к потребителям, не установившим к этому сроку приборы учета, будет применяться «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костромской области», утвержденные постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 27.02.2017 г. №2 -НП.

16 Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения городского округа

16.1 Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии

В настоящее время теплоисточники городского округа потребляют 2 вида топлива: мазут и каменный уголь. Плановое годовое потребление топлива Шарьинской ТЭЦ составляет: мазут – 5245 т, каменный уголь – 62573 т., фактическое годовое потребление: мазут – 6342 т, каменный уголь – 71406 т. Вредное воздействие на окружающую среду оказывают образующиеся при сжигании топлива окислы азота, углекислый газ (CO_2), создающий парниковый эффект, а также сера и ее окислы (SO_2 – диоксид серы). Образующийся при сжигании каменного угля шлак используется для ремонта дорог. Минимальный объем выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива достигается проведением режимной наладки котлов.

По паспортам качества поставленного топлива содержание серы для топочного мазута марки 100 составляет 2,64%, для каменного угля марки ДР с Кузнецкого угольного бассейна – 0,25%.

МУП «Шарьинская ТЭЦ» разработало нормативы выбросов загрязняющих веществ, ежегодно составляет и своевременно направляет в Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям статистический отчет по форме №2-ТП (отходы), декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Результаты мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов (Шарьинской ТЭЦ) и в пределах его воздействия на окружающую среду приведены в таблицах 16.1.1 и 16.1.2.

По результатам наблюдений, проведенных в рамках выполнения Программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду можно сделать заключение: объект размещения отходов оказывает незначительное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды.

Таблица 16.1.1. Оценка показателей загрязнения окружающей среды и прогноз их изменения

Наименование показателя компонента природной среды	Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/м ³	Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/м ³	Ожидаемое значение показателя на предстоящий отчетный период
	Проба почвы в зоне влияния золоотвала (точка 1), (мг/кг)	Проба почвы вне зоны влияния карт ГЗУ (точка 2), мг/кг	
Значение pH	7,36	7,49	7,4
Цинк	24,2	21,8	24,0
Свинец	<10,0	<10,0	<10,0
Медь	<20,0	<20,0	<20,0
Никель	<50,0	<50,0	<50,0
Марганец	<200,0	<200,0	<200,0

Таблица 16.1.2. Значение показателей загрязняющих веществ на территории Шарьинской ТЭЦ и их фоновые значения

Наименование показателя компонента природной среды	Значение показателя на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду за отчетный период, мг/дм ³				Фоновое значение показателя в районе расположения объекта размещения отходов, мг/дм ³				Ожидаемое значение показателя, мг/дм ³
	Вода дренажная по периметру шлакозолоотвала				Фон водного объекта				
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	
pH (ед. pH)	7,58	7,65	7,84	7,9	7,6	7,6	7,73	7,86	7,7
Ион аммония	0,82	0,74	0,43	0,4	0,84	0,62	0,47	0,44	0,4
Нитрат	1,3	1,44	1,15	1,49	1,35	1,25	1,34	1,62	1,3
Нитрит	0,026	0,029	0,021	0,034	0,03	0,024	0,027	0,039	0,04
Фосфат-ион	0,39	0,31	0,12	0,1	0,44	0,027	0,17	0,13	0,2
Хлорид-ион	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
БПК ₅	1,95	1,84	1,8	1,77	1,98	1,92	1,87	1,8	1,7
Взвешенные вещества	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,3	3,4	3,6	3,5
Нефтепродукты	0,099	0,084	0,042	0,039	0,11	0,091	0,047	0,044	0,05
Железо	0,69	0,71	0,69	0,63	0,74	0,76	0,74	0,7	0,7
АПав	0,028	0,026	0,028	0,025	0,035	0,032	0,036	0,032	0,04
Сульфат-ион	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Медь	0,01	0,004	0,001	0,001	0,018	0,01	0,001	0,001	0,01
Цинк	0,009	0,007	0,003	0,004	0,014	0,01	0,005	0,006	0,01
Кальций	23,18	26,18	24,13	27,61	25,34	29,15	30,21	31,15	28,8
Магний	7,02	5,09	5,01	6,18	8,17	6,34	8,15	7,62	8,0
Алюминий	0,01	0,01	0,011	0,01	0,012	0,012	0,013	0,012	0,015

16.2 Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения.

Объем выбросов CO_2 –эквивалента (парниковых газов) определяется по формуле:

$$\text{Выбросы}_{\text{ПГ}} = M_{\text{ТДж}} \cdot K_{\text{CO}_2} / 1000 \quad \text{т/год} \quad (29)$$

где K_{CO_2} - переводной коэффициент кг/ТДж;
составляет: для мазута 77400 кг/ТДж, для угля 94600 кг/ТДж

$$M_{\text{ТДж}} - \text{объем потребления топлива, ТДж/год} \\ M_{\text{ТДж}} = 0,0293076 \cdot M_{\text{у}} \quad (30)$$

где $M_{\text{у}}$ – объем потребления топлива в т. у.т.; $M_{\text{у}} = M_{\text{т}} / K_{\text{у}}$;

$M_{\text{т}}$ – объем потребления топлива в т;

$K_{\text{у}}$ – коэффициент перевода натурального топлива в условное.

Объем выбросов CO_2 –эквивалента от сжигания мазута составляет:

$$\text{Выбросы}_{\text{ПГ}_{\text{маз.}}} = (0,0293076 \cdot 6342 \cdot 1,36) \cdot 77400 / 1000 = 19565,2 \quad \text{т/год}$$

Объем выбросов CO_2 –эквивалента от сжигания каменного угля составляет:

Выбросы ПГ уг. = $(0,0293076 \cdot 71406 \cdot 0,73) \cdot 94600 / 1000 = 144520,3$ т/год

Суммарный объем выбросов CO_2 -эквивалента от сжигания мазута и угля по городскому округу составляет:

Выбросы ПГ $19565,2 + 144520,3 = 164085,5$ т/год

На Шарьинской ТЭЦ выбросы загрязняющих веществ производятся через 3 дымовых трубы высотой 60 и 80 м (паровая котельная) и 120 м (водогрейная котельная). Таким образом в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [21] Шарьинская ТЭЦ относится к высоким источникам выбросов загрязняющих веществ (далее ЗВ).

Максимальная сезонная (за месяц с наибольшим расходом топлива - январь) скорость ветра для г. Шарьи согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» составляет 3,4 м/с.

Максимальная приземная разовая концентрация ЗВ c_m , мг/м³, при выбросе газозоогазозной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при опасной скорости ветра u_m на расстоянии x_m от источника выброса и определяется по формуле:

$$c_m = \frac{A \cdot M \cdot F \cdot m \cdot n \cdot \eta}{H^2 \cdot \sqrt[3]{V_1 \cdot \Delta T}} \quad (31)$$

где A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, определяющий условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе; для Костромской области $A=160$.

M - масса ЗВ, выбрасываемого в атмосферный воздух в единицу времени (мощность выброса), г/с;

F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания ЗВ (газообразных и аэрозолей, включая твердые частицы) в атмосферном воздухе;

m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выброса из устья источника выброса;

η

- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; для зоны теплоснабжения Шарьинской ТЭЦ с

η

перепадом высот менее 50 м $\eta = 1$.

H - высота источника выброса (дымовой трубы), м;

V_1 - расход газозоогазозной смеси, м³/с, определяемый по расходу дымовых газов через дымовую трубу;

ΔT

- разность между температурой, выбрасываемой газозоогазозной смеси T_1 и температурой атмосферного воздуха T_a , °

С. Для января 2021 г. $\Delta T = 150 - (-10,6) = 160,6^\circ\text{C}$

w_0 - средняя скорость выхода газозоогазозной смеси из устья источника выброса, м/с, определяемая по формуле:

$$w_0 = 4 \cdot V_1 / \pi \cdot D^2 \quad (32)$$

где D - диаметр устья источника выброса, м;

для труб паровой котельной $w_0 = 4 \cdot 30,124 / (3,14 \cdot 3^2) = 4,264$ м/с

для трубы водогрейной котельной $w_0 = 4 \cdot 5,491 / (3,14 \cdot 4,8^2) = 0,304$ м/с

Расчет мощности выброса ЗВ (показатель М)

На трубы паровой котельной работают по 2 котла типа ТП-35У, Т-35-40, топливо - каменный уголь. На трубу высотой 120 м работает котел КВГМ-100-150, топливо - мазут.

Вредными ЗВ является сера S и ее окись SO_2 . В соответствии с паспортами качества топлива содержание серы в угле составляет 0,25%, содержание серы в мазуте 2,64%.

Для газообразных ЗВ и мелкодисперсных аэрозолей диаметром не более 10 мкм $F = 1$.

Расход газозоогазозной смеси определяется из норм расхода воздуха для сжигания 1 кг топлива. Объем дымовых газов составляет: для мазута - 11 м³/кг, для угля - 7,2 м³/кг.

Максимальный часовой расход угля составляет: 30,124 т/ч = 30124 кг/ч = 8367,8 г/с.

Максимальный часовой расход мазута составляет: 1,797 т/ч = 1797 кг/ч = 499,2 г/с.

Для труб высотой 60 и 80 м и диаметром устья 3,0 м $V_1 = 30124 \cdot 7,2 / (2 \cdot 3600) = 30,124$ м³/с.

Для трубы высотой 120 м и диаметром устья 4,8 м $V_1 = 1797 \cdot 11 / 3600 = 5,491$ м³/с.

Мощность выброса ЗВ составляет:

Для труб высотой 60 и 80 м угольной котельной $M_1 = 0,25 \cdot 8367,8 / 100 = 20,92$ г/с;

Для трубы высотой 120 м мазутной котельной $M_2 = 2,64 \cdot 499,2 / 100 = 13,18$ г/с.

Коэффициенты m и n определяются в зависимости от характеризующих свойства источника выброса параметров v_m , v'_m , f и f_c :

$$v_m = 0,65 \cdot \sqrt[3]{\frac{V_1 \cdot \Delta T}{H}} \quad (33)$$

$$v'_m = 1,3 \cdot \frac{w_0 \cdot D}{H} \quad (34)$$

$$f = 1000 \cdot \frac{w_0^2 \cdot D}{H^2 \cdot \Delta T} \quad (35)$$

$$f_c = 800 \cdot (v'_m)^3 \quad (36)$$

Для трубы высотой 60 м $v_m = 0,65 \cdot (30,124 \cdot 161 / 60)^{1/3} = 2,81$

$v'_m = 1,3 \cdot 4,264 \cdot 3 / 60 = 0,277$;

$f = (1000 \cdot 3 \cdot 4,264^2) / (161 \cdot 60^2) = 0,0941$

$f_c = 800 \cdot 0,277^3 = 17,0$

Для трубы высотой 80 м $v_m = 0,65 \cdot (30,124 \cdot 161 / 80)^{1/3} = 2,554$

$v'_m = 1,3 \cdot 4,264 \cdot 3 / 80 = 0,208$;

$f = (1000 \cdot 3 \cdot 4,264^2) / (161 \cdot 80^2) = 0,053$

$f_c = 800 \cdot 0,208^3 = 7,199$

Для трубы высотой 120 м $v_m = 0,65 \cdot (5,491 \cdot 161 / 120)^{1/3} = 1,265$

$v'_m = 1,3 \cdot 0,304 \cdot 4,8 / 120 = 0,016$;

$f = (1000 \cdot 4,8 \cdot 0,304^2) / (161 \cdot 120^2) = 0,0002$

$f_c = 800 \cdot 0,016^3 = 0,0033$

Коэффициент m при $f < 100$ определяется по формуле:

$$m = \frac{1}{0,67 + 0,1 \cdot \sqrt{f} + 0,34 \cdot \sqrt[3]{f}} \quad \text{при } f < 100 \quad (37)$$

Для трубы высотой 60 м

$m = 1 / (0,67 + 0,1 \cdot (0,0941^{1/2}) + 0,34 \cdot (0,0941^{1/3})) = 1,169$

Для трубы высотой 80 м

$m = 1 / (0,67 + 0,1 \cdot (0,053^{1/2}) + 0,34 \cdot (0,053^{1/3})) = 1,2184$

Для трубы высотой 120 м

$m = 1 / (0,67 + 0,1 \cdot (0,0002^{1/2}) + 0,34 \cdot (0,0002^{1/3})) = 1,4466$

Коэффициент n при $f < 100$ определяется по формулам 36 - 37:

$$n = 4,4 \cdot v_m \quad \text{при } v_m < 0,5 \quad (38)$$

$$n = 0,532 \cdot v_m^2 - 2,13 \cdot v_m + 3,13 \quad \text{при } 0,5 \leq v_m < 2 \quad (39)$$

$$N = 0,532 \cdot v_m^2 - 2,13 \cdot v_m + 3,13$$

$$n = 1 \quad \text{при } v_m \geq 2.$$

Для трубы высотой 60 м ($v_m = 2,81$)

$n = 1$

Для трубы высотой 80 м ($v_m = 2,554$)

$n = 1$

Для трубы высотой 120 м ($v_m = 1,265$)

$n = 0,532 \cdot (1,265^2) - 2,13 \cdot 1,265 + 3,13 = 1,287$

Для трубы высотой 60 м
 $c_{m1} = (160 \cdot 20,92 \cdot 1 \cdot 1,169 \cdot 1) / ((60^2) \cdot (30,124 \cdot 160,6)^{(1/3)}) = 0,0643 \text{ мг/м}^3$

Для трубы высотой 80 м
 $c_{m2} = (160 \cdot 20,92 \cdot 1 \cdot 1,2184 \cdot 1) / ((80^2) \cdot (30,124 \cdot 160,6)^{(1/3)}) = 0,0377 \text{ мг/м}^3$

Для трубы высотой 120 м
 $c_{m3} = (160 \cdot 13,18 \cdot 1 \cdot 1,265 \cdot 1) / ((120^2) \cdot (5,491 \cdot 160,6)^{(1/3)}) = 0,0193 \text{ мг/м}^3$

Суммарная максимальная приземная разовая концентрация 3В (серы) c_m , мг/м³, при выбросе газовой смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем

$$c_m = c_{m1} + c_{m2} + c_{m3} \quad (40)$$

$$c_m = 0,0643 + 0,0377 + 0,0193 = 0,1213 \text{ мг/м}^3$$

Предельно допустимая максимальная концентрация (ПДК) диоксида серы в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 [18] составляет 0,5 мг/м³.

Безразмерная концентрация 3В диоксида серы в атмосферном воздухе q_k составляет:

$$q_k = c_m / \text{ПДК}_{\text{SO}_2} \quad (41)$$

$$q_k = 0,1213 / 0,5 = 0,061.$$

Вывод: за счет большой высоты дымовых труб и их большого диаметра в приземной воздушной зоне максимальная концентрация загрязняющего вещества диоксида серы составляет 24,3% от ПДК.

Среднегодовая концентрация 3В определяется по формуле:

$$C = 0,1 \cdot c \cdot P / P_0 \quad (42)$$

где C и c - соответственно, среднегодовая и максимальная разовая концентрация от точечного источника выброса в рассматриваемой расчетной точке,

P (%) - среднегодовая повторяемость ветров румба, соответствующего переносу 3В от источника выброса в расчетную точку, в соответствии с СП 131.13330.2018 для наиболее холодного

месяца января составляет 16%.

P_0 (%) - повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров (для восьмирумбовой розы ветров $P_0 = 12,5\%$).

$$C_{\text{SO}_2} = 0,1 \cdot 0,1213 \cdot 16 / 12,5 = 0,0155 \text{ мг/м}^3 \text{ при } \text{ПДК}_{\text{SO}_2} = 0,05 \text{ мг/м}^3$$

Вывод: $C_{\text{SO}_2} < \text{ПДК}_{\text{SO}_2}$

16.3 Мероприятия, проводимые теплоснабжающими организациями, по повышению экологической безопасности теплоснабжения городского округа

Отчет МУП «Шарьинская ТЭЦ» по выполнению инвестиционной программы в части снижения негативного воздействия на окружающую среду приведен в таблице 16.3.1.

Таблица 16.3.1. Работы, проведенные МУП «Шарьинская ТЭЦ» в 2021 г., по повышению экологической безопасности

Место проведения работ	Содержание работ	Стоимость работ, тыс. руб.
Паровая котельная	Реконструкция шахты аэросмеси на котлоагрегатах ст.№ 1,2,3,4 для работы на угле (сепарационные устройства)	10795,7
Паровая котельная	Реконструкция системы топливopодачи. Приобретение и установка системы аспирации.	2540,3
Паровая котельная	Разработка ПСД и строительство открытого склада топлива. Устройство площадки для хранения угля	12790,6
Угольные котельные	Реконструкция угольных котельных с заменой старого оборудования. Приобретение и установка более эффективных котлоагрегатов.	1220,391
Угольные котел	Реконструкция угольных котельных. Приобретение и установка электродов. (перевод малых котельных на электроотопление).	2569,088
	Итого	29916,048

17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 17.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Наименование теплоснабжающей организации, виды работ	Необходимый объем финансирования, тыс. руб.	Рекомендуемый период внедрения, годы		Источник финансирования
		начало	окончание	
МУП «Шарьинская ТЭЦ», котельные				
Строительство БМК на природном газе	8225,1	2024	2025	бюджет ГО
Замена тепловой изоляции теплосетей	3183,4	2022	2023	собственные средства ТСО
Итого по котельным	11408,5			
МУП «Шарьинская ТЭЦ», станция				
Замена паровых котлов на ТЭЦ	440000	2024	2025	инвестор
Строительство тепловых сетей 825 м для перевода потребителей от котельной ОАО «РЖД» на теплоснабжение от ШТЭЦ	20723,6	2021	2022	собственные средства ТСО
Строительство тепловых сетей 782 м для подключения п. Поссовет	12218,8	2022	2023	собственные средства ТСО
Реконструкция магистрального трубопровода на г. Шарья у коллекторной ВК	350	2022	2022	собственные средства ТСО
Увеличение диаметра теплотрассы на г. Шарья по ул. Адм. Виноградова от Т-2 до кв. Коммуны 140 м	3778	2023	2023	собственные средства ТСО
Строительство перехода через ж/д пути	4311	2022	2022	
Строительство доп. участка от станции скорой помощи до насосной	9237	2022	2022	собственные средства ТСО
Монтаж в насосной узла переключений	1000	2022	2022	
Замена стальных труб Дн325 на трубы ВЧШГ Ду300 на участке теплотрассы по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4 140 м	3890	2023	2023	собственные средства ТСО
Реконструкция магистральной теплотрассы 480 м по ул. Ленина от Т-16 до ТК-27в	19372	2022	2022	бюджет ГО
Реконструкция 140 м магистральной теплотрассы на пгт Ветлужский по ул. Центральная от Т-1 до ТК-4	3890	2023	2023	собственные средства ТСО
Итого по станции	518770,5			
Строительство 4-х квартальных газовых котельных	114410,1	2023	2024	инвестор
Перевод бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение	137348,9	2023	2024	средства бюджетов вышестоящих организаций
Всего по городу	781938,0			

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

24. Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
25. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
26. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).
27. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
28. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». (актуализация СНиП 23.01.99).
29. СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки (актуализация СНиП II-35-76).
30. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. (актуализация СНиП 41-02-2003).
31. СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).
32. СП50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).
33. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.).
34. Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 6.09.2012 г. №889.
35. Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г.
36. Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.
37. Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 22.08.2013 г. N 469.
38. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808.
39. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.
40. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.01.2013г. №1034.
41. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03. Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003г.
42. Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. N 310.
43. Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.
44. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Утверждены приказом Минприроды РФ от 06.06.2017 N 273.
45. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.
46. Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. Энергоатомиздат. 1989.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Администрация городского округа город Шарья, согласно ч. 4 ст. 4 Порядка организации и проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Шарья Костромской области, утвержденного постановлением администрации городского округа г. Шарья от 10.05.2017 г. № 333, извещает об отказе от проведения 8 июля 2022 года аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Шарья.

Основание – самовольное занятие места для размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа город Шарья.

Редактор Лебедева О.Н.**ВЕДОМОСТИ
Шарья**

Адрес редакции: 157500, Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д.13

Телефон: (49449)5-89-18

Учредитель:
Администрация городского
округа город Шарья
Костромской области<http://www.adm-sharya.ru>E-mail: gorod_sharya@adm44.ruАдрес для
корреспонденции: 157500,
Костромская область, г. Шарья,
ул. Ленина, д.13Отпечатано в ГП КО «Издательский дом
«Ветлужский край».
10 экземпляров
Срок подписания в печать по графику 17.00 ч.
Номер подписан в печать фактически
17.00 ч. 29 июня 2022 г.